



PREISLISTE 2019

Inhaltsverzeichnis

		Heizung - Sanitär	Kälte - Klima	Ummantelungssysteme	Solaranwendungen	Passiver Brandschutz	Schallschutz	Industrie, Schiffsbau & Petrochemische Anlagen
	Seite							
Über Armacell	1 - 1							
Advanced Insulation	2 - 2							
Marktsegmente	3 - 3							
Technische Überlegungen	4 - 4							
Gebäudeverordnung	5 - 5							
Umwelt-Produktdeklarationen	6 - 6							
ArmaPlus Service	7 - 7							
Armacell Anwendungsservice	8 - 8							
AF/Armaflex	9 - 22		•					
Armafix AF	23 - 32		•					
Armaflex Ultima	33 - 40	•	•					
Armafix Ultima	41 - 48	•	•					
NH/Armaflex	49 - 54	•	•					•
Armafix NH	55 - 62	•	•					•
SH/Armaflex	63 - 70	•						
HT/Armaflex	71 - 76	•	•		•	•		•
HT/Armaflex S	77 - 80	•	•	•	•		•	•
Armaflex DuoSolar	81 - 90	•			•			
DuoSolar 220	91 - 96	•			•			
Tubolit	97 - 116	•					•	
Armalok	117 - 124	•	•				•	
Steinwolle	125 - 130	•				•		
Tubolit Split & DuoSplit	131 - 150		•					
Okabell	151 - 162			•				•
Okatherm	163 - 168			•		•		•
Okapak	169 - 184	•		•				•
Okafix	185 - 188		•			•		
IsoTop	189 - 218	•	•	•				
DanCap	219 - 222	•	•					
Armaprotect	223 - 234					•		
Arma-Chek D	235 - 238		•	•				
Arma-Chek R	239 - 242		•	•			•	•
Arma-Chek Silver	243 - 252		•	•				
ArmaSound RD	253 - 258		•				•	
ArmaSound Barrier E	259 - 262						•	•
ArmaComfort	263 - 270	•					•	
Armaflex Rail	271 - 282	•	•					
Armaflex LTD	283 - 286		•					•
Armaflex Zubehör	287 - 299	•	•	•	•	•	•	•
Allgemeine Informationen	300 - 300							

ÜBER ARMACELL

Als Erfinder flexibler Dämmstoffe und führender Anbieter technischer Schäume konzentriert sich Armacell auf die Entwicklung innovativer und sicherer thermischer, akustischer und mechanischer Lösungen zur Schaffung nachhaltiger Werte für unsere Kunden. Produkte von Armacell leisten einen wesentlichen Beitrag zur globalen Energieeffizienz, was sich weltweit bemerkbar macht. Mit 3.000 Mitarbeitern und 27 Produktionsstätten in 17 Ländern ist das Unternehmen in zwei Geschäftsbereichen tätig: Advanced Insulation und Engineered Foams. Unsere Spezialgebiete sind Dämmmaterial für technische Anlagen, Hochleistungsschäume für technisch anspruchsvolle Anwendungen bei minimalem Gewicht sowie Aerogel-Mattentechnik der Zukunft.


Besuchen Sie uns unter www.armacell.de.



PRODUKTIONSSTANDORT

Münster, Deutschland

Die europäische Zentrale der Armacell Unternehmensgruppe liegt in Münster. Hier werden vorwiegend Dämmstoffe auf Basis von Synthesekautschuk hergestellt. Neben den Produktionsanlagen ist in Münster auch das Zentrallager angesiedelt. Dieses wird nicht nur von der Armacell GmbH genutzt, sondern von hier erfolgt auch der Versand von Waren und Materialien zu den anderen europäischen Standorten.

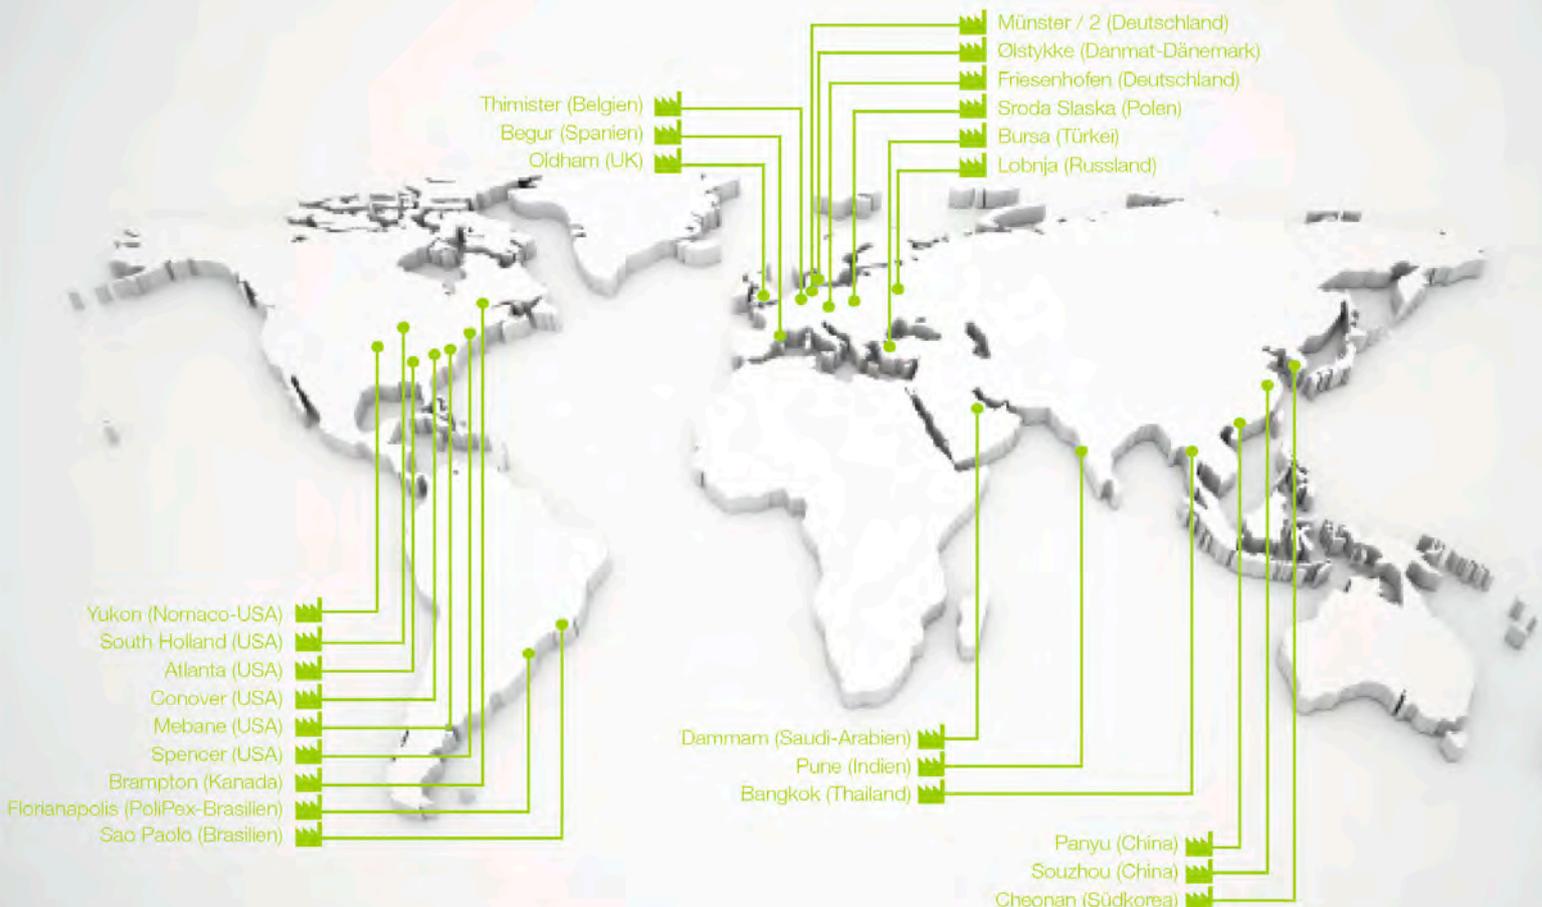

Innovative Dämmung

PIONIER FÜR FLEXIBLE DÄMMSTOFFE

1954 entwickelte das Unternehmen Armaflex, das erste flexible Dämmprodukt. Damit wurde ein neuer Industriezweig geschaffen – flexible technische Dämmstoffe – den Armacell seither prägt. Heute ist Armaflex die weltweit bekannteste Marke für flexible technische Dämmstoffe und der Markenname ist in der Bauwerkstoffbranche zum Synonym dafür geworden.



ENERGIESPAREND

Armacell Dämmmaterialien gehören zu den wenigen Produkten die mehr Energie einsparen, als für ihre Produktion eingesetzt wird: Armaflex spart 140-mal mehr Energie ein, als für die Produktion verwendet wird.

Angesichts steigender Energiepreise, immer strengerer Energiespargesetze und der Geschwindigkeit des Klimawandels geht Armacell davon aus, dass die Bedeutung der Dämmung der Gebäudeinfrastruktur und Industrieanlagen künftig sogar noch größer sein wird als heute.

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR SPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN

Zusätzlich zu konventionellen thermischen Dämmmaterialien zum Schutz vor Hitze und Kälte bietet das Unternehmen heute eine große Bandbreite von Ummantelungssystemen, Brandschutz- und Schalldämmungssystemen, vorgedämmten Rohrleitungen, speziellen Dämmungssystemen für Industrieanwendungen und passendem Zubehör an.



TECHNOLOGIEFÜHRER

In den letzten Jahren entwickelte Armacell außerdem neue Dämmungssysteme für Produkte mit geringer Rauchentwicklung und den Öl- und Gassektor – einen der wichtigsten Wachstumsmärkte für die Unternehmensgruppe –, die neue Branchenstandards setzen. Als technologisch führendes Unternehmen im Bereich flexibler technischer Dämmmaterialien hält Armacell weltweit mehr als 200 Patente.

Marktsegmente

KÄLTE- UND KALTWASSERANLAGEN

Niedrige Betriebstemperaturen von Kälte- und Kaltwasseranlagen führen zur Entstehung von Tauwasser, das Korrosion und Schimmelbildung begünstigt. Dies kann negative Auswirkungen auf die Effizienz und Lebensdauer ungedämmter oder mit Produkten ohne integrierte Dampfsperre gedämmter Anlagen haben. Geschlossenzellige Armaflex Materialien verhindern durch einen hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand von bis zu 10.000 μ ein Eindringen von Feuchtigkeit.

HEIZUNG UND SANITÄR

Durch die Dämmung der Rohrleitungen einer Zentralheizung können Wärmeverluste um bis zu 87 % gesenkt und die Warmwasserspeicher-Effizienz erheblich gesteigert werden. Auch Kaltwasserrohre müssen gedämmt werden, um ein Einfrieren bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu verhindern.

Armacell hat außerdem ein vorgedämmtes, UV-resistentes und für hohe Temperaturen geeignetes Dämmmaterial konzipiert, das ideal für Solar-Warmwassersysteme sowie die Isolierung der Rohre von Wärmepumpensystemen geeignet ist und für maximale Effizienz sorgt.

FERTIGUNGSINDUSTRIEN

Anlagen der Prozessindustrie wie Rohrleitungen, Luftkanäle, Behälter, Ventile und Flansche sollten gedämmt werden, um sicherzustellen, dass die Temperatur von Dampf, heißem Wasser und Gasen aber auch kalten Flüssigkeiten und Gasen kontrolliert werden kann.

Elastomersysteme zur thermischen und akustischen Dämmung eignen sich gleichermaßen für Prozessanwendungen bei hohen und niedrigen Temperaturen. Die leicht zu verarbeitenden Armaflex Platten und Schläuche können zur Minimierung von Wärmeverlusten, zur Steigerung der Prozesseffizienz, Vermeidung von Tauwasserbildung sowie zum Schutz vor mechanischen Einflüssen und Schutz des Personals eingesetzt werden.

ÖL UND GAS

Eine der größten Herausforderungen bei der Dämmung in Marine-, Offshore- und Schwerindustrienumgebungen ist die Bildung von Korrosion unter der Dämmung. Sie führt zu Verrosten und Zersetzen von Rohrleitungen und Metallverkleidungen und hat teure Produktionsstillstände und Wartungsarbeiten zur Folge.

Geschlossenzellige Dämmstoffe und nicht-metallische Ummantelungen stellen eine hervorragende Alternative für die thermische und akustische Dämmung dar und schützen vor mechanischen Einflüssen, Chemikalien und Salzwasser. Vorgefertigte Dämmelemente minimieren in gefährlichen und prozesskritischen Umgebungen den Montageaufwand vor Ort.

HEIZUNG, LÜFTUNG UND KLIMATECHNIK

Dämmung ist ein zentraler Bestandteil aller Kanalsysteme für Heizung, Lüftung und Klimatechnik, deren große Oberflächen erhebliche Wärmeverluste sowie Probleme mit Tauwasser, Schimmelbildung und schlechter Raumluftqualität mit sich bringen.

Armaflex Produkte sind staub- und faserfrei und schützen mit integriertem antimikrobiellem Microban® zusätzlich vor Schimmel und Bakterien.



Technische Überlegungen

Folgende technische Faktoren sind bei der Spezifizierung von thermischen und akustischen Dämmstoffen für Rohr- und Kanalanlagen in Heizung, Lüftung, Klima- und Kältetechnik sowie in Prozess- und Industrieanlagen zu beachten:

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (λ)

Die in $W/(m \cdot K)$ angegebene Wärmeleitfähigkeit gibt Auskunft über die Fähigkeit des Materials, Wärme weiterzuleiten. Gemessen wird sie auf einem 1 m^3 Block. Bei einem Material mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit wie Kupfer liegt der Wert bei $0 \text{ }^\circ\text{C}$ beispielsweise bei ca. $400 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$, bei einem Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit wie AF/Armaflex bei $0,033 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$.

ENERGIEEINSPARUNG

Der Wärmedurchfluss einer Rohrleitung wird vorrangig durch die Differenz zur Umgebungstemperatur bestimmt, die Wärmeverluste können erheblich sein. Die Dämmung technischer Anlagen in Gebäuden und der Industrie ist deshalb eine der effizientesten Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Verlängerung der Systemlebensdauer.

EINFRIEREN VON ROHRLEITUNGEN

Brauchwasseranlagen befinden sich häufig im Außenbereich oder in unbeheizten Räumen, wo die Umgebungstemperatur unter $0 \text{ }^\circ\text{C}$ fallen kann. Gefriert das Wasser, dehnt es sich aus und bringt Rohrleitungen zum Bersten. Deshalb fordern Vorschriften für die Wasserversorgung eine Dämmung der Rohrleitungen, um das Risiko eines Einfrierens zu senken.

EMISSIONSGRAD

Der Emissionsgrad gibt Aufschluss darüber, wie viel Wärmestrahlung die Oberfläche eines Materials bei gleicher Temperatur im Vergleich zu einem schwarzen Körper abgibt.

Je stärker das Reflexionsvermögen eines Materials, desto geringer ist seine Wärmestrahlung. Nicht-metallische Silberummantelungen wie Arma-Chek Silver können beispielsweise im Außenbereich eingesetzt werden, um bei Kälte dämmung einen Wärmegewinn, oder bei Wärmedämmung einen Wärmeverlust zu verhindern.

RAUMLUFTQUALITÄT

Luftschadstoffe wie künstlich hergestellte organische Chemikalien, industrielle Fasern und saure Staubpartikel sowie Schimmelsporen und Bakterien können die Raumluftqualität in Gebäuden beeinträchtigen.

Staub- und faserfreie Dämmsysteme mit mikrobiellem Microban® Schutz tragen zur Minimierung der Auswirkungen auf die Raumluftqualität bei.

TAUWASSERVERHINDERUNG

Bei Leitungs- und Prozesstemperaturen unter Raumtemperatur kondensiert Wasserdampf an der Oberfläche von Rohrleitungen. Nasse Dämmstoffe verlieren ihre Dämmfähigkeit. Die Folge: kältere Oberflächen, Tauwasserbildung und Korrosion.

Geschlossenzellige AF/Armaflex Produkte sind mit einer integrierten Wasserdampfsperre mit einem μ -Wert von ≥ 10.000 ausgestattet.



Bauvorschriften

Eine Vielzahl von Vorschriften regelt in den Mitgliedsstaaten die Spezifizierung und Anwendung von Dämmmaterial in der Haustechnik.



ENERGIELEISTUNG

Mit der EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die erstmals am 16.12.2002 veröffentlicht und im Jahr 2010 aktualisiert wurde, sollen die Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Gebäudebereich europaweit von neuen und bestehenden Gebäuden harmonisiert werden. Hauptelement ist die Erstellung von Energieausweisen. Bei neuen Gebäuden müssen die Mitgliedstaaten darüber hinaus gewährleisten, dass die technische, ökologische und wirtschaftliche Einsetzbarkeit alternativer Systeme, wie z.B. erneuerbare Energieträger vor Baubeginn berücksichtigt wird.



CE-KENNZEICHNUNG

Seit August 2012 schreibt eine harmonisierte Europäische Norm die CE-Kennzeichnung aller Bauprodukte für die thermische Dämmung vor.

In der Norm sind Anforderungen an Produkteigenschaften und -merkmale einschließlich Brandverhalten (Euroklassen), Dimensionen und Toleranzen, Wärmeleitfähigkeit, Dimensionsstabilität und Haltbarkeit festgelegt. Sobald die Einhaltung der Vorgaben geprüft und nachgewiesen wurde, wird ein Kenncode auf das Produktetikett aufgedruckt, das Auskunft über die spezifischen technischen Eigenschaften gibt.



BRANDSCHUTZ (EUROKLASSEN)

Neben den britischen Brandklassen sind nun auch die Euroklassen für Brandverhalten von A1 bis F mit Zusatzkriterien wie Rauchentwicklung (s1 bis s3) und brennendes Abtropfen/Abfallen (d0 bis d2) aufgeführt.

Umwelt-Produktdeklarationen für Armaflex Produkte

Als erster Hersteller flexibler technischer Dämmstoffe veröffentlicht Armacell Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) auf Basis einer unabhängigen Ökobilanz (LCA).

Ein Vergleich der in der LCA verzeichneten eingesetzten Primärenergie mit den erzielten Energieeinsparungen zeigt, dass Armaflex Dämmmaterial 140 mal mehr Energie einspart als für Produktion, Transport und Entsorgung benötigt wird.



Die Bedeutung von Umwelt-Produktdeklarationen in der Bauindustrie wächst: Sie bieten eine transparente, unabhängige und reproduzierbare Analyse der Umweltauswirkungen von Bauprodukten und detaillierte Informationen auf Basis aussagekräftiger Daten und Fakten.

Als „Nachhaltigkeitsausweis“ bilden sie die Grundlage für den Bau grüner Gebäude im Rahmen von Zertifizierungsverfahren wie LEED, BREEAM oder DGNB.




ARMAPLUS – GRÖßERE ZUVERLÄSSIGKEIT

Wussten Sie, dass Armacell eine Zertifizierung für Isolierbetriebe anbietet? Nutzen Sie bei allen Fragen rund um Dämmung bereits unsere technische Beratung? Wie berechnen Sie die benötigte Dämmschichtdicke? Höchste Zeit, mehr darüber zu erfahren, wie wir Sie im Arbeitsalltag unterstützen können.




TECHNISCHE BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG VOR ORT

Sie benötigen Unterstützung bei einem Isolierungsprojekt? Ob in Ihrem Unternehmen oder direkt auf der Baustelle – Armacell unterstützt Sie bei der Projektplanung und -realisierung. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! Rufen Sie uns an oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertriebsberater. Wir helfen Ihnen gerne und versichern Ihnen, dass keine technische Frage unbeantwortet bleibt. Sie benötigen außerhalb der Geschäftszeiten Hilfe? Auf unserer Website www.armacell.com bzw. www.armacell.de finden Sie umfassende Informationen und Unterstützung. Sehen Sie sich um!

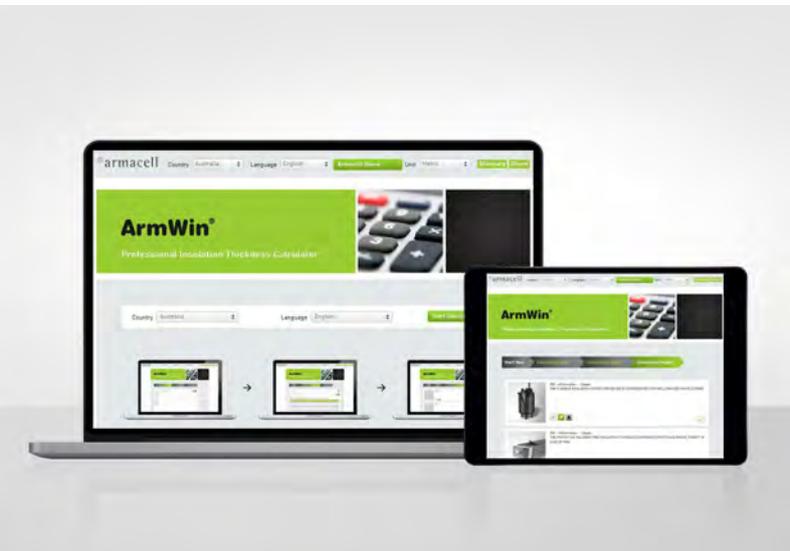

ArmWin – der professionelle Dämmschichtdickenrechner
Mit der neuen ArmWin-Version können Sie nicht nur die zur Vermeidung von Tauwasser erforderliche Dämmschichtdicke ermitteln, sondern auch alle anderen typischen technischen Berechnungen im Bereich Klima- und Kühlanlagen sowie Heizungs- und Sanitäreanlagen vornehmen – dank der App sogar direkt auf der Baustelle. Sie können die leistungsstarke Software auch auf Ihren Computer herunterladen. Außerdem gibt es Apps für Apple, Android und BlackBerry. Sie finden dieses Programm unter: <http://armwin.armacell.com>

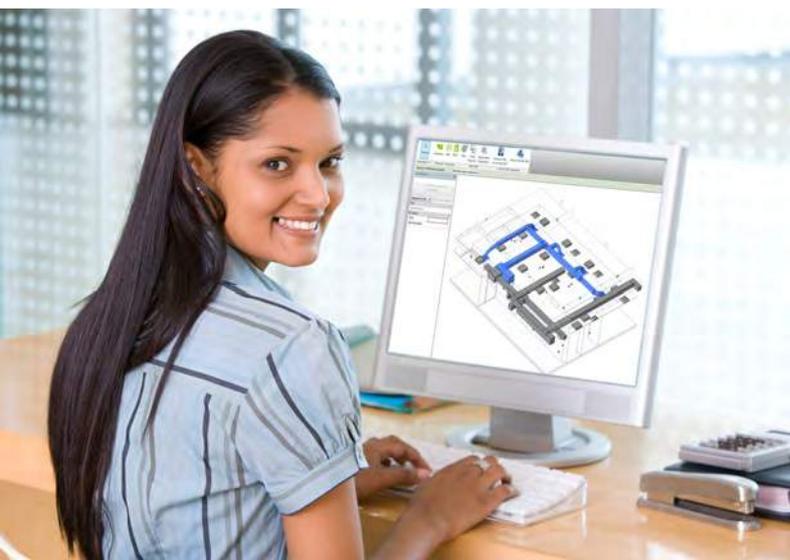

ARMACELL BIM PLUG-IN

Die Zukunft des Bauens ist digital. Auch wenn viele Architekten und Planer dieser Entwicklung noch skeptisch gegenüberstehen, schreitet die Digitalisierung der Bauwirtschaft unaufhaltsam voran. Mit der Möglichkeit, Gebäude vom Entwurf über die Inbetriebnahme und Wartung bis hin zum Rückbau und zur Entsorgung komplett digital zu planen, zu bauen und zu betreiben, bietet „Bauen 4.0“ eine größere Planungssicherheit, Prozessoptimierung, Effizienz und eine höhere Nachhaltigkeit. Armacell ist BIM-Vorreiter im Bereich der technischen Dämmung und bietet jetzt ein Plug-in für die digitale Planung technischer Dämmstoffe in der Gebäudeausrüstung an.



Armacell Anwendungsservice

„Wir verstehen uns als Anbieter von Lösungen für die Isoliertechnik. Dazu gehört neben qualitativ hochwertigen Produkten auch das Wissen um die einwandfreie Anwendung unserer Systeme. Denn nur korrekt berechnete und sauber verarbeitete Dämmsysteme garantieren Langzeitschutz gegen Energieverluste und Tauwasser.“

Georgios Eleftheriadis

Armacell Manager Technische Marktentwicklung Europa

SCHULUNGEN

Seit mehr als 30 Jahren bieten wir Anwendungsschulungen an, um Qualität und Zuverlässigkeit bei der Verarbeitung unserer Produkte sicherzustellen. Weltweit nehmen jährlich mehrere tausend Monteure an den Schulungen von Armacell teil. Vielerorts wurden hierzu spezielle Schulungszentren eingerichtet. Außerdem trägt Armacell mit einem breiten Schulungsangebot zur Aus- und Weiterbildung bei und bietet Monteuren im Arbeitsalltag auch vor Ort auf der Baustelle wertvolle Unterstützung. Ein weiterer Baustein ist der neue Trainingspass. Der erfolgreiche Abschluss der praxisorientierten Seminare wird mit Zertifikatsstempel und Unterschrift des Armacell Anwendungstechnikers im Trainingspass bescheinigt.

VERARBEITUNGSHANDBÜCHER

Das Armaflex Anwendungshandbuch und Videoclips zeigen, wie einfach die Verarbeitung von Armaflex ist. Die Broschüre ist im handlichen A5-Format erhältlich, ideal zum Nachschlagen auf der Baustelle. Sie liefert grundlegende Hinweise zur professionellen Installation und beschreibt in anschaulichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen die Vorbereitung und Installation des flexiblen Dämmmaterials. Auch die Anwendung neuer Armacell Materialien, wie beispielsweise selbstklebender Armaflex Ultima Schläuche, wird beschrieben.

Anwendungshandbücher sind auch für Arma-Chek-, ArmaComfort- und Tubolit-Produkte erhältlich.

INSTALLATIONSVIDEOS

Komplettiert werden die Anwendungshandbücher durch kurze Video-Clips, in denen wichtige Verarbeitungsmethoden demonstriert werden. Sie folgen dem Aufbau der Verarbeitungshandbücher und können entweder unterstützend zu diesen herangezogen oder auch eigenständig genutzt werden. Die Clips wurden ganz bewusst ohne erläuternde Texte und damit ohne Sprachbarriere konzipiert und sind universell einsetzbar.

Die Verarbeitungsvideos sowie weitere Clips von Armacell finden Sie unter www.armacell.com/videos und direkt im Armacell Kanal der Internetplattform YouTube. Mit mobilen Geräten wie Tablet-PCs und Smartphones können Verarbeiter sich bei möglichen Unsicherheiten direkt auf der Baustelle informieren.



AF/Armaflex®

ERSTE WAHL FÜR PROFESSIONELLE
INSTALLATIONEN



- Verlängert die Lebensdauer der Anlage
- Hohe Flexibilität und einfache Montage
- Zuverlässige Tauwasser-Verhinderung und Prävention von Korrosion unter der Dämmung
- 10 Jahre Systemgewährleistung möglich

EPD
Environmental Product Declaration

FM
APPROVED

RAL
GÜTEZEICHEN
Dämmstoffe aus
Schwammkunststoffen
FEF / PEF

BUREAU VERITAS
1828
**BUREAU
VERITAS**



* 10JAHRE SYSTEMGEWÄHRLEISTUNG

Die Armaflex Systemgewährleistung ist ein Partnerprogramm, bei dem ausgebildete und zertifizierte Dämmungsunternehmen anstelle der zweijährigen Gewährleistungszeit eine Gewährleistung von bis zu zehn Jahren erhalten. Dieses im Markt einzigartige Konzept bietet den zertifizierten Unternehmen einen direkten Wettbewerbsvorteil bei der Abgabe von Angeboten. Darüber hinaus profitieren auch Planer, Handelspartner und Kunden vom Gütesiegel.



SEIT 50 JAHREN BEWÄHRT

Aufgrund einer Kombination aus Eigen- und Fremdüberwachung der technischen Eigenschaften können wir Produkte gleichbleibend hoher Qualität anbieten. Da AF/Armaflex überall in Europa vertrieben wird, entspricht das Produkt nicht nur den nationalen Normen und Vorschriften, sondern weil wir vorausschauend denken, bereiten wir uns auch auf die künftigen Produkt- und Prüfnormen vor. Die Kombination von hohem μ -Wert, niedrigem λ -Wert und der abgestimmten Wandstärke von AF/Armaflex sorgt nicht nur für zuverlässigen Schutz vor Tauwasserbildung, sondern erfüllt auch die strengsten Energieeinsparverordnungen und trägt auf diese Weise zu einer optimalen Energieeffizienz der Anlage bei.



KOMPLETTSYSTEM

Armacell bietet für alle Herausforderungen der professionellen Isoliertechnik eine sorgfältig durchdachte, aufeinander abgestimmte Systemlösung an: AF/Armaflex Standard, selbstklebende und Endlos-Schläuche sowie Platten, Klebebänder und Zubehör. Armafix AF Rohrträger zur Vermeidung von Wärmebrücken, Armaflex Protect Brandschutzabschottung sowie AF/Armaflex mit flexiblen Arma-Chek Ummantelungssystemen.

Das breite Sortiment speziell entwickelten Zubehörs, wie beispielsweise die neue Generation von Klebern und die Armaflex Toolbox für die Anwendung von Armaflex Dämmstoffen, macht die Montage noch einfacher.



Auf www.armacell.de stehen im Downloadbereich unter dem Abschnitt „Kälte - Klima“ die „AF/Armaflex“ **technische Daten** zum Download bereit.

ArmWin ist das technische Berechnungsprogramm von Armacell. Mit ihm können Sie u. a. die korrekte Dämmschichtdicke bestimmen, um Kondensation zu vermeiden und Energieverluste zu minimieren.

Anwendungsschulungen: Wir schulen Mitarbeiter von Isolierbetrieben und bieten wertvolle Hilfestellungen für die tägliche Arbeit. Nach der erfolgreichen Teilnahme an einer unserer Schulungen vergeben wir ein in der Branche anerkanntes Zertifikat.

Sie finden alle Dienstleistungen in Verbindung mit unseren Produkten auf www.armacell.de

VORGEFORMTE TEILE

Mit den AF/Armaflex Winkelstücken und T-Stücken sparen Sie noch mehr Installationszeit. Die vorgeformten Teile passen perfekt zu den Armaflex-Rohren und runden das System ab.



DREIFACHE SICHERHEIT

AF/Armaflex ist der professionelle flexible Dämmstoff zur zuverlässigen, dauerhaften Tauwasser-Verhinderung. Die optimale Kombination aus einer sehr niedrigen Wärmeleitfähigkeit und mit einem äußerst hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand trägt zur dauerhaften Vermeidung von Energieverlusten und des Eindringens von Wasserdampf bei und vermindert das Risiko von Korrosion unter der Dämmung.



AF/ARMAFLEX AKTIVER ANTIMIKROBIELLER SCHUTZ MIT MICROBAN®

Wie eine Studie der EPA (Environmental Protection Agency, Umweltschutzbehörde in den USA) gezeigt hat, sind klimatisierte Gebäudebereiche häufig Brutstätten für Mikroben und führen zu einer hohen Luftkontamination. Die Luft innerhalb von Gebäuden kann ein bis zu 10-mal höheres Verschmutzungsniveau aufweisen als die Luft im Freien. Die Ursache für die schlechte Qualität der Innenraumluft ist häufig eine hohe Kontamination mit Mikroorganismen. Zu den Mikroben, die in oder auf gebäudetechnischen Systemen zu finden sind, gehören Verfärbungen und Gerüche verursachende Bakterien, Schimmel und Mehltau. Die Mikroben setzen ihrerseits Sporen, Zellen, Partikel und flüchtige organische Verbindungen (VOC) frei und tragen somit zum bekannten „Sick-Building-Syndrom“ bei. Schimmel und Mehltau lösen zudem den biologischen oder chemischen Abbau von Werkstoffen aus. AF/Armaflex ist der erste flexible Dämmstoff, der mit der MICROBAN® Technologie ausgestattet ist. Wenn Mikroben mit der Dämmstoffoberfläche in Berührung kommen, durchdringt der MICROBAN® Schutz die Zellwände des Mikroorganismus, und macht ihn somit funktionsunfähig und verhindert so Wachstum und Vermehrung. Dieser Schutz wird direkt beim Herstellungsprozess etabliert und kann weder ausgewaschen oder verschleiß möglich. Damit besitzen AF/Armaflex-Produkte jetzt eine zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und Mehltau und sind die optimale Langzeitlösung für Lüftungs- und Klimaanlage in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Krankenhäusern, Altersheimen, Bürogebäuden und Flughäfen, sowie mechanische Systeme in der pharmazeutischen oder Lebensmittelindustrie.



PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN®





AF/Armaflex im Hilton Schiphol Hotel

Wenn in der Hotelbranche Sterne für das Kälte­dämm­konzept vergeben würden, hätte das neue Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel einen fünften Stern verdient. Der beeindruckende Gebäudekomplex vertraut auf die bewährte Kombination von AF/Armaflex und Armafix AF und die Isolierarbeiten wurden im Rahmen der Armaflex System-Gewährleistung ausgeführt.



HERAUSFORDERUNG

Bei der Planung wurde der Nachhaltigkeit des Gebäudes große Bedeutung beigemessen. Der Energieverbrauch liegt 10 % unter dem in den Niederlanden gesetzlich geforderten Gesamtenergiekoeffizienten (EPC). Eine Leistung, die das Planungsbüro Deerns durch eine Kombination unterschiedlichster Energiesparmaßnahmen erreichte.

LÖSUNG

Insgesamt verbaute der Installationsbetrieb Unica Installatietechnik im Gebäudekomplex 31 km Rohrleitungen, wobei rund die Hälfte des Leitungsnetzes der Gebäudekühlung dient. Es handelt sich um Leitungen mit 10 °C im Vor- und 18 °C im Rücklauf. Um die Kühlwasserleitungen vor Tauwasser und Energieverlusten zu schützen, hatte das Planungsbüro Deerns eine Dämmung mit AF/Armaflex ausgeschrieben. Zur Isolierung der Leitungen und weiterer Anlagenteile setzten die Mitarbeiter des Isolierbetriebs Riweltie BV Schläuche und Platten in Dämmschichtdicken von 16 und 19 mm ein. Auf den Außenluftkanälen wurden rund 4.000 m² AF/Armaflex Platten in einer Isolierstärke von 25 mm installiert.

Hans de Klein
Technischer Vertriebsleiter des Isolierunternehmens
Riweltie BV

„Wir haben dieses Projekt mit der Armaflex System-Gewährleistung realisiert. Beim Einsatz von AF/Armaflex im System mit dem Armafix AF Rohrträger profitieren wir jetzt von einer projektbezogenen Gewährleistung von 10 Jahren. Ein tolles Konzept.“

Technische Daten - AF/Armaflex

Kurzbeschreibung	Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand, niedriger Wärmeleitfähigkeit und integriertem antimikrobiellem Schutz durch Microban.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks. Werkmäßig hergestellter flexibler Elastomerschaum (FEF) gemäß EN 14304.
Farbe	schwarz
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur und einer Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Schutzfolie der Klebeschicht von selbstklebenden Produkten kann Spuren von Silikon enthalten.
Anwendungen	Dämmung und Schutz von Rohren, Luftkanälen und Behältern (inkl. Rohrbogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlage sowie verfahrenstechnischen Anlagen, zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung. Körperschall-Reduzierung in Brauchwasser- und Abwasseranlagen.
Besonderheiten	Zunehmende Dämmschichtdicken der Schläuche stellen gleichbleibende Oberflächentemperaturen bei steigendem Rohrdurchmesser sicher.
Sicherheit und Umwelt	Umwelt-Produktdeklaration Typ III: Deklaration „EPD-ARM-20150060-IBB1-DE“, Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 110 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur ¹ -50 °C	(+ 85 °C bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt.) EU 5661	o/•	Geprüft gemäß EN 14706, EN 14707 und EN 14304 EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m +/-0 °C Schläuche $\lambda \leq 0,033$ (AF-1 bis AF-4) Schläuche $\lambda \leq 0,036$ (AF-5 bis AF-6) Platten, Streifen, Band (AF-03MM bis AF-32MM) Platten $\lambda \leq 0,036$ (AF-50MM)	W/(m · K) [33 + 0,1 · ϑ_m + 0,0008 · ϑ_m^2]/1000 W/(m · K) [36 + 0,1 · ϑ_m + 0,0008 · ϑ_m^2]/1000 W/(m · K) [33 + 0,1 · ϑ_m + 0,0008 · ϑ_m^2]/1000 W/(m · K) [36 + 0,1 · ϑ_m + 0,0008 · ϑ_m^2]/1000	EU 5661	o/• Deklariert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667 EN ISO 8497
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	Platten (AF-03MM bis AF-32MM) und Schläuche (AF-1 bis AF-4) $\mu \geq 10.000$ Platten (AF-50MM) und Schläuche (AF-5 bis AF-6) $\mu \geq 7.000$	EU 5661	o/•	Prüfung nach EN 12086 und EN 13469
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Schläuche B _L -s3,d0 Platten B-s3,d0 Band B-s3,d0	EU 5661	o/•	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN 13823 EN ISO 11925-2
Sonstige Brandklasse	UL-zugelassen FM-zugelassen Schiffsbau schwerentflammbar - 2010 FTP Code	UL: EU 5837 FM: EU 5607 Schiffsbau: D2406, D 5555, EU 5474	o/•	UL: Prüfung nach UL94, IEC 60695 und Can/CSA-C.22.2 No0.17., UL 746C FM: Prüfung nach UBC26-3, Klasse 4924 Schiffsbau: Klassifiziert nach MED 96/98/EC MODUL D
Praktisches Brandverhalten	Selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer			
Bauteil-Feuerwiderstand	$\leq R90$ (P-3849/5370 MPA BS)	D 5328		Prüfung nach DIN 4102-11
Akustische Eigenschaften				
Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w	$\leq 0,45$	D 4763		Prüfung nach EN ISO 354

Technische Daten - AF/Armaflex

Sonstige technische Eigenschaften

Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1	EU 5661	○/●	Prüfung nach EN 822, EN 823, EN 13467
UV-Beständigkeit ²	Schutz vor UV-Strahlung ist notwendig.	TB 142		
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebende Bänder, selbstklebende Platten, selbstklebende Schläuche, Streifen: 1 Jahr			Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50% bis 70%) und Raumtemperatur (0 °C - 35 °C).
Antimikrobielles Verhalten	Mit aktivem antimikrobiellem Microban Produktschutz für zusätzliche Sicherheit gegen Bakterien und Schimmelpilzbefall	D 5931		Prüfung nach EN ISO 846 (VDI 6022)
AGI Bezeichnungsschlüss	Schläuche (AF-1 bis AF-4): 36.12.01.07.01 Schläuche (AF-5 bis AF-6): 36.12.02.07.01 Platten (AF-03MM bis AF-32MM): 36.07.01.06.01 Platten (AF-50MM): 36.07.02.06.01			

1. Bei Temperaturen unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.
 2. Bei Anwendungen mit UV-Belastung muss Armaflex innerhalb von 3 Tagen mit einer Ummantelung geschützt werden.
- *1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.
- *2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen.

AF/Armaflex Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe schwarz

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	AF-1 Dämmschichtdicke 7,0 mm - 10,0 mm				AF-2 Dämmschichtdicke 9,5 mm - 16,0 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
6	7,0 - 8,5	7,0	AF-1-006	360	3,28	9,5	AF-2-006	288	4,30
8	9,0 - 10,5	7,0	AF-1-008	310	3,33	10,0	AF-2-008	240	4,62
10	11,0 - 12,5	7,5	AF-1-010	300	3,50	11,0	AF-2-010	170	4,94
12	13,0 - 14,5	7,5	AF-1-012	234	3,75	11,0	AF-2-012	168	5,27
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015	192	3,91	11,5	AF-2-015	130	5,93
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018	140	4,18	11,5	AF-2-018	120	6,45
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022	132	4,65	12,0	AF-2-022	100	6,98
25	26,0 - 27,5	8,5	AF-1-025	108	4,94	12,5	AF-2-025	88	7,24
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028	100	5,22	12,5	AF-2-028	84	7,57
30	31,0 - 33,0	9,0	AF-1-030 ●	96	5,49	12,5	AF-2-030 ●	72	8,24
32	33,0 - 35,0	9,0	AF-1-032	84	5,68	13,0	AF-2-032	64	8,78
35	36,0 - 38,0	9,0	AF-1-035	76	5,86	13,0	AF-2-035	62	9,15
38	39,0 - 41,0	9,0	AF-1-038 ●	70	6,17	-	-	-	-
40	41,0 - 42,5	-	-	-	-	13,5	AF-2-040	44	9,75
42	43,5 - 45,5	9,0	AF-1-042	60	6,68	13,5	AF-2-042	48	10,27
45	46,0 - 47,5	9,0	AF-1-045 ●	56	7,25	-	-	-	-
48	49,5 - 51,5	9,0	AF-1-048	50	7,76	13,5	AF-2-048	44	12,35
50	51,0 - 52,5	-	-	-	-	13,5	AF-2-050	32	13,62
54	55,0 - 57,0	9,0	AF-1-054	48	9,10	13,5	AF-2-054	36	14,85
57	58,0 - 60,0	9,0	AF-1-057 ●	40	10,11	14,0	AF-2-057 ●	34	15,82
60	61,5 - 63,5	9,0	AF-1-060	36	11,32	14,0	AF-2-060	32	16,28
64	65,0 - 67,5	9,5	AF-1-064	32	12,61	14,0	AF-2-064	30	16,91
70	71,0 - 73,5	9,5	AF-1-070	32	13,84	14,0	AF-2-070	28	19,12
76	77,0 - 79,5	9,5	AF-1-076	28	15,12	14,0	AF-2-076	28	20,46
80	81,0 - 84,0	9,5	AF-1-080	24	16,61	14,5	AF-2-080	24	22,47
89	90,5 - 93,0	9,5	AF-1-089	22	18,31	14,5	AF-2-089	22	24,41
102	105,0 - 108,0	9,5	AF-1-102	16	25,31	14,5	AF-2-102	18	32,07
108	109,5 - 113,0	9,5	AF-1-108	16	27,66	14,5	AF-2-108	18	34,97
110	112,0 - 116,0	9,5	AF-1-110	16	28,75	15,0	AF-2-110 ●	16	36,60
114	116,0 - 120,0	9,5	AF-1-114	16	29,72	15,0	AF-2-114	16	38,27
125	127,0 - 131,0	9,5	AF-1-125	12	38,98	15,0	AF-2-125	12	47,47
133	135,0 - 139,0	-	-	-	-	15,5	AF-2-133	12	49,38
140	142,0 - 146,0	10,0	AF-1-140	12	42,06	15,5	AF-2-140	8	50,87
160	162,0 - 166,0	10,0	AF-1-160	8	47,96	16,0	AF-2-160	8	59,46

AF/Armaflex Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe schwarz

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	AF-3 Dämmschichtdicke 12,5 mm - 19,0 mm				AF-4 Dämmschichtdicke 15,5 mm - 25,0 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
6	7,0 - 8,5	-	-	-	-	15,5	AF-4-006	120	8,50
10	11,0 - 12,5	12,5	AF-3-010	156	7,50	15,5	AF-4-010	110	8,58
12	13,0 - 14,5	13,0	AF-3-012	144	7,94	16,0	AF-4-012	100	9,10
15	16,0 - 17,5	14,0	AF-3-015	108	9,45	17,0	AF-4-015	88	10,90
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018	96	9,83	17,5	AF-4-018	70	11,30
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022	84	11,09	18,0	AF-4-022	60	12,87
25	26,0 - 27,5	-	-	-	-	18,5	AF-4-025	56	15,08
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028	64	12,97	19,0	AF-4-028	48	15,37
30	31,0 - 33,0	-	-	-	-	19,0	AF-4-030 ●	40	15,83
32	33,0 - 35,0	-	-	-	-	19,5	AF-4-032	40	16,84
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035	46	15,25	19,5	AF-4-035	36	17,79
40	41,0 - 42,5	-	-	-	-	20,5	AF-4-040	32	18,98
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042	40	17,16	20,5	AF-4-042	32	20,08
45	46,0 - 47,5	-	-	-	-	20,5	AF-4-045 ●	28	22,31
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048	32	20,88	21,0	AF-4-048	24	24,51
50	51,0 - 52,5	-	-	-	-	21,0	AF-4-050 ●	24	26,13
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054	28	23,88	21,0	AF-4-054	24	27,74
57	58,0 - 60,0	-	-	-	-	21,5	AF-4-057 ●	20	30,28
60	61,5 - 63,5	17,0	AF-3-060	24	26,57	21,5	AF-4-060	20	31,01
64	65,0 - 67,5	17,0	AF-3-064	20	28,18	21,5	AF-4-064	18	33,01
70	71,0 - 73,5	17,5	AF-3-070	18	30,43	22,0	AF-4-070	16	35,27
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076	16	32,87	22,0	AF-4-076	16	38,17
80	81,0 - 84,0	-	-	-	-	22,5	AF-4-080	16	40,85
89	90,5 - 93,0	18,0	AF-3-089	16	36,96	22,5	AF-4-089	12	42,31
102	105,0 - 108,0	-	-	-	-	23,0	AF-4-102	10	55,31
108	109,5 - 113,0	18,0	AF-3-108	12	51,42	23,0	AF-4-108	10	58,48
110	112,0 - 116,0	18,0	AF-3-110	12	53,10	23,0	AF-4-110	10	60,09
114	116,0 - 120,0	18,5	AF-3-114	12	54,63	23,5	AF-4-114	10	61,67
125	127,0 - 131,0	18,5	AF-3-125 ●	12	62,26	23,5	AF-4-125 ●	8	68,60
133	135,0 - 139,0	18,5	AF-3-133	8	64,72	24,0	AF-4-133	6	71,30
140	142,0 - 146,0	19,0	AF-3-140	8	68,12	24,5	AF-4-140	6	75,48
160	162,0 - 166,0	19,0	AF-3-160	6	78,39	25,0	AF-4-160	6	86,54
168	170,0 - 174,0	-	-	-	-	25,0	AF-4-168	4	92,88

AF/Armaflex Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe schwarz

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	AF-5 Dämmschichtdicke 25,0 mm - 32,0 mm				AF-6 Dämmschichtdicke 32,0 mm - 45,0 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
10	11,0 - 12,5	-	-	-	-	32,0	AF-6-010	40	20,07
12	13,0 - 14,5	-	-	-	-	32,0	AF-6-012	36	21,14
15	16,0 - 17,5	-	-	-	-	32,0	AF-6-015	32	22,09
18	19,0 - 20,5	25,0	AF-5-018	42	16,60	32,0	AF-6-018	32	22,72
20	20,0 - 0,0	25,0	AF-5-020 ●	-	16,01	-	-	-	-
22	23,0 - 24,5	25,0	AF-5-022	36	17,61	33,5	AF-6-022	28	24,15
25	25,0 - 0,0	25,0	AF-5-025 ●	-	18,38	-	-	-	-
28	29,0 - 30,5	25,0	AF-5-028	36	20,59	35,0	AF-6-028	24	26,76
30	31,0 - 33,0	26,0	AF-5-030 ●	32	21,30	-	-	-	-
32	32,0 - 0,0	25,0	AF-5-032 ●	-	20,68	-	-	-	-
35	36,0 - 38,0	27,0	AF-5-035	24	22,61	35,0	AF-6-035	18	31,06
42	43,5 - 45,5	27,0	AF-5-042	22	28,36	36,5	AF-6-042	16	38,67
48	49,5 - 51,5	27,5	AF-5-048	16	33,14	37,5	AF-6-048	12	41,92
54	55,0 - 57,0	28,5	AF-5-054	16	37,43	38,0	AF-6-054	12	48,47
57	58,0 - 60,0	-	-	-	-	38,5	AF-6-057 ●	12	50,58
60	61,5 - 63,5	29,0	AF-5-060	12	40,66	39,0	AF-6-060	10	52,25
64	65,0 - 67,5	29,0	AF-5-064 ●	12	42,89	39,5	AF-6-064	10	54,94
70	71,0 - 73,5	29,5	AF-5-070 ●	12	45,16	40,0	AF-6-070	8	59,22
76	77,0 - 79,5	30,0	AF-5-076	10	48,10	40,5	AF-6-076	8	62,31
89	90,5 - 93,0	30,5	AF-5-089	8	53,35	41,5	AF-6-089	6	68,93
102	105,0 - 108,0	-	-	-	-	42,5	AF-6-102 ●	6	79,54
108	109,5 - 113,0	31,0	AF-5-108	6	73,70	42,5	AF-6-108	4	93,67
114	116,0 - 120,0	31,5	AF-5-114	6	77,72	43,0	AF-6-114	4	100,82
125	127,0 - 131,0	31,5	AF-5-125	6	85,34	44,0	AF-6-125	4	110,55
133	134,0 - 139,0	-	-	-	-	44,0	AF-6-133 ●	4	117,80
140	142,0 - 146,0	32,0	AF-5-140	6	95,14	44,5	AF-6-140 ●	4	125,06
160	162,0 - 166,0	-	-	-	-	45,0	AF-6-160 ●	4	145,82
168	170,0 - 174,0	32,0	AF-5-168	4	114,66	45,0	AF-6-168 ●	4	153,14

Längentoleranz für Schläuche ±1,5 %

Dickentoleranz

AF-1, AF-2: ±1,0 mm
AF-3, AF-4: ±1,5 mm
AF-5: ±2,5 mm
AF-6: ±3,0 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

AF/Armaflex Schläuche selbstklebend



Länge 2,0 m, Farbe schwarz, Tangentialschnitt

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	AF-1 Dämmschichtdicke 8,0 mm - 9,5 mm				AF-2 Dämmschichtdicke 11,5 mm - 14,5 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	12,0 - 14,5	7,5	AF-1-012-A ○	234	5,04	11,0	AF-2-012-A ○	168	7,31
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015-A ○	192	5,24	11,5	AF-2-015-A ○	130	7,70
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018-A	140	5,57	11,5	AF-2-018-A	120	8,20
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022-A	132	6,06	12,0	AF-2-022-A	100	8,78
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028-A	100	6,68	12,5	AF-2-028-A	84	9,41
30	31,0 - 33,0	9,0	AF-1-030-A	96	7,16	12,5	AF-2-030-A ●	72	10,25
35	36,0 - 38,0	9,0	AF-1-035-A	76	7,36	13,0	AF-2-035-A	62	11,09
42	43,5 - 45,5	9,0	AF-1-042-A	60	8,23	13,5	AF-2-042-A	48	12,20
48	49,5 - 51,5	9,0	AF-1-048-A	50	9,36	13,5	AF-2-048-A	44	14,33
54	55,0 - 57,0	9,0	AF-1-054-A	48	10,67	13,5	AF-2-054-A	36	16,84
60	61,5 - 63,5	9,0	AF-1-060-A	36	13,03	14,0	AF-2-060-A	32	18,36
64	65,0 - 67,5	-	-	-	-	14,0	AF-2-064-A	30	19,82
70	71,0 - 73,5	-	-	-	-	14,0	AF-2-070-A	28	21,30
76	77,0 - 79,5	9,5	AF-1-076-A	28	17,02	14,0	AF-2-076-A	28	22,76
89	90,5 - 93,5	9,5	AF-1-089-A	22	20,35	14,5	AF-2-089-A	22	26,86

AF/Armaflex Schläuche selbstklebend



Länge 2,0 m, Farbe schwarz, Tangentialschnitt

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	AF-3 Dämmschichtdicke 13,5 mm - 17,5 mm				AF-4 Dämmschichtdicke 17,0 mm - 22,5 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	16,0 - 17,5	13,5	AF-3-015-A	108	11,52	17,0	AF-4-015-A	88	13,14
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018-A	96	11,94	17,5	AF-4-018-A	70	13,56
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022-A	84	13,23	18,0	AF-4-022-A	60	15,11
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028-A	64	15,24	19,0	AF-4-028-A	48	17,69
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035-A	46	17,40	19,5	AF-4-035-A	36	20,15
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042-A	40	19,42	20,5	AF-4-042-A	32	22,51
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048-A	32	23,21	21,0	AF-4-048-A	24	27,01
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054-A	28	26,23	21,0	AF-4-054-A	24	30,27
60	61,5 - 63,5	17,5	AF-3-060-A	24	29,08	21,5	AF-4-060-A	20	33,65
64	65,0 - 67,5	-	-	-	-	21,5	AF-4-064-A •	18	35,14
70	70,0 - 73,5	-	-	-	-	22,0	AF-4-070-A	16	37,37
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076-A	16	35,52	22,0	AF-4-076-A	16	41,01
89	90,5 - 93,5	17,5	AF-3-089-A	16	39,83	22,5	AF-4-089-A	12	45,38

Längentoleranz für Schläuche ±1,5 %

Dickentoleranz AF-1, AF-2: ±1,0 mm
AF-3, AF-4: ±1,5 mm

○ Bei diesem Artikel wird die Selbstklebehaube als Tangentialschnitt ausgeführt.

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

AF/Armaflex Schläuche endlos



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	AF-1 Dämmschichtdicke 7,0 mm - 8,5 mm				AF-2 Dämmschichtdicke 9,5 mm - 12,5 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
6	7,0 - 8,5	7,0	AF-1-006/E	90	3,28	9,5	AF-2-006/E	60	4,30
8	9,0 - 10,5	7,0	AF-1-008/E	80	3,33	10,0	AF-2-008/E	55	4,62
10	11,0 - 12,5	7,5	AF-1-010/E	60	3,50	11,0	AF-2-010/E	35	4,94
12	13,0 - 14,5	7,5	AF-1-012/E	50	3,75	11,0	AF-2-012/E	32	5,27
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015/E	40	3,91	11,5	AF-2-015/E	32	5,93
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018/E	35	4,18	11,5	AF-2-018/E	30	6,45
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022/E	30	4,65	12,0	AF-2-022/E	26	6,98
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028/E	28	5,22	12,5	AF-2-028/E	20	7,57

Längentoleranz für Platten ± 1,5 %

Längentoleranz für Schläuche ± 1,5 %

Dickentoleranz ≤ 6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

AF/Armaflex Platten



Länge 2,0 m, Breite 0,5 m, Farbe schwarz

Bestell-Nr.	DSD [mm]	m²/Karton	€/m²
AF-10MM	10,0	13	65,28
AF-13MM	13,0	9	78,56
AF-16MM	16,0	8	101,50
AF-19MM	19,0	7	123,46
AF-25MM	25,0	5	133,07
AF-32MM	32,0	4	167,56
AF-50MM	50,0	3	212,51

Längentoleranz für Platten ±1,5 %

Dickentoleranz für Platten 6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Bemerkung Eine 1 m²-Platte kann durch zwei 0,5 m²-Platten ersetzt werden.

AF/Armaflex Platten selbstklebend



Länge 2,0 m, Breite 0,5 m, Farbe schwarz

Bestell-Nr.	DSD [mm]	m ² /Karton	€/m ²
AF-10MM/A	10,0	13	86,58
AF-13MM/A	13,0	9	99,85
AF-19MM/A	19,0	7	144,77
AF-25MM/A	25,0	5	154,40
AF-32MM/A	32,0	4	188,83
AF-50MM/A	50,0	3	233,89

Längentoleranz für Platten

±1,5 %

Dickentoleranz für Platten

6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Bemerkung

Eine 1 m²-Platte kann durch zwei 0,5 m²-Platten ersetzt werden.

AF/Armaflex Platten endlos



Breite 1,0 m, Farbe schwarz

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
AF-03MM/E	3,0	30	30	37,45
AF-06MM/E	6,0	15	15	45,49
AF-10MM/E	10,0	10	10	65,28
AF-13MM/E	13,0	8	8	78,56
AF-16MM/E	16,0	7	7	101,50
AF-19MM/E	19,0	6	6	123,46
AF-25MM/E	25,0	4	4	133,07
AF-32MM/E	32,0	3	3	167,56
AF-50MM/E	50,0	5	5	212,51

Längentoleranz für Platten

±1,5 %

Dickentoleranz für Platten

3 mm: +1,5 mm
6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Bemerkung

Eine 1 m²-Platte kann durch zwei 0,5 m²-Platten ersetzt werden.

AF/Armaflex Platten endlos selbstklebend



Breite 1,0 m, Farbe schwarz

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
AF-03MM/EA	3,0	30	30	54,75
AF-06MM/EA	6,0	15	15	71,02
AF-10MM/EA	10,0	10	10	86,58
AF-13MM/EA	13,0	8	8	99,85
AF-16MM/EA	16,0	7	7	122,85
AF-19MM/EA	19,0	6	6	144,77
AF-25MM/EA	25,0	4	4	154,40
AF-32MM/EA	32,0	3	3	188,83
AF-50MM/EA	50,0	5	5	233,89

Längentoleranz für Platten

±1,5 %

Dickentoleranz für Platten

3 mm: +1,5 mm
6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Bemerkung

Eine 1 m²-Platte kann durch zwei 0,5 m²-Platten ersetzt werden.

AF/Armaflex Streifen selbstklebend



Farbe schwarz

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
AF-10MM/E-S100	100,0	10	10	10	121,65
AF-10MM/E-S50	50,0	10	10	20	60,91
AF-13MM/E-S100	100,0	8	13	10	110,42
AF-13MM/E-S50 •	50,0	8	13	20	55,17
AF-19MM/E-S100	100,0	6	19	10	115,95
AF-19MM/E-S50	50,0	6	19	20	57,96
AF-19MM/E-S75 •	75,0	6	19	13	86,99

Dickentoleranz für Platten 10 - 19 mm: ±1,5 mm

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

AF/Armaflex Bögen, vorgeformt



Farbe schwarz, Elastomere vorgefertigte Bögen

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-2 Dämmschichtdicke					AF-4 Dämmschichtdicke				
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
15	AF-2-015-C90 •	11,5	3 Segmente	3	28,06	AF-4-015-C90 •	17	3 Segmente	3	35,64
18	AF-2-018-C90 •	11,5	3 Segmente	3	29,03	AF-4-018-C90 •	17,5	3 Segmente	3	36,96
22	AF-2-022-C90 •	12	3 Segmente	3	30,77	AF-4-022-C90 •	18	3 Segmente	3	37,92
28	AF-2-028-C90 •	12,5	3 Segmente	3	33,79	AF-4-028-C90 •	19	3 Segmente	3	39,80
35	AF-2-035-C90 •	13,0	3 Segmente	3	34,92	AF-4-035-C90 •	19,5	3 Segmente	3	42,45
42	AF-2-042-C90 •	13,5	3 Segmente	3	36,66	AF-4-042-C90 •	20,5	4 Segmente	3	44,45
48	AF-2-048-C90 •	13,5	3 Segmente	3	37,98	AF-4-048-C90 •	21	4 Segmente	3	52,50
54	AF-2-054-C90 •	13,5	3 Segmente	3	39,80	AF-4-054-C90 •	21	4 Segmente	3	54,66
60	AF-2-060-C90 •	14	3 Segmente	3	40,50	AF-4-060-C90 •	21,5	4 Segmente	3	61,71
64	AF-2-064-C90 •	14	4 Segmente	3	41,93	AF-4-064-C90 •	21,5	4 Segmente	3	65,59
76	AF-2-076-C90 •	14	4 Segmente	3	50,23	AF-4-076-C90 •	22	4 Segmente	3	68,15
89	AF-2-089-C90 •	14,5	4 Segmente	3	56,50	AF-4-089-C90 •	22,5	4 Segmente	3	70,23

AF/Armaflex Bögen, vorgeformt



Farbe schwarz, Elastomere vorgefertigte Bögen

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-5 Dämmschichtdicke									
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück					
18	AF-5-018-C90 ●	25	3 Segmente	3	44,32	-	-	-	-	-
22	AF-5-022-C90 ●	25	3 Segmente	3	45,10	-	-	-	-	-
28	AF-5-028-C90 ●	25	4 Segmente	3	56,16	-	-	-	-	-
35	AF-5-035-C90 ●	27	4 Segmente	3	57,89	-	-	-	-	-
42	AF-5-042-C90 ●	27	4 Segmente	3	60,90	-	-	-	-	-
48	AF-5-048-C90 ●	27,5	4 Segmente	3	67,24	-	-	-	-	-
54	AF-5-054-C90 ●	28,5	4 Segmente	3	67,34	-	-	-	-	-
60	AF-5-060-C90 ●	29	4 Segmente	3	70,65	-	-	-	-	-
64	AF-5-064-C90 ●	29	4 Segmente	3	71,36	-	-	-	-	-
76	AF-5-076-C90 ●	30	4 Segmente	3	72,50	-	-	-	-	-
89	AF-5-089-C90 ●	30,5	4 Segmente	3	79,91	-	-	-	-	-

Dickentoleranz

AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
 AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
 AF-5: ± 2,5 mm
 AF-6: ± 3,0 mm

Bemerkung

Andere Teile können auf Bestellung produziert werden.

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

AF/Armaflex T-Stücke, vorgeformt



Farbe schwarz, Elastomere vorgefertigte T-Stücke

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-2 Dämmschichtdicke					AF-4 Dämmschichtdicke				
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
15	AF-2-015-T90 ●	11,5	2 Segmente	3	28,06	AF-4-015-T90 ●	17	2 Segmente	3	35,64
18	AF-2-018-T90 ●	11,5	2 Segmente	3	29,03	AF-4-018-T90 ●	17,5	2 Segmente	3	36,96
22	AF-2-022-T90 ●	12	2 Segmente	3	30,77	AF-4-022-T90 ●	18	2 Segmente	3	37,92
28	AF-2-028-T90 ●	12,5	2 Segmente	3	33,79	AF-4-028-T90 ●	19	2 Segmente	3	39,80
35	AF-2-035-T90 ●	13	2 Segmente	3	34,92	AF-4-035-T90 ●	19,5	2 Segmente	3	42,45
42	AF-2-042-T90 ●	13,5	2 Segmente	3	36,66	AF-4-042-T90 ●	20	2 Segmente	3	44,45
48	AF-2-048-T90 ●	13,5	2 Segmente	3	37,98	AF-4-048-T90 ●	21	2 Segmente	3	52,50
54	AF-2-054-T90 ●	13,5	2 Segmente	3	39,80	AF-4-054-T90 ●	21	2 Segmente	3	54,66
60	AF-2-060-T90 ●	14	2 Segmente	3	40,50	AF-4-060-T90 ●	21,5	2 Segmente	3	61,71
64	AF-2-064-T90 ●	14	2 Segmente	3	41,93	AF-4-064-T90 ●	21,5	2 Segmente	3	65,59
76	AF-2-076-T90 ●	14	2 Segmente	3	50,23	AF-4-076-T90 ●	22	2 Segmente	3	68,15
89	AF-2-089-T90 ●	14,5	2 Segmente	3	56,50	AF-4-089-T90 ●	22	2 Segmente	3	70,23

AF/Armaflex T-Stücke, vorgeformt



Farbe schwarz, Elastomere vorgefertigte T-Stücke

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-5 Dämmschichtdicke									
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück					
18	AF-5-018-T90 ●	25	2 Segmente	3	44,32	-	-	-	-	-
22	AF-5-022-T90 ●	25	2 Segmente	3	45,10	-	-	-	-	-
28	AF-5-028-T90 ●	25	2 Segmente	3	56,16	-	-	-	-	-
35	AF-5-035-T90 ●	27	2 Segmente	3	57,89	-	-	-	-	-
42	AF-5-042-T90 ●	27	2 Segmente	3	60,90	-	-	-	-	-
48	AF-5-048-T90 ●	27,5	2 Segmente	3	67,24	-	-	-	-	-
54	AF-5-054-T90 ●	28,5	2 Segmente	3	67,34	-	-	-	-	-
60	AF-5-060-T90 ●	29	2 Segmente	3	70,65	-	-	-	-	-
64	AF-5-064-T90 ●	29	2 Segmente	3	71,36	-	-	-	-	-
76	AF-5-076-T90 ●	30	2 Segmente	3	72,50	-	-	-	-	-
89	AF-5-089-T90 ●	30,5	2 Segmente	3	79,91	-	-	-	-	-

Dickentoleranz

AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
 AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
 AF-5: ± 2,5 mm
 AF-6: ± 3,0 mm

Bemerkung

Andere Teile können auf Bestellung produziert werden.

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

AF/Armaflex Band selbstklebend



Farbe schwarz

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
AF-TAPE-MC	50,0	15	3	12	92,22
AF-TAPE-MC/6	50,0	15	3	6	92,22

Armafix® AF

DER BAHNBRECHENDE ROHRTRÄGER



- Wärmebrücken zuverlässig verhindern
- Umweltfreundliche, leichte PET-Trägersegmente
- Schnelle Montage dank Selbstklebeverschluss


ARMAFIX AF

Rohrschellen stellen insbesondere bei Kälte­dämmungen eine potentielle Schwachstelle bei den Isolierarbeiten dar. Wenn das Rohr nicht thermisch von der Rohraufhängung getrennt ist, treten Kältebrücken auf und es bildet sich in der Regel Kondensation. Einerseits führt dies zu erhöhten Energieverlusten und andererseits besteht die Gefahr von Korrosionsbildung und dem damit verbundenen Anstieg zusätzlicher Kosten durch Sekundärschäden. Ein direkter Kontakt zwischen dem Rohr und der Halterung sollte daher vermieden werden.

STÄRKT DAS SCHWÄCHSTE GLIED IN DER KETTE

Mit dem Armafix AF Rohrträger wird eine wirksame thermische Entkopplung dauerhaft gewährleistet. In Verbindung mit AF/Armaflex Schläuchen und Platten stellen somit Rohrträger und Dämmstoff nach der Montage eine Systemeinheit dar und garantieren damit langfristig ein hohes Maß an Sicherheit im Bereich der Kälte­dämmung.

Armafix AF Rohrträger bestehen aus druckfesten lastabtragenden PET-Auflagesegmenten, die in AF/Armaflex, einem geschlossenzelligen Dämmstoff, eingebettet sind. Die an der Außenseite werksseitig bereits mit dem AF/Armaflex und den Auflage­segmenten verklebten Aluminiumbleche dienen sowohl als Auflage, als auch als Dampfbremse, die die PET-Segmente sicher vor unzulässiger Durchfeuchtung schützen.

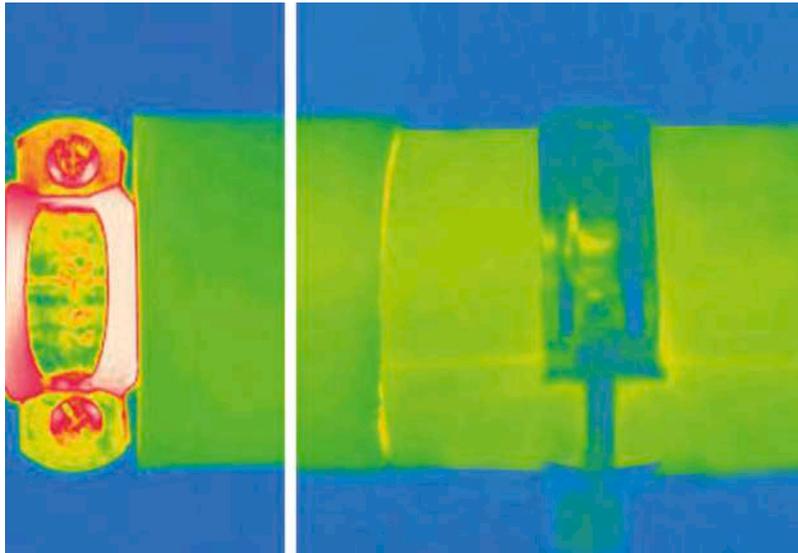

KOMBI-PACK

Die Armafix AF Rohrträger sind auch im praktischen Kombi-Pack erhältlich. Dieses beinhaltet zu den Rohrträgern auch passende Schellen.



FLÄCHENTRÄGER

Die Armafix AF Flächenträger wurden speziell entwickelt, um die Tragfähigkeit und thermische Entkopplung von Kanalsystemen sowie die Stabilisierung von Behältern mit Metallummantelung zu gewährleisten. Mit einer Länge von 2 m ist dieses Produkt von Armacell passend für die verschiedenen Kanalgrößen.



Technische Daten - Armafix AF

Kurzbeschreibung	Rohr- bzw. Flächenträger zur Vermeidung von Tauwasser an Befestigungspunkten im Kälte- und Klimabereich. Einteilig, thermisch entkoppelt, mit 2 PET-Segmenten und selbstklebendem Verschluss. Alle Abmessungen sind auf die Schläuche/Platten des AF/Armaflex Lieferprogramms abgestimmt.
Materialtyp	PET-Auflagesegmente, einbettet in AF/Armaflex Schlauch- oder Plattenware und mit dieser verklebt. Außenseitige Auflagerschalen aus beschichtetem Aluminiumblech, 0,8 mm dick, das zugleich die äußere Dampfsperre für die PET-Auflagesegmente bewirkt.
Farbe	Dunkelgrau
Spezielle Materialhinweise	Das Schutzpapier der Klebeschicht vom Rohrträger kann Spuren von Silikon enthalten. Fragen Sie unseren Außendienst nach näheren Angaben.
Anwendungen	Thermisch entkoppelte Montagehilfe für Schläuche/Platten in Kühl- und Klimaanlage, die mit AF/Armaflex gedämmt werden sollen.
Hinweise	Bei Verwendung im Bereich von Wechseltemperaturanlagen kann es aufgrund thermischer Längenänderungen zu Zwängungen im Dämmsystem kommen, denen konstruktiv Rechnung getragen werden muss.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Überwachung ¹	Besondere Hinweise
Temperaturbereich			
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 110 °C	○/●	Prüfung nach EN 14706, EN 14707 und EN 14304
	Untere Anwendungsgrenztemperatur ¹ - 50 °C		
Wärmeleitfähigkeit			
Wärmeleitfähigkeit	Wie AF/Armaflex.	○	Deklariert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667 EN ISO 8497
Wasserdampfdiffusionswiderstand			
Wasserdampfdiffusionswiderstand	Wie AF/Armaflex.	○	Prüfung nach EN 12086 und EN 13469
Brandverhalten			
Baustoffklasse	Euroklasse E	○	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN 13823 EN ISO 11925-2
	Im Systemverbund mit AF/Armaflex B/B _L -s3,d0		
Praktisches Brandverhalten	Selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer		
Akustische Eigenschaften			
Reduzierung der Körperschallübertragung	Je nach verwendeter Dämmeinlage in Schelle / Rohrhalterung		Gemäß DIN 4109
Sonstige technische Eigenschaften			
Dichte	95 - 105 kg/m ³ (Rohrauflegesegmente)		
Lagerung und Haltbarkeit	Produkte mit Selbstklebeverschluss sind innerhalb von 3 Jahren zu verarbeiten.		Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50% bis 70%) und Raumtemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden.

1. Bei Temperaturen unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

*1 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstähle dämmen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber 520 verwendet werden. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen geschützt werden, etwa mit Armafinish Farbe oder einer Arma-Chek-Ummantelung.

Technische Daten - Armafix Rohrschellen

Kurzbeschreibung	Rohrschelle mit Schnellspanner und einer Kombimutter zur Montage.
Materialtyp	Stahl mit einer elektrolytischen Zinkbeschichtung, die die Schelle vor Korrosion schützt.
Farbe	silber
Spezielle Materialhinweise	Die Schellen werden mit einer Mutter zur Befestigung geliefert.
Anwendungen	Wo Wärmebrücken in Kälte- und Klimaanlage vermieden werden müssen, die mit dem entsprechenden Armaflex Typ und Armafix Rohrhalterung gedämmt werden sollen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung
Brandverhalten	
Sonstiges	Keine Dämmschicht im Schellen- /Rohrbefestiger, um das Brandverhalten der Schelle selbst zu beeinflussen.
Sonstige technische Eigenschaften	
Schraubengewinde	M 8 / M 10 Kombimutter
Spannschrauben	M 6 und M 8
Rohrschelle	Breite 20 bis 30 mm; Dicke 1,5 bis 3,0 mm

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

Armafix AF Rohrträger Kombi-Packs



Rohrträger inklusive Rohrschelle. Speziell entwickelt für die Nutzung mit AF/Armaflex

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-2 Dämmschichtdicke 11,0 mm - 14,5 mm				AF-4 (AF-3)* Dämmschichtdicke 15,5 mm -22,5 mm			
	max. zulässiger Schellenabstand [m]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	max. zulässiger Schellenabstand [m]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
10	2,00	FX-2-10/12K	32	10,15	2,00	FX-4(3)-10/12K	26	11,24
12	2,00	FX-2-10/12K	32	10,15	2,00	FX-4(3)-10/12K	26	11,24
15	2,00	FX-2-15/18K	24	10,48	2,00	FX-4(3)-15/18K	24	11,65
18	2,00	FX-2-15/18K	24	10,48	2,00	FX-4(3)-15/18K	24	11,65
22	2,75	FX-2-22/25K	24	11,47	2,75	FX-4(3)-22/25K	12	13,09
25	2,75	FX-2-22/25K	24	11,47	2,75	FX-4(3)-22/25K	12	13,09
28	3,00	FX-2-28/30K	16	12,81	3,00	FX-4(3)-28/30K	12	14,86
30	3,00	FX-2-28/30K	16	12,81	3,00	FX-4(3)-28/30K	12	14,86
35	3,50	FX-2-35/38K	12	14,11	3,50	FX-4(3)-35/38K	12	16,22
38	3,50	FX-2-35/38K	12	14,11	3,50	FX-4(3)-35/38K	12	16,22
42	3,75	FX-2-42/45K	12	14,46	3,75	FX-4(3)-42/45K	12	17,23
45	3,75	FX-2-42/45K	12	14,46	3,75	FX-4(3)-42/45K	12	17,23
48	4,25	FX-2-48K	12	15,19	4,25	FX-4(3)-48K	12	17,72
54	4,25	FX-2-54/57K	12	15,97	4,25	FX-4(3)-54/57K	16	18,55
57	4,25	FX-2-54/57K	12	15,97	4,25	FX-4(3)-54/57K	16	18,55
60	4,75	FX-2-60/64K	10	19,05	4,75	FX-4(3)-60/64K	12	24,05
64	4,75	FX-2-60/64K	10	19,05	4,75	FX-4(3)-60/64K	12	24,05
70	4,75	FX-2-70K	16	19,34	4,75	FX-4(3)-70K	12	25,20
76	5,50	FX-2-76/80K	12	22,96	5,50	FX-4(3)-76/80K	18	27,95
80	5,50	FX-2-76/80K	12	22,96	5,50	FX-4(3)-76/80K	18	27,95
89	6,00	FX-2-89K	8	26,45	6,00	FX-4(3)-89K	14	33,21

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-6 Dämmschichtdicke 32,0 mm - 45,0 mm							
	max. zulässiger Schellenabstand [m]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück				
15	2,00	FX-6-15/18K	20	15,56	-	-	-	-
18	2,00	FX-6-15/18K	20	15,56	-	-	-	-
22	2,75	FX-6-22/25K	18	16,58	-	-	-	-
25	2,75	FX-6-22/25K	18	16,58	-	-	-	-
28	3,00	FX-6-28/30K	12	19,05	-	-	-	-
30	3,00	FX-6-28/30K	12	19,05	-	-	-	-
35	3,50	FX-6-35/38K	12	22,44	-	-	-	-
38	3,50	FX-6-35/38K	12	22,44	-	-	-	-
42	3,75	FX-6-42/45K	12	25,27	-	-	-	-
45	3,75	FX-6-42/45K	12	25,27	-	-	-	-
48	4,25	FX-6-48K	12	26,91	-	-	-	-
54	4,25	FX-6-54/57K	8	27,84	-	-	-	-
57	4,25	FX-6-54/57K	8	27,84	-	-	-	-
60	4,75	FX-6-60/64K	10	32,76	-	-	-	-
64	4,75	FX-6-60/64K	10	32,76	-	-	-	-
70	4,75	FX-6-70K	9	34,89	-	-	-	-
76	5,50	FX-6-76/80K	6	38,53	-	-	-	-
80	5,50	FX-6-76/80K	6	38,53	-	-	-	-
89	6,00	FX-6-89K	4	45,45	-	-	-	-

Bemerkung Rohrträger für Kunststoff- und Edelstahlrohre auf Anfrage.
Technische Eigenschaften * geeignet für Verwendung mit Schläuchen der Dämmschichtdicken AF-3 und AF-4
Bestimmungen (1) gemäß DIN 1988

Armafix AF Rohrträger und Rohrschellen



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Armaflex Schlauch Nenn-Ø [mm]	max. zulässiger Schellenabstand [m]	AF-2 Dämmschichtdicke 9,5 mm - 16,0 mm					Rohrschellen AF-2		
			Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
10	10	2,00	FX-2-10/12	34	45	32	8,00	PCX 025/030	25	2,71
12	10	2,00	FX-2-10/12	36	45	32	8,00	PCX 025/030	25	2,71
15	15	2,00	FX-2-15/18	40	45	32	8,16	PCX 033/037	25	2,76
18	15	2,00	FX-2-15/18	43	45	32	8,16	PCX 033/037	25	2,76
22	22	2,75	FX-2-22/25	47	45	32	9,20	PCX 042/046	25	2,94
25	22	2,75	FX-2-22/25	50	45	32	9,20	PCX 042/046	25	2,94
28	28	3,00	FX-2-28/30	53	45	32	10,34	PCX 047/052	25	3,18
30	28	3,00	FX-2-28/30	56	45	32	10,34	PCX 047/052	25	3,18
35	35	3,50	FX-2-35/38	61	50	28	11,15	PCX 054/058	25	3,60
38	35	3,50	FX-2-35/38	65	50	28	11,15	PCX 054/058	25	3,60
42	42	3,75	FX-2-42/45	69	50	28	11,33	PCX 063/068	25	3,92
45	42	3,75	FX-2-42/45	72	50	28	11,33	PCX 063/068	25	3,92
48	48	4,25	FX-2-48	76	55	28	11,89	PCX 068/073	10	3,96
54	54	4,25	FX-2-54/57	82	55	28	12,20	PCX 072/080	10	4,20
57	54	4,25	FX-2-54/57	85	55	28	12,20	PCX 072/080	10	4,20
60	60	4,75	FX-2-60/64	89	65	24	15,19	PCX 082/085	10	4,70
64	60	4,75	FX-2-60/64	92	65	24	15,19	PCX 082/085	10	4,70
70	70	4,75	FX-2-70	98	65	24	15,28	PCX 092/099	10	5,17
76	76	5,50	FX-2-76/80	105	75	20	16,62	PCX 099/103	10	6,39
80	76	5,50	FX-2-76/80	109	75	20	16,62	PCX 099/103	10	6,39
89	89	6,00	FX-2-89	118	95	16	19,30	PCX 112/118	10	8,47
102	102	6,00	FX-2-102/108	134	95	16	20,39	PCX 133/137	10	10,26
108	102	6,00	FX-2-102/108	141	95	16	20,39	PCX 133/137	10	10,26
114	114	6,00	FX-2-110/114	144	115	12	23,73	PCX 137/142	10	10,41
125	125	6,00	FX-2-125	158	115	12	24,00	PCX 145/152	10	10,67
133	133	6,00	FX-2-133/140	165	115	12	27,57	PCX 159/164	10	12,40
140	133	6,00	FX-2-133/140	172	115	12	27,57	PCX 159/164	10	12,40
160	160	6,00	FX-2-160	193	115	9	29,70	PCX 190	10	16,53
165	-	6,00	FX-2-165/168 ¹	198	125	9	30,34	PCX 199	10	17,91
168	-	6,00	FX-2-165/168 ¹	201	125	9	30,34	PCX 199	10	17,91

Armafix AF Rohrträger und Rohrschellen



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Armaflex Schlauch Nenn-Ø [mm]	max. zulässiger Schellenabstand [m]	AF-4 (AF-3)* Dämmschichtdicke 15,5 mm - 25,0 mm					Rohrschellen AF-4 (AF-3)*		
			Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
10	10	2,00	FX-4(3)-10/12	46	55	28	8,93	PCX 042/046	25	2,94
12	10	2,00	FX-4(3)-10/12	48	55	28	8,93	PCX 042/046	25	2,94
15	15	2,00	FX-4(3)-15/18	52	55	28	9,15	PCX 042/046	25	2,94
18	15	2,00	FX-4(3)-15/18	55	55	28	9,15	PCX 042/046	25	2,94
22	22	2,75	FX-4(3)-22/25	60	55	28	10,07	PCX 054/058	25	3,60
25	22	2,75	FX-4(3)-22/25	64	55	28	10,07	PCX 054/058	25	3,60
28	28	3,00	FX-4(3)-28/30	66	55	28	11,84	PCX 063/068	25	3,92
30	28	3,00	FX-4(3)-28/30	70	55	28	11,84	PCX 063/068	25	3,92
35	35	3,50	FX-4(3)-35/38	74	65	24	13,00	PCX 068/073	10	3,96
38	35	3,50	FX-4(3)-35/38	79	65	24	13,00	PCX 068/073	10	3,96
42	42	3,75	FX-4(3)-42/45	85	65	24	13,28	PCX 072/080	10	4,20
45	42	3,75	FX-4(3)-42/45	88	65	24	13,28	PCX 072/080	10	4,20
48	48	4,25	FX-4(3)-48	91	65	24	13,81	PCX 082/085	10	4,70
54	54	4,25	FX-4(3)-54/57	98	65	24	14,47	PCX 088/092	10	4,97
57	54	4,25	FX-4(3)-54/57	101	65	24	14,47	PCX 088/092	10	4,97
60	60	4,75	FX-4(3)-60/64	105	75	20	17,81	PCX 099/103	10	6,39
64	60	4,75	FX-4(3)-60/64	109	75	20	17,81	PCX 099/103	10	6,39
70	70	4,75	FX-4(3)-70	116	75	20	18,23	PCX 108/112	10	8,21
76	76	5,50	FX-4(3)-76/80	122	85	16	20,87	PCX 112/118	10	8,47
80	76	5,50	FX-4(3)-76/80	127	85	16	20,87	PCX 112/118	10	8,47
89	89	6,00	FX-4(3)-89	136	100	12	24,87	PCX 133/137	10	10,26
102	102	6,00	FX-4(3)-102/108	149	100	12	26,93	PCX 137/142	10	10,41
108	102	6,00	FX-4(3)-102/108	156	100	12	26,93	PCX 137/142	10	10,41
114	114	6,00	FX-4(3)-110/114	162	115	12	30,52	PCX 145/152	10	10,67
125	125	6,00	FX-4(3)-125	173	115	12	31,95	PCX 168/173	10	12,71
133	133	6,00	FX-4(3)-133/140	183	115	12	35,83	PCX 190	10	16,53
140	133	6,00	FX-4(3)-133/140	189	115	12	35,83	PCX 190	10	16,53
160	160	6,00	FX-4(3)-160	210	115	6	39,01	PCX 206	10	18,56
165	-	6,00	FX-4(3)-165/168 ¹	216	125	6	39,40	PCX 222	10	20,39
168	-	6,00	FX-4(3)-165/168 ¹	219	125	6	39,40	PCX 222	10	20,39
204	-	6,00	FX-4(3)-204 ¹	255	170	4	62,49	-	-	-
216	-	6,00	FX-4(3)-216/219 ¹	267	170	4	58,87	-	-	-
219	-	6,00	FX-4(3)-216/219 ¹	270	170	4	58,87	-	-	-
254	-	6,00	FX-4(3)-254 ^{●1}	305	170	3	67,31	-	-	-
267	-	6,00	FX-4(3)-267/273 ¹	318	170	3	69,94	-	-	-
273	-	6,00	FX-4(3)-267/273 ¹	324	170	3	69,94	-	-	-
306	-	6,00	FX-4(3)-306 ^{●1}	357	215	1	78,22	-	-	-
324	-	4,50	FX-4(3)-324 ^{●1}	375	215	1	79,99	-	-	-
356	-	4,20	FX-4(3)-356 ^{●1}	407	215	6	84,05	-	-	-
406	-	4,20	FX-4(3)-406 ¹	457	215	6	90,30	-	-	-
475	-	3,70	FX-4(3)-457 ^{●1}	508	215	4	92,85	-	-	-
508	-	3,40	FX-4(3)-508 ^{●1}	559	215	4	107,31	-	-	-
610	-	2,90	FX-4(3)-610 ^{●1}	661	215	2	120,56	-	-	-

Armafix AF Rohrträger und Rohrschellen



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Armaflex Schlauch Nenn-Ø [mm]	max. zulässiger Schellenabstand [m]	AF-6 Dämmschichtdicke 32,0 mm - 45,0 mm					Rohrschellen AF-6		
			Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
10	10	2,00	FX-6-10/12	68	75	20	10,61	PCX 063/068	25	3,92
12	10	2,00	FX-6-10/12	71	75	20	10,61	PCX 063/068	25	3,92
15	15	2,00	FX-6-15/18	74	75	20	12,26	PCX 068/073	10	3,96
18	15	2,00	FX-6-15/18	77	75	20	12,26	PCX 068/073	10	3,96
22	22	2,75	FX-6-22/25	80	75	20	13,35	PCX 072/080	10	4,20
25	22	2,75	FX-6-22/25	84	75	20	13,35	PCX 072/080	10	4,20
28	28	3,00	FX-6-28/30	91	75	20	15,19	PCX 082/085	10	4,70
30	28	3,00	FX-6-28/30	95	75	20	15,19	PCX 082/085	10	4,70
35	35	3,50	FX-6-35/38	104	85	16	17,33	PCX 099/103	10	6,39
38	35	3,50	FX-6-35/38	109	85	16	17,33	PCX 099/103	10	6,39
42	42	3,75	FX-6-42/45	113	85	16	18,26	PCX 099/103	10	6,39
45	42	3,75	FX-6-42/45	116	85	16	18,26	PCX 099/103	10	6,39
48	48	4,25	FX-6-48	119	85	16	19,78	PCX 112/118	10	8,47
54	54	4,25	FX-6-54/57	126	85	16	20,75	PCX 112/118	10	8,47
57	54	4,25	FX-6-54/57	129	85	16	20,75	PCX 112/118	10	8,47
60	60	4,75	FX-6-60/64	134	100	12	25,61	PCX 133/137	10	10,26
64	60	4,75	FX-6-60/64	137	100	12	25,61	PCX 133/137	10	10,26
70	70	4,75	FX-6-70	144	100	12	26,26	PCX 137/142	10	10,41
76	76	5,50	FX-6-76/80	152	115	12	30,15	PCX 137/142	10	10,41
80	76	5,50	FX-6-76/80	156	115	12	30,15	PCX 137/142	10	10,41
89	89	6,00	FX-6-89	167	125	12	35,69	PCX 159/164	10	12,40
102	102	6,00	FX-6-102/108	179	125	12	39,20	PCX 190	10	16,53
108	102	6,00	FX-6-102/108	188	125	12	39,20	PCX 190	10	16,53
114	114	6,00	FX-6-110/114	196	145	12	46,50	PCX 199	10	17,91
125	125	6,00	FX-6-125	207	145	12	47,84	PCX 206	10	18,56
133	133	6,00	FX-6-133/140	219	145	8	56,27	PCX 231	10	21,53
140	133	6,00	FX-6-133/140	225	145	8	56,27	PCX 231	10	21,53
160	160	6,00	FX-6-160	248	145	6	61,39	PCX 249	10	22,35
165	-	6,00	FX-6-165/168	254	165	5	79,79	PCX 259	10	31,61
168	-	6,00	FX-6-165/168	257	165	5	79,79	PCX 259	10	31,61
204	-	6,00	FX-6-204 ¹	305	215	3	84,05	-	-	-
216	-	6,00	FX-6-216/219 ^{●1}	317	215	1	112,64	-	-	-
219	-	6,00	FX-6-216/219 ^{●1}	320	215	1	112,64	-	-	-
254	-	6,00	FX-6-254 ^{●1}	355	215	1	122,16	-	-	-
267	-	6,00	FX-6-267/273 ^{●1}	368	215	1	134,07	-	-	-
273	-	6,00	FX-6-267/273 ^{●1}	374	215	1	134,07	-	-	-
306	-	6,00	FX-6-306 ^{●1}	407	215	6	138,16	-	-	-
324	-	4,50	FX-6-324 ^{●1}	425	215	6	142,50	-	-	-
356	-	4,20	FX-6-356 ^{●1}	457	215	6	147,50	-	-	-
406	-	4,20	FX-6-406 ^{●1}	507	215	2	155,98	-	-	-
457	-	3,70	FX-6-457 ^{●1}	558	215	2	167,21	-	-	-
508	-	3,40	FX-6-508 ^{●1}	609	215	2	173,22	-	-	-
610	-	2,90	FX-6-610 ^{●1}	711	215	2	180,69	-	-	-

Bemerkung Rohrträger für Kunststoff- und Edelstahlrohre auf Anfrage.
Außen-Ø= Einbau-Ø

Technische Eigenschaften AF-4 (AF-3) Rohrträger sind geeignet für Verwendung mit Schläuchen der Dämmschichtdicken AF-3 und AF-4

Bestimmungen Max. zulässige Entfernung in m nach DIN 1988

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

¹ Platten

Armafix AF Flächenträger



Bestell-Nr.	DSD [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Stück/Karton	€/Stück
AS-19MM	19,0	100,0	2	5	84,08
AS-25MM	25,0	100,0	2	4	97,96
AS-32 MM ●	32,0	100,0	2	3	125,38
AS-50 MM ●	50,0	100,0	2	2	195,91


● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.



Rohrschellen		
Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
PCX 025/030	25	2,71
PCX 033/037	25	2,76
PCX 038/041	25	2,88
PCX 042/046	25	2,94
PCX 047/052	25	3,18
PCX 054/058	25	3,60
PCX 059/063	25	3,77
PCX 063/068	25	3,92
PCX 068/073	10	3,96
PCX 072/080	10	4,20
PCX 082/085	10	4,70
PCX 088/092	10	4,97
PCX 092/099	10	5,17
PCX 099/103	10	6,39
PCX 108/112	10	8,21
PCX 112/118	10	8,47
PCX 125/130	10	8,69
PCX 133/137	10	10,26
PCX 137/142	10	10,41
PCX 145/152	10	10,67
PCX 153/160	10	11,93
PCX 159/164	10	12,40
PCX 164/169	10	12,53
PCX 168/173	10	12,71
PCX 190	10	16,53
PCX 199	10	17,91
PCX 206	10	18,56
PCX 222	10	20,39
PCX 231	10	21,53
PCX 249	10	22,35
PCX 259	10	31,61

**Armaflex®
Ultima**

INSTALLIERTE SICHERHEIT

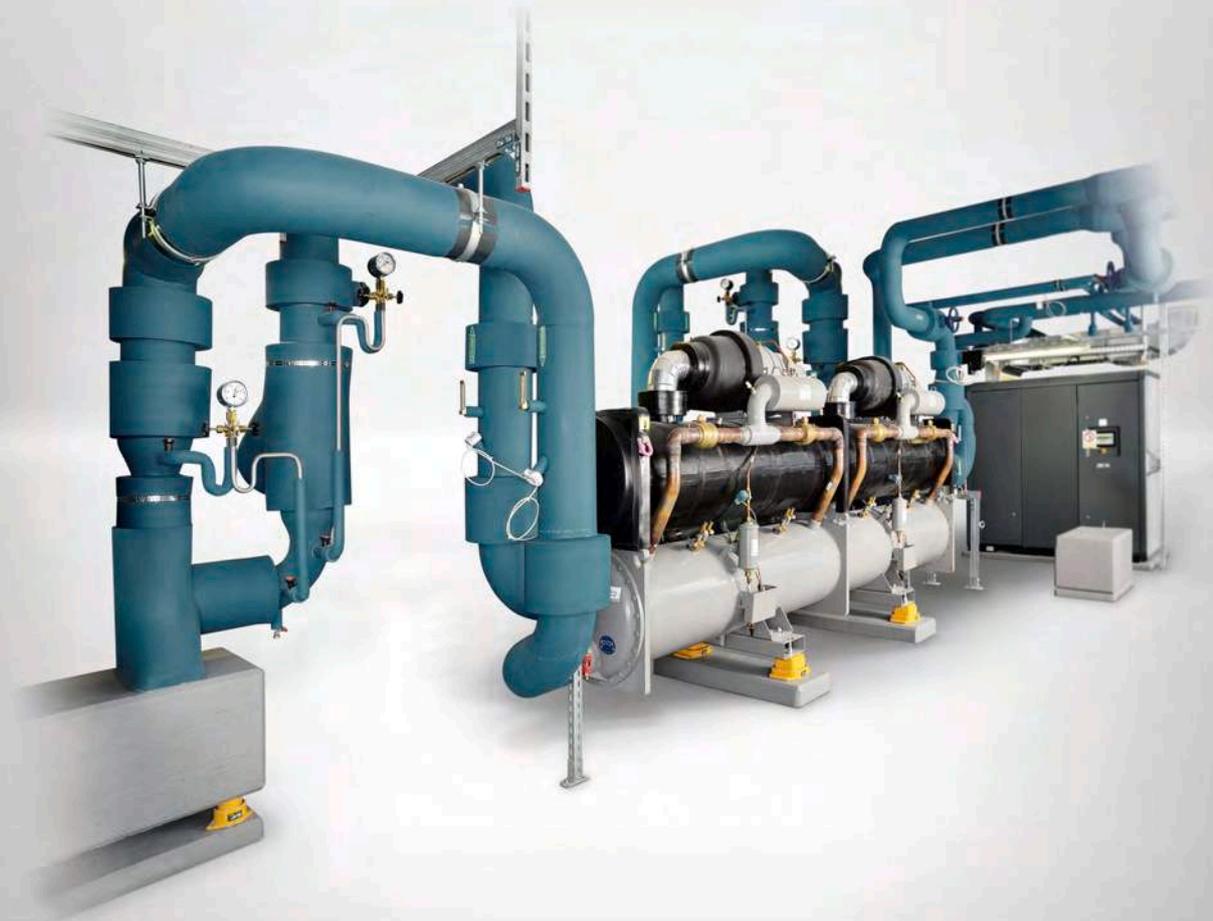

- Geringe Rauchentwicklung im Brandfall
- Erfüllt die Anforderungen nachhaltiger Bauweise
- Komplette Systemintegration mit Klebern und Rohrträgern

EPD
Environmental Product Declaration



**BUREAU
VERITAS**



APPROVED

ARMAFLEX ULTIMA

Mit Armaflex Ultima hat Armacell einen neuen Sicherheitsstandard in der technischen Isolierung geschaffen. Die auf der patentierten Armaprene-Technologie basierende Schaumqualität ist die weltweit erste flexible technische Dämmung mit der Brandklasse B_L-s1, d0.

- Schläuche mit 32 mm Dämmschichtdicke
- Platten mit 32 mm Dämmschichtdicke
- Armaflex SF Reiniger

**Europäisches
Patent**
Nr. 2 261 305

PATENTED



LÖSEMITTELFREIES ZUBEHÖR FÜR EIN NACHHALTIGES DÄMMSYSTEM

Neben dem Armaflex Ultima 700 Kleber bietet Armacell auch ein lösemittelfreies Produkt an. Armaflex Ultima SF990 erfüllt die erhöhten Anforderungen der Green Building Programme an die Umwelt- und Gesundheitsfreundlichkeit der eingesetzten Baustoffe. Ganz neu im Zubehörsystem ist ein lösemittelfreier Spezialreiniger: der Armaflex SF Reiniger kann zur Reinigung verschmutzter Oberflächen technischer Installationen aber auch zur Reinigung von Dämmstoffoberflächen genutzt werden. Zur gezielten und sparsamen Dosierung wird der Reiniger in einer praktischen Sprühflasche angeboten.



1 - NEUER SICHERHEITSSTANDARD IN DER TECHNISCHEN ISOLIERUNG

ARMAFLEX ULTIMA

Tödlich sind bei einem Brand in der Regel nicht die Flammen, sondern der Rauch. 95 % der Brandtoten sind Rauchtote. Eine geringe Rauchdichte kann im Brandfall für eingeschlossene Menschen über Leben und Tod entscheiden. Mit der neuartigen, patentierten Armaprene-Technologie ist es Armacell gelungen, den Zielkonflikt zwischen einer hohen Flammwidrigkeit und einer minimalen Rauchentwicklung zu lösen. Als einziges Elastomerprodukt auf dem Markt erzielt Armaflex Ultima die Brandklasse B_L-s1, d0. Der schwer entflammbare Dämmstoff entwickelt im Vergleich zu einem Standardprodukt 10 mal weniger Rauch.



2 - NACHHALTIGEM BAUEN GEHÖRT DIE ZUKUNFT

Als bislang einziger Hersteller flexibler technischer Dämmstoffe veröffentlicht Armacell Umweltproduktdeklarationen die auf einer unabhängig erhobenen Ökobilanz basieren. Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declarations, EPD) stellen die Umweltwirkungen von Bauprodukten transparent, unabhängig und nachvollziehbar dar und liefern detaillierte Informationen mit belastbaren Zahlen und Daten. Als "Nachhaltigkeitspass" bilden EPDs die Grundlage für die Planung grüner Gebäude gemäß Gebäude-Zertifizierungssystemen wie LEED, BREEAM, HQE oder DGNB.

3 - JÜRGEN SAALFELD, ISOLIERER, SCHMENGLER DÄMMTECHNIK GMBH, DEUTSCHLAND

"Wir haben zur Kälte­dämmung in der deutschen Vertriebszentrale von Yara erstmals das neue Armaflex Ultima von Armacell eingesetzt. Armaflex Ultima entwickelt im Fall eines Brandes 10 mal weniger Rauch als herkömmliche flexible Isoliermaterialien und ist damit das sicherste Produkt zur Dämmung von Kälteanlagen. Der Schaumstoff ist sehr flexibel, aber dennoch fester und formstabiler als andere Kautschuk-Dämmstoffe. Es lässt sich sehr gut und sauber schneiden und verkleben."

Technische Daten - Armaflex Ultima

Kurzbeschreibung	Flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis eines patentierten synthetischen Kautschuks mit verbesserten feuerhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung und einer geschlossenzelligen Materialstruktur. Geeignet für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlage, Heizung- und Sanitärbereich, verfahrenstechnischen Anlagen sowie in definierten industriellen Anwendungen.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks; Werkmäßig hergestellter Elastomerschaum gemäß EN 14304 mit der patentierten Armaprene® Technologie; US Patent Nr. 8,163,811, EU Patent Nr. 2 261 305. Werkseitig hergestellter flexibler Elastomerschaum (FEF) gemäß EN 14304.
Farbe	Dunkelblau
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur und einer Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Schutzfolie der Klebeschicht von selbstklebenden Produkten kann Spuren von Silikon enthalten.
Anwendungen	Dämmung / Schutz von Rohren, Luftkanälen und Behältern (inkl. Rohrbogen, Armaturen, Flanschen) zur Kondensationsverhinderung und Energieeinsparung. Schläuche mit Selbstklebverschluss müssen zusätzlich mit Armaflex Ultima Band gesichert werden.
Besonderheiten	Minimale Rauchentwicklung
Sicherheit und Umwelt	Erfüllt die Anforderungen an nachhaltiges Bauen in Kombination mit Armaflex Ultima SF990 Kleber wie z.B. LEED. Typ III Umweltdeklaration (EPD): Deklarationsnummer "EPD-ARM-20150109-IBB1-DE", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Hinweise	Leistungserklärung des Herstellers unter www.aramcell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur +110 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur ¹ -50 °C (-200 °C)	(+ 85 °C Bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt.) EU 5846	o/●	Geprüft gemäß EN 14706 EN 14707 und EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	$\vartheta_m \pm 0 \text{ °C}$ $\lambda \leq 0,040$	$\lambda =$ [40 + 0,1 · ϑ_m + 0,0009 · ϑ_m^2]/1000 W/(m · K)	EU 5846	o/● Geprüft gemäß EN ISO 13787 Getestet gemäß EN 12667 EN ISO 8497
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu \geq 7.000$	EU 5846	o/●	Geprüft gemäß EN 12086 EN 13469
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Schläuche, Schläuche selbstklebend, offene Schläuche (bis 300 mm gedämmtem \varnothing_a) Platten, Platten selbstklebend Selbstklebendes Band	B ^l -s1,d0 B-s2,d0 B-s1,d0	EU 5846	o/● Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Geprüft gemäß EN 13823 und EN ISO 11925-2
Sonstige Brandklasse	Schiffsbau	Bureau Veritas, DNV-GL	D 5243 EU 5954	o/● Klassifiziert gemäß MED 96/98/EC MODULE D Getestet gemäß IMO Resolution
Praktisches Brandverhalten	Selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer, niedrige Rauchdichte			
Bauteil-Feuerwiderstand	EI 30 - EI 120		EU 5846 EU 5584	o/● Klassifiziert gemäß EN 13501-2 Getestet gemäß EN 1366-3
Sonstiges	FM Zulassung bis 25 mm		D 5192	o/● FM: Getestet gemäß UBC26-3, Klasse Nr. 4924
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1		EU 5846	o/● Getestet gemäß EN 822, EN 823 EN 13467
UV-Beständigkeit ²	Armaflex Ultima sollte nicht direktem und indirektem UV-Licht ausgesetzt werden. Im Falle, dass UV-Schutz erforderlich ist, ist es empfehlenswert, Ummantelungssysteme wie z.B. Okabell für den Außeneinsatz und Okatherm für den Innenbereich zu verwenden.		D 5813	o Getestet gemäß EN ISO 4892-1

Technische Daten - Armaflex Ultima

Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebende Schläuche, selbstklebende Platten, selbstklebendes Band: 1 Jahr		Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50-70%) und Umgebungstemperatur (0-35 °C).
Antimikrobielles Verhalten	Kein Pilzwachstum feststellbar.	D 5961	Prüfung nach EN ISO 846 (VDI 6022)

1. Bei Temperaturen unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.
 2. Bei Anwendungen mit UV-Belastung muss Armaflex innerhalb von 3 Tagen mit einer Ummantelung geschützt werden.
- *1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.
- *2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen.

Armaflex Ultima Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe blau, B_L-s1,d0

Rohr max. Außen-Ø [mm]	9,0 mm Dämmschichtdicke			13,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
6	-	-	-	UD-13X006	164	5,35
10	-	-	-	UD-13X010	140	5,64
12	UD-09X012 ●	192	5,36	UD-13X012	130	6,44
15	UD-09X015	180	5,53	UD-13X015	112	6,28
18	UD-09X018	150	5,76	UD-13X018	98	6,79
22	UD-09X022	124	6,09	UD-13X022	88	7,07
28	UD-09X028	96	6,33	UD-13X028	64	7,71
35	UD-09X035	70	7,23	UD-13X035	56	8,62
42	UD-09X042	56	7,80	UD-13X042	48	10,43
48	UD-09X048	52	8,45	UD-13X048	40	11,06
54	UD-09X054	42	9,12	UD-13X054	36	12,14
60	UD-09X060	40	10,16	UD-13X060	28	13,79
64	UD-09X064 ●	28	11,93	UD-13X064 ●	26	15,42
76	UD-09X076	32	12,88	UD-13X076	24	17,21
89	UD-09X089	24	13,83	UD-13X089	18	19,62

Rohr max. Außen-Ø [mm]	19,0 mm Dämmschichtdicke			25,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
10	UD-19X010	92	10,40	-	-	-
12	UD-19X012	84	10,97	-	-	-
15	UD-19X015	64	11,57	-	-	-
18	UD-19X018	58	11,81	UD-25X018	46	18,34
22	UD-19X022	56	13,47	UD-25X022	36	18,04
28	UD-19X028	40	14,51	UD-25X028	36	21,03
35	UD-19X035	40	15,77	UD-25X035	28	23,04
42	UD-19X042	24	18,43	UD-25X042	24	23,89
48	UD-19X048	24	18,82	UD-25X048	20	28,24
54	UD-19X054	24	24,99	UD-25X054	18	29,75
60	UD-19X060	16	27,93	UD-25X060	18	33,40
64	UD-19X064	16	30,28	UD-25X064	16	42,15
76	UD-19X076	16	30,81	UD-25X076	12	44,95
89	UD-19X089	16	32,96	UD-25X089	12	51,95

Rohr max. Außen-Ø [mm]	32,0 mm Dämmschichtdicke					
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m			
15	UD-32X015 ●	32	31,42	-	-	-
18	UD-32X018 ●	32	32,97	-	-	-
20	UD-32X020 ●	24	32,77	-	-	-
22	UD-32X022 ●	24	34,38	-	-	-
28	UD-32X028 ●	24	35,86	-	-	-
35	UD-32X035 ●	18	38,01	-	-	-
42	UD-32X042	16	41,61	-	-	-
48	UD-32X048	12	41,92	-	-	-
54	UD-32X054	12	43,42	-	-	-
60	UD-32X060	10	45,28	-	-	-
64	UD-32X064 ●	10	46,40	-	-	-
76	UD-32X076	10	49,52	-	-	-
89	UD-32X089	8	53,26	-	-	-

Längentoleranz für Schläuche

± 1,5 %

Dickentoleranz

9 mm, 13 mm : ±1,5 mm
19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm

Bemerkung

Bis zu 10% des Kartoninhaltes können auch mit einer Schlauchlänge von 1 Meter geliefert werden. Für Kartoninhalte unter 20 m kann ein einzelner 2 m Schlauch durch zwei 1 m Schläuche ersetzt werden.

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armaflex Ultima Rohre mit großem Durchmesser

Farbe blau, Open tubes: Für Rohrdurchmesser von 89 bis 300 mm inklusive Dämmung - B_L-s1,d0

Bestell-Nr.	DSD [mm]	m ² /Karton	€/m ²
UD-09X300 ●	9,0	10	40,45
UD-13X300	13,0	8	57,23
UD-19X300	19,0	5	79,00
UD-25X300	25,0	4	99,56
UD-32X300 ●	32,0	3	111,23

Dickentoleranz 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armaflex Ultima Schläuche selbstklebend



Länge 2,0 m, Farbe blau, B_L-s1,d0

Rohr max. Außen-Ø [mm]	9,0 mm Dämmschichtdicke			13,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	UD-09X015-A ●	180	7,07	UD-13X015-A ●	112	8,63
18	UD-09X018-A ●	150	7,40	UD-13X018-A ●	98	9,33
22	UD-09X022-A ●	124	7,79	UD-13X022-A ●	88	9,73
28	UD-09X028-A ●	96	8,14	UD-13X028-A ●	64	10,58
35	UD-09X035-A ●	70	9,26	UD-13X035-A ●	56	11,82
42	UD-09X042-A ●	56	10,01	UD-13X042-A ●	48	14,31
48	UD-09X048-A ●	52	11,65	UD-13X048-A ●	40	15,18
54	UD-09X054-A ●	42	12,58	UD-13X054-A ●	36	16,70
60	UD-09X060-A ●	40	14,07	UD-13X060-A ●	28	18,95
76	UD-09X076-A ●	32	16,52	UD-13X076-A ●	24	23,66
89	UD-09X089-A ●	24	17,73	UD-13X089-A ●	18	29,04

Rohr max. Außen-Ø [mm]	19,0 mm Dämmschichtdicke			25,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	UD-19X015-A ●	64	15,97	-	-	-
18	UD-19X018-A ●	58	15,15	UD-25X018-A ●	46	18,72
22	UD-19X022-A ●	56	18,58	UD-25X022-A ●	36	19,82
28	UD-19X028-A ●	40	20,01	UD-25X028-A ●	36	21,41
35	UD-19X035-A ●	40	20,23	UD-25X035-A ●	28	23,52
42	UD-19X042-A ●	24	23,59	UD-25X042-A ●	24	26,24
48	UD-19X048-A ●	24	25,97	UD-25X048-A ●	20	28,81
54	UD-19X054-A ●	24	32,06	UD-25X054-A ●	18	35,31
60	UD-19X060-A ●	16	38,52	UD-25X060-A ●	18	39,35
76	UD-19X076-A ●	16	39,49	UD-25X076-A ●	12	49,38
89	UD-19X089-A ●	16	42,24	UD-25X089-A ●	12	52,99

Längentoleranz für Schläuche ± 1,5 %

Dickentoleranz 9 mm, 13 mm : ±1,5 mm
19 mm, 25 mm : ±2,5 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armaflex Ultima Platten endlos



Breite 1,0 m, Farbe blau, B-s2,d0

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
UD-06-99/E	6,0	15	15	29,12
UD-09-99/E	9,0	10	10	41,13
UD-13-99/E	13,0	8	8	58,21
UD-19-99/E	19,0	5	5	80,36
UD-25-99/E	25,0	4	4	101,28
UD-32-99/E ●	32,0	3	3	113,15

Längentoleranz für Platten ±1,5 %
 Dickentoleranz für Platten
 6 mm : ±1,0 mm
 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm
 25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armaflex Ultima Platten endlos selbstklebend



Breite 1,0 m, Farbe blau, B-s2,d0

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
UD-06-99/EA	6,0	15	15	37,32
UD-09-99/EA	9,0	10	10	51,39
UD-13-99/EA	13,0	8	8	68,47
UD-19-99/EA	19,0	5	5	90,60
UD-25-99/EA	25,0	4	4	111,53
UD-32-99/EA ●	32,0	3	3	126,07

Längentoleranz für Platten ±1,5 %
 Dickentoleranz für Platten
 6 mm : ±1,0 mm
 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm
 25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armaflex Ultima Band selbstklebend



Farbe blau, B-s1,d0

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
UD-TAPE	50,0	15	3	12	68,26

Armaflex Ultima Kleber



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
AHU-700/1,0	Armaflex Ultima 700 Kleber, 1,0 Liter Dosen	12	37,30
AHU-SF990/0,8	Armaflex Ultima Kleber SF990, 0,8 Liter Dosen	12	44,77


Armaflex Ultima Reiniger



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
SF-CLEANER/1,0	Lösungsmittelfreier Reiniger für die Armaflex Verarbeitung	6	47,34

Armafix[®]
Ultima

INSTALLIERTE SICHERHEIT

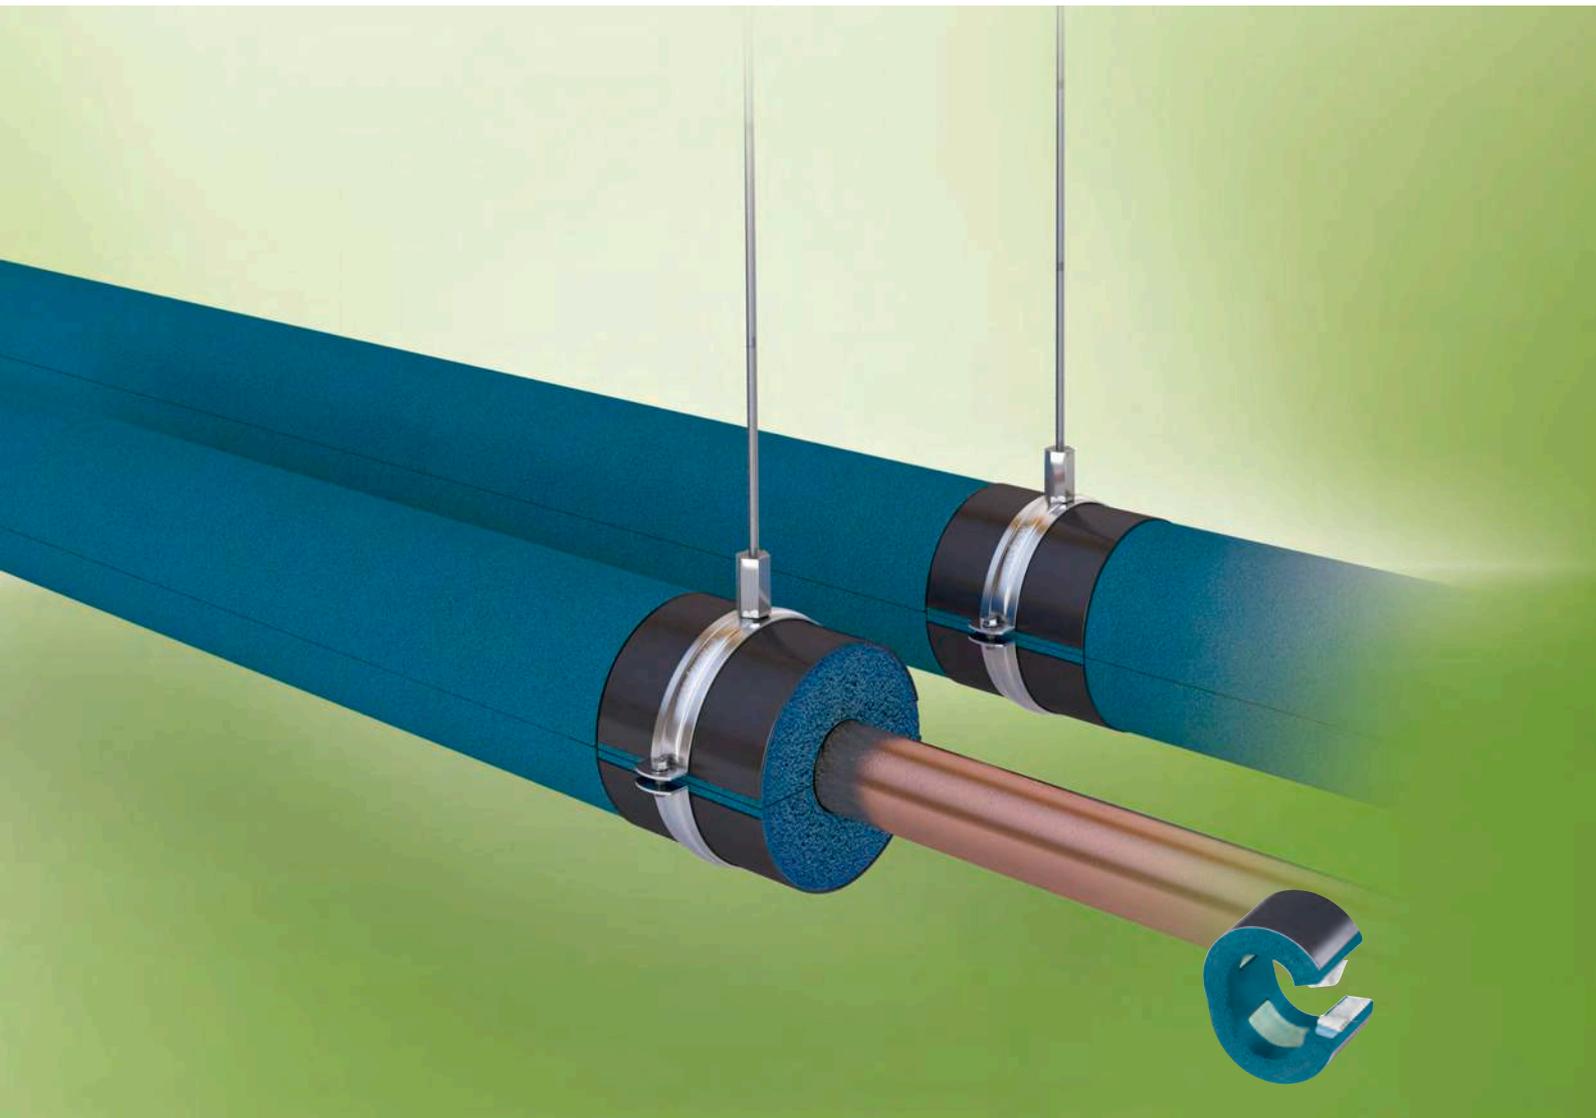

- Verhindert Wärmebrücken
- Einteiliger Rohrträger mit Selbstklebeverschluss
- Die einzige Komplettsystem-Lösung mit B_L-s1,d0

Technische Daten - Armaflex Ultima

Kurzbeschreibung	Rohrträger zur Vermeidung von Tauwasser an Befestigungspunkten im Kälte- und Klimabereich. Einteilig, thermisch entkoppelt, mit 2 PET-Segmenten und selbstklebendem Verschluss. Alle Abmessungen sind auf die Schläuche/Platten des Armaflex Ultima Lieferprogramm abgestimmt.
Materialtyp	PET-Auflagesegmente, einbettet in Armaflex Ultima Schlauch- oder Plattenware und mit dieser verklebt. Außenseitige Auflagerschalen aus beschichtetem Aluminiumblech, 0,8 mm dick, das zugleich die äußere Dampfsperre für die PET-Auflagesegmente bewirkt.
Farbe	Blau
Spezielle Materialhinweise	Das Schutzpapier der Klebeschicht vom Rohrträger kann Spuren von Silikon enthalten. Fragen Sie unseren Außendienst nach näheren Angaben.
Anwendungen	Thermisch entkoppelte Montagehilfe für Schläuche/Platten in Kälte- und Klimaanlage, die mit Armaflex Ultima gedämmt werden sollen.
Hinweise	Bei Verwendung im Bereich von Wechseltemperaturanlagen kann es aufgrund thermischer Längenänderungen zu Zwängungen im Dämmsystem kommen, denen in der gesamten Dämmkonstruktion Rechnung getragen werden muss.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Überwachung ^{*1}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich			
Anwendungsbereich ¹	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 110 °C	○ Prüfung nach EN 14706, EN 14707 und EN 14304
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	-50 °C	
Wärmeleitfähigkeit			
Wärmeleitfähigkeit	Wie Armaflex Ultima		○ Deklariert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667 EN ISO 8497
Wasserdampfdiffusionswiderstand			
Wasserdampfdiffusionswiderstand	Wie Armaflex Ultima		○ Prüfung nach EN 12086 und EN 13469
Brandverhalten			
Baustoffklasse	Euroklasse	E	○ Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN ISO 11925-2
	In Verbindung mit Armaflex Ultima Schläuchen	B _L -s1,d0	
	In Verbindung mit Armaflex Ultima Platten	B-s2,d0	
Praktisches Brandverhalten	selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer		
Akustische Eigenschaften			
Reduzierung der Körperschallübertragung	Je nach verwendeter Dämmeinlage in Schelle / Rohrhalterung		Gemäß DIN 4109
Sonstige technische Eigenschaften			
Dichte	95 - 105 kg/m ³ (Rohrauflegesegmente)		
Lagerung und Haltbarkeit	Produkte mit Selbstklebeverschluss sind innerhalb von 3 Jahren zu verarbeiten.		Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50% bis 70%) und Raumtemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden.

1. Bei Temperaturen unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

*1 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl dämmen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber 520 verwendet werden. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen geschützt werden, etwa mit Armafinish Farbe oder einer Arma-Chek-Ummantelung.

Technische Daten - Armafix Rohrschellen

Kurzbeschreibung	Rohrschelle mit Schnellspanner und einer Kombimutter zur Montage.
Materialtyp	Stahl mit einer elektrolytischen Zinkbeschichtung, die die Schelle vor Korrosion schützt.
Farbe	silber
Spezielle Materialhinweise	Die Schellen werden mit einer Mutter zur Befestigung geliefert.
Anwendungen	Wo Wärmebrücken in Kälte- und Klimaanlage vermieden werden müssen, die mit dem entsprechenden Armaflex Typ und Armafix Rohrhalterung gedämmt werden sollen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung
Brandverhalten	
Sonstiges	Keine Dämmschicht im Schellen- /Rohrbefestiger, um das Brandverhalten der Schelle selbst zu beeinflussen.
Sonstige technische Eigenschaften	
Schraubengewinde	M 8 / M 10 Kombimutter
Spannschrauben	M 6 und M 8
Rohrschelle	Breite 20 bis 30 mm; Dicke 1,5 bis 3,0 mm

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

Armafix Ultima Rohrträger und Rohrschellen



Rohr max. Außen-Ø [mm]	max. zulässiger Schellenabstand [m]	13,0 mm Dämmschichtdicke			Rohrschellen 13,0 mm		
		Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
10	2,00	UDP13(9)-10/12	32	8,50	PCX 025/030	25	2,71
12	2,00	UDP13(9)-10/12	32	8,50	PCX 025/030	25	2,71
15	2,00	UDP13(9)-15/18	32	8,66	PCX 033/037	25	2,76
18	2,00	UDP13(9)-15/18	32	8,66	PCX 033/037	25	2,76
22	2,75	UDP13(9)-22/25	32	9,77	PCX 042/046	25	2,94
25	2,75	UDP13(9)-22/25	32	9,77	PCX 042/046	25	2,94
28	3,00	UDP13(9)-28/30	32	10,97	PCX 047/052	25	3,18
30	3,00	UDP13(9)-28/30	32	10,97	PCX 047/052	25	3,18
35	3,50	UDP13(9)-35/38	28	11,87	PCX 054/058	25	3,60
38	3,50	UDP13(9)-35/38	28	11,87	PCX 054/058	25	3,60
42	3,75	UDP13(9)-42/45	28	12,03	PCX 063/068	25	3,92
45	3,75	UDP13(9)-42/45	28	12,03	PCX 063/068	25	3,92
48	4,25	UDP13(9)-48	28	12,62	PCX 068/073	10	3,96
54	4,25	UDP13(9)-54/57	28	12,94	PCX 068/073	10	3,96
57	4,25	UDP13(9)-54/57	28	12,94	PCX 068/073	10	3,96
60	4,75	UDP13(9)-60/64	24	16,14	PCX 082/085	10	4,70
64	4,75	UDP13(9)-60/64	24	16,14	PCX 082/085	10	4,70
76	5,50	UDP13(9)-76/80	20	17,68	PCX 092/099	10	5,17
80	5,50	UDP13(9)-76/80	20	17,68	PCX 092/099	10	5,17
89	6,00	UDP13(9)-89 ●	16	20,49	PCX 108/112	10	8,21
102	6,00	UDP13-102/108 ●	16	25,80	PCX 125/130	10	8,69
108	6,00	UDP13-102/108 ●	16	25,80	PCX 125/130	10	8,69
110	6,00	UDP13-110/114 ●	12	32,53	PCX 133/137	10	10,26
114	6,00	UDP13-110/114 ●	12	32,53	PCX 133/137	10	10,26
125	6,00	UDP13-125 ●	12	40,99	PCX 145/152	10	10,67
133	6,00	UDP13-133/140 ●	12	45,09	PCX 153/160	10	11,93
140	6,00	UDP13-133/140 ●	12	45,09	PCX 153/160	10	11,93
160	6,00	UDP13-160 ●	9	49,60	PCX 190	10	16,53
165	6,00	UDP13-165/168 ●	9	56,05	PCX 199	10	17,91
168	6,00	UDP13-165/168 ●	9	56,05	PCX 199	10	17,91

Armacell Ultima Rohrträger und Rohrschellen



Rohr max. Außen-Ø [mm]	max. zulässiger Schellenabstand [m]	19,0 mm Dämmschichtdicke			Rohrschellen 19,0 mm		
		Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
10	2,00	UDP19-10/12	28	9,51	PCX 038/041	25	2,88
12	2,00	UDP19-10/12	28	9,51	PCX 038/041	25	2,88
15	2,00	UDP19-15/18	28	9,71	PCX 047/052	25	3,18
18	2,00	UDP19-15/18	28	9,71	PCX 047/052	25	3,18
22	2,75	UDP19-22/25	28	10,69	PCX 054/058	25	3,60
25	2,75	UDP19-22/25	28	10,69	PCX 054/058	25	3,60
28	3,00	UDP19-28/30	28	12,57	PCX 059/063	25	3,77
30	3,00	UDP19-28/30	28	12,57	PCX 059/063	25	3,77
35	3,50	UDP19-35/38	24	13,82	PCX 063/068	25	3,92
38	3,50	UDP19-35/38	24	13,82	PCX 063/068	25	3,92
42	3,75	UDP19-42/45	24	14,10	PCX 068/073	10	3,96
45	3,75	UDP19-42/45	24	14,10	PCX 068/073	10	3,96
48	4,25	UDP19-48	24	14,67	PCX 072/080	10	4,20
54	4,25	UDP19-54/57	24	15,36	PCX 082/085	10	4,70
57	4,25	UDP19-54/57	24	15,36	PCX 082/085	10	4,70
60	4,75	UDP19-60/64	20	18,92	PCX 088/092	10	4,97
64	4,75	UDP19-60/64	20	18,92	PCX 088/092	10	4,97
76	5,50	UDP19-76/80	16	22,17	PCX 099/103	10	6,39
80	5,50	UDP19-76/80	16	22,17	PCX 099/103	10	6,39
89	6,00	UDP19-89	12	26,42	PCX 112/118	10	8,47
102	6,00	UDP19-102/108 ●	12	33,30	PCX 133/137	10	10,26
108	6,00	UDP19-102/108 ●	12	33,30	PCX 133/137	10	10,26
110	6,00	UDP19-110/114 ●	12	39,28	PCX 137/142	10	10,41
114	6,00	UDP19-110/114 ●	12	39,28	PCX 137/142	10	10,41
133	6,00	UDP19-133/140 ●	12	47,15	PCX 164/169	10	12,53
140	6,00	UDP19-133/140 ●	12	47,15	PCX 164/169	10	12,53
165	6,00	UDP19-165/168 ●	6	54,68	PCX 206	10	18,56
168	6,00	UDP19-165/168 ●	6	54,68	PCX 206	10	18,56
180	6,00	UDP19-180 ●	4	72,19	-	-	-
204	6,00	UDP19-204 ●	4	79,41	-	-	-
216	6,00	UDP19-216/219 ●	4	87,34	-	-	-
219	6,00	UDP19-216/219 ●	4	87,34	-	-	-
254	6,00	UDP19-254 ●	3	96,07	-	-	-
267	6,00	UDP19-267/273 ●	3	105,68	-	-	-
273	6,00	UDP19-267/273 ●	3	105,68	-	-	-
356	4,20	UDP19-356 ●	1	131,84	-	-	-

Armafix Ultima Rohrträger und Rohrschellen



Rohr max. Außen-Ø [mm]	max. zulässiger Schellenabstand [m]	25,0 mm Dämmschichtdicke			Rohrschellen 25,0 mm		
		Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
15	2,00	UDP25-15/18	28	13,03	PCX 059/063	25	3,77
18	2,00	UDP25-15/18	28	13,03	PCX 059/063	25	3,77
22	2,75	UDP25-22/25	28	14,18	PCX 063/068	25	3,92
25	2,75	UDP25-22/25	28	14,18	PCX 063/068	25	3,92
28	3,00	UDP25-28/30	28	16,14	PCX 068/073	10	3,96
30	3,00	UDP25-28/30	28	16,14	PCX 068/073	10	3,96
35	3,50	UDP25-35/38	24	18,40	PCX 072/080	10	4,20
38	3,50	UDP25-35/38	24	18,40	PCX 072/080	10	4,20
42	3,75	UDP25-42/45	24	19,38	PCX 082/085	10	4,70
45	3,75	UDP25-42/45	24	19,38	PCX 082/085	10	4,70
48	4,25	UDP25-48	24	21,02	PCX 088/092	10	4,97
54	4,25	UDP25-54/57	24	22,04	PCX 092/099	10	5,17
57	4,25	UDP25-54/57	24	22,04	PCX 092/099	10	5,17
60	4,75	UDP25-60/64	20	27,20	PCX 099/103	10	6,39
64	4,75	UDP25-60/64	20	27,20	PCX 099/103	10	6,39
76	5,50	UDP25-76/80	16	32,02	PCX 112/118	10	8,47
80	5,50	UDP25-76/80	16	32,02	PCX 112/118	10	8,47
89	6,00	UDP25-89	12	37,91	PCX 137/142	10	10,41
133	6,00	UDP25-133/140 ●	12	47,77	PCX 190	10	16,53
140	6,00	UDP25-133/140 ●	12	47,77	PCX 190	10	16,53
160	6,00	UDP25-160 ●	6	54,47	PCX 206	10	18,56
165	6,00	UDP25-165/168 ●	6	62,08	PCX 222	10	20,39
168	6,00	UDP25-165/168 ●	6	62,08	PCX 222	10	20,39
204	6,00	UDP25-204 ●	1	86,31	-	-	-
216	6,00	UDP25-216/219 ●	4	98,38	-	-	-
219	6,00	UDP25-216/219 ●	4	98,38	-	-	-
254	6,00	UDP25-254 ●	3	112,15	-	-	-
267	6,00	UDP25-267/273 ●	3	117,21	-	-	-
273	6,00	UDP25-267/273 ●	3	117,21	-	-	-
306	6,00	UDP25-306 ●	1	127,87	-	-	-
324	4,20	UDP25-324 ●	1	145,77	-	-	-
356	4,20	UDP25-356 ●	3	166,17	-	-	-
406	4,20	UDP25-406 ●	3	189,44	-	-	-
457	3,70	UDP25-457 ●	4	215,97	-	-	-

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armafix Ultima Flächenträger



Bestell-Nr.	DSD [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Stück/Karton	€/Stück
AS-DB-19MM	19,0	100,0	2	5	100,90
AS-DB-25MM	25,0	100,0	2	5	117,54



Rohrschellen		
Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
PCX 025/030	25	2,71
PCX 033/037	25	2,76
PCX 038/041	25	2,88
PCX 042/046	25	2,94
PCX 047/052	25	3,18
PCX 054/058	25	3,60
PCX 059/063	25	3,77
PCX 063/068	25	3,92
PCX 068/073	10	3,96
PCX 072/080	10	4,20
PCX 082/085	10	4,70
PCX 088/092	10	4,97
PCX 092/099	10	5,17
PCX 099/103	10	6,39
PCX 108/112	10	8,21
PCX 112/118	10	8,47
PCX 125/130	10	8,69
PCX 133/137	10	10,26
PCX 137/142	10	10,41
PCX 145/152	10	10,67
PCX 153/160	10	11,93
PCX 159/164	10	12,40
PCX 164/169	10	12,53
PCX 168/173	10	12,71
PCX 190	10	16,53
PCX 199	10	17,91
PCX 206	10	18,56
PCX 222	10	20,39
PCX 231	10	21,53
PCX 249	10	22,35
PCX 259	10	31,61

NH/Armaflex®

FLEXIBLE HALOGENFREIE TECHNOLOGIE



- Zuverlässige Lösung für die Schiffsbauindustrie
- Professionelle Dämmung für Reinräume
- Verhindert Spannungsrisskorrosion bei Montage auf nicht rostendem Stahl



NH/Armaflex im neuen Rechenzentrum der Comarch AG

DRESDEN, DEUTSCHLAND

Eines der sichersten Rechenzentren in Mitteldeutschland und das Herz der deutschen Zentrale des polnischen IT-Unternehmens Comarch wurde in nur zwölf Monaten mit einem Investitionsvolumen von knapp 12 Millionen Euro errichtet.



HERAUSFORDERUNG

Zum Schutz der empfindlichen Elektronik im Datenzentrum der Comarch AG in Dresden vor Überhitzung und daraus resultierenden Funktionsstörungen muss eine durchgängig niedrige Temperatur gewährleistet sein. Für die Klimatisierung des Computerzentrums wurden zwei Wasserkühler mit einer Kühlleistung von jeweils 550 kW installiert. Sie kühlen vier Kaltwasserspeicher mit einem Gesamtvolumen von 24.000 Litern. Das doppelt redundant ausgelegte System wurde mit Rohren bis zu DN 300 realisiert. In Datenzentren sind die Anforderungen an die Kühlung enorm hoch. Schlimmstenfalls können sie über ein Drittel des Gesamtenergieverbrauchs ausmachen.

LÖSUNG

Der wichtigste Parameter für eine Steigerung der Energieeffizienz bei Kälteanwendungen ist die Dämmung. Eine optimale Dämmung kann Energieverluste signifikant reduzieren. Aus diesem Grund wurde für die Dämmung der Kälteanlage und der Kühlwasserleitungen sowie der Lüftungsanlage und Luftkanäle in Comarchs neuem Gebäude AF/Armaflex verwendet. Das geschlossenzellige Dämmmaterial besitzt eine niedrige Wärmeleitfähigkeit und einen hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand. Es schützt die Anlagenkomponenten langfristig vor Tauwasserbildung und Energieverlusten. Das halogenfreie NH/Armaflex wurde an den Rohren im Datenzentrum montiert. Im Brandfall minimiert das Produkt das Risiko von Folgeschäden, die ein Vielfaches des eigentlichen Brandschadens betragen können. Bei einem Brand setzt NH/Armaflex keine korrosiven Gase frei, die in Verbindung mit dem zur Feuerbekämpfung verwendeten Wasser aggressive Säuren bilden könnten. Teile der gedämmten Anlage wurden anschließend mit Okabell Platten ummantelt.

Jörg Uhlig, Inhaber von Uhlig-Isolierung (Lübben):

„Die Server im neuen Datenzentrum geben eine Menge Wärme ab und müssen ununterbrochen gekühlt werden. Eine korrekt berechnete Dämmung stellt sicher, dass die erforderliche Leitungstemperatur so lange wie möglich aufrechterhalten wird und die Kühlanlage nicht so häufig anlaufen muss, um die Temperatur wieder abzusenken. Mit AF/Armaflex ist es möglich, die Energiekosten zu senken. Das hochflexible Material ist außerdem sehr einfach zu verarbeiten.“

Technische Daten - NH/Armaflex

Kurzbeschreibung	Halogenfreies, flexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, zertifiziert für den Einsatz in maritimen Umgebungen, Eisenbahnwaggons und Gebäuden mit besonderen Verwendungszwecken.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks. Werkseitig hergestellter Elastomerschaum (FEF) gemäß EN 14304.
Farbe	dunkelgrau / anthrazit
Anwendungen	Dämmung / Schutz von Rohren, Luftkanälen und Behältern (inkl. Rohrbögen, Armaturen, Flanschen) in Klima / Kälte- sowie verfahrenstechnischen Anlagen, verhindert Tauwasserbildung und spart Energie.
Besonderheiten	Halogenfrei (Chlorid, Bromid) gemäß DIN / VDE 0472, Teil 815. Erfüllt DIN 1988 Teil 200.
Sicherheit und Umwelt	Umwelt-Produktdeklaration Typ III: Deklaration „EPD-ARM-20150106-IBB1-DE“, Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Montage	Bei der Installation von NH/Armaflex-Platten und -Rohren ist die Anwendungsberatung der Technischen Abteilung (TB 155) zu beachten.
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP : www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur +110 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur ¹ -50 °C	(+85 °C Bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt.) EU 5664	o/●	Prüfung nach EN 14706 EN 14707 EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m +/-0 °C $\lambda \leq 0,040$ W/(m · K)	$\lambda = [40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2]/1000$ EU 5664	o/●	Klassifiziert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667 EN ISO 8497
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu \geq 2.000$	EU 5664	o/●	Prüfung nach EN 12086 EN 13469
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Schläuche D _L -s2,d0 Platten, Band E	EU 5664	o/●	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN 13823 und EN ISO 11925-2
Sonstige Brandklasse	Schiffsbau: Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Lloyds Register Eisenbahn: bis zu 25 mm S4 SR2 ST2, FED < 1 UL HF-1	Schiffsbau: D 5555 D 5348 EU 5475 EU 6111 Eisenbahn: D 6666 UL: D 5837	o/●	Schiffsbau: Klassifiziert nach MED 96/98/EC MODUL D und B Prüfung nach IMO A653(16) Eisenbahn: Klassifiziert nach DIN 5510-2 Geprüft nach DIN 54837 Klassifiziert nach NF 16 101, Geprüft nach NF P 92505, NF X 70-100, NF X 10-702 UL: Geprüft nach UL94, IEC 60695 und Can/CSA-C.22.2 Nr. 0.17., UL 746C
Praktisches Brandverhalten	Selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer			
Bauteil-Feuerwiderstand			o/●	
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1	EU 5664	o/●	Prüfung nach EN 822, EN 823, EN 13467
Chemisches Verhalten	Beständig gegen herkömmliche Baustoffe wie Beton, Kalk, Gips, Zement			
UV-Beständigkeit ²	Schutz gegen UV-Strahlung ist notwendig.	TB 142		

Technische Daten - NH/Armaflex

Lagerung und Haltbarkeit	selbstklebende Bänder, selbstklebende Platten: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen mit normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden.
AGI Kennziffer	Schläuche Platten	36.12.04.07.01 36.07.04.07.01		

1. Bei Temperaturen unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.
 2. Bei Anwendungen mit UV-Belastung muss Armaflex innerhalb von 3 Tagen mit einer Ummantelung geschützt werden.
- *1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.
- *2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex 520 oder Armaflex HT 625 verwendet werden. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen mit einer Ummantelung geschützt werden.

NH/Armaflex Schläuche



Länge 2,0 m

Rohr max. Außen-Ø [mm]	9,0 mm Dämmschichtdicke			13,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
10	NH-09X010	266	3,55	NH-13X010	156	5,02
12	NH-09X012	200	3,77	NH-13X012	162	5,28
15	NH-09X015	192	3,91	NH-13X015	120	5,96
18	NH-09X018	166	4,18	NH-13X018	112	9,04
22	NH-09X022	136	4,64	NH-13X022	98	7,05
28	NH-09X028	98	5,24	NH-13X028	78	7,64
35	NH-09X035	76	5,88	NH-13X035	56	9,22
42	NH-09X042	60	6,76	NH-13X042	48	10,32
48	NH-09X048	50	7,79	NH-13X048	40	12,46
54	-	-	-	NH-13X054	34	14,93
60	-	-	-	NH-13X060	32	16,40
76	-	-	-	NH-13X076	22	20,66
89	-	-	-	NH-13X089	18	24,57

Rohr max. Außen-Ø [mm]	19,0 mm Dämmschichtdicke			25,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	NH-19X015	78	11,01	NH-25X015	40	17,30
18	NH-19X018	60	11,38	NH-25X018	40	17,60
22	NH-19X022	56	12,95	NH-25X022	40	17,68
28	NH-19X028	48	15,53	NH-25X028	32	20,76
35	NH-19X035	36	17,95	NH-25X035	24	22,77
42	NH-19X042	32	20,26	NH-25X042	22	28,56
48	NH-19X048	24	24,68	NH-25X048	18	33,35
54	NH-19X054	24	27,94	NH-25X054	16	37,71
60	NH-19X060	18	31,25	NH-25X060	12	40,93
76	NH-19X076	12	38,47	NH-25X076	10	48,40
89	NH-19X089	12	42,66	NH-25X089	8	53,73
114	NH-19X114	8	61,57	NH-25X114	6	77,40
125	-	-	-	NH-25X125	4	84,86

Rohr max. Außen-Ø [mm]	32,0 mm Dämmschichtdicke					
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m			
15	NH-32X015	32	33,76	-	-	-
18	NH-32X018	28	34,88	-	-	-
22	NH-32X022	24	36,38	-	-	-
28	NH-32X028	24	38,08	-	-	-
35	NH-32X035	22	40,51	-	-	-
42	NH-32X042	16	43,82	-	-	-
48	NH-32X048	12	47,07	-	-	-
54	NH-32X054	12	46,93	-	-	-
60	NH-32X060	10	49,50	-	-	-
76	NH-32X076	8	55,92	-	-	-
89	NH-32X089	6	62,65	-	-	-
114	NH-32X114	4	128,69	-	-	-
140	NH-32X140	4	184,60	-	-	-

Längentoleranz für Schläuche	± 1,5 %
Dickentoleranz	3 - 6 mm ± 1,0 mm
	9 - 13 mm ± 1,5 mm
	>19 mm ± 2,5 mm

NH/Armaflex Schläuche selbstklebend



Rohr max. Außen-Ø [mm]	13,0 mm Dämmschichtdicke			19,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	NH-13X015-A ●	120	8,62	NH-19X015-A ●	78	13,82
18	NH-13X018-A ●	112	9,15	NH-19X018-A ●	60	15,28
22	NH-13X022-A ●	98	9,17	NH-19X022-A ●	56	17,00
28	NH-13X028-A ●	78	9,76	NH-19X028-A ●	48	18,62
35	NH-13X035-A ●	56	12,58	NH-19X035-A ●	36	21,62
42	NH-13X042-A ●	48	12,95	NH-19X042-A ●	32	24,13
48	NH-13X048-A ●	40	15,97	NH-19X048-A ●	24	29,47
54	NH-13X054-A ●	34	19,46	NH-19X054-A ●	24	34,05
60	NH-13X060-A ●	32	21,03	NH-19X060-A ●	18	37,33
76	-	-	-	NH-19X076-A ●	12	47,69
89	-	-	-	NH-19X089-A ●	12	52,90

Längentoleranz für Schläuche ± 1,5 %
 Dickentoleranz 9 - 13 mm ± 1,5 mm
 >19 mm ± 2,5 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

NH/Armaflex Platten endlos



Breite 1,0 m

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m²/Karton	€/m²
NH-03-99/E	3,0	30	30	26,09
NH-06-99/E	6,0	15	15	46,84
NH-10-99/E	10,0	10	10	60,47
NH-13-99/E	13,0	8	8	73,17
NH-19-99/E	19,0	6	6	97,35
NH-25-99/E	25,0	4	4	120,31
NH-32-99/E	32,0	3	3	161,13

Längentoleranz für Platten ± 1,5 %
 Dickentoleranz für Platten 3 - 6 mm ± 1,0 mm
 10 - 19 mm ± 1,5 mm
 25 - 32 mm ± 2,0 mm

NH/Armaflex Platten endlos selbstklebend



Breite 1,0 m

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m²/Karton	€/m²
NH-03-99/EA	3,0	30	30	46,75
NH-06-99/EA	6,0	15	15	61,74
NH-10-99/EA	10,0	10	10	75,37
NH-13-99/EA	13,0	8	8	88,06
NH-19-99/EA	19,0	6	6	112,26
NH-25-99/EA	25,0	4	4	135,23
NH-32-99/EA	32,0	3	3	176,01

Längentoleranz für Platten ± 1,5 %
 Dickentoleranz für Platten 3 - 6 mm ± 1,0 mm
 10 - 19 mm ± 1,5 mm
 25 - 32 mm ± 2,0 mm


NH/Armaflex Band selbstklebend



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
NH-TAPE	50,0	15	3	12	63,91

Armafix® NH

DER EINZIGARTIGE HALOGENFREIE
ROHRTRÄGER

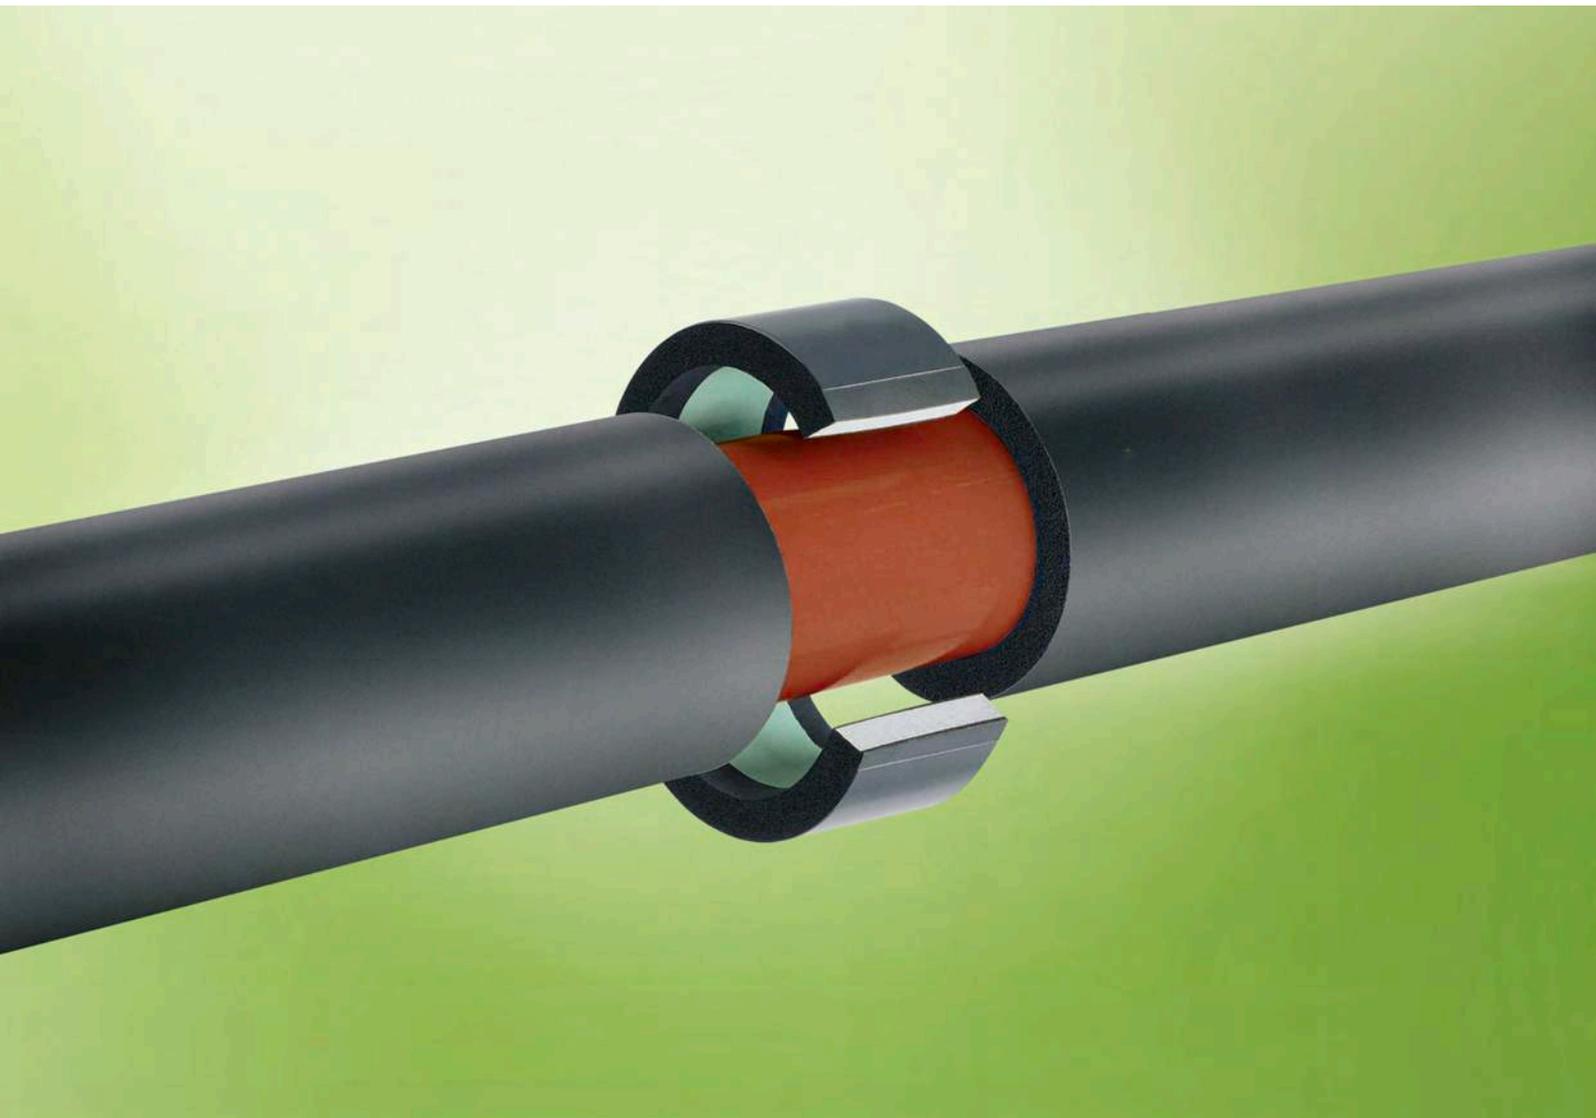

- Verhindert Tauwasserbildung und spart Energie
- Trägersegmente aus recyceltem und recycelbarem PET
- Hohe Systemsicherheit in Kombination mit NH/Armaflex



Technische Daten - Armafix NH

Kurzbeschreibung	Rohrbefestigung für Kühl- und Klimaanlage zur Verhinderung von Tauwasserbildung an Befestigungspunkten. Einteilig, thermisch entkoppelt, mit 2 PET-Segmenten und selbstklebendem Verschluss. Alle Abmessungen sind auf die Schläuche/Platten des NHArmaflex® Lieferprogramms abgestimmt.
Materialtyp	PET-Auflagesegmente, einbettet in NH/Armaflex Schlauch- oder Plattenware und mit dieser verklebt. Außenseitige Auflagerschalen aus beschichtetem Aluminiumblech, 0,8 mm dick, das zugleich die äußere Dampfsperre für die PET-Auflagesegmente bewirkt.
Farbe	dunkelgrau
Spezielle Materialhinweise	Das Schutzpapier der Klebeschicht vom Rohrträger kann Spuren von Silikon enthalten.
Anwendungen	Thermisch entkoppelte Montagehilfe für Schläuche/Platten in Kühl- und Klimaanlage, die mit NH/Armaflex gedämmt werden sollen.
Hinweise	Bei Verwendung in Wechseltemperaturanlagen kann es aufgrund thermischer Längenänderungen zu Spannungen im Dämmsystem kommen, denen konstruktiv Rechnung getragen werden muss.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Überwachung ¹	Besondere Hinweise
Temperaturbereich			
Anwendungsbereich ¹	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 110 °C	○ Prüfung nach EN 14706, EN 14707 und EN 14304
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	-50 °C	
Wärmeleitfähigkeit			
Wärmeleitfähigkeit	Wie NH/Armaflex.		○ Deklariert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667 EN ISO 8497
Wasserdampfdiffusionswiderstand			
Wasserdampfdiffusionswiderstand	Wie NH/Armaflex.		○ Prüfung nach EN 12086 und EN 13469
Brandverhalten			
Baustoffklasse	Euroklasse	E	○ Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Geprüft nach EN 13823 EN ISO 11925-2
	In Verbindung mit NH/Armaflex Schläuchen	D _L -s2, d0	
Praktisches Brandverhalten	Selbstlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer		
Akustische Eigenschaften			
Reduzierung der Körperschallübertragung	Je nach verwendeter Dämmeinlage in Schelle / Rohralterung		Gemäß DIN 4109
Sonstige technische Eigenschaften			
Dichte	95 - 105 kg/m ³ (Rohrauflegesegmente)		
Lagerung und Haltbarkeit	Produkte mit Selbstklebeverschluss sind innerhalb von 3 Jahren zu verarbeiten.		Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchtigkeit (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C-35 °C).

1. Bei Temperaturen unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

¹ ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl dämmen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber 520 verwendet werden. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen geschützt werden, etwa mit Armafinish Farbe oder einer Arma-Chek-Ummantelung.

Technische Daten - Armafix Rohrschellen

Kurzbeschreibung	Rohrschelle mit Schnellspanner und einer Kombimutter zur Montage.
Materialtyp	Stahl mit einer elektrolytischen Zinkbeschichtung, die die Schelle vor Korrosion schützt.
Farbe	silber
Spezielle Materialhinweise	Die Schellen werden mit einer Mutter zur Befestigung geliefert.
Anwendungen	Wo Wärmebrücken in Kälte- und Klimaanlage vermieden werden müssen, die mit dem entsprechenden Armaflex Typ und Armafix Rohrhalterung gedämmt werden sollen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung
Brandverhalten	
Sonstiges	Keine Dämmschicht im Schellen- /Rohrbefestiger, um das Brandverhalten der Schelle selbst zu beeinflussen.
Sonstige technische Eigenschaften	
Schraubengewinde	M 8 / M 10 Kombimutter
Spannschrauben	M 6 und M 8
Rohrschelle	Breite 20 bis 30 mm; Dicke 1,5 bis 3,0 mm

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Armaflex Schlauch Nenn-Ø [mm]	max. zulässiger Schellenabstand [m]	13,0 mm Dämmschichtdicke					Rohrschellen 13,0 mm		
			Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/m
10	10	2,00	PHN-13-10/12 ●	34	50	32	8,69	PCX 025/030	25	2,71
12	10	2,00	PHN-13-10/12 ●	34	50	32	8,69	PCX 025/030	25	2,71
15	10	2,00	PHN-13-10/12 ●	34	50	32	8,69	PCX 025/030	25	2,71
15	15	2,00	PHN-13-15/18 ●	39	50	32	8,88	PCX 033/037	25	2,76
18	15	2,00	PHN-13-15/18 ●	39	50	32	8,88	PCX 033/037	25	2,76
22	22	2,75	PHN-13-22/25 ●	45	50	32	10,06	PCX 042/046	25	2,94
25	22	2,75	PHN-13-22/25 ●	45	50	32	10,06	PCX 042/046	25	2,94
28	28	3,00	PHN-13-28/30 ●	50	50	32	11,31	PCX 047/052	25	3,18
30	28	3,00	PHN-13-28/30 ●	50	50	32	11,31	PCX 047/052	25	3,18
32	-	3,50	PHN-13-32 ●	54	50	28	11,76	PCX 047/052	25	3,18
35	35	3,50	PHN-13-35/38 ●	58	55	28	12,16	PCX 054/058	25	3,60
38	35	3,50	PHN-13-35/38 ●	58	55	28	12,16	PCX 054/058	25	3,60
40	-	3,75	PHN-13-40 ●	62	55	28	12,21	PCX 059/063	25	3,77
42	42	3,75	PHN-13-42/45 ●	66	55	28	12,31	PCX 063/068	25	3,92
45	42	3,75	PHN-13-42/45 ●	66	55	28	12,31	PCX 063/068	25	3,92
48	48	4,25	PHN-13-48 ●	72	60	28	12,93	PCX 068/073	10	3,96
54	54	4,25	PHN-13-54/57 ●	78	60	28	13,28	PCX 068/073	10	3,96
57	54	4,25	PHN-13-54/57 ●	78	60	28	13,28	PCX 068/073	10	3,96
60	60	4,75	PHN-13-60/64 ●	84	70	24	16,55	PCX 082/085	10	4,70
64	60	4,75	PHN-13-60/64 ●	84	70	24	16,55	PCX 082/085	10	4,70
76	76	5,50	PHN-13-76/80 ●	99	80	20	18,13	PCX 092/099	10	5,17
80	76	5,50	PHN-13-76/80 ●	99	80	20	18,13	PCX 092/099	10	5,17
89	89	6,00	PHN-13-89 ●	112	100	16	21,02	PCX 108/112	10	8,21
102	-	6,00	PHN-13-102/108 ● ¹	125	100	16	22,24	PCX 125/130	10	8,69
108	-	6,00	PHN-13-102/108 ● ¹	125	100	16	22,24	PCX 125/130	10	8,69
114	-	6,00	PHN-13-110/114 ● ¹	133	120	12	25,87	PCX 133/137	10	10,26
125	-	6,00	PHN-13-125 ● ¹	148	120	12	26,14	PCX 145/152	10	10,67
133	-	6,00	PHN-13-133/140 ● ¹	156	120	12	30,03	PCX 153/160	10	11,93
140	-	6,00	PHN-13-133/140 ● ¹	156	120	12	30,03	PCX 153/160	10	11,93

Armafix NH Rohrträger und Rohrschellen



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Armaflex Schlauch Nenn-Ø [mm]	max. zulässiger Schellenabstand [m]	19,0 mm Dämmschichtdicke					Rohrschellen 19,0 mm		
			Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
10	10	2,00	PHN-19-10/12 ●	45	60	28	9,75	PCX 038/041	25	2,88
12	10	2,00	PHN-19-10/12 ●	45	60	28	9,75	PCX 038/041	25	2,88
15	10	2,00	PHN-19-10/12 ●	45	60	28	9,75	PCX 038/041	25	2,88
15	15	2,00	PHN-19-15/18 ●	50	60	28	9,95	PCX 047/052	25	3,18
18	15	2,00	PHN-19-15/18 ●	50	60	28	9,95	PCX 047/052	25	3,18
20	-	2,75	PHN-19-20 ●	53	60	28	10,62	PCX 047/052	25	3,18
22	22	2,75	PHN-19-22/25 ●	56	60	28	10,99	PCX 054/058	25	3,60
25	22	2,75	PHN-19-22/25 ●	56	60	28	10,99	PCX 054/058	25	3,60
25	-	3,00	PHN-19-26 ●		60	28	11,32	PCX 059/063	25	3,77
28	28	3,00	PHN-19-28/30 ●	61	60	28	12,85	PCX 059/063	25	3,77
30	28	3,00	PHN-19-28/30 ●	61	60	28	12,85	PCX 059/063	25	3,77
32	-	3,50	PHN-19-32 ●	65	60	28	13,52	PCX 059/063	25	3,77
35	35	3,50	PHN-19-35/38 ●	69	70	24	14,19	PCX 063/068	25	3,92
38	35	3,50	PHN-19-35/38 ●	69	70	24	14,19	PCX 063/068	25	3,92
40	-	3,75	PHN-19-40 ●	73	70	24	14,33	PCX 068/073	10	3,96
42	42	3,75	PHN-19-42/45 ●	77	70	24	14,46	PCX 068/073	10	3,96
45	42	3,75	PHN-19-42/45 ●	77	70	24	14,46	PCX 068/073	10	3,96
48	48	4,25	PHN-19-48 ●	83	70	24	15,04	PCX 072/080	10	4,20
54	54	4,25	PHN-19-54/57 ●	89	70	24	15,77	PCX 082/085	10	4,70
57	54	4,25	PHN-19-54/57 ●	89	70	24	15,77	PCX 082/085	10	4,70
60	60	4,75	PHN-19-60/64 ●	95	80	20	19,38	PCX 088/092	10	4,97
64	60	4,75	PHN-19-60/64 ●	95	80	20	19,38	PCX 088/092	10	4,97
76	76	5,50	PHN-19-76/80 ●	110	90	16	22,75	PCX 099/103	10	6,39
80	76	5,50	PHN-19-76/80 ●	110	90	16	22,75	PCX 099/103	10	6,39
89	89	6,00	PHN-19-89 ●	123	105	12	27,10	PCX 112/118	10	8,47
102	-	6,00	PHN-19-102/108 ● ¹	136	105	12	29,35	PCX 133/137	10	10,26
108	-	6,00	PHN-19-102/108 ● ¹	136	105	12	29,35	PCX 133/137	10	10,26
114	-	6,00	PHN-19-110/114 ● ¹	144	120	12	33,28	PCX 137/142	10	10,41
125	-	6,00	PHN-19-125 ● ¹	159	120	12	34,84	PCX 164/169	10	12,53
133	-	6,00	PHN-19-133/140 ● ¹	167	120	12	39,02	PCX 164/169	10	12,53
140	-	6,00	PHN-19-133/140 ● ¹	167	120	12	39,02	PCX 164/169	10	12,53
160	-	6,00	PHN-19-160 ● ¹	193	120	6	42,50	PCX 206	10	18,56
165	-	6,00	PHN-19-165/168 ● ¹	199	130	6	42,95	PCX 206	10	18,56
168	-	6,00	PHN-19-165/168 ● ¹	199	130	6	42,95	PCX 206	10	18,56
216	-	6,00	PHN-19-216/219 ● ¹	252	170	4	64,12	-	-	-
219	-	6,00	PHN-19-216/219 ● ¹	252	170	4	64,12	-	-	-

Armafix NH Rohrträger und Rohrschellen



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Armaflex Schlauch Nenn-Ø [mm]	max. zulässiger Schellenabstand [m]	25,0 mm Dämmschichtdicke					Rohrschellen 25,0 mm		
			Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
15	-	2,00	PHN-25-14 ●	61	60	28	13,12	PCX 054/058	25	3,60
15	15	2,00	PHN-25-15/18 ●	63	60	28	13,35	PCX 059/063	25	3,77
18	15	2,00	PHN-25-15/18 ●	63	60	28	13,35	PCX 059/063	25	3,77
20	-	2,75	PHN-25-20 ●	66	60	28	14,15	PCX 063/068	25	3,92
22	22	2,75	PHN-25-22/25 ●	69	60	28	14,56	PCX 063/068	25	3,92
25	22	2,75	PHN-25-22/25 ●	69	60	28	14,56	PCX 063/068	25	3,92
25	-	3,00	PHN-25-26 ●		60	28	15,19	PCX 068/073	10	3,96
28	28	3,00	PHN-25-28/30 ●	74	60	28	16,55	PCX 068/073	10	3,96
30	28	3,00	PHN-25-28/30 ●	74	60	28	16,55	PCX 068/073	10	3,96
32	-	3,50	PHN-25-32 ●	78	60	24	17,60	PCX 068/073	10	3,96
35	35	3,50	PHN-25-35/38 ●	81	70	24	18,87	PCX 072/080	10	4,20
38	35	3,50	PHN-25-35/38 ●	81	70	24	18,87	PCX 072/080	10	4,20
40	-	3,75	PHN-25-40 ●	86	70	24	19,66	PCX 082/085	10	4,70
42	42	3,75	PHN-25-42/45 ●	90	70	24	19,93	PCX 082/085	10	4,70
45	42	3,75	PHN-25-42/45 ●	90	70	24	19,93	PCX 082/085	10	4,70
48	48	4,25	PHN-25-48 ●	96	70	24	21,57	PCX 088/092	10	4,97
54	54	4,25	PHN-25-54/57 ●	102	70	24	22,61	PCX 092/099	10	5,17
57	54	4,25	PHN-25-54/57 ●	102	70	24	22,61	PCX 092/099	10	5,17
60	60	4,75	PHN-25-60/64 ●	108	80	20	27,89	PCX 099/103	10	6,39
64	60	4,75	PHN-25-60/64 ●	108	80	20	27,89	PCX 099/103	10	6,39
76	76	5,50	PHN-25-76/80 ●	123	90	16	32,83	PCX 112/118	10	8,47
80	76	5,50	PHN-25-76/80 ●	123	90	16	32,83	PCX 112/118	10	8,47
89	89	6,00	PHN-25-89 ●	136	105	12	38,94	PCX 137/142	10	10,41
102	-	6,00	PHN-25-102/108 ● ¹	149	105	12	42,74	PCX 137/142	10	10,41
108	-	6,00	PHN-25-102/108 ● ¹	149	105	12	42,74	PCX 137/142	10	10,41
114	-	6,00	PHN-25-110/114 ● ¹	157	120	12	50,72	PCX 159/164	10	12,40
125	-	6,00	PHN-25-125 ● ¹	172	120	12	52,11	PCX 164/169	10	12,53
133	-	6,00	PHN-25-133/140 ● ¹	180	120	12	61,34	PCX 190	10	16,53
140	-	6,00	PHN-25-133/140 ● ¹	180	120	12	61,34	PCX 190	10	16,53
160	-	6,00	PHN-25-160 ● ¹	206	120	6	66,94	PCX 206	10	18,56
165	-	6,00	PHN-25-165/168 ● ¹	212	130	6	79,99	PCX 222	10	20,39
168	-	6,00	PHN-25-165/168 ● ¹	212	130	6	79,99	PCX 222	10	20,39
180	-	6,00	PHN-25-180 ● ¹	224	150	4	88,54	-	-	-
204	-	6,00	PHN-25-204 ● ¹	250	170	4	91,57	-	-	-
216	-	6,00	PHN-25-216/219 ● ¹	265	170	4	122,79	-	-	-
219	-	6,00	PHN-25-216/219 ● ¹	265	170	4	122,79	-	-	-
254	-	6,00	PHN-25-254 ● ¹	296	170	3	133,14	-	-	-
267	-	6,00	PHN-25-267/273 ● ¹	313	170	3	146,07	-	-	-
273	-	6,00	PHN-25-267/273 ● ¹	313	170	3	146,07	-	-	-
306	-	6,00	PHN-25-306 ● ¹	351	215	1	150,57	-	-	-
406	-	4,20	PHN-25-406 ● ^{2,1}	445	215	6	169,98	-	-	-

Armafix NH Rohrträger und Rohrschellen



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Armaflex Schlauch Nenn-Ø [mm]	max. zulässiger Schellenabstand [m]	32,0 mm Dämmschichtdicke					Rohrschellen 32,0 mm		
			Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
10	10	2,00	PHN-32-10/12 ●	75	90	20	12,77	-	-	-
12	10	2,00	PHN-32-10/12 ●	75	90	20	12,77	-	-	-
15	15	2,00	PHN-32-15/18 ●	81	90	20	12,82	-	-	-
18	15	2,00	PHN-32-15/18 ●	81	90	20	12,82	-	-	-
22	22	2,75	PHN-32-22/25 ●	88	90	20	13,13	-	-	-
25	22	2,75	PHN-32-22/25 ●	88	90	20	13,13	-	-	-
28	28	3,00	PHN-32-28/30 ●	93	90	20	14,26	-	-	-
30	28	3,00	PHN-32-28/30 ●	93	90	20	14,26	-	-	-
35	35	3,50	PHN-32-35/38 ●	101	90	16	15,92	-	-	-
38	35	3,50	PHN-32-35/38 ●	101	90	16	15,92	-	-	-
42	42	3,75	PHN-32-42/45 ●	108	90	16	16,69	-	-	-
45	42	3,75	PHN-32-42/45 ●	108	90	16	16,69	-	-	-
60	60	4,75	PHN-32-60/64 ●	127	105	12	22,01	-	-	-
64	60	4,75	PHN-32-60/64 ●	127	105	12	22,01	-	-	-
76	76	5,50	PHN-32-76/80 ●	143	120	12	31,95	-	-	-
80	76	5,50	PHN-32-76/80 ●	143	120	12	31,95	-	-	-
89	89	6,00	PHN-32-89 ●	152	130	12	104,18	-	-	-
110		6,00	PHN-32-110/114 ●	177	150	12	121,82	-	-	-
114		6,00	PHN-32-110/114 ●	177	150	12	121,82	-	-	-
133		6,00	PHN-32-133/140 ●	203	150	8	138,55	-	-	-
140		6,00	PHN-32-133/140 ●	203	150	8	138,55	-	-	-
165		6,00	PHN-32-165/168 ●	231	170	5	13,13	-	-	-
168		6,00	PHN-32-165/168 ●	231	170	5	13,13	-	-	-

Bemerkung

Armafix NH-Artikel sind keine Lagerware. Lieferzeiten auf Anfrage.
Außen-Ø = Einbau-Ø

Technische Eigenschaften

Andere Abmessungen ebenfalls auf Anfrage. Ab Ø 165,1 mm zweiteilige Ausführung möglich. PH-Maße sind ungefähre Maße.

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

¹ Platten

² Stück/Karton auf Anfrage



Rohrschellen		
Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
PCX 025/030	25	2,71
PCX 033/037	25	2,76
PCX 038/041	25	2,88
PCX 042/046	25	2,94
PCX 047/052	25	3,18
PCX 054/058	25	3,60
PCX 059/063	25	3,77
PCX 063/068	25	3,92
PCX 068/073	10	3,96
PCX 072/080	10	4,20
PCX 082/085	10	4,70
PCX 088/092	10	4,97
PCX 092/099	10	5,17
PCX 099/103	10	6,39
PCX 108/112	10	8,21
PCX 112/118	10	8,47
PCX 125/130	10	8,69
PCX 133/137	10	10,26
PCX 137/142	10	10,41
PCX 145/152	10	10,67
PCX 153/160	10	11,93
PCX 159/164	10	12,40
PCX 164/169	10	12,53
PCX 168/173	10	12,71
PCX 190	10	16,53
PCX 199	10	17,91
PCX 206	10	18,56
PCX 222	10	20,39
PCX 231	10	21,53
PCX 249	10	22,35
PCX 259	10	31,61

SH/Armaflex®

DIE PROFESSIONELLE LÖSUNG FÜR
DEN HEIZUNGS- UND SANITÄRMARKT



- Komplette Systemlösung
- Schnelle Rentabilität

- Hervorragende Energieeinsparung
- Sortiment erfüllt Energieverordnungen

EPD
Environmental Product Declaration

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN®

FM
APPROVED

SH/ARMAFLEX AKTIV MICROBAN® ANTIMIKROBISCHER SCHUTZ

Wenn Mikroben mit der Dämmstoffoberfläche in Berührung kommen, durchdringt der MICROBAN® Schutz die Zellwände des Mikroorganismus, der somit funktionsunfähig wird und nicht mehr wachsen oder sich vermehren kann. Da dieser Schutz direkt beim Herstellungsprozess etabliert wird, ist kein Auswaschen oder Verschleiß möglich. Damit besitzen Produkte mit MICROBAN® Technologie jetzt eine zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und Moder und tragen so zur positiven Innenluftqualität der Umgebung bei. Mit MICROBAN® ausgestattetes Dämmmaterial ist deshalb die optimale Langzeitlösung für Lüftungs- und Klimaanlage in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Krankenhäusern, Altersheimen, Bürogebäuden und Flughäfen.

PROTECTION THAT LASTS FOR
MICROBAN®

ENERGIEERSPARNISSE

Seit Einführung der EU Richtlinie für energieeffiziente Gebäude (EPBD) sind die Bedingungen an die Energieeffizienz sowohl für neue als auch für renovierte Gebäude gestiegen. Damit ist der Energieverbrauch für Eigentümer, Mieter und Nutzer besser sichtbar und transparent und wird durch eine Gebäudezertifizierung, welche ein unverzichtbarer Teil der Gebäude-Dokumentation ist, weitergegeben. Korrekte Dämmung von Heizungs- und Sanitärrohren sind entscheidend für die optimale Energieeffizienz eines Gebäudes - die selbstverständlich auch durch den Einbau des SH/Armaflex Sortiments gesichert wird.



INVESTITIONSRÜCKZAHLUNG

Die statistische Amortisation der Anschaffungskosten unter Verwendung von SH/Armaflex 25 mm, beträgt weniger als ein Jahr.

- Im Vergleich zur Anfangssituation von nicht isolierten Rohren
- Warmwasser und Heizung (70/55 °C)
- Rohrleitungen in unbeheizten Räumen
- Treibstoffkosten 0,55 € /Liter

Amortisation in weniger als 6 Monaten!



VOLLSTÄNDIGES SYSTEM

Armacell stellt für alle Herausforderungen der professionellen Isoliertechnik eine sorgfältig durchdachte, aufeinander abgestimmte Systemlösung bereit: SH/Armaflex Standard, selbstklebende und Endlos-Schläuche sowie Platten, Klebebänder und Zubehör. Armaflox X Rohrträger zur Vermeidung von Wärmebrücken, Armaflex Protect für Brandschutzabschottungen sowie Armprotect 1000 als Brandschutzvorrichtung.

Die breite Palette von speziell entwickeltem Zubehör, wie die neue Generation von Klebstoffen und die Armaflex-Toolbox für die Anwendung von Armaflex Dämmstoffen, machen die Installation noch einfacher.



Technische Daten - SH/Armaflex

Kurzbeschreibung	Hochflexibles, geschlossenzelliges, extrudiertes Dämmmaterial mit niedriger Wärmeleitfähigkeit, minimiert Energieverluste in Heizungs- und Sanitäranlagen.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks. Werkmäßig hergestellter flexibler Elastomerschaum (FEF) gemäß EN 14304.
Farbe	Grau
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebebeschichtung: druckempfindliche Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur, mit Polyethylen-Folie beschichtet. Auf dem Schutzpapier/der Schutzfolie zum Schutz von Selbstklebeverschlüssen können sich Spuren von Silikon befinden.
Anwendungen	Dämmung / Schutz von Rohren (Heizungs-, warmes und kaltes Trinkwasser, Wasser von Dachrinnen, Regenfallleitungen und Abwasserrohren) und anderen Heizungs- und Sanitäranlagen zur optimalen Verhinderung von Wärmeverlusten und zur Energieeinsparung.
Besonderheiten	SH/Armaflex ist ein geschlossenzelliger Dämmstoff für Heizungs- und Sanitärsysteme. Sein Wasserdampf-Diffusionswiderstandswert ist ausreichend, um die Kondensationskontrollanforderungen dieser Anwendungen und insbesondere für Kaltwasserleitungen zu erfüllen.
Sicherheit und Umwelt	Erfüllt die Anforderungen für nachhaltiges Bauen wie z. B. LEED in Kombination mit Armaflex SF990 Kleber. Type III Environmental Product Declaration (EPD): Deklarationsnummer "EPD-ARM-20150107-IBB1-DE", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur ¹ +110 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich	(+85 °C Bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt.) EU 5662	○/●	Prüfung nach EN 14706, EN 14707 und EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m 40 °C Schläuche $\lambda \leq 0,036$ W/(m · K) SH-10x12 SH-10x60 Alle anderen Schläuche $\lambda \leq 0,040$ W/(m · K) Platten $\lambda \leq 0,040$ W/(m · K)	$\lambda = \frac{[32 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2]}{1000}$ $\lambda = \frac{[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2]}{1000}$ $\lambda = \frac{[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2]}{1000}$ EU 5662	○/●	Deklariert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667 und EN ISO 8497
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Schläuche bis 45 mm B _L -s3,d0 Schläuche > 45 mm C _L -s3,d0 Platten 10 mm C-s3,d0 Platten 20 mm D-s3,d0 Band B-s3,d0	EU 5662	○/●	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN 13823 und EN ISO 11925-2
Sonstige Brandklasse	FM-Zulassung bis 45 mm	D 5607	○/●	FM: Prüfung nach UBC26-3, Klasse 4924
Praktisches Brandverhalten	Selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer			
Bauteil-Feuerwiderstand	$\leq R90$ (P-3849/5370 MPA BS)	D 5328		Prüfung nach DIN 4102-11
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1	EU 5662	○/●	Prüfung nach EN 822, EN 823, EN 13467
UV-Beständigkeit ²	Schutz vor UV-Strahlung ist notwendig.	TB 142		
Lagerung und Haltbarkeit	Bänder und Schläuche, selbstklebend: 1 Jahr Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50% bis 70%) und Raumtemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden.			
Antimikrobielles Verhalten	Mit ingegriertem aktiven antimikrobiellen Microban® Schutz: Kein Pilzwachstum beobachtet	D 5932		Prüfung gemäß EN ISO 846 (VDI 6022)
AGI Bezeichnungsschlüssel	Schläuche 10x12 -10x60, 36.12.02.06.01; sonstige Schläuche, 36.12.04.07.01; Platten, 36.07.04.06.01			

1. Bei vollflächiger, direkter Verklebung der Dämmung auf dem Objekt sollte bei Oberflächentemperaturen des Objekts über +85 °C (eine Grundschicht aus) HT/Armaflex-Substrat verwendet werden.

2. Bei Anwendungen mit UV-Belastung muss Armaflex innerhalb von 3 Tagen mit einer Ummantelung geschützt werden.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren.

Gesetzliche Anforderungen gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)

	Anwendungsbereich A gemäß EnEV 100%	Anwendungsbereich B gemäß EnEV 50%
Heizung ¹⁾	Leitungen in unbeheizten Räumen und Kellerräumen. Im Fußboden verlegte Leitungen, auch HK- Anschlussleitungen gegen Erdreich/unbeheizte Räume. Leitungen in Außenwänden, in Bauteilen zwischen unbeheizten und beheizten Räumen, in Schächten und Kanälen Verteilungsleitungen zur Versorgung mehrerer Parteien.	Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern
Sanitär ¹⁾ (Warmwasser)	Warmwasserleitungen	Armaturen von Rohrnetzverteilern

¹⁾ Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die direkt an Außenluft angrenzend verlegt sind, sind mit 200 % Dämmung zu versehen.

SH/Armaflex Schläuche



Länge 2,0 m

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	9,0 mm Dämmschichtdicke				11,0 mm Dämmschichtdicke			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	13,0 - 14,5	-	-	-	-	11,0	SH-10X012	180	3,59
15	16,0 - 17,5	-	-	-	-	11,0	SH-10X015	150	3,58
18	19,0 - 20,5	-	-	-	-	11,0	SH-10X018	130	3,66
20	21,0 - 22,5	-	-	-	-	11,0	SH-10X020	100	3,84
22	23,0 - 24,5	-	-	-	-	11,0	SH-10X022	100	4,02
25	26,0 - 27,5	-	-	-	-	11,0	SH-10X025	80	4,37
28	29,0 - 30,5	-	-	-	-	11,0	SH-10X028 ¹	80	4,73
32	33,0 - 35,0	-	-	-	-	10,0	SH-10X032	70	5,21
35	36,0 - 38,0	-	-	-	-	10,0	SH-10X035	70	5,54
40	41,0 - 42,5	-	-	-	-	10,0	SH-10X040	60	5,68
42	43,5 - 45,5	-	-	-	-	10,0	SH-10X042	60	5,79
48	49,5 - 51,5	-	-	-	-	10,0	SH-10X048	50	8,31
50	51,0 - 52,5	-	-	-	-	10,0	SH-10X050	44	8,98
54	55,0 - 57,0	-	-	-	-	10,0	SH-10X054	44	10,34
60	61,5 - 63,5	-	-	-	-	10,0	SH-10X060	40	12,59
64	65,0 - 67,5	9,0	SH-09X064	36	14,70	-	-	-	-
76	77,0 - 79,5	9,0	SH-09X076	28	17,45	-	-	-	-
89	90,5 - 93,5	9,0	SH-09X089	24	21,17	-	-	-	-
108	109,5 - 113,0	9,0	SH-09X108	20	31,65	-	-	-	-
114	116,0 - 120,0	9,0	SH-09X114	20	33,66	-	-	-	-

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	13,0 mm Dämmschichtdicke				19,0 mm Dämmschichtdicke			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
28	29,0 - 30,5	-	-	-	-	19,0	SH-19X028 ²	48	6,20
32	33,0 - 35,0	-	-	-	-	19,0	SH-19X032	32	7,54
35	36,0 - 38,0	-	-	-	-	19,0	SH-19X035	40	8,53
76	77,0 - 79,5	13,0	SH-13X076	24	19,89	-	-	-	-
89	90,5 - 93,5	13,0	SH-13X089	18	21,15	-	-	-	-
114	116,0 - 120,0	13,0	SH-13X114	12	21,49	-	-	-	-

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	24,0 mm Dämmschichtdicke				32,0 mm - 39,0 mm Dämmschichtdicke			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	16,0 - 17,5	27,0	SH-24X015	36	8,59	-	-	-	-
18	19,0 - 20,5	26,0	SH-24X018	36	9,27	-	-	-	-
20	21,0 - 22,5	26,0	SH-24X020 ●	36	9,59	-	-	-	-
22	23,0 - 24,5	26,0	SH-24X022	36	9,88	-	-	-	-
25	26,0 - 27,5	25,0	SH-24X025 ●	32	10,50	-	-	-	-
28	29,0 - 30,5	25,0	SH-24X028 ³	32	11,11	39,0	SH-36X028	18	21,68
35	36,0 - 38,0	-	-	-	-	38,0	SH-36X035	16	26,62
42	43,5 - 45,5	24,0	SH-24X042	24	20,92	-	-	-	-
48	49,5 - 51,5	26,0	SH-24X048	24	23,67	-	-	-	-
54	55,0 - 57,0	-	-	-	-	31,0	SH-32X054	12	30,64
60	61,5 - 63,5	-	-	-	-	32,0	SH-34X060	10	36,00
76	77,0 - 79,5	-	-	-	-	44,0	SH-44X076	8	54,04

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	46,0 mm - 53,0 mm Dämmschichtdicke							
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m				
42	43,5 - 45,5	50,0	SH-46X042	8	45,48	-	-	-	-
48	49,5 - 51,5	53,0	SH-46X048	8	50,00	-	-	-	-

Längentoleranz für Schläuche

±1,5 %

Dickentoleranz

9 mm - 18 mm: ± 1,5 mm
 19 mm - 31 mm: ± 2,5 mm
 > 31 mm: ± 3,0 mm

Bestimmungen

Rohrdurchmesser Kupferrohr nach DIN EN 1051
 Rohrdurchmesser Stahlrohr nach DIN 2440, 2441, 2448, 2458

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

¹ Nur für Stahlrohre

² nur für Kupferrohre

³ Für Stahlrohre

SH/Armaflex Schläuche



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	Anwendungsbereich B gemäß EnEV			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	13,0 - 14,5	11,0	SH-10X012	180	3,59
15	16,0 - 17,5	11,0	SH-10X015	150	3,58
18	19,0 - 20,5	11,0	SH-10X018	130	3,66
20	21,0 - 22,5	11,0	SH-10X020	100	3,84
22	23,0 - 24,5	11,0	SH-10X022	100	4,02
25	26,0 - 27,5	11,0	SH-10X025	80	4,37
28	29,0 - 30,5	19,0	SH-19X028 ⁴	48	6,20
32	33,0 - 35,0	19,0	SH-19X032	32	7,54
35	36,0 - 38,0	19,0	SH-19X035	40	8,53
42	43,5 - 45,5	24,0	SH-24X042	24	20,92
48	49,5 - 51,5	26,0	SH-24X048	24	23,67
54	55,0 - 57,0	31,0	SH-32X054	12	30,64
60	61,5 - 63,5	32,0	SH-34X060	10	36,00
76	77,0 - 79,5	44,0	SH-44X076	8	54,04

Längentoleranz für Schläuche

±1,5 %

Dickentoleranz

9 mm - 18 mm: ± 1,5 mm
19 mm - 31 mm: ± 2,5 mm
>31 mm: ± 3,0 mm

Bestimmungen

Rohrdurchmesser Kupferrohr nach DIN EN 1051
Rohrdurchmesser Stahlrohr nach DIN 2440, 2441, 2448, 2458

⁴ nur für Kupferrohre

SH/Armaflex Schläuche selbstklebend



Länge 2,0 m, mit Tangentialschnitt

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	11,0 mm Dämmschichtdicke				19,0 mm Dämmschichtdicke			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	13,0 - 14,5	11,0	SH-10X012-A	180	4,99	-	-	-	-
15	16,0 - 17,5	11,0	SH-10X015-A	150	4,99	-	-	-	-
18	19,0 - 20,5	11,0	SH-10X018-A	130	5,22	-	-	-	-
20	21,0 - 22,5	11,0	SH-10X020-A ●	100	5,47	-	-	-	-
22	23,0 - 24,5	11,0	SH-10X022-A	100	5,67	-	-	-	-
25	26,0 - 27,5	11,0	SH-10X025-A ●	80	6,21	-	-	-	-
28	29,0 - 30,5	11,0	SH-10X028-A	80	6,70	19,0	SH-19X028-A	48	10,48
32	33,0 - 35,0	10,0	SH-10X032-A	70	7,22	19,0	SH-19X032-A ●	32	11,95
35	36,0 - 38,0	10,0	SH-10X035-A	70	7,58	19,0	SH-19X035-A	40	13,06
40	41,0 - 42,5	10,0	SH-10X040-A ●	60	7,98	-	-	-	-
42	43,5 - 45,5	10,0	SH-10X042-A	60	8,17	-	-	-	-
48	49,5 - 51,5	10,0	SH-10X048-A	50	8,91	-	-	-	-
50	51,0 - 52,5	10,0	SH-10X050-A ●	44	9,61	-	-	-	-
54	55,0 - 57,0	10,0	SH-10X054-A	44	10,98	-	-	-	-
60	61,5 - 63,5	10,0	SH-10X060-A	40	13,52	-	-	-	-

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	24,0 mm Dämmschichtdicke							
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m				
15	16,0 - 17,5	27,0	SH-24X015-A	36	12,60	-	-	-	-
18	19,0 - 20,5	26,0	SH-24X018-A	36	13,09	-	-	-	-
20	21,0 - 22,5	26,0	SH-24X020-A ●	36	13,63	-	-	-	-
22	23,0 - 24,5	26,0	SH-24X022-A	36	14,18	-	-	-	-
25	26,0 - 27,5	25,0	SH-24X025-A ●	32	15,07	-	-	-	-
28	29,0 - 30,5	25,0	SH-24X028-A ⁵	32	15,98	-	-	-	-
42	43,5 - 45,5	24,0	SH-24X042-A	24	22,64	-	-	-	-
48	49,5 - 51,5	26,0	SH-24X048-A ●	24	23,70	-	-	-	-

Längentoleranz für Schläuche

±1,5 %

Dickentoleranz

9 mm - 18 mm: ±1,5 mm
19 mm - 31 mm: ±2,5 mm

Bestimmungen

Rohrdurchmesser Kupferrohr nach DIN EN 1057
Rohrdurchmesser Stahlrohr nach DIN EN 10255

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

⁵ Für Stahlrohre

SH/Armaflex Schläuche endlos



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	16,0 - 17,5	11,0	SH-10X015/E	35	3,58
18	19,0 - 20,5	11,0	SH-10X018/E	30	3,66
22	23,0 - 24,5	11,0	SH-10X022/E	25	4,02
28	29,0 - 30,5	11,0	SH-10X028/E ⁶	20	4,73

Längentoleranz für Schläuche	±1,5 %
Dickentoleranz	10 mm: ± 1,5 mm
Bestimmungen	(1) Rohrdurchmesser Kupferrohr nach DIN EN 1057 (2) Rohrdurchmesser Stahlrohr nach DIN EN 10255 (3) Nur für Stahlrohre

⁶ Nur für Stahlrohre

SH/Armaflex Platten



Länge 2,0 m, Breite 0,5 m

Bestell-Nr.	DSD [mm]	m ² /Karton	€/m ²
SH-10-99	10,0	13	93,01
SH-20-99	20,0	7	130,54

Längentoleranz für Platten	±1,5 %
Dickentoleranz für Platten	10 mm: ±1,5 mm 20 mm: ±2,0 mm
Brandverhalten	SH 10 mm Platte: C-s3,d0 SH 20 mm Platte: D-s3,d0

SH/Armaflex Band selbstklebend



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
SH-TAPE	50,0	15	3	12	73,61
SH-TAPE/6	50,0	15	3	6	73,61

HT/Armaflex®

FLEXIBILITÄT BEI HOHEN
TEMPERATUREN



- Fortschrittliche Dämmung für industrielle Zwecke
- Reduziert die Gefahr von Korrosion unter der Dämmung
- Integrierte UV-Beständigkeit für lange Lebensdauer
- Hohe Energieeffizienz


EPD
Environmental Product Declaration




HT/Armaflex®

DER HOCHTEMPERATUREXPORTE

Bei HT/Armaflex® handelt es sich um ein flexibles Elastomer-Dämmmaterial mit außergewöhnlicher Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und hohen Temperaturen. Die geschlossene Zellstruktur und die geringe Wärmeleitfähigkeit verhindern das Eindringen von Wasserdampf und verringern Energieverluste, wodurch der Wirkungsgrad und die Lebensdauer der Anlage erhalten und optimiert werden. HT/Armaflex® ist staub- und faserfrei, bleibt dabei flexibel bei Anwendungstemperaturen von bis zu 150 °C und lässt sich einfach ohne Spezialwerkzeug montieren. Das Produkt benötigt keine zusätzliche Ummantelung, zersetzt sich nicht unter dem Einfluss von Sonnenlicht und widersteht unbeabsichtigtem Ölkontakt.

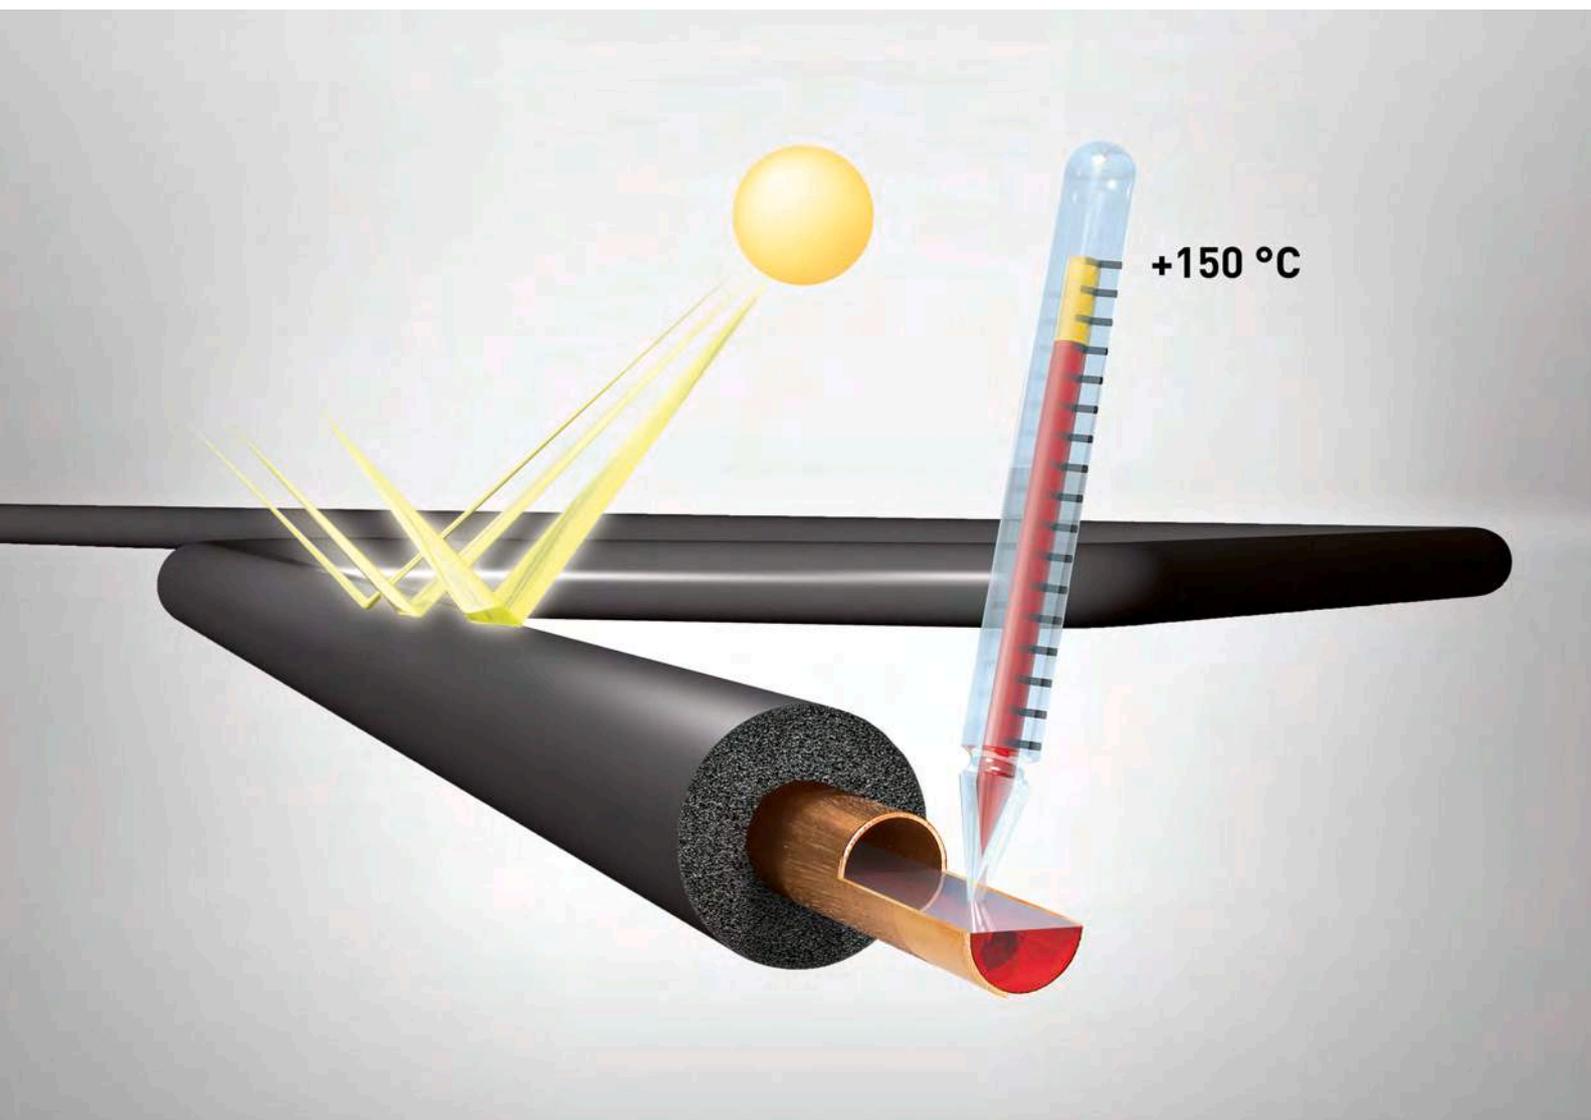

Dank der thermischen Eigenschaften der Dämmung wird der Wärmeabfluss bei mit HT/Armaflex® gedämmten Rohrleitungen auf ein Minimum reduziert. Die gleichmäßig verteilte, homogene und langzeitstabile geschlossene Zellstruktur verhindert den Wärmeabfluss über Konvektion und sorgt so für eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials. Dies hält die äußere Oberflächentemperatur auf einem niedrigen Wert und verhindert unnötige Wärmeverluste. Aufgrund der Flexibilität von HT/Armaflex® führt der enorme Temperaturgradient der Dämmstoffdicke nicht zu inneren Spannungen.

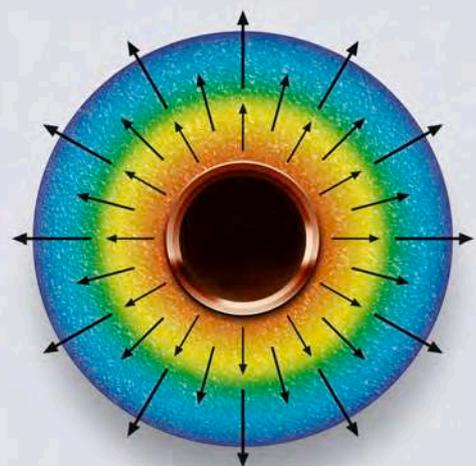

Technische Daten - HT/Armaflex

Kurzbeschreibung	Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, basierend auf UV-beständigem, extrudiertem Elastomerschaum.
Materialtyp	Schaumstoff auf EPDM-Kunstkautschukbasis. Werkmäßig hergestellter flexibler Elastomerschaum (FEF) gemäß EN 14304.
Farbe	schwarz
Anwendungen	Wärmedämmung von Rohren, Behältern und Schächten in: Solarpanelen (auch im Freien), Kraftfahrzeugen, Heißgasleitungen sowie Dampf- und Wechseltemperaturleitungen.
Besonderheiten	UV-beständig.
Sicherheit und Umwelt	Umwelt-Produktdeklaration Typ III: Deklaration „EPD-ARM-20150108-IBB1-DE“, Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Montage	Zur Verarbeitung beachten Sie bitte unsere Armaflex Verarbeitungsanleitungen sowie das Technische Bulletin Nr. 71. Für die Verklebung von HT/Armaflex ist der Kleber Armaflex HT625 zu verwenden.
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich ¹	Obere Anwendungsgrenzttemperatur ² + 150 °C (+ 85 °C für Bänder) Untere Anwendungsgrenzttemperatur -50 °C	EU 5666	○/●	Prüfung nach EN 14706 EN 14707 EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m 40 °C $\lambda =$	EU 5666	○/●	Klassifiziert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667 EN ISO 8497
Schläuche	$\lambda \leq 0,042$ W/(m · K) $[36,92 + 0,125 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 30)^2]/1000$			
Platten	$\lambda \leq 0,045$ W/(m · K) $[39,92 + 0,125 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 30)^2]/1000$			
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	Schläuche $\mu \geq 4.000$ Platten $\mu \geq 3.000$	EU 5666	○/●	Prüfung nach EN 12086 EN 13469
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Schläuche D _L -s3,d0 Platten, Band D-s3,d0	EU 5666	○/●	Klassifiziert nach EN 13501-1 Prüfung nach EN ISO 11925-2, EN 13823
Sonstige Brandklasse	UL-Zulassung V-0	UL: EU 5835		UL: Geprüft nach UL94, IEC 60695 und Can/CSA-C.22.2 Nr. 0.17., UL 746C
Praktisches Brandverhalten	Selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer			
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1	EU 5666	○/●	Prüfung nach EN 822, EN 823, EN 13467
UV-Beständigkeit ³	Hoch	TB 142 D 5525	○	Prüfung nach EN ISO 4892-1
Lagerung und Haltbarkeit	Band, selbstklebend: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Feuchte (50 % bis 70 %) und Umgebungstemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden
AGI Kennziffer	Schläuche 36.12.05.09.02 Platten 36.07.05.09.02			

1. Bei Temperaturen über +125 °C oder unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

2. Bei hohen Mediumtemperaturen ist eine Verhärtung im Kernbereich der Dämmung möglich. Dieser Prozess hat keinen Einfluss auf die guten physikalischen und brandschutztechnischen Eigenschaften des Materials, vorausgesetzt, die Montage erfolgte sachgerecht unter korrekter Abdichtung und Verklebung aller Verbindungen. Fragen Sie bei speziellen Anwendungen bitte unseren Kundenservice.

3. Bei Anwendungen im Freien kann es unter bestimmten Bedingungen zu einer Farbveränderung der Oberfläche des Materials und zum Auftreten oberflächlicher Haarrisse kommen. Das äußere Erscheinungsbild beeinträchtigt die physikalischen Materialeigenschaften, z.B. Wärmeleitfähigkeit und Brandverhalten, jedoch nicht.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber HT625 verwendet werden. Bei Temperaturen unter -50 °C oder über +150 °C sprechen Sie bitte unseren Außendienst an.

HT/Armaflex Schläuche



Länge 2,0 m

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	10,0 mm Dämmschichtdicke			13,0 mm Dämmschichtdicke		
		Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
10	11,5 - 13,0	HT-10X010	192	3,68	HT-13X010	140	5,16
12	13,5 - 15,0	HT-10X012	172	3,90	HT-13X012	130	5,49
15	16,5 - 18,0	HT-10X015	144	4,04	HT-13X015	112	6,17
18	19,5 - 21,0	HT-10X018	130	4,37	HT-13X018	98	6,71
22	23,5 - 25,0	HT-10X022	108	4,86	HT-13X022	84	7,27
28	29,5 - 31,0	HT-10X028	82	5,39	HT-13X028	64	7,88
35	36,5 - 38,5	HT-10X035	60	6,06	HT-13X035	50	9,55
42	44,0 - 46,0	HT-10X042	50	6,98	HT-13X042	40	10,69
48	50,0 - 52,0	-	-	-	HT-13X048	32	12,89
54	55,5 - 57,5	-	-	-	HT-13X054	32	15,46
60	62,0 - 64,0	-	-	-	HT-13X060	28	16,95
76	77,5 - 80,0	-	-	-	HT-13X076	24	22,68
89	91,0 - 94,0	-	-	-	HT-13X089	18	25,39

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	19,0 mm Dämmschichtdicke			25,0 mm Dämmschichtdicke		
		Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	13,5 - 15,0	HT-19X012	80	9,47	-	-	-
15	16,5 - 18,0	HT-19X015	64	11,41	HT-25X015	40	17,45
18	19,5 - 21,0	HT-19X018	58	11,73	HT-25X018	36	17,74
22	23,5 - 25,0	HT-19X022	50	13,41	HT-25X022	36	19,27
28	29,5 - 31,0	HT-19X028	48	16,05	HT-25X028	32	22,10
35	36,5 - 38,5	HT-19X035	32	18,54	HT-25X035	24	24,88
42	44,0 - 46,0	HT-19X042	24	20,95	HT-25X042	20	27,30
48	50,0 - 52,0	HT-19X048	22	25,55	HT-25X048	16	31,61
54	55,5 - 57,5	HT-19X054	18	28,85	HT-25X054	16	35,08
60	62,0 - 64,0	HT-19X060	16	32,31	HT-25X060	16	38,68
76	77,5 - 80,0	HT-19X076	18	39,79	HT-25X076	12	46,07
89	91,0 - 94,0	HT-19X089	16	43,94	HT-25X089	12	50,00

Längentoleranz für Schläuche	±1,5 %
Dickentoleranz	10 - 13 mm ± 1,5 mm 19 - 25 mm ± 2,5 mm

HT/Armaflex Schläuche endlos



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	13,0 mm Dämmschichtdicke			19,0 mm Dämmschichtdicke		
		Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	16,5 - 18,0	HT-13X015/E	26	6,17	HT-19X015/E	16	11,41
18	19,5 - 21,0	HT-13X018/E	22	6,71	HT-19X018/E	14	11,73
22	23,5 - 25,0	HT-13X022/E	18	7,27	HT-19X022/E	12	13,41

Längentoleranz für Schläuche	± 1,5 %
Dickentoleranz	10 - 13 mm ± 1,5 mm 19 - 25 mm ± 2,5 mm

HT/Armaflex Platten endlos



Breite 1,0 m, Beidseitige Haut

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
HT-10-99/E	10,0	10	10	62,54
HT-13-99/E	13,0	8	8	75,66
HT-19-99/E	19,0	6	6	100,66
HT-25-99/E	25,0	4	4	122,09
HT-32-99/E •	32,0	3	3	147,72

Längentoleranz für Platten ± 1,5 %
 Dickentoleranz für Platten 10 - 19 mm ± 1,5 mm
 25 - 32 mm ± 2,0 mm

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

HT/Armaflex Band selbstklebend



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
HT-TAPE	50,0	15	3	12	98,59

HT/Armaflex Zubehör



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
ADH-HT625/0,25	Armaflex HT625 Einkomponentenkleber, 0,25 Liter Pinseldosen	40	28,73
ADH-HT625/0,5	Armaflex HT625 Einkomponentenkleber, 0,5 Liter Dosen	12	32,63
ADH-HT625/1,0	Armaflex HT625 Einkomponentenkleber, 1,0 Liter Dosen	12	51,91
CLEANER/1,0	Spezialreiniger für Armaflex 520 Kleber und Armaflex HT625 Kleber	4	25,77

HT/Armaflex® S

FÜR
HOCHTEMPERATURANWENDUNGEN
IM AUSSENBEREICH



- Besonders lange Lebensdauer
- Beschichtung bietet gute Widerstandsfähigkeit gegenüber UV-Strahlung und mechanischen Einwirkungen
- Reduziert die Gefahr von Korrosion unter der Dämmung

Technische Daten - HT/Armaflex S

Kurzbeschreibung	Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial basierend auf extrudiertem Elastomerschaum, mit einer Polyolefin-Copolymer-Ummantelung. Speziell ausgelegt auf Außenbereich- und Hochtemperaturanwendungen bis +150 °C.
Materialtyp	Dämmung: Schaumstoff auf EPDM-Kunstkautschukbasis. Werkseitig hergestellter, flexibler Elastomerschaum (FEF) gemäß EN 14304. Ummantelung: Polyolefin-Copolymer-Folie.
Farbe	weiß / schwarz (Ummantelung)
Anwendungen	Wärmedämmung von Rohrleitungen von Sonnenkollektoren (auch im Freien), Motorfahrzeugen, Heißgas-, Dampf- und Wechselltemperaturleitungen.
Besonderheiten	UV-beständig.
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP : www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich ¹	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 150 °C (+ 85 °C für Bänder) Untere Anwendungsgrenztemperatur -50 °C	EU 5768	o/●	Geprüft gemäß: EN 14706 EN 14707 EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m 40 °C $\lambda =$ Schläuche $\lambda \leq 0,042$ W/(m · K) $[36,92 + 0,125 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 30)^2]/1000$	EU 5768	o/●	Klassifiziert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN ISO 8497
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu \geq 4.000$	EU 5768	o/●	Prüfung nach EN 13469
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Euroklasse E	EU 5768	o/●	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN ISO 11925-2
Praktisches Brandverhalten	Selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer			
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1	EU 5768	o/●	Prüfung nach EN 822, EN 823, EN 13467
UV-Beständigkeit	Sehr gut	TB 142 D5793	o	Prüfung nach EN ISO 4892-2 (Xenon-test)
Lagerung und Haltbarkeit	Band, selbstklebend: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Feuchte (50 % bis 70 %) und Umgebungstemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden

1. Bei Temperaturen über +125 °C oder unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

2. Bei Anwendungen im Freien kann es unter bestimmten Bedingungen zu einer Farbveränderung der Oberfläche des Materials und zum Auftreten oberflächlicher Haarrisse kommen. Das äußere Erscheinungsbild beeinträchtigt die physikalischen Materialeigenschaften, z.B. Wärmeleitfähigkeit und Brandverhalten, jedoch nicht.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
o: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber HT625 verwendet werden. Bei Temperaturen unter -50 °C oder über +150 °C sprechen Sie bitte unseren Außendienst an.

HT/Armaflex S Schläuche



Länge 2,0 m

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	13,0 mm weiß Dämmschichtdicke			13,0 mm schwarz Dämmschichtdicke		
		Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	13,5 - 15,0	HT-13X012-SWH	130	6,60	-	-	-
15	16,5 - 18,0	HT-13X015-SWH	112	7,43	HT-13X015-SBK	112	7,43
18	19,5 - 21,0	HT-13X018-SWH	98	8,05	HT-13X018-SBK	98	8,05
22	23,5 - 25,0	HT-13X022-SWH	84	8,73	HT-13X022-SBK	84	8,73
28	29,5 - 31,0	HT-13X028-SWH	64	9,47	HT-13X028-SBK	64	9,47

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	20,0 mm weiß Dämmschichtdicke			20,0 mm schwarz Dämmschichtdicke		
		Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	13,5 - 15,0	HT-20X012-SWH	70	11,35	-	-	-
15	16,5 - 18,0	HT-20X015-SWH	64	13,68	HT-20X015-SBK	64	13,68
18	19,5 - 21,0	HT-20X018-SWH	58	14,10	HT-20X018-SBK	58	14,10
22	23,5 - 25,0	HT-20X022-SWH	50	16,11	HT-20X022-SBK	50	16,11
28	29,5 - 31,0	HT-20X028-SWH	40	19,26	HT-20X028-SBK	40	19,26
35	36,5 - 38,5	HT-20X035-SWH	32	22,28	HT-20X035-SBK	32	22,28
42	44,0 - 46,0	HT-20X042-SWH	24	25,14	HT-20X042-SBK	24	25,14

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	32,0 mm weiß Dämmschichtdicke			32,0 mm schwarz Dämmschichtdicke		
		Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	16,5 - 18,0	HT-32X015-SWH	36	22,68	-	-	-
18	19,5 - 21,0	HT-32X018-SWH	30	23,03	HT-32X018-SBK	30	23,03
22	23,5 - 25,0	HT-32X022-SWH	28	25,10	HT-32X022-SBK	28	25,10
28	29,5 - 31,0	HT-32X028-SWH	24	28,76	HT-32X028-SBK	24	28,76
35	36,5 - 38,5	HT-32X035-SWH	22	32,32	HT-32X035-SBK	22	32,32
42	44,0 - 46,0	HT-32X042-SWH	18	35,46	HT-32X042-SBK	18	35,46
48	50,0 - 56,0	HT-32X048-SWH	16	42,40	-	-	-
54	56,0 - 59,0	HT-32X054-SWH	16	44,59	-	-	-
64	66,0 - 69,0	HT-32X064-SWH	12	51,17	-	-	-

Längentoleranz für Schläuche ±1,5 %

Dickentoleranz
 10 - 13 mm ±1,5 mm
 19 - 25 mm ±2,5 mm
 32 mm ±3,0 mm

HT/Armaflex S Band selbstklebend



Bestell-Nr.	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
TAPE-PE-FE902	weiß	50,0	25	0,23	30	21,38
TAPE-PE-FE904	schwarz	50,0	25	0,23	30	21,38

Armaflex[®]
DuoSolar

EFFIZIENZ BEI SOLAR-ANWENDUNGEN



- „Join-Split“-Technologie reduziert Kosten und spart Zeit bei der Montage
- Beschichtung bietet gute Widerstandsfähigkeit gegenüber UV-Strahlung und mechanischen Einwirkungen
- Integriertes Temperatursensorkabel
- Breites Zubehörprogramm erhältlich

Armaflex DuoSolar



Die Produktreihe Armaflex DuoSolar enthält zuverlässige und leicht zu installierende Lösungen für Solarwärmanlagen. Die vorisolierten Vor- und Rücklaufleitungen stellen die Verbindung zwischen dem Sonnenkollektor und dem Heißwasserspeicher her. Sie führen zu einem optimierten thermischen Wirkungsgrad und verlängern die Lebensdauer der gesamten Anlage. Armaflex DuoSolar für Flachkollektoren mit bis zu 150 °C sind als ummantelte Edelstahlwellrohre (Armaflex DuoSolar VA) und als Kupferrohre (Armaflex DuoSolar CU) erhältlich. Mit der patentierten „Join-Split“-Verbindungstechnologie lassen sich die Vor- und Rücklaufleitungen während der Installation einfach trennen und wieder verbinden, ohne dass es zu Schäden an der Schutzfolie kommt.



Duosolar 220

Neben Armaflex DuoSolar, den Rohrleitungen für flache Plattenkollektoren, die nur für eine maximale Einsatztemperatur von 150 °C geeignet sind, bietet Armacell auch ein Doppelrohrsystem an, DuoSolar 220, das den in Röhrenkollektoren auftretenden Betriebstemperaturen von 220 °C standhält. Flexible Dämmschäume verspröden bei derart hohen Temperaturen und verlieren ihre Dämmeigenschaften. Armacell hat diese Lücke mit DuoSolar 220 geschlossen und darüber hinaus ein Zwillingrohrsystem für die hohen Betriebstemperaturen in Vakuumröhrenkollektoren geschaffen.





Schnellkupplungen

Systemzubehör, das speziell auf die Solar-Produktreihe zugeschnitten ist, sorgt für dichten Sitz. Die Schnellkupplungen von Armacell wurden speziell für die Montage von Armaflex DuoSolar VA in Warmwasser-Solaranlagen konzipiert. Die biegsamen Rohre können innerhalb weniger Sekunden durch schlichtes Anziehen einer Mutter mit den Systemkomponenten von Solarwärmanlagen verbunden werden. Dadurch entfällt das bei der Nutzung von Standardverbindungen meist erforderliche, zeitraubende Flanschen. Die Kupplungen sorgen für eine dauerhafte und leckdichte Abdichtung von Edelstahlwellrohren.



Armaflex DuoSolar e-Save

Während die Energieeinsparverordnung (EnEV) nicht explizit Anforderungen an die Dämmung von Solarleitungen nennt und Spielraum für Interpretationen lässt, wird das Gebäudeenergiegesetz (GEG) diese Gesetzeslücke schließen. Laut Referentenentwurf zum GEG dürfen Wärmeverteilungsleitungen einen Wert von $0,25 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ im Mittel nicht überschreiten. Das heißt, Solarleitungen müssen mit einer Wandstärke von 100 % nach EnEV gedämmt werden. Nicht nur bei einer Mehrfachbelegung in Installationschächten kann es da schnell zu eng werden.

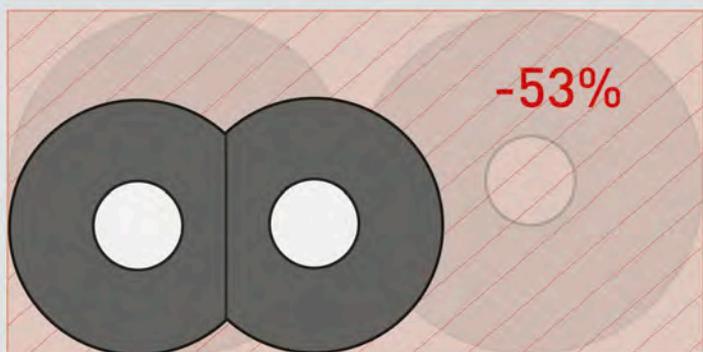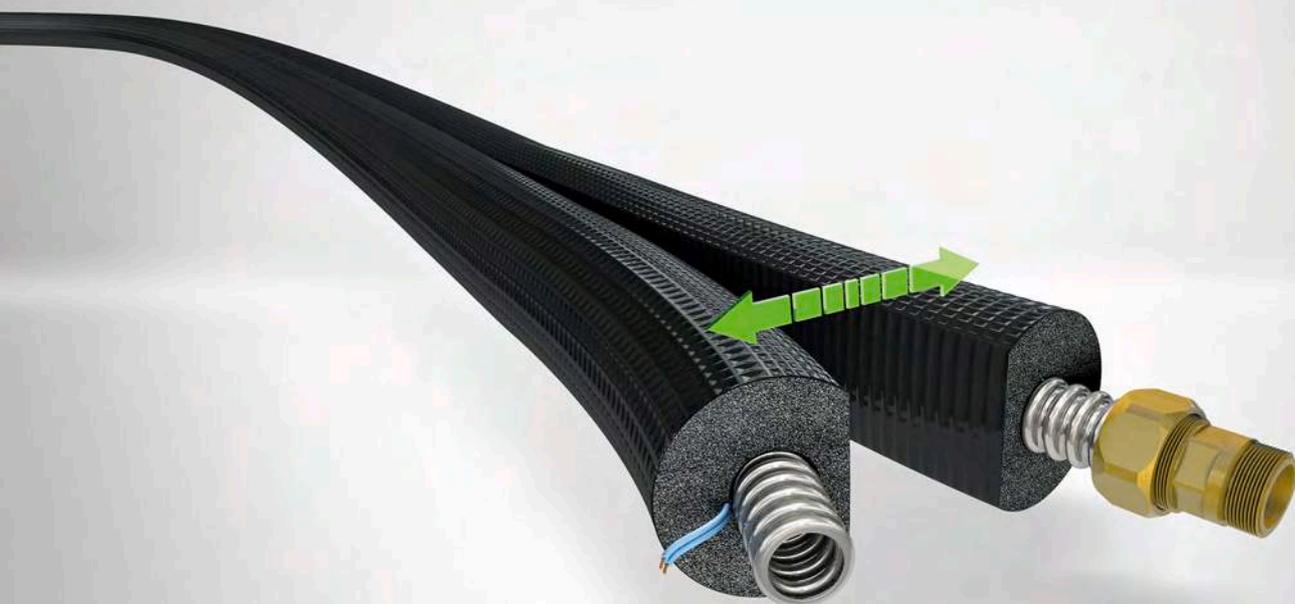

MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ BEI GERINGEM PLATZBEDARF

Mit Armaflex DuoSolar e-Save bietet Armacell jetzt eine platzsparende „100%-Lösung“: Auf der Basis von Berechnungen mit der Finite-Elemente-Methode durch das FIW München entwickelte die F&E-Abteilung vorisolierte Zwillingssleitungen, die nicht nur eine maximale Energieeinsparung bieten, sondern auch extrem platzeffizient sind. Armaflex DuoSolar e-Save benötigt bei gleicher Energieeffizienz weniger als die Hälfte des Raums von einzeln verlegten Solarleitungen.

Technische Daten - Armaflex DuoSolar


Kurzbeschreibung	Armaflex DuoSolar ist ein flexibles, vorisoliertes und UV-beständiges Dämmsystem zum einfachen und fachgerechten Anschluss von Solarkollektoren an den Warmwasser-Speichertank. Das System bietet ein intelligentes "Join-Split"-Verbindungssystem mit zwei Kupfer- oder Edelstahlschläuchen sowie eine integrierte Fühlerleitung.
Materialtyp	Dämmmaterial: Schaum auf EPDM-Kunstkautschukbasis. Werkmäßig hergestellter flexibler Elastomerschaum gemäß EN 14304. Kupferrohre: nahtlos gezogene, weiche Kupferrohre gemäß EN 1057. Edelstahlwellrohr: Austenitischer Edelstahl gemäß EN 10088-2: X 2 CrNiMo 17-12-2 und DIN 17441: 1.4404. Erfüllt EN ISO 10380:2013 and EN 13618 p.B7.2. Ummantelung: Polyolefin-Copolymer-Folie.
Farbe	schwarz
Spezielle Materialhinweise	Im Rücklauf integrierte Fühlerleitung (2 x 0,75 mm ²) mit halogenfreier, temperaturbeständiger Silikonbeschichtung (+180 °C).
Sortiment	Vorisolierte Kupferrohre oder Edelstahlwellschläuche in unterschiedlichen Rollenlängen.
Anwendungen	Leitungssystem zum Anschluss von Solarkollektoren an den Warmwasserboiler sowie für weitere Anwendungen.
Besonderheiten	UV-beständig. Erfüllt DIN 1988.
Montage	Bei der normalen Installation empfehlen wir dringend, dass alle 1 m eine Halterung zur Befestigung der gesamten Anlage verwendet wird.
Hinweise	Die Solaranlage und die Wärmeträgerflüssigkeit müssen optimal aufeinander abgestimmt sein, um einen Betrieb ohne Korrosion und Störungen zu gewährleisten. Wir empfehlen eine jährliche Laborprüfung des flüssigen Mediums (Dichte, Konzentration, Korrosion, pH-Wert). Die Wärmeträgerflüssigkeit muss vollständig ausgetauscht werden, wenn einer der Parameter den Anforderungen nicht mehr genügt. EG-Konformitätszertifikat 0543 der Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V., Celle.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüf- zeugnis ^{*1}	Überwa- chung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 150 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur -50 °C	EU 5316	○/●	Prüfung nach EN 14707 EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m 40 °C $\lambda =$ $\lambda \leq 0,042$ W/(m · K) $[\frac{36,92 + 0,125 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 30)^2}{1000}]$	EU 5316	○/●	Dekalriert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN ISO 8497
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu \geq 4.000$	EU 5316	○/●	Prüfung nach EN 13469
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Euroklasse E	EU 5316	○/●	Klassifiziert nach EN 13501-1 Prüfung nach EN ISO 11925-2
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1	EU 5316	○/●	Prüfung nach EN 13467
UV-Beständigkeit	Sehr gut	TB 142		Prüfung nach EN ISO 4892-2 (Xenon-test)
Max. Betriebsdruck (bar)	CU12 = 79 DN16 = 16 CU15 = 62 DN20 = 10 CU18 = 65 DN25 = 10			
Rohrvolumen (l/m)	CU12 = 0,085 DN16 = 0,272 CU15 = 0,141 DN20 = 0,430 CU18 = 0,201 DN25 = 0,633			
Wartung	Ein langfristig korrosions- und störungssicherer Betrieb der Solaranlage ist nur möglich, wenn System und Wärmeträgerflüssigkeit optimal aufeinander abgestimmt sind. Wir empfehlen eine jährliche labortechnische Überprüfung des Mediums (u. a. hinsichtlich Dichte, Konzentration, Korrosionsschutz, pH-Wert). Entsprechen die hierbei untersuchten Parameter nicht mehr den Vorgaben, so ist der Wärmeträger vollständig zu ersetzen.			


*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Druckverluste in Edelstahlwell- und Kupferrohren

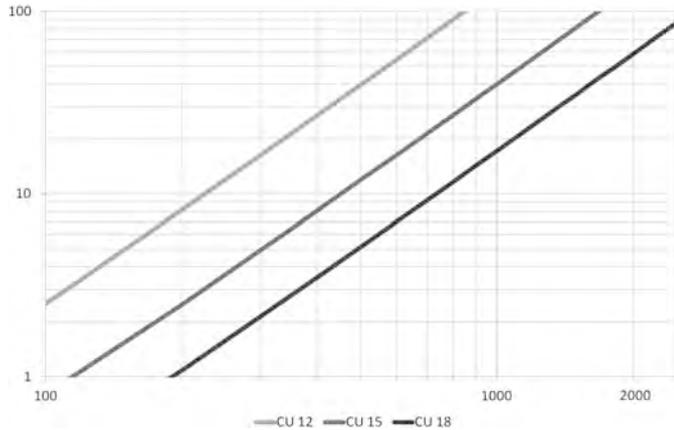

Druckabbau-Diagramm Edelstahlwellrohr

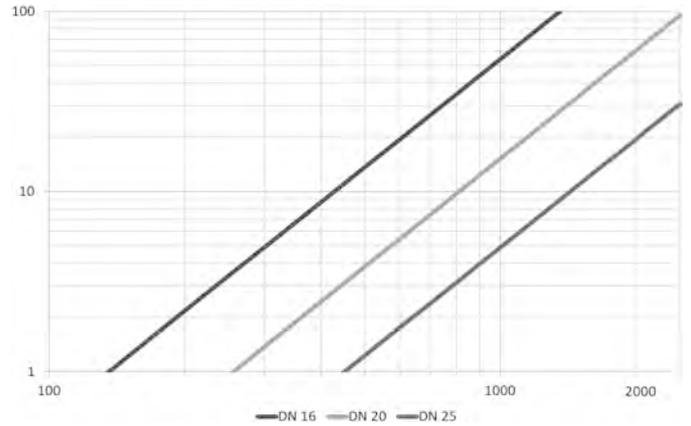

Betriebstemperatur 60 °C, Wärmeträgerflüssigkeit 1,2 Propylenglykol,
Dynamische Viskosität $1612,8 \cdot 10^{-6}$ kg/ms, Dichte 1008 kg/m^3

X-Achse= Volumenstrom in Litern pro Stunde Y-Achse= Druckabbau in Millibar pro Meter

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber HT625 verwendet werden. Bei Temperaturen unter -50 °C oder über $+150 \text{ °C}$ sprechen Sie bitte unseren Außendienst an.

Armaflex DuoSolar CU vorisolierte Rohre



Bestell-Nr.	SO-DC-14X12/E15	SO-DC-14X12/E25	SO-DC-14X15/E10	SO-DC-14X15/E15	SO-DC-14X15/E20	SO-DC-14X15/E25	SO-DC-14X18/E10	SO-DC-14X18/E15	SO-DC-14X18/E20	SO-DC-14X18/E25
DSD [mm]	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Außen-Ø [mm]	2 x 40	2 x 40	2 x 43	2 x 43	2 x 43	2 x 43	2 x 46	2 x 46	2 x 46	2 x 46
Ringlänge [m]	15	25	10	15	20	25	10	15	20	25
Preislinie (MK-Notierung)	€/m									
1 (100-149)	21,13	20,83	23,73	23,13	22,84	22,73	26,88	26,28	26,09	25,89
2 (150-199)	22,07	21,77	24,92	24,33	24,04	23,93	28,67	28,07	27,87	27,68
3 (200-249)	23,01	22,71	26,12	25,52	25,24	25,13	30,45	29,87	29,66	29,47
4 (250-299)	23,95	23,66	27,32	26,72	26,42	26,32	32,25	31,65	31,46	31,26
5 (300-349)	24,90	24,60	28,51	27,92	27,62	27,52	34,04	33,45	33,24	33,05
6 (350-399)	25,84	25,54	29,70	29,12	28,82	28,72	35,82	35,24	35,03	34,84
7 (400-449)	26,78	26,49	30,90	30,31	30,01	29,91	37,62	37,02	36,83	36,63
8 (450-499)	27,73	27,43	32,10	31,51	31,21	31,11	39,41	38,82	38,61	38,42
9 (500-549)	28,67	28,37	33,29	32,71	32,41	32,31	41,19	40,61	40,41	40,21
10 (550-599)	29,61	29,32	34,49	33,90	33,61	33,51	42,99	42,39	42,20	42,00
11 (600-649)	30,57	30,26	35,69	35,10	34,80	34,70	44,78	44,19	43,98	43,79
12 (650-699)	31,51	31,20	36,88	36,30	36,00	35,90	46,57	45,98	45,78	45,58
13 (700-749)	32,45	32,14	38,08	37,48	37,20	37,09	48,36	47,77	47,57	47,37
14 (750-799)	33,39	33,10	39,28	38,68	38,39	38,28	50,15	49,56	49,35	49,16
15 (800-849)	34,34	34,04	40,48	39,88	39,59	39,48	51,94	51,35	51,15	50,95
16 (850-899)	35,28	34,98	41,67	41,08	40,78	40,68	53,73	53,14	52,94	52,74
17 (900-949)	36,22	35,93	42,87	42,27	41,98	41,88	55,51	54,93	54,72	54,53
18 (950-999)	37,17	36,87	44,06	43,47	43,17	43,07	57,31	56,72	56,52	56,32
19 (1000-1049)	38,11	37,81	45,25	44,67	44,37	44,27	59,10	58,51	58,31	58,11
20 (1050-1099)	39,05	38,76	46,45	45,86	45,57	45,47	60,89	60,30	60,10	59,90
21 (1100-1149)	40,00	39,70	47,65	47,06	46,76	46,66	62,68	62,08	61,89	61,69
22 (1150-1199)	40,94	40,64	48,84	48,26	47,96	47,86	64,47	63,88	63,67	63,48

Armaflex DuoSolar CU Zubehör



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Set	€/Stück
SCH-CU15-FEF14	Rohrträger für CU15-FEF14 mit Stockschraube M 8x80 und Dübel S 11, Dämmschichtdicke 14 mm	4	26,18
SCH-CU18-FEF14	Rohrträger für CU18-FEF14 mit Stockschraube M 8x80 und Dübel S 12, Dämmschichtdicke 14 mm	4	28,02

Bemerkung 4 Stück / Set

Armaflex DuoSolar VA vorisolierte Rohre



Beschichtungsfarbe schwarz, Vorisolierte Edelstahlwellrohre 1.4404 (ASTM 316 L)

Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	DSD [mm]	Außen-Ø Rohr / Dämmung [mm]	Ringlänge [m]	€/m
21,4 VA	SO-DV-14X16/100	14,0	2 x 50	100	36,51
21,4 VA	SO-DV-14X16/E10	14,0	2 x 50	10	39,80
21,4 VA	SO-DV-14X16/E15	14,0	2 x 50	15	38,18
21,4 VA	SO-DV-14X16/E20	14,0	2 x 50	20	37,39
21,4 VA	SO-DV-14X16/E25	14,0	2 x 50	25	36,93
21,4 VA	SO-DV-14X16/E50	14,0	2 x 50	50	36,51
26,7 VA	SO-DV-14X20/100	14,0	2 x 55	100	42,82
26,7 VA	SO-DV-14X20/E10	14,0	2 x 55	10	47,15
26,7 VA	SO-DV-14X20/E15	14,0	2 x 55	15	44,99
26,7 VA	SO-DV-14X20/E20	14,0	2 x 55	20	43,94
26,7 VA	SO-DV-14X20/E25	14,0	2 x 55	25	43,31
26,7 VA	SO-DV-14X20/E50	14,0	2 x 55	50	42,82
31,8 VA	SO-DV-14X25/100	14,0	2 x 60	100	54,17
31,8 VA	SO-DV-14X25/E15	14,0	2 x 60	15	56,00
31,8 VA	SO-DV-14X25/E25	14,0	2 x 60	25	54,17

Armaflex DuoSolar VA Zubehör



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Set	€/Stück
SCH-DN16-FEF14	Rohrträger für DN16-FEF14 mit Stockschraube M 8x80 und Dübel S 10, Dämmschichtdicke 14 mm	4	15,78
SCH-DN16-FEF20	Rohrträger für DN16-FEF20 mit Stockschraube M 8x80 und Dübel S 10, Dämmschichtdicke 20 mm	4	17,17
SCH-DN20-FEF14	Rohrträger für DN20-FEF14 mit Stockschraube M 8x80 und Dübel S 11, Dämmschichtdicke 14 mm	4	16,42
SCH-DN20-FEF20	Rohrträger für DN20-FEF20 mit Stockschraube M 8x80 und Dübel S 11, Dämmschichtdicke 20 mm	4	15,88
SCH-DN25-FEF14	Rohrträger für DN25-FEF14 mit Stockschraube M 8x80 und Dübel S 12, Dämmschichtdicke 14 mm	4	16,63
SO-VA-DNI-16	Doppelnippel ¾" für DN 16	2	9,55
SO-VA-DNI-20	Doppelnippel 1" für DN 20	2	16,32
SO-VA-DNI-25	Doppelnippel 1¼" für DN 25	2	27,58
SO-VA-FIT-16/4	Fittings-Set für DN 16 mit je 4 Einlegeringen, Überwurfmutter und Dichtringen	4	8,80
SO-VA-FIT-20/4	Fittings-Set für DN 20 mit je 4 Einlegeringen, Überwurfmutter und Dichtringen	4	12,67
SO-VA-FIT-25/4	Fittings-Set für DN 25 mit je 4 Einlegeringen, Überwurfmutter und Dichtringen	4	28,34

Armaflex DuoSolar Schnellkupplung für Wellschläuche



Schnellkupplung für gewellte Edelstahlschläuche

Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-DN16	Edelstahlwellrohre DN 16	10	18,14
DN 20	SO-SDN20-DN20	Edelstahlwellrohre DN 20	10	21,68
DN 25	SO-SDN25-DN25	Edelstahlwellrohre DN 25	4	29,62

Armaflex DuoSolar Schnellkupplung für Kupferrohre



Schnellkupplung mit Klemmring für Kupferrohre

Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-CU12	Glattrohre Ø 12 mm	10	18,14
DN 16	SO-SDN16-CU15	Glattrohre Ø 15 mm	10	15,88
DN 16	SO-SDN16-CU18	Glattrohre Ø 18 mm	10	20,18
DN 16	SO-SDN16-CU22	Glattrohre Ø 22 mm	10	18,99
DN 20	SO-SDN20-CU15	Glattrohre Ø 15 mm	10	24,15
DN 20	SO-SDN20-CU18	Glattrohre Ø 18 mm	10	22,11
DN 20	SO-SDN20-CU22	Glattrohre Ø 22 mm	10	23,19
DN 25	SO-SDN25-CU18	Glattrohre Ø 18 mm	4	38,42
DN 25	SO-SDN25-CU22	Glattrohre Ø 22 mm	4	40,04

Armaflex DuoSolar Schnellkupplung mit geradem Innengewinde



Schnellkupplung mit geradem Innengewinde für metallisch oder für flach dichtende Verschraubungen

Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-I1	Innengewinde 1"	10	17,17
DN 16	SO-SDN16-I1/2	Innengewinde 1/2"	10	14,91
DN 16	SO-SDN16-I3/4	Innengewinde 3/4"	10	13,52
DN 20	SO-SDN20-I1	Innengewinde 1"	10	16,75
DN 20	SO-SDN20-I3/4	Innengewinde 3/4"	10	15,56
DN 25	SO-SDN25-I1	Innengewinde 1"	4	25,86
DN 25	SO-SDN25-I11/4	Innengewinde 1 1/4"	4	25,86

Armaflex DuoSolar Schnellkupplung mit geradem Außengewinde



Schnellkupplung mit geradem Außengewinde für flach dichtende Verschraubungen

Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-F1	Außengewinde 1"	10	16,42
DN 16	SO-SDN16-F3/4	Außengewinde 3/4"	10	13,63
DN 20	SO-SDN20-F1	Außengewinde 1"	10	19,43
DN 20	SO-SDN20-F3/4	Außengewinde 3/4"	10	16,42

Armaflex DuoSolar Schnellkupplung mit konischem Außengewinde



Schnellkupplung mit konischem Außengewinde für metallisch dichtende Verschraubungen

Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-E1	Außengewinde 1"	10	17,60
DN 16	SO-SDN16-E1/2	Außengewinde 1/2"	10	13,52
DN 16	SO-SDN16-E3/4	Außengewinde 3/4"	10	13,63
DN 20	SO-SDN20-E1	Außengewinde 1"	10	17,39
DN 20	SO-SDN20-E3/4	Außengewinde 3/4"	10	15,56
DN 25	SO-SDN25-E1	Außengewinde 1"	4	23,07
DN 25	SO-SDN25-E11/4	Außengewinde 1 1/4"	4	28,22

Armaflex DuoSolar Schnellkupplung mit zylindrischem Anschluss



Schnellkupplung mit zylindrischem Anschlussstück

Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-Z18	Zylindrischer Stutzen	10	13,20
DN 20	SO-SDN20-Z18	Zylindrischer Stutzen	10	16,20

Armaflex DuoSolar Klemmring



Klemmring für Schnellkupplung

Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-CR	Klemmring	50	1,39
DN 20	SO-SDN20-CR	Klemmring	50	1,94
DN 25	SO-SDN25-CR	Klemmring	50	2,14

DuoSolar 220

FORTSCHRITTLICHES ROHRSYSTEM FÜR
VAKUUMRÖHRENKOLLEKTOREN



- Für Hochtemperaturanwendungen bis zu +220 °C
- Integriertes Temperatursensorkabel
- Bietet gute UV-Beständigkeit und mechanischen Schutz
- Vor- und Rücklaufleitung einfach trennbar
- Made in Germany

DuoSolar 220

Die Totaltemperatur von Vakuumröhrenkollektoren ist erheblich höher als die von Flachkollektoren. Immer wieder führt die Nutzung auf 150 °C ausgelegter Standardkomponenten deshalb zu Systemausfällen.

Armacell bietet jetzt das neue DuoSolar 220 an, das speziell für Vakuumröhrenkollektoren entwickelt wurde und eine perfekte Lösung für deren besonders hohe Betriebstemperatur darstellt.

- Betriebstemperaturen von bis zu 220 °C
- bei Vakuumröhrenkollektoren



KOMPONENTEN

DuoSolar 220 besteht aus einem flexiblen Edelstahlwellrohr, das selbst bei engen Biegeradien und nachträglichem Einbau schnell und einfach montiert ist. Die High-Tech-Polyesterdämmung widersteht den extremen Betriebstemperaturen von Vakuumröhrenkollektoren und die robuste Folienummantelung schützt das vorisolierte Rohr vor mechanischen Schäden und UV-Strahlung. DuoSolar 220 ist mit einem integrierten Sensorkabel mit halogenfreier, gegenüber hohen Temperaturen beständigen Silikonbeschichtung ausgestattet.



ZUBEHÖR

Dank der metallisch dichtenden Schnellkupplungen von Armacell sind die flexiblen Rohre innerhalb von Sekunden an die Systemkomponenten angeschlossen.

- Einfache Montage: Verbindungen werden durch schlichtes Anziehen einer Mutter geschaffen
- Die bahnbrechenden Schnellkupplungen ermöglichen die dauerhafte und leckdichte Abdichtung von Edelstahlwellrohren.



Technische Daten - DuoSolar 220


Kurzbeschreibung	DuoSolar 220 ist eine Systemlösung mit vorgedämmter Vor- und Rücklaufleitung für Warmwasser-Solaranlagen. DuoSolar wird verwendet, um die Vakuum-Röhrenkollektoren einfach und professionell mit dem Warmwasser-Speichertank zu verbinden.
Materialtyp	Dämmstoff: Polyester Edelstahlwellrohr: austenitischer Edelstahl gemäß EN 10088-2: X2CrNiMo 17-12-2 und DIN 17441: 1,4404. Erfüllen EN ISO 10380:2013 und EN 13618 p.B7.2 Beschichtung: Polyolefin-Copolymer-Ummantelung
Farbe	schwarz (Dämmstoffoberfläche)
Spezielle Materialhinweise	Im Rücklauf integrierte Fühlerleitung (2 x 0,75 mm ²) mit halogenfreier, temperaturbeständiger Silikonbeschichtung (+180 °C).
Sortiment	Vorisierte Edelstahlwellrohre in unterschiedlichen Rollenlängen.
Anwendungen	Flexibles Leitungssystem zum Anschluss von Röhrenkollektoren an Wärmespeicher sowie für weitere Anwendungen.
Besonderheiten	UV-beständig. Erfüllt DIN 1988

Eigenschaft	Wert/Beurteilung			Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich						
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 220 °C				
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	-50 °C				
Wärmeleitfähigkeit						
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m	40	[°C]	D 5753	○/●	Prüfung nach EN ISO 8497
	λ	≤ 0,040	W/(m · K)			
Brandverhalten						
Baustoffklasse						Geprüft nach DIN 4102
Sonstige Brandklasse	Schwer entflammbar	B1		D5753		Geprüft nach DIN 4102
Sonstige technische Eigenschaften						
UV-Beständigkeit	Sehr gut			TB 142		Prüfung nach EN ISO 4892-2 (Xenon-Test)
Schmelzpunkt	+256 °C					

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Druckabbau-Diagramm Edelstahlwellrohr

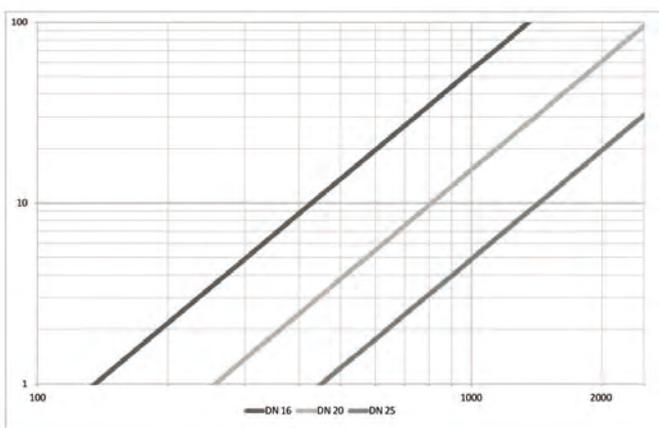

Mittlere Temperatur 60 °C

Wärmeträgerflüssigkeit 1,2 Propylenglykol

Dynamische Viskosität 1612,8 10-6 kg/ms

X-Achse = Volumenstrom in Litern pro Stunde

Y-Achse = Druckabbau in Millibar pro Meter

DuoSolar 220 VA vorisolierte Rohre



Beschichtungsfarbe schwarz

Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	DSD [mm]	Außen-Ø Rohr / Dämmung [mm]	Ringlänge [m]	€/m
21,4 VA	SO-DP-20X16/E15	20,0	2 x 62	15	23,14
21,4 VA	SO-DP-20X16/E25	20,0	2 x 62	25	23,14
26,7 VA	SO-DP-20X20/E15	20,0	2 x 67	15	28,92
26,7 VA	SO-DP-20X20/E25	20,0	2 x 67	25	28,92
31,8 VA	SO-DP-20X25/E15	20,0	2 x 72	15	35,01
31,8 VA	SO-DP-20X25/E25	20,0	2 x 72	25	35,01

DuoSolar 220 VA Zubehör



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Set	€/Stück
SCH-DN16-FEF20	Rohrträger für DN16-FEF20 mit Stockschraube M 8x80 und Dübel S 10, Dämmschichtdicke 20 mm	4	17,17
SCH-DN20-FEF20	Rohrträger für DN20-FEF20 mit Stockschraube M 8x80 und Dübel S 11, Dämmschichtdicke 20 mm	4	15,88

DuoSolar 220 Schnellkupplung für Wellschläuche



Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-DN16	Edelstahlwellrohre DN 16	10	18,14
DN 20	SO-SDN20-DN20	Edelstahlwellrohre DN 20	10	21,68
DN 25	SO-SDN25-DN25	Edelstahlwellrohre DN 25	4	29,62

DuoSolar 220 Schnellkupplung für Kupferrohre



Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-CU12	Glattrohre Ø 12 mm	10	18,14
DN 16	SO-SDN16-CU15	Glattrohre Ø 15 mm	10	15,88
DN 16	SO-SDN16-CU18	Glattrohre Ø 18 mm	10	20,18
DN 16	SO-SDN16-CU22	Glattrohre Ø 22 mm	10	18,99
DN 20	SO-SDN20-CU15	Glattrohre Ø 15 mm	10	24,15
DN 20	SO-SDN20-CU18	Glattrohre Ø 18 mm	10	22,11
DN 20	SO-SDN20-CU22	Glattrohre Ø 22 mm	10	23,19
DN 25	SO-SDN25-CU18	Glattrohre Ø 18 mm	4	38,42
DN 25	SO-SDN25-CU22	Glattrohre Ø 22 mm	4	40,04

DuoSolar 220 Schnellkupplung mit geradem Innengewinde



Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-I1	Innengewinde 1"	10	17,17
DN 16	SO-SDN16-I1/2	Innengewinde 1/2"	10	14,91
DN 16	SO-SDN16-I3/4	Innengewinde 3/4"	10	13,52
DN 20	SO-SDN20-I1	Innengewinde 1"	10	16,75
DN 20	SO-SDN20-I3/4	Innengewinde 3/4"	10	15,56
DN 25	SO-SDN25-I1	Innengewinde 1"	4	25,86
DN 25	SO-SDN25-I11/4	Innengewinde 1 1/4"	4	25,86

DuoSolar 220 Schnellkupplung mit geradem Außengewinde



Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-F1	Außengewinde 1"	10	16,42
DN 16	SO-SDN16-F3/4	Außengewinde ¾"	10	13,63
DN 20	SO-SDN20-F1	Außengewinde 1"	10	19,43
DN 20	SO-SDN20-F3/4	Außengewinde ¾"	10	16,42

DuoSolar 220 Schnellkupplung mit konischem Außengewinde



Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-E1	Außengewinde 1"	10	17,60
DN 16	SO-SDN16-E1/2	Außengewinde ½"	10	13,52
DN 16	SO-SDN16-E3/4	Außengewinde ¾"	10	13,63
DN 20	SO-SDN20-E1	Außengewinde 1"	10	17,39
DN 20	SO-SDN20-E3/4	Außengewinde ¾"	10	15,56
DN 25	SO-SDN25-E1	Außengewinde 1"	4	23,07
DN 25	SO-SDN25-E11/4	Außengewinde 1¼"	4	28,22

DuoSolar 220 Schnellkupplung mit zylindrischem Anschluss



Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-Z18	Zylindrischer Stutzen	10	13,20
DN 20	SO-SDN20-Z18	Zylindrischer Stutzen	10	16,20

DuoSolar 220 Klemmring



Edelstahl VA	Bestell-Nr.	Verbindung	Stück/Karton	€/Stück
DN 16	SO-SDN16-CR	Klemmring	50	1,39
DN 20	SO-SDN20-CR	Klemmring	50	1,94
DN 25	SO-SDN25-CR	Klemmring	50	2,14

Tubolit®

DAS KOMPLETTE POLYETHYLEN-SORTIMENT FÜR DEN SANITÄR-/HEIZUNGSMARKT



- Umfassendes Angebot von PE-Produkten für thermische und akustische Dämmung
- Sortiment auf Kunststoffrohr-Größen abgestimmt
- Verbesserter akustischer Komfort
- Erfüllt europäische Energieeinsparverordnungen (EnEV)
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{40\text{ °C}} \leq 0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
- Erfüllt die EnEV-Bestimmungen
- Sortiment auf Kunststoffrohr-Größen abgestimmt

Tubolit® spart Energie, steigert den akustischen Komfort in Gebäuden und schützt im Baukörper verlegte Rohrleitungen. Tubolit bietet das umfassendste Produktspektrum zur thermischen, akustischen und schützenden Dämmung von Rohrleitungen in Heizungsanlagen, Warm- und Kaltwassersystemen und Abwasseranlagen in Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden und Gewerbebauten.

Hier finden Sie typische Anwendungsbereiche:



Produkt	Art der Installation				zusätzlicher Nutzen und Anforderungen				
	Heizung	Warmwasserleitungen	Kaltwasserleitungen	Abwasser	Zusätzlicher Schutz durch Folienummantelung	50% schnellere Verarbeitung	Schallreduzierung	Unterputz	Im Fußbodenaufbau
Tubolit									
DG	***	***	**						
DG selbstklebend	***	***	**			✓			
DG-B1	***	***	**						
DG Plus	***	***	**						
S	***	***	**		✓		✓	✓	
S Plus			***		✓		✓	✓	
DHS Quadra	***				✓		✓		✓
AR Fonowave				***	✓		✓		
AR Fonoblok				***	✓		✓		

** = gut geeignet *** = sehr gut geeignet

Technische Daten - Tubolit DG

Kurzbeschreibung	Flexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial zur optimalen Vermeidung von Wärmeverlusten und zur Energieeinsparung
Materialtyp	Schaumstoff auf Polyethylen-Basis. Werkseitig hergestellte Polyethylen Produkte (PEF) nach EN 14313.
Farbe	grau
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebebeschichtung bei Bändern und selbstklebenden Schläuchen: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur und einer Abdeckung aus Polyethylen-Folie.
Anwendungen	Dämmung und Schutz von Rohren (Heizungs-, Trinkwasserleitungen warm und kalt) und anderen Heizungs- und Sanitärinstallationen (inkl. Bögen, Armaturen, Flansche, etc.)
Hinweise	Nach der Montage kann beim anfänglichen Anlagenbetrieb und auch später eine lineare Schrumpfung von ca. 2% (in bestimmten Fällen auch mehr) auftreten. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. hohe Feuchte, Hauptversorgungsrohre, Rohre mit konstantem oder nahezu konstantem Durchfluss) müssen Kaltwasserleitungen mit Armaflex so gedämmt werden, wie es bei Kaltwasserleitungen in Klimatisierungssystemen geschieht. Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 100 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur	(+ 85 °C für Band selbstklebend) (wie in Sanitär- und Heizungsanlagen üblich.)	EU 5673 EU 5681	● Getestet nach EN 14707 and EN 14313
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m 40 [°C] $\lambda =$	EU 5673 EU 5681	○/●	Klassifiziert nach EN ISO 13787 Getestet nach EN ISO 8497
	Tubolit DG Schläuche 5 - 30 mm $\lambda \leq 0,040$ W/(m · K)	$[40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2]/1000$		
	Tubolit DG Band selbstklebe $\lambda \leq 0,045$ W/(m · K)	$[45 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2]/1000$		
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Tubolit DG Standardschläuche 5 - 30 mm E Tubolit DG Band selbstklebend E	EU 5673 EU 5681	○/●	Klassifiziert nach EN 13501-1 Getestet nach EN ISO 11925-2
Akustische Eigenschaften				
Reduzierung der Körperschallübertragung	Dämmwirkung ≤ 30 dB(A)	D 2762		Prüfung nach DIN 52219 und EN ISO 3822-1
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14313, Tabelle 1 und 2	EU 5673 EU 5681	○/●	Geprüft gemäß EN 822 EN 823 EN 13467
Lagerung und Haltbarkeit	Band selbstklebend und Schläuche selbstklebend: 1 Jahr			Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchtigkeit (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C – 35 °C).

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen sind erhältlich. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex Kleber 520 und Clipse verwendet werden.

Technische Daten - Tubolit DG B1

Kurzbeschreibung	Flexibler, geschlossenzelliger extrudierter Dämmstoff zur Reduzierung von Wärmeverlusten bei Heizungs- und Sanitäranlagen.
Materialtyp	Dämmstoff auf Polyethylen-Basis. Werkmäßig hergestellter Polyethylen-Schaum (PEF) gemäß EN 14313.
Farbe	grau
Anwendungen	Dämmung / Schutz von Rohren (Heizungsrohre, Warm- und Kaltwasserleitungen) und sonstige Teile von Heizungs- und Sanitäranlagen (inkl. Krümmer, Armaturen, Flansche usw.).
Hinweise	Nach der Montage kann beim anfänglichen Anlagenbetrieb und auch später eine lineare Schrumpfung von ca. 2% (in bestimmten Fällen auch mehr) auftreten. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. hohe Feuchte, Hauptversorgungsrohre, Rohre mit konstantem oder nahezu konstantem Durchfluss) müssen Kaltwasserleitungen mit Armaflex so gedämmt werden, wie es bei Kaltwasserleitungen in Klimatisierungssystemen geschieht. Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 100 °C (+ 85 °C für Bänder) Untere Anwendungsgrenztemperatur (wie üblich bei Sanitär- und Heizungsanlagen)	EU 5672	o/●	Geprüft gemäß EN 14707 und EN 14313
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m 40 [°C] $\lambda =$ Tubolit DG-B1 $\lambda \leq 0,040$ W/(m · K) $[40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2] / 1000$	EU 5672	o/●	Deklariert gemäß EN ISO 13787 Geprüft gemäß EN ISO 8497
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Schläuche 5 - 30 mm $D_L-s2, d0$	EU 5672	o/●	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Geprüft gemäß EN 13823 und EN ISO 11925-2
Akustische Eigenschaften				
Reduzierung der Körperschallübertragung	Tubolit auf Stahlwasserrohren ≤ 30 dB(A)	D 2762		Geprüft gemäß DIN 52219 und EN ISO 3822-1
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14313, Tabelle 1 und 2	EU 5672	o/●	Geprüft gemäß EN 822 EN 823 EN 13467

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
o: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen sind erhältlich. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex Kleber 520 und Clipse verwendet werden.

Technische Daten - Tubolit DG Plus

Kurzbeschreibung	Flexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial mit sehr geringer Rauchentwicklung zur Vermeidung von Wärmeverlusten von Heizungs- und Sanitärinstallationen
Materialtyp	Schaumstoff auf Polyethylen-Basis. Werkseitig hergestellte Polyethylen Produkte (PEF) nach EN 14313.
Farbe	grau
Anwendungen	Dämmung und Schutz von Rohren (Heizungs-, Trinkwasserleitungen warm und kalt) und anderen Heizungs- und Sanitärinstallationen (inkl. Bögen, Armaturen, Flansche, etc.)
Hinweise	Nach der Montage kann beim anfänglichen Anlagenbetrieb und auch später eine lineare Schrumpfung von ca. 2% (in bestimmten Fällen auch mehr) auftreten. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. hohe Feuchte, Hauptversorgungsrohre, Rohre mit nahezu konstantem Durchfluss) müssen Kaltwasserleitungen mit Armaflex so gedämmt werden, wie es bei Kaltwasserleitungen in Klimatisierungssystemen geschieht. Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise	
Temperaturbereich					
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenzttemperatur	+100 °C	EU 5671	o/●	Getestet nach EN 14707 and EN 14313
	Untere Anwendungsgrenzttemperatur	wie in Sanitär- und Heizungsanlagen üblich.			
Wärmeleitfähigkeit					
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m 40 [°C]	$\lambda =$	EU 5671	o/●	Klassifiziert nach EN ISO 13787 Getestet nach EN ISO 8497
	6 bis 27 mm $\lambda \leq 0,040$ W/(m · K)	$[40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2] / 1000$			
Brandverhalten					
Baustoffklasse	von 6 mm bis 25 mm	B _L -s1, d0	EU 5671	o/●	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN 13823 EN ISO 11925-2
	selbstklebende Schläuche 13 mm	B _L -s1,d0			
	26 mm und 27 mm	C _L -s2,d0			
Sonstige technische Eigenschaften					
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14313, Tabelle 1 und 2	EU 5671	o/●	Geprüft gemäß EN 822 EN 823 EN 13467	
Lagerung und Haltbarkeit	selbstklebende Schläuche: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen mit normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50 % bis 70 %) und Umgebungstemperatur (0 °C bis 35 °C) gelagert werden.	

1. Die Baustoffklasse gilt für metallische oder feste mineralische Untergründe.
 2. Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.
 3. ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
 4. o: Werkseigene Produktionskontrolle
- *1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.
- *2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
o: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl dämmen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber 520 verwendet werden. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen geschützt werden, etwa mit Armafinish Farbe oder einer Arma-Chek-Ummantelung.

Technische Daten - Tubolit S

Kurzbeschreibung	Flexibler, geschlossenzelliger, extrudierter Dämmstoff zur Reduzierung von Wärmeverlusten an Heizungs- und Sanitäranlagen.
Materialtyp	Schaumstoff auf Polyethylen-Basis. Werkmäßig hergestellter Polyethylen-Schaum (PEF) gemäß EN 14313.
Farbe	Schaum: grau, Folie: blau
Anwendungen	Dämmung / Schutz von Rohren (Heizungsrohre, Warm- und Kaltwasserrohre) und sonstige Teile von Heizungs- und Sanitäranlagen (inkl. Bögen, Armaturen, Flansche usw).
Besonderheiten	Folienbeschichtung auf der Außenoberfläche für zusätzlichen Schutz der Dämmoberfläche.
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüf- zeugnis ^{*1}	Überwa- chung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungs- grenztemperatur + 100 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur	(+ 85 °C für Bänder) (wie in Sanitär- und Heizungsanlagen üblich)	EU 5675	o/● Geprüft gemäß EN 14707 and EN 14313
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m 40 [°C]	$\lambda =$	EU 5675	o/● Deklariert gemäß EN ISO 13787 Geprüft gemäß EN ISO 8497
	Tubolit S $\lambda \leq 0,040$ W/(m · K)	$[40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2] / 1000$		
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Tubolit S	E	EU 5675	o/● Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Geprüft gemäß EN ISO 11925-2
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14313, Tabelle 1 und 2		EU 5675	o/● Geprüft gemäß EN 822 EN 823 EN 13467

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
o: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen sind erhältlich. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex Kleber 520 und Clipse verwendet werden.

Technische Daten - Tubolit S Plus

Kurzbeschreibung	Flexibler, geschlossenzelliger, extrudierter Dämmstoff zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Lärm an Heizungs- und Sanitäranlagen.
Materialtyp	Schaumstoff auf Polyethylen-Basis. Werkmäßig hergestellter Polyethylen-Schaumstoff (PEF) gemäß EN 14313.
Farbe	Schaumstoff: grau, Folie: blau
Anwendungen	Dämmung / Schutz von Rohren (Heizrohre, Warm- und Kaltwasserrohre) und sonstige Teile von Heizungs- und Sanitäranlagen (inkl. Bögen, Armaturen, Flansche usw.)
Besonderheiten	Folienbeschichtung an der Außenoberfläche für zusätzlichen Schutz der Dämmoberfläche. Folienbeschichtung auf der Schlauchinnenseite für ein einfacheres Überschieben auf die Rohrleitung.
Hinweise	Nach der Montage kann beim anfänglichen Anlagenbetrieb und auch später eine lineare Schrumpfung von ca. 2% (in bestimmten Fällen auch mehr) auftreten. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. hohe Feuchte, Hauptversorgungsrohre, Rohre mit konstantem oder nahezu konstantem Durchfluss) müssen Kaltwasserleitungen mit Armaflex so gedämmt werden, wie es bei Kaltwasserleitungen in Klimatisierungssystemen geschieht. Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüf-zeugnis ^{*1}	Überwa-chung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 100 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur	(+ 85 °C für Bänder) (wie in Sanitär- und Heizungsanlagen üblich)	EU 5676	○/● Geprüft gemäß EN 14707 and EN 14313
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit ¹	ϑ_m 40 [°C]	$\lambda =$	EU 5676	○/● Deklariert gemäß EN ISO 13787 Geprüft gemäß EN ISO 8497
	Tubolit S Plus $\lambda \leq 0,045$ W/(m · K)	$[45 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2] / 1000$		
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Tubolit S Plus	E	EU 5676	○/● Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Geprüft gemäß EN ISO 11925-2
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14313, Tabelle 1 und 2		EU 5676	○/● Geprüft gemäß EN 822 EN 823 EN 13467

1. Bedingt durch Prüfmethode und Laborausstattung wird die Wärmeleitfähigkeit von Tubolit DG, S und DHS-Quadra auf herkömmliche Weise gemessen.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen sind erhältlich. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren.

Technische Daten - Tubolit AR Fonowave

Kurzbeschreibung	Flexibler, geschlossenzelliger, extrudierter Dämmstoff zur Schalldämmung, insbesondere von Abwasser- und Regenwasserrohren aus Kunststoff.
Materialtyp	Schaumstoff auf Polyethylen-Basis. Werkmäßig hergestellter Polyethylen-Schaum (PEF) gemäß EN 14313.
Farbe	blau
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebende Bänder: Klebebeschichtung auf modifizierter Acrylatbasis mit Gitternetzstruktur, geschützt durch Polyethylenfolie.
Anwendungen	Akustische und thermische Dämmung Abwasser-, Regenwasser- und Kanalrohren in Wohn- und Zweckgebäuden. Bei komplexen Regensammel- und (Dach-)ablaufrohren mit großem Durchmesser, empfehlen wir Armaflex Dämmung zum optimalen Schutz gegen Tauwasserbildung.
Besonderheiten	Folienbeschichtung auf der Außenoberfläche zum Schutz der Dämmeroberfläche. Speziell wellenförmige Innenoberfläche bietet hervorragendes Akustikverhalten auf Plastikrohren.
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 100 °C (+ 85 °C für Bänder) Untere Anwendungsgrenztemperatur (wie üblich in Sanitäranlagen)	EU 5679	o/●	Geprüft gemäß EN 14707 und EN 14313
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit ¹	ϑ_m 40 [°C] $\lambda =$	EU 5679	o/●	Angemeldet gemäß EN ISO 13787 Geprüft gemäß EN ISO 8497
Tubolit AR Fonowave	$\lambda \leq 0,045$ W/(m · K) $[45 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2] / 1000$			
Tubolit AR Klebeband	$\lambda \leq 0,045$ W/(m · K) $[45 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2] / 1000$			
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Tubolit AR Fonowave E Tubolit AR Klebeband E	EU 5679	o/●	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Geprüft gemäß EN ISO 11925-2
Akustische Eigenschaften				
Reduzierung der Körperschallübertragung	auf Abwasserrohren aus Kunststoff ≤ 11 dB(A)	D 4478		Geprüft gemäß EN 14366
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14313, Tabelle und 2	EU 5679	o/●	Geprüft gemäß EN 822 EN 823 EN 13467
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebeband: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Feuchte (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C – 35 °C) gelagert werden.

1. Bedingt durch Prüfmethode und Laborausstattung wird die Wärmeleitfähigkeit von Tubolit DG, S und DHS-Quadra auf herkömmliche Weise gemessen.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen sind erhältlich.

Technische Daten - Tubolit AR Fonoblok

Kurzbeschreibung	Flexibles, geschlossenzelliges, extrudiertes Material zur Schalldämmung von gusseisernen Röhren für Schmutzwasser und Regenwasser.
Materialtyp	Schaumstoff auf Polyethylen-Basis. Werkmäßig hergestellter Polyethylenschaum (PEF) gemäß EN 14313.
Farbe	blau
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebende Bändern: Klebebeschichtung auf modifizierter Acrylatbasis mit Gitternetzstruktur, abgedeckt mit Polyethylen-Folie.
Anwendungen	Akustische und thermische Dämmung von innen liegenden Abwasser- und Regenwasserrohren in Wohn- und Zweckgebäuden. Bei komplexen Regensammel- und (Dach-)ablaufrohren mit großem Durchmesser empfehlen wir Armaflex Dämmung zum optimalen Schutz gegen das Kondensationsrisiko.
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 100 °C (+ 85 °C für Bänder) Untere Anwendungsgrenztemperatur (wie üblich in Sanitäranlagen)	EU 5677	○/●	Geprüft gemäß EN 14707 und EN 14313
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit ¹	ϑ_m 40 [°C] $\lambda =$	EU 5677	○/●	Deklariert gemäß EN ISO 13787 Geprüft gemäß EN ISO 8497
Tubolit AR Fonoblok	$\lambda \leq 0,045$ W/(m · K) $[45 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2] / 1000$			
Tubolit AR tape	$\lambda \leq 0,045$ W/(m · K) $[45 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot (\vartheta_m - 40)^2] / 1000$			
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Tubolit AR Fonoblok E Tubolit AR Band selbstklebend E	EU 5677	○/●	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Geprüft gemäß EN ISO 11925-2
Akustische Eigenschaften				
Reduzierung der Körperschallübertragung	auf gusseisernen Abwasserrohren ≤ 15 dB(A)	D 2144		Geprüft gemäß EN 14366
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14313, Tabelle 1 und 2	EU 5677		Geprüft gemäß EN 822 EN 823 EN 13467
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebebänder: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Feuchte (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C – 35 °C) gelagert werden.

1. Bedingt durch Prüfmethode und Laborausstattung wird die Wärmeleitfähigkeit von Tubolit DG, S und DHS-Quadra auf herkömmliche Weise gemessen.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen sind erhältlich.

Technische Daten - Tubolit DHS Quadra

Kurzbeschreibung	Flexibler, geschlossenzelliger, extrudierter Dämmstoff zur Reduzierung von Wärmeverlusten an Heizungs- und Sanitäranlagen.
Materialtyp	Schaumstoff auf Polyethylen-Basis. Werkseitig hergestellte Polyethylen Produkte (PEF) nach EN 14313.
Farbe	Schaumstoff: grau, Folie: blau
Besonderheiten	Speziell entwickelte Dämmschläuche mit einem exzentrischen, rechteckigen Querschnitt zur Vermeidung von Wärmeverlust und zur Platzeinsparung bei Anwendungen auf Rohfußböden. Robuste Schutzfolie mit Prägung für zusätzlichen mechanischen Schutz während der Installation.
Hinweise	Nach der Installation kann während der ersten und sogar späteren Betriebsphase eine lineare Schrumpfung von ca. 2% (oder mehr in speziellen Fällen) auftreten. Unter bestimmten Bedingungen (z.B. hohe Feuchte, Hauptverteilerrohre, Rohre mit konstantem oder fast konstantem Durchsatz) müssen Kalterwasserleitungen mit Armaflex gedämmt werden, ebenso wie die Kühlwasserleitungen in Klimaanlage. Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 100 °C (+ 85 °C für Bänder) Untere Anwendungsgrenztemperatur (wie in Sanitär- und Heizungsanlagen üblich)	EU 5725	○/●	Geprüft gemäß EN 14707 und EN 14313
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m	40	[°C]	Geprüft gemäß DIN 52612-1
	Tubolit DHS Quadra, 9 mm	$\lambda \leq 0,040$	W/(m · K)	
	Tubolit DHS Quadra, 25 -27 mm	$\lambda \leq 0,042$	W/(m · K)	
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Tubolit DHS Quadra 9 - 27 mm	E	EU 5725	○/● Klassifiziert nach EN 13501-1 Prüfung nach EN ISO 11925-2
Akustische Eigenschaften				
Reduzierung der Körperschallübertragung	Tubolit DHS Quadra	≤ 34 dB	D 4742	Geprüft gemäß EN ISO 140-8
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14313, Tabelle 1 und 2	EU 5725	○/●	Geprüft gemäß EN 822 EN 823 EN 13467

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen sind erhältlich. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex Kleber 520 und Clipse verwendet werden.

Technische Daten - Tubolit FS

Kurzbeschreibung	<p>Tubolit®FS ist ein Endlosschlauch mit innenliegender Vliesschicht und weißer LDPE-Folie (Low Density Polyethylen).</p> <p>Tubolit®FS ist auch mit Dampfsperre ausgestattet.</p> <p>Die Dicke des Vliesbandes beträgt 3 mm +/- 0,5 mm.</p> <p>Endlosschlauchlänge = 10 m +/- 0,15 m.</p>
Farbe	<p>Vliesschlauch = mehrfarbig braun.</p> <p>LDPE = weiß mit aufgedrucktem schwarzem Text.</p>

Eigenschaft	Wert/Beurteilung
Brandverhalten	
Baustoffklasse	Tubolit® FS B2 gemäß DIN 4102

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl dämmen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber 520 verwendet werden. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen geschützt werden, etwa mit Armafinish Farbe oder einer Arma-Chek-Ummantelung.

Technische Daten - Tubolit WF

Kurzbeschreibung	Tubolit® WF umfasst eine große Auswahl an: - Wickelbandagen aus Vlies (WFN, WF, WFP) - und Polyethylenschaumbändern (WFT, WF2).
Materialtyp	Tubolit® WF wird in Rollen mit der Breite 70 mm oder 100 mm verkauft. Tubolit® WF Sortiment ist erhältlich mit (WF-A) oder ohne selbstklebender Folie (WF). Tubolit® WF ist außerdem erhältlich mit selbstklebender Folie und Fingerlift (WF-A-FL), um die Folie leichter entfernen zu können.
Farbe	Alle Produkte dieses Bereichs sind mit einer blauen Folie überzogen, mit Ausnahme von Tubolit WFN, das eine einschichtige Wickelbandage aus Vlies ist. Wickelbandage aus Vlies = mehrfarbig braun. Polyethylenschaumband = weiß.
Anwendungen	Tubolit® WF ist für den Heizungs- und Sanitärbereich geeignet
Besonderheiten	Tubolit® WF und WFN sind frei von Salzkorrosion gemäß DIN 53125
Herstellung	Das Produkt muss trocken aufbewahrt werden. Haltbarkeit des Klebers = 1 Jahr.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 95 °C +105 °C für Tubolit® WFN
Brandverhalten		
Baustoffklasse	Tubolit® WF	B2 gemäß DIN 4102

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelmehle dämmen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber 520 verwendet werden. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen geschützt werden, etwa mit Armafinish Farbe oder einer Arma-Chek-Ummantelung.

Gesetzliche Anforderungen gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)

	Anwendungsbereich A gemäß EnEV 100%	Anwendungsbereich B gemäß EnEV 50%
Heizung ¹⁾	Leitungen in unbeheizten Räumen und Kellerräumen. Im Fußboden verlegte Leitungen, auch HK- Anschlussleitungen gegen Erdreich/unbeheizte Räume. Leitungen in Außenwänden, in Bauteilen zwischen unbeheizten und beheizten Räumen, in Schächten und Kanälen Verteilungsleitungen zur Versorgung mehrerer Parteien.	Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern
Sanitär ¹⁾ (Warmwasser)	Warmwasserleitungen	Armaturen von Rohrnetzverteilern

¹⁾ Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die direkt an Außenluft angrenzend verlegt sind, sind mit 200 % Dämmung zu versehen.

Tubolit DG Schläuche



Länge 2,0 m

Rohr max. Außen-Ø [mm]	9,0 mm Dämmschichtdicke			13,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	-	-	-	TL-12/13-DG	190	2,95
15	-	-	-	TL-15/13-DG	192	3,11
18	-	-	-	TL-18/13-DG	156	3,35
20	TL-20/9-DG	212	1,67	TL-20/13-DG	140	3,46
22	-	-	-	TL-22/13-DG	140	3,52
25	TL-25/9-DG	138	1,85	TL-25/13-DG	124	3,81
28	-	-	-	TL-28/13-DG	108	4,12
32	TL-32/9-DG	122	2,37	TL-32/13-DG	90	4,58
35	-	-	-	TL-35/13-DG	88	5,38
40	TL-40/9-DG	82	1,53	TL-40/13-DG	70	5,60
42	-	-	-	TL-42/13-DG	60	6,26
48	-	-	-	TL-48/13-DG	60	6,80
54	-	-	-	TL-54/13-DG	50	7,62
60	-	-	-	TL-60/13-DG	38	7,96
64	TL-64/9-DG	50	6,01	TL-64/13-DG	32	10,03
76	TL-76/9-DG	32	2,47	TL-76/13-DG	26	10,95
89	TL-89/9-DG	22	3,95	TL-89/13-DG	22	12,90
110	-	-	-	TL-110/13-DG	16	16,59
114	-	-	-	TL-114/13-DG	12	17,07

Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm Dämmschichtdicke			25,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
42	TL-42/20-DG	44	11,46	-	-	-
48	TL-48/20-DG	40	15,17	TL-48/25-DG	24	15,29
54	TL-54/20-DG	32	16,01	TL-54/25-DG	24	16,84
60	TL-60/20-DG	28	17,07	TL-60/25-DG	24	18,65
64	TL-64/20-DG	26	17,72	-	-	-
76	TL-76/20-DG	20	18,31	-	-	-
89	TL-89/20-DG	18	27,69	-	-	-
110	TL-110/20-DG	12	34,97	-	-	-
114	TL-114/20-DG	12	36,92	-	-	-

Tubolit DG Schläuche selbstklebend



Länge 2,0 m

Rohr max. Außen-Ø [mm]	9,0 mm Dämmschichtdicke			13,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	TL-12/9-DG-A ●	300	6,43	-	-	-
15	TL-15/9-DG-A	250	6,69	TL-15/13-DG-A	180	7,26
18	TL-18/9-DG-A	214	7,00	TL-18/13-DG-A	148	7,72
22	TL-22/9-DG-A	178	7,68	TL-22/13-DG-A	128	8,45
28	TL-28/9-DG-A	130	8,38	TL-28/13-DG-A	98	10,26
35	TL-35/9-DG-A	96	9,26	TL-35/13-DG-A	88	13,11
42	TL-42/9-DG-A	72	9,84	TL-42/13-DG-A	60	14,78
48	TL-48/9-DG-A ●	70	10,37	TL-48/13-DG-A	52	15,91
54	TL-54/9-DG-A ●	58	11,90	TL-54/13-DG-A	50	16,84
60	TL-60/9-DG-A ●	48	12,60	TL-60/13-DG-A	38	18,16

Tubolit DG Schläuche selbstklebend



Länge 2,0 m

Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm Dämmschichtdicke					
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m			
15	TL-15/20-DG-A •	100	14,00	-	-	-
18	TL-18/20-DG-A •	88	15,02	-	-	-
22	TL-22/20-DG-A •	80	15,81	-	-	-
28	TL-28/20-DG-A •	68	17,34	-	-	-
35	TL-35/20-DG-A	50	18,68	-	-	-
42	TL-42/20-DG-A	44	20,50	-	-	-
48	TL-48/20-DG-A	40	22,74	-	-	-
54	TL-54/20-DG-A	32	25,37	-	-	-
60	TL-60/20-DG-A	28	29,26	-	-	-

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit DG Band selbstklebend



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
TL-T-TAPE/50-DG-BE	50,0	15	0.18	36	31,08

Tubolit DG B1 Schläuche



Länge 2,0 m

Rohr max. Außen-Ø [mm]	9,0 mm			13,0 mm		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
10	-	-	-	TL-10/13-DG-B1	190	2,35
12	TL-12/9-DG-B1	300	1,38	TL-12/13-DG-B1	190	2,95
15	TL-15/9-DG-B1	250	1,53	TL-15/13-DG-B1	180	3,11
18	TL-18/9-DG-B1	214	1,61	TL-18/13-DG-B1	148	3,35
22	TL-22/9-DG-B1	178	1,76	TL-22/13-DG-B1	128	3,52
28	TL-28/9-DG-B1	130	2,05	TL-28/13-DG-B1	98	4,12
35	TL-35/9-DG-B1	96	2,66	TL-35/13-DG-B1	88	5,38
42	TL-42/9-DG-B1	72	3,09	TL-42/13-DG-B1	60	6,26
48	TL-48/9-DG-B1	70	3,77	TL-48/13-DG-B1	52	6,80
54	TL-54/9-DG-B1	58	4,61	TL-54/13-DG-B1	50	7,62
60	TL-60/9-DG-B1	48	5,12	TL-60/13-DG-B1	38	7,96
76	TL-76/9-DG-B1	32	7,29	-	-	-
89	TL-89/9-DG-B1	22	8,33	-	-	-
110	-	-	-	TL-110/13-DG-B1	16	17,15
114	-	-	-	TL-114/13-DG-B1	12	17,72

Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	TL-15/20-DG-B1	100	5,83	TL-15/27-DG-B1	66	6,86
18	TL-18/20-DG-B1	88	6,19	TL-18/26-DG-B1	56	7,28
22	TL-22/20-DG-B1	80	7,06	TL-22/26-DG-B1	54	8,18
28	TL-28/20-DG-B1	68	8,45	TL-28/25-DG-B1 ¹	46	9,78
35	TL-35/20-DG-B1	50	9,81	TL-35/25-DG-B1	32	11,54
42	-	-	-	TL-42/25-DG-B1	28	14,41
110	TL-110/20-DG-B1	12	33,08	TL-110/25-DG-B1 •	8	32,38
114	TL-114/20-DG-B1	12	14,61	TL-114/25-DG-B1	8	33,69

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

¹ Für Stahlrohre

Tubolit DG Plus Schläuche



Farbe anthrazit

Rohr max. Außen-Ø [mm]	9,0 mm Dämmschichtdicke			13,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	TL-12/9-DGPlus ¹	300	1,65	TL-12/13-DGPlus	190	3,54
15	TL-15/9-DGPlus ¹	232	1,83	TL-15/13-DGPlus	162	3,72
18	TL-18/9-DGPlus ¹	190	1,93	TL-18/13-DGPlus	136	4,02
22	TL-22/9-DGPlus ¹	162	2,10	TL-22/13-DGPlus	120	4,23
28	TL-28/9-DGPlus ¹	126	2,46	TL-28/13-DGPlus	98	4,94
35	TL-35/9-DGPlus ¹	92	3,19	TL-35/13-DGPlus	72	6,45
42	TL-42/9-DGPlus ¹	72	3,69	TL-42/13-DGPlus	56	7,51
48	TL-48/9-DGPlus ¹	66	4,52	TL-48/13-DGPlus	50	8,16
54	TL-54/9-DGPlus ¹	50	5,53	TL-54/13-DGPlus	46	9,15
60	TL-60/9-DGPlus ¹	46	6,14	TL-60/13-DGPlus	38	9,54
64	TL-64/9-DGPlus ¹	42	7,22	TL-64/13-DGPlus	32	12,04
76	TL-76/9-DGPlus ¹	32	2,97	TL-76/13-DGPlus	24	13,14
89	TL-89/9-DGPlus ¹	22	10,00	TL-89/13-DGPlus	18	15,48
114	-	-	-	TL-114/13-DGPlus	12	21,26

Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm Dämmschichtdicke			25,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	TL-15/20-DGPlus	100	7,00	TL-15/27-DGPlus	66	8,22
18	TL-18/20-DGPlus	88	7,44	TL-18/26-DGPlus	56	8,74
22	TL-22/20-DGPlus	80	8,48	TL-22/26-DGPlus	54	9,81
28	TL-28/20-DGPlus	68	10,13	TL-28/25-DGPlus	46	11,75
35	TL-35/20-DGPlus	50	11,78	-	-	-
42	TL-42/20-DGPlus	44	13,75	-	-	-
54	TL-54/20-DGPlus	32	19,21	-	-	-
60	TL-60/20-DGPlus ●	28	20,48	-	-	-
64	TL-64/20-DGPlus ●	26	21,26	-	-	-
76	TL-76/20-DGPlus ●	20	21,97	-	-	-
89	TL-89/20-DGPlus ●	18	33,22	-	-	-
110	TL-110/20-DGPlus ●	12	39,69	-	-	-
114	TL-114/20-DGPlus ●	12	46,55	-	-	-

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

¹ Gemäß EnEV Fußbodenaufbau

Tubolit S Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe blau, Rohre mit strapazierfähiger PE-Folie

Rohr max. Außen-Ø [mm]	6,0 mm Dämmschichtdicke			9,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	-	-	-	TL-15/9-S ¹	234	2,86
18	TL-18/6-S	280	1,63	TL-18/9-S ¹	214	2,95
22	TL-22/6-S	240	1,83	TL-22/9-S ¹	178	3,25
28	TL-28/6-S	170	2,37	TL-28/9-S ¹	130	3,73
35	TL-35/6-S	118	2,80	TL-35/9-S ¹	96	4,06
42	-	-	-	TL-42/9-S ¹	72	5,41
48	-	-	-	TL-48/9-S	70	5,89

Rohr max. Außen-Ø [mm]	13,0 mm Dämmschichtdicke			20,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	TL-15/13-S	172	3,78	-	-	-
18	TL-18/13-S	148	3,96	-	-	-
22	TL-22/13-S	128	4,93	-	-	-
28	TL-28/13-S	98	5,36	TL-28/20-S	60	9,18
35	TL-35/13-S	72	8,81	TL-35/20-S	50	10,85
42	TL-42/13-S	56	10,85	TL-42/20-S	40	12,78

Tubolit S Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe blau, Rohre mit strapazierfähiger PE-Folie

Rohr max. Außen-Ø [mm]	25,0 mm Dämmschichtdicke					
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m			
15	TL-15/27-S	66	9,04	-	-	-
18	TL-18/26-S	56	12,78	-	-	-
22	TL-22/26-S	54	14,17	-	-	-
28	TL-28/25-S ²	46	15,17	-	-	-

¹ Gemäß EnEV Fußbodenaufbau

² Für Stahlrohre

Tubolit S Plus Schläuche endlos



Länge 20,0 m, Farbe grau, Beschichtungsfarbe blau, mit robuster Schutzfolie außen und transparenter Innenfolie zur schnellen und einfachen Anwendung

Rohr max. Außen-Ø [mm]	4,0 mm Dämmschichtdicke			
	Bestell-Nr.	m/Karton	Rollen/Karton	€/m
15	TL-12-15/4-S+	520	26	2,65
18	TL-18/4-S+	440	22	2,69
20	TL-20/4-S+	440	22	2,78
22	TL-22/4-S+	400	20	2,86
25	TL-24/4-S+	400	20	2,97
28	TL-28/4-S+	320	16	3,16
30	TL-30/4-S+	320	16	3,22
35	TL-35/4-S+	280	14	3,36
42	TL-42/4-S+ •	240	12	3,75

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit AR Fonowave Schläuche endlos



Länge 10,0 m, Dicke 9,0 mm, Farbe blau, Beschichtungsfarbe blau, mit technisiertem Wellenprofil und robuster Schutzfolie

Rohr max. Außen-Ø [mm]	9,0 mm Dämmschichtdicke					
	Außen-Ø [mm]	Nennweite DN	Bestell-Nr.	m/Karton	Rollen/Karton	€/m
57	50/56	50/56	TL-50/9-ARW	80	8	7,65
76	75	70	TL-70/9-ARW	60	6	10,25
89	90	90	TL-90/9-ARW	50	5	11,51
110	110	100	TL-100/9-ARW	50	5	13,06
133	125/135	125	TL-125/9-ARW	40	4	15,41

Tubolit AR Fonowave Band selbstklebend



Farbe blau, hergestellt aus hochwertigem Polyethylen

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
TL-TAPE/50-ARW	50,0	15	3	12	31,02

Tubolit AR Fonoblok Schläuche endlos



Länge 15,0 m, Dicke 5,0 mm, Farbe blau

Rohr max. Außen-Ø [mm]	5,0 mm Dämmschichtdicke					
	Außen-Ø [mm]	Nennweite DN	Bestell-Nr.	m/Karton	Rollen/Karton	€/m
57	58	50	TL-50/5-AR	135	9	4,23
64	63	60	TL-60/5-AR	120	8	4,85
76	78	70	TL-70/5-AR	105	7	5,67
89	90	90	TL-90/5-AR	75	5	6,41
108	110	100	TL-100/5-AR	75	5	7,28
133	135	125	TL-125/5-AR	60	4	8,57
160	160	150	TL-150/5-AR	45	3	11,10

Tubolit AR Fonoblok Band selbstklebend



Farbe blau, Material aus hochwertigem Polyethylen

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
TL-TAPE/50-AR	50,0	15	3	12	31,02
TL-TAPE/100-AR ●	100,0	15	3	6	58,49

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit DHS Quadra Dämmhülse



Länge 2,0 m, Farbe grau, Beschichtungsfarbe blau, Isolierung mit quadratischem Profil für Fußbodenverlegung im Estrichbereich gemäß EnEV

Rohr max. Außen-Ø [mm]	9,0 mm Dämmschichtdicke				25,0 mm Dämmschichtdicke			
	Bestell-Nr.	Max. Aufbauhöhe [mm]	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	Max. Aufbauhöhe [mm]	m/Karton	€/m
15	CO-15/9-DHQ	31	190	6,17	CO-15/25-DHQ	53	130	14,75
18	CO-18/9-DHQ	34	160	6,46	CO-18/25-DHQ	55	120	15,35
22	CO-22/9-DHQ	38	140	7,39	CO-22/25-DHQ	59	100	16,85
28	CO-28/9-DHQ	45,5	100	8,45	CO-28/25-DHQ ¹	65	70	18,55
35	CO-35/9-DHQ	52,5	80	9,04	-	-	-	-

¹ Für Stahlrohre

Tubolit FS Schläuche endlos



Länge 10,0 m, Beschichtungsfarbe silber, Schutzschlauch mit innenliegender Vliesschicht, feuchtigkeitssperrende Folie, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies

Rohr max. Außen-Ø [mm]	4,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	TL-12/15-FS	200	1,81
18	TL-18-FS	200	2,13
22	TL-22-FS	200	2,47
28	TL-28-FS	200	2,71
35	TL-35-FS	200	2,99

Tubolit WF Bandagen



Länge 3,6 m, Farbe blau

Bestell-Nr.	Beschreibung	Breite [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
TL-100-WF	Tubolit WF:feuchtebeständige Wickelbandage aus Vlies mit blauer Deckfolie aus Polyethylen	100,0	180	4,73
TL-100-WF2	Tubolit WF2: Polyethylenschaumband mit blauer Deckfolie	100,0	120	3,60
TL-100-WFN	Tubolit WFN:feuchtebeständige Wickelbandage aus Nadelvlies ohne Deckfolie. Vermodert nicht.	100,0	180	3,46
TL-70-WF	Tubolit WF:feuchtebeständige Wickelbandage aus Vlies mit blauer Deckfolie aus Polyethylen	70,0	252	3,06
TL-70-WF2	Tubolit WF2: Polyethylenschaumband mit blauer Deckfolie	70,0	168	2,42
TL-70-WFN •	Tubolit WFN:feuchtebeständige Wickelbandage aus Nadelvlies ohne Deckfolie. Vermodert nicht.	70,0	252	2,53
TL-70-WFP	Tubolit WFP (Plus): Vlies auf Polyethylenband, mit verstärkter, blauer Polyethylenfolie beschichtet, feuchtebeständig	70,0	168	4,51

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.


Tubolit Zubehör



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Beutel	Stück/Karton	€/Stück
TL-CLIPS	Tubolit Clips (Beutel à 100 Clips)	100	25	16,15
TLT-TAPE/50-DG	Tubolit DG PE-Band grau (10 m x 50 mm Breite)	-	12	31,08

Armalok®

DAS VORBESCHICHTETE DÄMMSYSTEM
FÜR SICHTBARE HEIZUNGS- UND
SANITÄRANWENDUNGEN

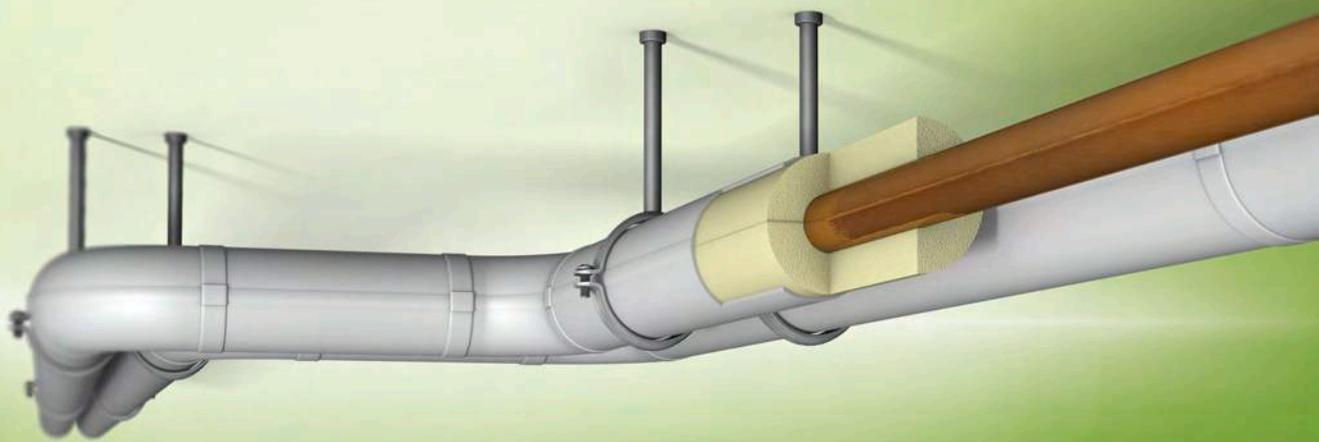

- Vorgefertigte Bögen, die an verschiedene Rohrabmessungen anpassbar sind
- Zeitsparender Rohrverschluss mit selbstklebender Dichtung
- Robuste und abwaschbare Oberfläche
- Gute thermische Effizienz

Technische Daten - Armalok

Kurzbeschreibung	PUR-Dämmung mit PVC-Ummantelung und selbstklebendem Verschluss für Sichtbereiche im Gebäude
Materialtyp	Dämmung: halbharter Schaumstoff auf Polyurethan-Basis. Ummantelung: PVC.
Farbe	Ummantelung: hellgrau
Anwendungen	Dämmung / Schutz von Rohren (Heizungen und warme Trinkwasserleitungen), Armaturen etc. in Heizungs- und Sanitäranlagen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenzttemperatur Untere Anwendungsgrenzttemperatur	+ 110 °C wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich		
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑm	40 °C	D 3352 D 3353	o/● Prüfung nach EN ISO 8497
	Armalok 100 λ	≤ 0,035 W/(m · K)		
	Armalok 50 λ	≤ 0,040 W/(m · K)		
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Normalentflammbar	B2	D 3352 D 3353	o/● Prüfung nach DIN 4102
Sonstige technische Eigenschaften				
Lagerung und Haltbarkeit	Klebebänder und Gehäuse, selbstklebend: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen mit normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50 % bis 70 %) und Umgebungstemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

Technische Daten - Armalok 50

Kurzbeschreibung	PUR-Dämmung mit PVC-Ummantelung, mit selbstklebenden Verschlüssen. Für sichtbare Bereiche im Gebäude
Materialtyp	Dämmung: halbharter Schaumstoff basierend auf Polyurethan. Beschichtung: PVC.
Farbe	Beschichtung: hellgrau
Anwendungen	Dämmung / Schutz von Rohren (Heizung- und warme Trinkwasserleitungen), Armaturen etc. in Heizungs- und Sanitäranlagen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüf- zeugnis ^{*1}	Über- wachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 110 °C		
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich		
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m	40	[°C]	D 3353
	Schalen und Bögen λ	≤ 0,040	W/(m · K)	
				Prüfung nach EN ISO 8497
Brandverhalten				
Baustoffklasse	normalentflammbar	B2	D 3353	○/●
				Geprüft gemäß DIN 4102
Sonstige technische Eigenschaften				
Lagerung und Haltbarkeit	Klebebänder und Gehäuse, selbstklebend: 1 Jahr			
				Kann in trockenen, sauberen Räumen mit normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50 % bis 70 %) und Umgebungstemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

Technische Daten - Armalok 100

Kurzbeschreibung	PUR-Rohrdämmung mit PVC-Ummantelung, mit selbstklebenden Verschlüssen. Für sichtbare Bereiche im Gebäude
Materialtyp	Dämmung: halbharter Schaumstoff basierend auf Polyurethan. Beschichtung: PVC.
Farbe	Beschichtung: hellgrau
Anwendungen	Dämmung / Schutz von Rohren (Heizungen und warme Trinkwasserleitungen), Armaturen etc. in Heizungs- und Sanitäranlagen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenzttemperatur Untere Anwendungsgrenzttemperatur	+ 110 °C wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich		
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m	40 [°C]	D 3352	o/● Prüfung nach EN ISO 8497
	Schalen und Bögen λ	≤ 0,035 W/(m · K)		
Brandverhalten				
Baustoffklasse	normalentflammbar	B2	D 3352	o/● geprüft gemäß DIN 4102
Sonstige Brandklasse				o/●
Sonstige technische Eigenschaften				
Lagerung und Haltbarkeit	Klebebänder und Gehäuse, selbstklebend: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen mit normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50 % bis 70 %) und Umgebungstemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

Gesetzliche Anforderungen gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)

	Anwendungsbereich A gemäß EnEV 100%	Anwendungsbereich B gemäß EnEV 50%
Heizung ¹⁾	Leitungen in unbeheizten Räumen und Kellerräumen. Im Fußboden verlegte Leitungen, auch HK- Anschlussleitungen gegen Erdreich/unbeheizte Räume. Leitungen in Außenwänden, in Bauteilen zwischen unbeheizten und beheizten Räumen, in Schächten und Kanälen Verteilungsleitungen zur Versorgung mehrerer Parteien.	Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern
Sanitär ¹⁾ (Warmwasser)	Warmwasserleitungen	Armaturen von Rohrnetzverteilern

¹⁾ Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die direkt an Außenluft angrenzend verlegt sind, sind mit 200 % Dämmung zu versehen.

Armalok 50 Schalen



PUR-Dämmstoffprogramm mit PVC-Ummantelung für einsehbare Bereiche

Rohr max. Außen-Ø [mm]	PVC-ummantelte Rohrschalen aus PUR-Halbhartschaum mit Selbstklebeverschluss, Länge 1 m			
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	m/Karton	€/m
15	AL-15X20-50	20	70	7,69
18	AL-18X20-50	20	70	7,79
22	AL-22X20-50	20	60	8,07
28	AL-28X20-50	20	48	8,77
35	AL-35X20-50	20	40	9,42
35	AL-35X30-50	30	24	14,07
42	AL-42X25-50	24	24	13,14
42	AL-42X30-50	30	20	18,18
48	AL-48X25-50	26	20	14,60
57	AL-57X30-50	30	15	23,92
60	AL-60X30-50	32	15	21,38
70	AL-70X40-50 ¹	40	8	42,55
76	AL-76X30-50	30	12	26,91
76	AL-76X40-50 ¹	40	9	31,16
89	AL-89X30-50 ¹	30	9	33,34

Bemerkung

Sonderverpackungen bzw. besondere Markierungen gegen Aufpreis.

¹ nicht 50 % EnEV

Armalok 50 Bögen



Rohr max. Außen-Ø [mm]	PVC-Universalbogen mit PUR-Schaumkern, passen zu den Armalok 50 PUR-Schalen			
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Stück/Karton	€/Stück
15	AL-ABO-1520 ²	20	20	5,11
18	AL-ABO-1820 ²	20	20	5,29
18	AL-ABO-1830 ●	30	24	10,27
22	AL-ABO-2220 ²	20	20	5,47
22	AL-ABO-2230	30	24	11,48
28	AL-ABO-2820 ²	20	20	6,03
28	AL-ABO-2830 ²	30	20	7,80
28	AL-ABO-2840 ●	40	20	13,93
35	AL-ABO-3520 ²	20	20	7,31
35	AL-ABO-3530 ²	30	12	8,91
35	AL-ABO-3540 ●	40	12	16,95
42	AL-ABO-4225 ²	25	20	8,91
42	AL-ABO-4230	30	20	10,08
42	AL-ABO-4240 ²	40	12	11,66
48	AL-ABO-4825 ²	25	20	11,42
48	AL-ABO-4830 ●	30	20	13,48
57	AL-ABO-5730	30	10	17,01
57	AL-ABO-5750 ●	50	6	18,03
60	AL-ABO-6030 ²	30	10	13,65
60	AL-ABO-6050	50	6	19,07
76	AL-ABO-7630	30	8	20,38
89	AL-ABO-8930	30	8	21,21

Bemerkung

Spezielle Verpackung bzw. Produktetikett gegen Aufpreis.

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

² Nach DIN

Armalok 100 Schalen



Farbe hellgrau, PUR-Dämmstoffprogramm mit PVC-Ummantelung für einsehbare Bereiche

Rohr max. Außen-Ø [mm]	PVC-ummantelte Rohrschalen aus PUR-Halbhartschaum mit Selbstklebeverschluss, Länge 1 m			
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	m/Karton	€/m
15	AL-15X20-100	20	70	9,53
18	AL-18X20-100	20	70	9,60
18	AL-18X30-100 ●	30	40	13,58
22	AL-22X20-100	20	60	10,32
22	AL-22X30-100 ●	30	30	17,39
28	AL-28X20-100	20	48	11,10
28	AL-28X30-100	30	28	13,99
28	AL-28X40-100	40	20	17,51
35	AL-35X30-100	30	24	15,30
35	AL-35X40-100 ●	40	15	19,39
42	AL-42X30-100 ●	30	20	17,65
42	AL-42X40-100	40	15	22,09
48	AL-48X30-100 ●	30	18	22,62
48	AL-48X40-100 ●	42	12	28,20
57	AL-57X50-100 ●	50	7	46,03
60	AL-62X53-100	53	7	50,03

Bemerkung

Sonderverpackungen bzw. besondere Markierungen gegen Aufpreis.

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armalok 100 Bögen



Farbe hellgrau, PUR-Dämmstoffprogramm mit PVC-Ummantelung für einsehbare Bereiche

Rohr max. Außen-Ø [mm]	PVC-Universalbogen mit PUR-Schaumkern, passen zu den Armalok 100 PUR-Schalen			
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Stück/Karton	€/Stück
15	AL-ABO-1520 ¹	20	20	5,11
18	AL-ABO-1820 ¹	20	20	5,29
18	AL-ABO-1830 ●	30	24	10,27
22	AL-ABO-2220 ¹	20	20	5,47
22	AL-ABO-2230	30	24	11,48
28	AL-ABO-2820 ¹	20	20	6,03
28	AL-ABO-2830 ¹	30	20	7,80
28	AL-ABO-2840 ●	40	20	13,93
35	AL-ABO-3530 ¹	30	12	8,91
35	AL-ABO-3540 ●	40	12	16,95
42	AL-ABO-4240 ¹	40	12	11,66
57	AL-ABO-5750 ●	50	6	18,03
60	AL-ABO-6050	50	6	19,07

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

¹ Nach DIN

Armalok Endmanschettenband



Farbe hellgrau, mit 2 Befestigungsnieten

Bestell-Nr.	Länge [m]	Breite [mm]	Rollen/Karton	€/m
AL-AEMBG-18B	5	18,0	10	2,21
AL-AEMBG-28B ●	5	28,0	10	2,47
AL-AEMBG-38B	5	38,0	10	3,22

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armalok Endmanschettenband



Alu blank, mit zwei Befestigungsnieten

Bestell-Nr.	Länge [m]	Breite [mm]	Rollen/Karton	€/m
AL-AEMBA-18B	5	18,0	10	1,69
AL-AEMBA-28B	5	28,0	10	1,88
AL-AEMBA-38B •	5	38,0	10	2,61

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armalok Band selbstklebend



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
AL-ASKB-40	38,0	25	0.15	16	16,08

Steinwolle

ISOLIERUNG AUS STEINWOLLE MIT
ALUMINIUMFOLIE



- Nichtbrennbare Dämmung
- Reißfeste Aluminiumummantelung mit Schnellklebeverschluß
- Silikonfrei, unverrottbar, chemisch neutral
- AS-Qualität gemäß AGI Q 132

- Euroklasse A2_L-s1,d0
- Wärmeleitfähigkeit λ bei 40 °C 0,037 bzw. 0,038 W/(m•K)

Technische Daten - Steinwolle

Kurzbeschreibung	Rohrschale aus Steinwolle, maßgenau geschnitten (Länge 1.000 mm), einseitig geschlitzt, alukaschiert.
Materialtyp	Steinwolle alukaschiert. Werkseitig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) nach EN 14303.
Sortiment	Rohrschale, alukaschiert, mit Selbstklebeverschluss
Anwendungen	Dämmung / Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Warmwasserleitungen).
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise	
Temperaturbereich					
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur bis +250 °C	EU 5728	o/●	Geprüft nach EN 14707 Daten beziehen sich auf die Steinwolle.	
Wärmeleitfähigkeit					
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m	10 40 150 [°C]	EU 5728	o/●	Deklariert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN ISO 8497
	Dämmschicht 20 - 40 mm $\lambda_{N,R}$	≤ 0,032 0,037 0,055 W/(m · K)			
	> 40 - 100 mm $\lambda_{N,R}$	≤ 0,032 0,038 0,055 W/(m · K)			
Brandverhalten					
Baustoffklasse	Nichtbrennbar: A2L-s1,d0	EU 5728	o/●	Klassifizierung nach EN 13501-1 Prüfung nach EN 13823, EN ISO 1716	
Sonstige Brandklasse	Glimmverhalten: Kein Glimmen	D 5455	o/●	DIN 4102	
Sonstige technische Eigenschaften					
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14303, Klasse T8	EU 5728	o/●	Geprüft nach EN 13467	
Chemisches Verhalten	AS Qualität, chemisch neutral, unverrottbar, frei von Silikonstoffen		o		
Schmelzpunkt	> 1000 °C		o	Angaben beziehen sich auf die Steinwolle.	
Wasserlösliche Chloride	CL10	EU 5728	o/●	Geprüft nach EN 13468	

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
o: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

Gesetzliche Anforderungen gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)

	Anwendungsbereich A gemäß EnEV 100%	Anwendungsbereich B gemäß EnEV 50%
Heizung ¹⁾	Leitungen in unbeheizten Räumen und Kellerräumen. Im Fußboden verlegte Leitungen, auch HK- Anschlussleitungen gegen Erdreich/unbeheizte Räume. Leitungen in Außenwänden, in Bauteilen zwischen unbeheizten und beheizten Räumen, in Schächten und Kanälen Verteilungsleitungen zur Versorgung mehrerer Parteien.	Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern
Sanitär ¹⁾ (Warmwasser)	Warmwasserleitungen	Armaturen von Rohrnetzverteilern

¹⁾ Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die direkt an Außenluft angrenzend verlegt sind, sind mit 200 % Dämmung zu versehen.

Dämmschichtdicken gemäß EnEV 2014

"Steinwolle Rohrschalen alukaschiert"



Dämmschichtdicken 20 - 40 mm:

$$\lambda_{40\text{ °C}} = 0,037 \text{ W/(mK)}$$

Dämmschichtdicke > 40 - 100 mm:

$$\lambda_{40\text{ °C}} = 0,038 \text{ W/(mK)}$$

Kupferrohre		C-Stahl		Stahlrohre Fe		Steinwolle Rohrschale	Steinwolle Bogen	Steinwolle Rohrschale	Steinwolle Bogen
Nennweite	Rohr- außen- Ø	Nennweite	Rohr- außen- Ø	Nennweite	Rohr- außen- Ø	Item 100 %	Item 100 %	Item 50 %	Item 50 %
DN	[mm]	DN	[mm]	DN	[mm]				
		8	13,5			MF-20X015	MFB-20x015	MF-20x015	MFB-20x015
10	15					MF-20X015	MFB-20x015	MF-20x015	MFB-20x015
		10	17,2			MF-20X018	MFB-20x018	MF-20x018	MFB-20x018
15	18					MF-20X018	MFB-20x018	MF-20x018	MFB-20x018
		15	21,3			MF-20X022	MFB-20x022	MF-20x022	MFB-20x022
20	22					MF-30X022	MFB-30x022	MF-20x022	MFB-20x022
		20	26,9			MF-20x028	MFB-20x028	MF-20x028	MFB-20x028
25	28					MF-30x028	MFB-30x028	MF-20x028	MFB-20x028
		25	33,7			MF-30x035	MFB-30x035	MF-20x035	MFB-20x035
32	35					MF-40x035	MFB-40x035	MF-20x035	MFB-20x035
		32	42,4			MF-40x042	MFB-40x042	MF-20x042	MFB-20x042
40	42					MF-50x042	---	MF-30x042	MFB-30x042
		40	48,3			MF-50x048	---	MF-30x048	MFB-30x048
50	54					MF-60x054	---	MF-30x054	MFB-30x054
			57			---	---	MF-50x057	---
		50	60,3			MF-60x060	---	MF-30x060	MFB-50x060
	64					MF-70x064	---	MF-30x064	---
65	76					MF-90x076	---	MF-70x076	---
		65	76,1			MF-90x076	---	MF-40x076	---
80	89					MF-100x089	---	MF-50x089	---
		80	88,9			MF-100x089	---	MF-50x089	---
100	108					MF-120x108	---	MF-60x108	---
		100	114,3			---	---	MF-60x114	---
	133					---	---	MF-70x133	---

Steinwolle Schläuche



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Anwendungsbereich B gemäß EnEV			
	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
35	20,0	MF-20X035	25	10,56
42	20,0	MF-20X042	20	11,81
42	30,0	MF-30X042	12	16,46
48	22,0	MF-20X048 ●	16	12,68
48	30,0	MF-30X048	11	17,44
48	40,0	MF-40X048	9	23,01
54	30,0	MF-30X054	9	18,00
54	40,0	MF-40X054	6	23,92
54	50,0	MF-50X054	5	30,30
57	50,0	MF-50X057 ●	5	29,21
60	30,0	MF-30X060 ●	9	27,24
60	50,0	MF-50X060	5	31,64
64	30,0	MF-30X064 ●	9	28,15
76	40,0	MF-40X076 ●	5	39,09
76	60,0	MF-60X076	4	41,82
76	70,0	MF-70X076 ●	2	52,45
89	50,0	MF-50x089 ●	4	52,49
89	60,0	MF-60X089	2	53,01
89	80,0	MF-80X089 ●	2	53,49
108	60,0	MF-60X108 ●	1	49,10
114	60,0	MF-60X114 ●	1	54,23
133	70,0	MF-70X133 ●	1	57,50

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Steinwolle Bögen



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm Dämmschichtdicke				30,0 mm Dämmschichtdicke			
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Stück/Karton	€/Stück
15	MFB-20X015 ●	23	18	6,18	-	-	-	-
18	MFB-20X018 ●	22	18	7,97	MFB-30X018 ●	30	18	10,99
22	MFB-20X022 ●	22	17	8,52	MFB-30X022 ●	30	16	11,56
28	MFB-20X028 ●	22	15	9,34	MFB-30X028 ●	34	16	12,39
35	MFB-20X035 ●	20	10	10,30	MFB-30X035 ●	33	16	13,38
42	MFB-20X042 ●	20	8	11,27	MFB-30X042 ●	30	12	14,36
48	-	-	-	-	MFB-30X048 ●	30	10	15,21
54	-	-	-	-	MFB-30X054 ●	30	8	16,07

Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm Dämmschichtdicke				50,0 mm Dämmschichtdicke			
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Stück/Karton	€/Stück
42	MFB-40X042 ●	40	9	21,96	-	-	-	-
48	MFB-40X048 ●	40	6	23,01	-	-	-	-
54	MFB-40X054 ●	40	6	22,93	MFB-50X054 ●	50	5	27,38
60	-	-	-	-	MFB-50X060 ●	50	5	31,64

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.


Steinwolle Band selbstklebend



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
OKF-TAPE50100	50,0	100	0,05	6	43,42

Tubolit®
Split & DuoSplit

DIE VORISOLIERTEN KUPFERROHRE
FÜR EINEN EINFACHEN UND
DAUERHAFTEN ANSCHLUSS VON
KLIMAAANLAGEN


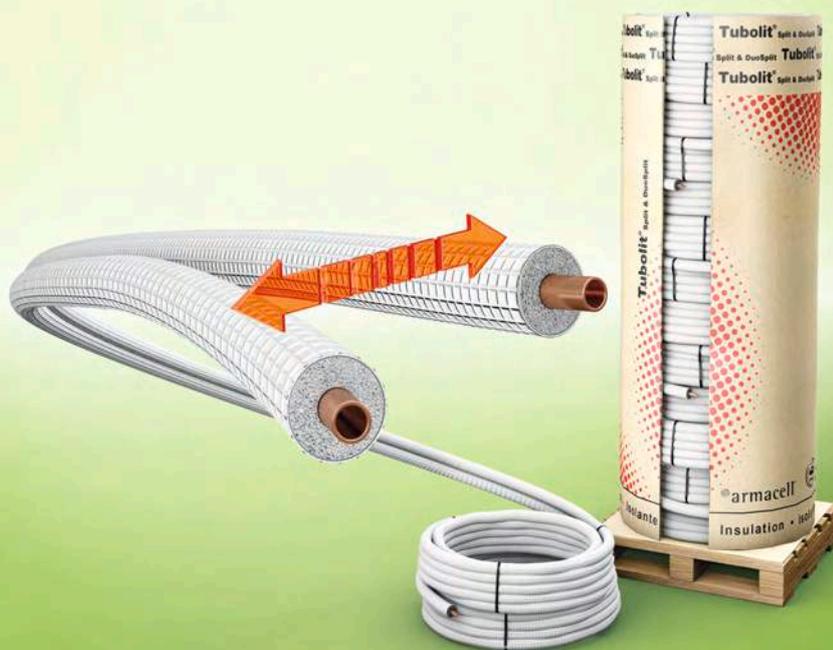


- UV-beständige Beschichtung
- Einfach zu trennen und zu verbinden
- Komplettes Sortiment mit passendem Zubehör

Tubolit Split & DuoSplit

NIEDRIGE RAUCHDICHTE

Im Falle eines Brandes ist es von größter Bedeutung, dass die Eingeschlossenen schnell die Fluchtwege finden. Dies ist nur bei einer geringen Rauchentwicklung möglich. Tubolit Split und Tubolit DuoSplit erreichen beim europäischen Brandschutztest Brandklasse C_L-s1, d0. Bei einem Brand entwickelt die Rohrdämmung deutlich weniger Rauch als herkömmliche PE-Produkte und trägt nachweislich zur Sicherheit von Personen in Gebäuden bei.

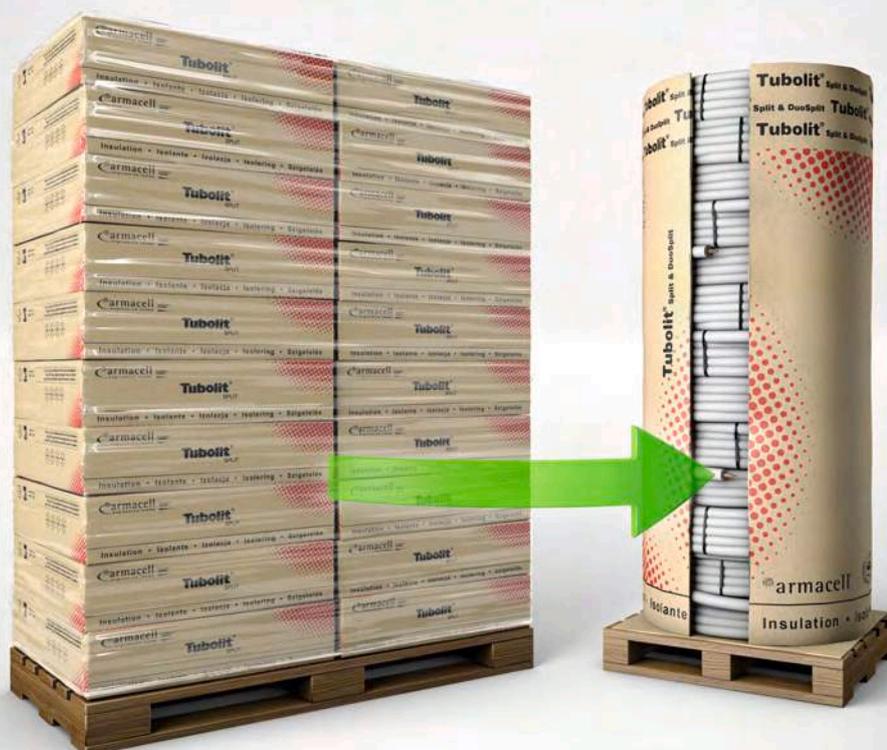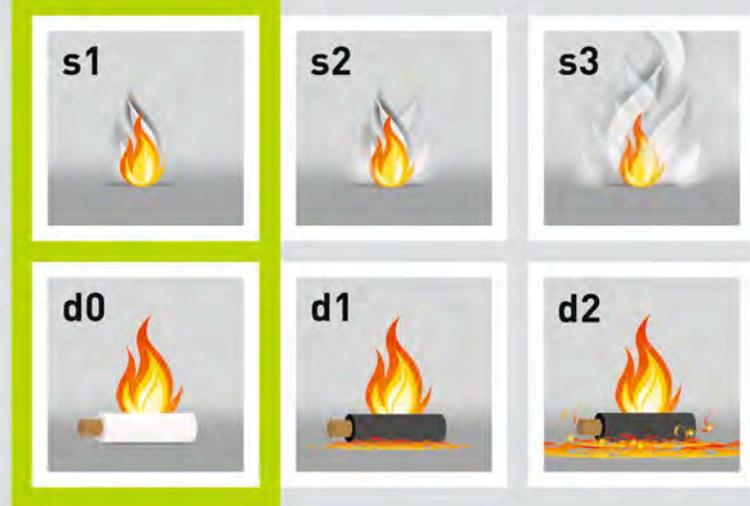

NACHHALTIG UND PLATZSPAREND: DAS NEUE TOWERPACK

Die neue, für Lagerung und Transport optimierte Verpackung beansprucht bis zu 40 % weniger Platz als herkömmliche Kartons. Um den sicheren Transport der Rollen zu gewährleisten, sind sie mit Bändern gesichert und in robuste Folie eingewickelt.

ZUBEHÖR

Wir bieten außerdem ein umfassendes Zubehörsortiment für die Montage von Klimaanlage an.



Technische Daten - Tubolit Split & DuoSplit

Kurzbeschreibung	Tubolit Split/DuoSplit ist eine zuverlässige, vorgedämmte Systemlösung zur Verbindung der im Gebäude und außerhalb des Gebäudes befindlichen Anlagenteile von Split- und Multi-Split-Klimaanlagen. Das System besteht aus Kupferrohren, Dämmmaterial, einer UV-beständigen Ummantelung und dem passenden Zubehör.
Materialtyp	Dämmstoff: Schaummaterial auf Polyethylenbasis. Rohre: weichgeglühtes, nahtlos gezogenes Kupfer für Kälteanwendungen gemäß EN-12735-1. Ummantelung: Polyolefin-Copolymer-Ummantelung
Farbe	Weiß
Spezielle Materialhinweise	Dämmstoff ist eine original geschlossenzellige Tubolit-Dämmung.
Anwendungen	Split- und Multi-Split-Klimaanlagen und Kühlthecken.
Besonderheiten	Robuste Lösung, beständig gegen mechanische Beanspruchung und UV-Strahlung. Geeignet für Kühlgase R-410A und R-407C.
Montage	Kein Spezialwerkzeug erforderlich. Passendes Zubehör erleichtert die Montage. Die Dämmung sollte auf der ganzen angewendeten Länge ungeschnitten bleiben und an beiden Rohrenden verklebt werden. Die zusätzliche Sicherung der Dämmschlauchenden mit Klebeband wird empfohlen.
Hinweise	Konformitätsbescheinigung mit EN 12735-1 für TubolitSplit & DuoSplit Kupferrohre auf Anfrage erhältlich

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüf- zeugnis ¹	Überwa- chung ²	Besondere Hinweise																																																				
Temperaturbereich																																																								
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 105 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur ¹ - 50 °C		○	Geprüft nach EN 14706, EN 14707 und EN 14304																																																				
Wärmeleitfähigkeit																																																								
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m 0 °C $\lambda \leq 0,036$ W/(m · K) $[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$		○/●	Erklärung gemäß EN ISO 13787 Geprüft nach EN ISO 8497																																																				
Wasserdampfdiffusionswiderstand																																																								
Wasserdampfdiffusionswiderstand	Nur für ungeschlitzte Dämmung und Folien: $\mu \geq 5.000$		○	Prüfung nach EN 13469																																																				
Brandverhalten																																																								
Baustoffklasse	Euroklasse C _L -s1,d0	EU 5871	○/●	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN 13823, EN ISO 11925-2																																																				
Sonstige technische Eigenschaften																																																								
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14313, Tabelle 1 und 2		○	Prüfung nach EN 13467																																																				
UV-Beständigkeit	Hoch	TB 142 D 5795		Prüfung nach EN ISO 4892 (Xenon-Test)																																																				
Rohrabmessung und Nenndruck	<table border="0"> <tr> <td>1/4" x 0,7 mm</td> <td>136 bar</td> <td>6 x 0,8 mm</td> <td>169 bar</td> </tr> <tr> <td>1/4" x 0,8 mm</td> <td>159 bar</td> <td>6 x 1,0 mm</td> <td>220 bar</td> </tr> <tr> <td>1/4" x 1,0 mm</td> <td>206 bar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3/8" x 0,7 mm</td> <td>87 bar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3/8" x 0,8 mm</td> <td>101 bar</td> <td>10 x 0,8 mm</td> <td>96 bar</td> </tr> <tr> <td>3/8" x 1,0 mm</td> <td>129 bar</td> <td>10 x 1,0 mm</td> <td>122 bar</td> </tr> <tr> <td>1/2" x 0,7 mm</td> <td>64 bar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/2" x 0,8 mm</td> <td>74 bar</td> <td>12 x 0,8 mm</td> <td>79 bar</td> </tr> <tr> <td>1/2" x 1,0 mm</td> <td>94 bar</td> <td>12 x 1,0 mm</td> <td>100 bar</td> </tr> <tr> <td>5/8" x 0,8 mm</td> <td>58 bar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5/8" x 1,0 mm</td> <td>74 bar</td> <td>16 x 1,0 mm</td> <td>73 bar</td> </tr> <tr> <td>3/4" x 1,0 mm</td> <td>61 bar</td> <td>18 x 1,0 mm</td> <td>65 bar</td> </tr> <tr> <td>7/8" x 1,0 mm</td> <td>52 bar</td> <td>22 x 1,0 mm</td> <td>52 bar</td> </tr> </table>	1/4" x 0,7 mm	136 bar	6 x 0,8 mm	169 bar	1/4" x 0,8 mm	159 bar	6 x 1,0 mm	220 bar	1/4" x 1,0 mm	206 bar			3/8" x 0,7 mm	87 bar			3/8" x 0,8 mm	101 bar	10 x 0,8 mm	96 bar	3/8" x 1,0 mm	129 bar	10 x 1,0 mm	122 bar	1/2" x 0,7 mm	64 bar			1/2" x 0,8 mm	74 bar	12 x 0,8 mm	79 bar	1/2" x 1,0 mm	94 bar	12 x 1,0 mm	100 bar	5/8" x 0,8 mm	58 bar			5/8" x 1,0 mm	74 bar	16 x 1,0 mm	73 bar	3/4" x 1,0 mm	61 bar	18 x 1,0 mm	65 bar	7/8" x 1,0 mm	52 bar	22 x 1,0 mm	52 bar			
1/4" x 0,7 mm	136 bar	6 x 0,8 mm	169 bar																																																					
1/4" x 0,8 mm	159 bar	6 x 1,0 mm	220 bar																																																					
1/4" x 1,0 mm	206 bar																																																							
3/8" x 0,7 mm	87 bar																																																							
3/8" x 0,8 mm	101 bar	10 x 0,8 mm	96 bar																																																					
3/8" x 1,0 mm	129 bar	10 x 1,0 mm	122 bar																																																					
1/2" x 0,7 mm	64 bar																																																							
1/2" x 0,8 mm	74 bar	12 x 0,8 mm	79 bar																																																					
1/2" x 1,0 mm	94 bar	12 x 1,0 mm	100 bar																																																					
5/8" x 0,8 mm	58 bar																																																							
5/8" x 1,0 mm	74 bar	16 x 1,0 mm	73 bar																																																					
3/4" x 1,0 mm	61 bar	18 x 1,0 mm	65 bar																																																					
7/8" x 1,0 mm	52 bar	22 x 1,0 mm	52 bar																																																					

1. Bei Temperaturen unter 0 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex 520 oder Armaflex HT 625 verwendet werden.

Tubolit Split Schläuche endlos vorisoliert (metrisch)



Farbe hellgrau, Vorisolierte Kupferrohre nach EN 12735, Dämmmaterial zusätzlich mit einer geprägten, weißen Polyolefin-Folie ummantelt.

Bestell-Nr.	SMC-061/E25	SMC-101/E25	SMC-121/E25	SMC-161/E25	SMC-181/E25	SMC-221/E25
Rohr-Ø [mm]	6	10	12	16	18	22
Wandstärke CU [mm]	1	1	1	1	1	1
Außen-Ø [mm] der Dämmung	24	28	30	34	36	40
Länge [m]	25	25	25	25	25	25
DSD [mm]	9	9	9	9	9	9
Rollen/Karton	2	2	2	1	1	1
m/Karton	50	50	50	25	25	25
Preislinie (LME in €/t)	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
30 (3000 - 3099)	2,08	3,34	3,94	5,51	6,53	7,80
31 (3100 - 3199)	2,11	3,40	4,02	5,61	6,63	7,93
32 (3200 - 3299)	2,14	3,46	4,09	5,71	6,75	8,06
33 (3300 - 3399)	2,18	3,52	4,16	5,81	6,85	8,20
34 (3400 - 3499)	2,21	3,57	4,23	5,90	6,96	8,33
35 (3500 - 3599)	2,25	3,64	4,31	6,00	7,08	8,47
36 (3600 - 3699)	2,28	3,70	4,38	6,10	7,18	8,60
37 (3700 - 3799)	2,32	3,76	4,45	6,20	7,29	8,73
38 (3800 - 3899)	2,35	3,81	4,52	6,29	7,40	8,87
39 (3900 - 3999)	2,38	3,87	4,59	6,40	7,51	9,00
40 (4000 - 4099)	2,41	3,94	4,67	6,49	7,61	9,14
41 (4100 - 4199)	2,44	3,99	4,74	6,59	7,73	9,27
42 (4200 - 4299)	2,48	4,05	4,81	6,68	7,83	9,40
43 (4300 - 4399)	2,51	4,11	4,88	6,79	7,94	9,54
44 (4400 - 4499)	2,54	4,17	4,95	6,88	8,04	9,67
45 (4500 - 4599)	2,58	4,22	5,03	6,98	8,16	9,81
46 (4600 - 4699)	2,61	4,28	5,10	7,08	8,26	9,94
47 (4700 - 4799)	2,65	4,35	5,17	7,18	8,37	10,07
48 (4800 - 4899)	2,68	4,40	5,24	7,27	8,48	10,21
49 (4900 - 4999)	2,71	4,46	5,31	7,37	8,59	10,34
50 (5000 - 5099)	2,74	4,52	5,39	7,47	8,69	10,48
51 (5100 - 5199)	2,77	4,58	5,46	7,57	8,81	10,61
52 (5200 - 5299)	2,81	4,64	5,53	7,66	8,92	10,74
53 (5300 - 5399)	2,84	4,70	5,60	7,77	9,02	10,88
54 (5400 - 5499)	2,87	4,76	5,68	7,86	9,14	11,01
55 (5500 - 5599)	2,90	4,82	5,75	7,96	9,24	11,14
56 (5600 - 5699)	2,94	4,87	5,82	8,05	9,35	11,28
57 (5700 - 5799)	2,98	4,93	5,89	8,16	9,46	11,41
58 (5800 - 5899)	3,01	5,00	5,96	8,25	9,57	11,55
59 (5900 - 5999)	3,04	5,05	6,04	8,35	9,67	11,68
60 (6000 - 6099)	3,07	5,11	6,11	8,45	9,79	11,81
61 (6100 - 6199)	3,11	5,17	6,18	8,55	9,89	11,95
62 (6200 - 6299)	3,14	5,23	6,25	8,64	10,00	12,08
63 (6300 - 6399)	3,17	5,28	6,32	8,74	10,10	12,22
64 (6400 - 6499)	3,20	5,35	6,40	8,84	10,22	12,35
65 (6500 - 6599)	3,23	5,41	6,47	8,94	10,32	12,48
66 (6600 - 6699)	3,28	5,47	6,54	9,03	10,43	12,62
67 (6700 - 6799)	3,31	5,52	6,61	9,14	10,54	12,75
68 (6800 - 6899)	3,34	5,58	6,68	9,23	10,65	12,89
69 (6900 - 6999)	3,37	5,64	6,76	9,33	10,76	13,02
70 (7000 - 7099)	3,40	5,70	6,83	9,42	10,87	13,15
71 (7100 - 7199)	3,44	5,76	6,90	9,53	10,98	13,29
72 (7200 - 7299)	3,47	5,82	6,97	9,62	11,08	13,42
73 (7300 - 7399)	3,50	5,88	7,05	9,72	11,20	13,55
74 (7400 - 7499)	3,53	5,93	7,12	9,82	11,30	13,69
75 (7500 - 7599)	3,56	5,99	7,19	9,92	11,41	13,82
76 (7600 - 7699)	3,61	6,06	7,26	10,01	11,52	13,96

Tubolit Split Schläuche endlos vorisoliert (metrisch)



Farbe hellgrau, Vorisolierte Kupferrohre nach EN 12735, Dämmmaterial zusätzlich mit einer geprägten, weißen Polyolefin-Folie ummantelt.

Bestell-Nr.	SMC-061/E25	SMC-101/E25	SMC-121/E25	SMC-161/E25	SMC-181/E25	SMC-221/E25
Rohr-Ø [mm]	6	10	12	16	18	22
Wandstärke CU [mm]	1	1	1	1	1	1
Außen-Ø [mm] der Dämmung	24	28	30	34	36	40
Länge [m]	25	25	25	25	25	25
DSD [mm]	9	9	9	9	9	9
Rollen/Karton	2	2	2	1	1	1
m/Karton	50	50	50	25	25	25
Preislinie (LME in €/t)	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
77 (7700 - 7799)	3,64	6,11	7,33	10,11	11,63	14,09
78 (7800 - 7899)	3,67	6,17	7,41	10,21	11,73	14,22
79 (7900 - 7999)	3,70	6,23	7,48	10,31	11,85	14,36
80 (9100 - 9199)	3,73	6,29	7,55	10,40	11,95	14,49
81 (9200 - 9299)	3,77	6,34	7,62	10,51	12,06	14,63
82 (9300 - 9399)	3,80	6,41	7,69	10,60	12,16	14,76
83 (9400 - 9499)	3,83	6,47	7,77	10,70	12,28	14,89
84 (9500 - 9599)	3,86	6,53	7,84	10,79	12,39	15,03
85 (9600 - 9699)	3,90	6,58	7,91	10,90	12,49	15,16
86 (9700 - 9799)	3,94	6,64	7,98	10,99	12,61	15,30
87 (9800 - 9899)	3,97	6,71	8,05	11,09	12,71	15,43
88 (9900 - 9999)	4,00	6,76	8,13	11,19	12,82	15,56
89 (10000 - 10099)	4,03	6,82	8,20	11,29	12,93	15,70
90 (10100 - 10199)	4,07	6,88	8,27	11,38	13,04	15,83
91 (10200 - 10299)	4,10	6,94	8,34	11,48	13,14	15,97
92 (10300 - 10399)	4,13	6,99	8,42	11,58	13,26	16,10
93 (10400 - 10499)	4,16	7,06	8,49	11,68	13,36	16,23
94 (10500 - 10599)	4,19	7,12	8,56	11,77	13,47	16,37
95 (10600 - 10699)	4,23	7,18	8,63	11,88	13,58	16,50
96 (10700 - 10799)	4,26	7,23	8,70	11,97	13,69	16,63
97 (10800 - 10899)	4,30	7,29	8,78	12,07	13,79	16,77
98 (10900 - 10999)	4,33	7,35	8,85	12,16	13,91	16,90
99 (11000 - 11099)	4,36	7,41	8,92	12,27	14,01	17,04
100 (11100 - 11199)	4,40	7,47	8,99	12,36	14,12	17,17

Bemerkung

Die Preislinie des Monats basiert auf durchschnittlichen Kursen der Londoner Metallbörse (\$/t) sowie dem Wechselkurs (€/€) des vorangegangenen Monats und unterliegt Änderungen.

Tubolit Split Schläuche endlos vorisoliert (zöllig)



Bestell-Nr.	SZC-068/E25	SZC-068/E50	SZC-108/E25	SZC-108/E50	SZC-128/E25	SZC-128/E50	SZC-161/E25	SZC-168/E25	SZC-191/E25	SZC-221/E25
Rohr-Ø [Zoll]	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	7/8
Rohr-Ø [mm]	6.35	6.35	9.52	9.52	12.7	12.7	15.875	15.875	19.05	22.22
Wandstärke CU [mm]	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	0.8	1	1
Außen-Ø [mm] der Dämmung	24	24	28	28	30	30	34	34	37	40
Länge [m]	25	50	25	50	25	50	25	25	25	25
DSD [mm]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Rollen/Karton	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1
m/Karton	50	50	50	50	50	50	25	25	25	25
Preislinie (LME in €/t)	€/m									
30 (3000 - 3099)	2,00	2,00	2,81	2,81	3,63	3,63	5,14	4,69	6,86	7,89
31 (3100 - 3199)	1,99	1,99	2,85	2,85	3,70	3,70	5,23	4,76	6,97	8,02
32 (3200 - 3299)	2,02	2,02	2,90	2,90	3,76	3,76	5,33	4,84	7,09	8,16
33 (3300 - 3399)	2,05	2,05	2,96	2,96	3,82	3,82	5,43	4,92	7,20	8,30
34 (3400 - 3499)	2,08	2,08	3,00	3,00	3,88	3,88	5,52	5,01	7,31	8,44
35 (3500 - 3599)	2,11	2,11	3,05	3,05	3,96	3,96	5,62	5,09	7,44	8,57
36 (3600 - 3699)	2,14	2,14	3,09	3,09	4,02	4,02	5,72	5,17	7,55	8,70
37 (3700 - 3799)	2,17	2,17	3,14	3,14	4,08	4,08	5,81	5,25	7,66	8,84
38 (3800 - 3899)	2,20	2,20	3,19	3,19	4,15	4,15	5,91	5,34	7,78	8,97
39 (3900 - 3999)	2,24	2,24	3,23	3,23	4,21	4,21	6,00	5,42	7,89	9,11
40 (4000 - 4099)	2,27	2,27	3,29	3,29	4,27	4,27	6,11	5,50	8,00	9,24
41 (4100 - 4199)	2,30	2,30	3,33	3,33	4,34	4,34	6,20	5,58	8,13	9,38
42 (4200 - 4299)	2,33	2,33	3,38	3,38	4,41	4,41	6,30	5,67	8,24	9,52
43 (4300 - 4399)	2,36	2,36	3,43	3,43	4,47	4,47	6,40	5,75	8,35	9,65
44 (4400 - 4499)	2,39	2,38	3,47	3,47	4,53	4,53	6,49	5,83	8,47	9,79
45 (4500 - 4599)	2,42	2,41	3,52	3,52	4,59	4,59	6,59	5,90	8,58	9,92
46 (4600 - 4699)	2,44	2,44	3,56	3,56	4,67	4,67	6,68	5,98	8,69	10,05
47 (4700 - 4799)	2,47	2,47	3,62	3,62	4,73	4,73	6,79	6,07	8,82	10,19
48 (4800 - 4899)	2,50	2,50	3,67	3,67	4,79	4,79	6,88	6,15	8,93	10,32
49 (4900 - 4999)	2,53	2,53	3,71	3,71	4,85	4,85	6,97	6,23	9,04	10,46
50 (5000 - 5099)	2,56	2,56	3,76	3,76	4,92	4,92	7,08	6,31	9,16	10,60
51 (5100 - 5199)	2,60	2,60	3,80	3,80	4,99	4,99	7,17	6,40	9,27	10,73
52 (5200 - 5299)	2,63	2,63	3,85	3,85	5,05	5,05	7,27	6,48	9,39	10,87
53 (5300 - 5399)	2,66	2,66	3,90	3,90	5,11	5,11	7,36	6,56	9,51	11,00
54 (5400 - 5499)	2,69	2,69	3,95	3,95	5,18	5,18	7,47	6,64	9,62	11,13
55 (5500 - 5599)	2,72	2,72	4,00	4,00	5,24	5,24	7,56	6,73	9,73	11,27
56 (5600 - 5699)	2,75	2,75	4,04	4,04	5,30	5,30	7,65	6,81	9,85	11,40
57 (5700 - 5799)	2,78	2,78	4,09	4,09	5,38	5,38	7,76	6,89	9,96	11,55
58 (5800 - 5899)	2,81	2,81	4,14	4,14	5,44	5,44	7,85	6,96	10,08	11,68
59 (5900 - 5999)	2,84	2,84	4,18	4,18	5,50	5,50	7,95	7,05	10,20	11,81
60 (6000 - 6099)	2,87	2,86	4,23	4,23	5,56	5,56	8,04	7,13	10,31	11,95
61 (6100 - 6199)	2,90	2,89	4,27	4,27	5,63	5,63	8,14	7,21	10,42	12,08
62 (6200 - 6299)	2,93	2,93	4,33	4,33	5,70	5,70	8,24	7,29	10,54	12,22
63 (6300 - 6399)	2,96	2,96	4,38	4,38	5,76	5,76	8,33	7,37	10,65	12,35
64 (6400 - 6499)	2,99	2,99	4,42	4,42	5,82	5,82	8,44	7,46	10,77	12,48
65 (6500 - 6599)	3,02	3,02	4,47	4,47	5,89	5,89	8,53	7,54	10,89	12,63
66 (6600 - 6699)	3,05	3,05	4,51	4,51	5,95	5,95	8,63	7,62	11,00	12,76
67 (6700 - 6799)	3,08	3,08	4,56	4,56	6,02	6,02	8,72	7,70	11,11	12,90
68 (6800 - 6899)	3,11	3,11	4,61	4,61	6,08	6,08	8,82	7,79	11,23	13,03
69 (6900 - 6999)	3,14	3,14	4,66	4,66	6,15	6,15	8,92	7,87	11,35	13,16
70 (7000 - 7099)	3,17	3,17	4,71	4,71	6,21	6,21	9,01	7,95	11,46	13,30
71 (7100 - 7199)	3,20	3,20	4,75	4,75	6,27	6,27	9,12	8,03	11,58	13,43
72 (7200 - 7299)	3,23	3,23	4,80	4,80	6,33	6,33	9,21	8,11	11,69	13,57
73 (7300 - 7399)	3,27	3,27	4,85	4,85	6,41	6,41	9,30	8,19	11,80	13,71
74 (7400 - 7499)	3,30	3,30	4,89	4,89	6,47	6,47	9,40	8,27	11,92	13,84
75 (7500 - 7599)	3,33	3,32	4,94	4,94	6,53	6,53	9,50	8,35	12,04	13,98
76 (7600 - 7699)	3,36	3,35	4,99	4,99	6,60	6,60	9,60	8,44	12,15	14,11

Tubolit Split Schläuche endlos vorisoliert (zöllig)



Bestell-Nr.	SZC-068/E25	SZC-068/E50	SZC-108/E25	SZC-108/E50	SZC-128/E25	SZC-128/E50	SZC-161/E25	SZC-168/E25	SZC-191/E25	SZC-221/E25
Rohr-Ø [Zoll]	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	7/8
Rohr-Ø [mm]	6.35	6.35	9.52	9.52	12.7	12.7	15.875	15.875	19.05	22.22
Wandstärke CU [mm]	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	0.8	1	1
Außen-Ø [mm] der Dämmung	24	24	28	28	30	30	34	34	37	40
Länge [m]	25	50	25	50	25	50	25	25	25	25
DSD [mm]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Rollen/Karton	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1
m/Karton	50	50	50	50	50	50	25	25	25	25
Preislinie (LME in €/t)	€/m									
77 (7700 - 7799)	3,38	3,38	5,04	5,04	6,66	6,66	9,69	8,52	12,27	14,24
78 (7800 - 7899)	3,41	3,41	5,09	5,09	6,73	6,73	9,80	8,60	12,38	14,38
79 (7900 - 7999)	3,44	3,44	5,13	5,13	6,79	6,79	9,89	8,68	12,49	14,51
80 (9100 - 9199)	3,47	3,47	5,18	5,18	6,86	6,86	9,98	8,77	12,61	14,65
81 (9200 - 9299)	3,50	3,50	5,22	5,22	6,92	6,92	10,08	8,85	12,73	14,79
82 (9300 - 9399)	3,53	3,53	5,27	5,27	6,98	6,98	10,18	8,93	12,84	14,92
83 (9400 - 9499)	3,56	3,56	5,33	5,33	7,05	7,05	10,28	9,01	12,96	15,06
84 (9500 - 9599)	3,60	3,60	5,37	5,37	7,12	7,12	10,37	9,09	13,07	15,19
85 (9600 - 9699)	3,63	3,63	5,42	5,42	7,18	7,18	10,46	9,17	13,18	15,33
86 (9700 - 9799)	3,66	3,66	5,46	5,46	7,24	7,24	10,57	9,25	13,30	15,46
87 (9800 - 9899)	3,69	3,69	5,51	5,51	7,30	7,30	10,66	9,33	13,42	15,59
88 (9900 - 9999)	3,72	3,72	5,56	5,56	7,37	7,37	10,76	9,41	13,53	15,73
89 (10000 - 10099)	3,75	3,75	5,60	5,60	7,44	7,44	10,86	9,50	13,65	15,87
90 (10100 - 10199)	3,78	3,78	5,65	5,65	7,50	7,50	10,96	9,58	13,76	16,01
91 (10200 - 10299)	3,81	3,80	5,70	5,70	7,57	7,57	11,05	9,66	13,87	16,14
92 (10300 - 10399)	3,84	3,83	5,75	5,75	7,63	7,63	11,14	9,74	14,00	16,27
93 (10400 - 10499)	3,86	3,86	5,80	5,80	7,69	7,69	11,25	9,83	14,11	16,41
94 (10500 - 10599)	3,89	3,89	5,84	5,84	7,76	7,76	11,34	9,91	14,22	16,54
95 (10600 - 10699)	3,92	3,92	5,89	5,89	7,83	7,83	11,44	9,99	14,34	16,68
96 (10700 - 10799)	3,96	3,96	5,93	5,93	7,89	7,89	11,54	10,07	14,45	16,81
97 (10800 - 10899)	3,99	3,99	5,98	5,98	7,95	7,95	11,63	10,16	14,56	16,95
98 (10900 - 10999)	4,02	4,02	6,04	6,04	8,01	8,01	11,73	10,23	14,69	17,09
99 (11000 - 11099)	4,05	4,05	6,08	6,08	8,09	8,09	11,82	10,31	14,80	17,22
100 (11100 - 11199)	4,08	4,08	6,13	6,13	8,15	8,15	11,93	10,39	14,91	17,00

Bemerkung

Die Preislinie des Monats basiert auf durchschnittlichen Kursen der Londoner Metallbörse (\$/t) sowie dem Wechselkurs (€/€) des vorangegangenen Monats und unterliegt Änderungen.

Tubolit Split Schläuche endlos vorisoliert (zöllig)



Farbe grau, Beschichtungsfarbe weiß

Bestell-Nr.	SZ-061/E50	SZ-067/E25	SZ-067/E50	SZ-068/E25	SZ-068/E50	SZ-101/E50	SZ-107/E25	SZ-107/E50	SZ-108/E25	SZ-108/E50	SZ-121/E50	SZ-127/E25	SZ-127/E50	SZ-128/E25	SZ-128/E50	SZ-161/E25	SZ-168/E25	SZ-191/E25	SZ-221/E25
Rohr-Ø [Zoll]	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	7/8
Rohr-Ø [mm]	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	15.87	15.87	19.05	22.22
Wandstärke CU [mm]	1	0.7	0.7	0.8	0.8	1	0.7	0.7	0.8	0.8	1	0.7	0.7	0.8	0.8	1	0.8	1	1
Außen-Ø [mm] der Dämmung	24	18	18	24	24	28	22	22	28	28	30	24	24	30	30	34	34	37	40
Länge [m]	50	25	50	25	50	50	25	50	25	50	50	25	50	25	50	25	25	25	25
Dämmschichtdicke [mm/mm]	9	6	6	9	9	9	6	6	9	9	9	6	6	9	9	9	9	9	9
Rollen/Tower	16	30	26	30	16	13	30	23	26	13	12	30	18	24	12	21	21	12	11
m/Tower	800	750	1300	750	800	650	750	1150	650	650	600	750	900	600	600	525	525	300	275
Preislinie (LME in €/t)	€/m																		
30 (3000 - 3099)	2,04	1,60	1,60	1,80	1,80	2,91	2,31	2,30	2,67	2,67	3,96	3,01	3,01	3,48	3,48	5,91	4,39	6,56	7,60
31 (3100 - 3199)	2,07	1,60	1,60	1,80	1,80	2,97	2,35	2,34	2,71	2,71	4,03	3,07	3,06	3,54	3,54	6,00	4,47	6,67	7,74
32 (3200 - 3299)	2,10	1,60	1,60	1,90	1,90	3,03	2,39	2,38	2,76	2,76	4,11	3,12	3,12	3,62	3,62	6,11	4,55	6,80	7,87
33 (3300 - 3399)	2,14	1,70	1,70	1,90	1,90	3,08	2,43	2,42	2,80	2,80	4,18	3,18	3,17	3,68	3,68	6,20	4,64	6,91	8,00
34 (3400 - 3499)	2,17	1,70	1,70	1,90	1,90	3,14	2,47	2,47	2,85	2,85	4,26	3,23	3,23	3,74	3,74	6,29	4,72	7,02	8,14
35 (3500 - 3599)	2,21	1,70	1,70	1,97	1,97	3,19	2,51	2,51	2,90	2,90	4,34	3,30	3,29	3,81	3,81	6,40	4,80	7,14	8,27
36 (3600 - 3699)	2,25	1,80	1,70	2,00	2,00	3,25	2,56	2,55	2,95	2,95	4,42	3,35	3,35	3,87	3,87	6,49	4,88	7,25	8,42
37 (3700 - 3799)	2,29	1,80	1,80	2,03	2,03	3,31	2,61	2,60	3,00	3,00	4,49	3,41	3,41	3,94	3,94	6,59	4,96	7,37	8,55
38 (3800 - 3899)	2,32	1,80	1,80	2,06	2,06	3,36	2,65	2,64	3,04	3,04	4,56	3,47	3,46	4,00	4,00	6,68	5,05	7,49	8,68
39 (3900 - 3999)	2,35	1,80	1,80	2,09	2,09	3,42	2,69	2,68	3,09	3,09	4,65	3,52	3,52	4,07	4,07	6,79	5,13	7,60	8,82
40 (4000 - 4099)	2,39	1,90	1,80	2,12	2,12	3,47	2,73	2,72	3,14	3,14	4,72	3,58	3,57	4,13	4,13	6,88	5,20	7,71	8,95
41 (4100 - 4199)	2,42	1,90	1,90	2,15	2,14	3,53	2,77	2,76	3,18	3,18	4,80	3,64	3,64	4,19	4,19	6,97	5,28	7,83	9,08
42 (4200 - 4299)	2,46	1,90	1,90	2,18	2,17	3,58	2,81	2,80	3,23	3,23	4,87	3,70	3,69	4,25	4,25	7,08	5,37	7,94	9,22
43 (4300 - 4399)	2,49	1,94	1,93	2,21	2,20	3,64	2,85	2,84	3,28	3,28	4,94	3,75	3,75	4,33	4,33	7,17	5,45	8,06	9,35
44 (4400 - 4499)	2,53	2,00	2,00	2,24	2,24	3,70	2,89	2,89	3,33	3,33	5,03	3,81	3,80	4,39	4,39	7,27	5,53	8,18	9,50
45 (4500 - 4599)	2,56	1,99	1,98	2,27	2,27	3,75	2,94	2,94	3,38	3,38	5,10	3,86	3,86	4,45	4,45	7,36	5,61	8,29	9,63
46 (4600 - 4699)	2,60	2,02	2,01	2,30	2,30	3,81	2,98	2,98	3,42	3,42	5,18	3,92	3,92	4,51	4,51	7,46	5,70	8,40	9,76
47 (4700 - 4799)	2,64	2,04	2,03	2,33	2,33	3,86	3,03	3,02	3,47	3,47	5,25	3,99	3,98	4,58	4,58	7,56	5,78	8,52	9,90
48 (4800 - 4899)	2,67	2,07	2,06	2,36	2,36	3,92	3,07	3,06	3,51	3,51	5,34	4,04	4,04	4,65	4,65	7,65	5,86	8,63	10,03
49 (4900 - 4999)	2,71	2,10	2,09	2,39	2,39	3,98	3,11	3,10	3,56	3,56	5,41	4,10	4,09	4,71	4,71	7,76	5,94	8,76	10,17
50 (5000 - 5099)	2,74	2,12	2,11	2,42	2,42	4,03	3,15	3,14	3,62	3,62	5,48	4,15	4,15	4,78	4,78	7,85	6,03	8,87	10,30
51 (5100 - 5199)	2,78	2,15	2,14	2,45	2,45	4,09	3,19	3,18	3,66	3,66	5,56	4,21	4,20	4,84	4,84	7,95	6,11	8,98	10,43
52 (5200 - 5299)	2,81	2,18	2,17	2,48	2,48	4,14	3,23	3,22	3,71	3,71	5,63	4,26	4,26	4,90	4,90	8,04	6,19	9,09	10,58
53 (5300 - 5399)	2,84	2,20	2,19	2,51	2,51	4,20	3,28	3,27	3,75	3,75	5,72	4,33	4,32	4,96	4,96	8,14	6,26	9,21	10,71
54 (5400 - 5499)	2,88	2,24	2,22	2,54	2,54	4,25	3,32	3,31	3,80	3,80	5,79	4,38	4,38	5,04	5,04	8,24	6,34	9,33	10,85
55 (5500 - 5599)	2,91	2,26	2,25	2,58	2,58	4,32	3,36	3,36	3,85	3,85	5,87	4,44	4,44	5,10	5,10	8,33	6,43	9,45	10,98
56 (5600 - 5699)	2,96	2,29	2,28	2,61	2,61	4,37	3,40	3,40	3,89	3,89	5,94	4,49	4,49	5,16	5,16	8,44	6,51	9,56	11,11
57 (5700 - 5799)	2,99	2,32	2,31	2,64	2,63	4,42	3,45	3,44	3,95	3,95	6,02	4,55	4,55	5,22	5,22	8,53	6,59	9,67	11,25
58 (5800 - 5899)	3,03	2,34	2,33	2,67	2,66	4,48	3,49	3,48	3,99	3,99	6,10	4,61	4,60	5,29	5,29	8,62	6,67	9,79	11,38
59 (5900 - 5999)	3,06	2,37	2,36	2,69	2,69	4,53	3,53	3,52	4,04	4,04	6,17	4,67	4,67	5,36	5,36	8,72	6,76	9,90	11,52
60 (6000 - 6099)	3,09	2,40	2,39	2,72	2,72	4,59	3,57	3,56	4,09	4,09	6,25	4,73	4,72	5,42	5,42	8,82	6,84	10,02	11,66
61 (6100 - 6199)	3,13	2,42	2,41	2,75	2,75	4,65	3,62	3,61	4,13	4,13	6,32	4,78	4,78	5,48	5,48	8,92	6,92	10,14	11,79
62 (6200 - 6299)	3,16	2,45	2,44	2,78	2,78	4,71	3,66	3,65	4,18	4,18	6,40	4,84	4,83	5,55	5,55	9,01	7,00	10,25	11,93
63 (6300 - 6399)	3,20	2,47	2,46	2,81	2,81	4,76	3,70	3,69	4,22	4,22	6,48	4,89	4,89	5,61	5,61	9,12	7,09	10,36	12,06
64 (6400 - 6499)	3,23	2,50	2,49	2,84	2,84	4,81	3,74	3,73	4,27	4,27	6,55	4,95	4,95	5,68	5,68	9,21	7,17	10,46	12,20
65 (6500 - 6599)	3,28	2,53	2,52	2,87	2,87	4,87	3,78	3,77	4,33	4,33	6,63	5,01	5,01	5,74	5,74	9,30	7,25	10,56	12,33
66 (6600 - 6699)	3,31	2,55	2,54	2,90	2,90	4,92	3,82	3,82	4,37	4,37	6,71	5,07	5,07	5,81	5,81	9,40	7,33	10,71	12,46
67 (6700 - 6799)	3,34	2,59	2,58	2,94	2,94	4,99	3,86	3,86	4,42	4,42	6,79	5,13	5,12	5,87	5,87	9,50	7,41	10,82	12,60
68 (6800 - 6899)	3,38	2,62	2,61	2,97	2,97	5,04	3,91	3,90	4,46	4,46	6,86	5,18	5,18	5,93	5,93	9,60	7,49	10,94	12,74
69 (6900 - 6999)	3,41	2,64	2,63	3,00	3,00	5,10	3,96	3,95	4,51	4,51	6,93	5,24	5,23	6,00	6,00	9,69	7,57	11,05	12,88
70 (7000 - 7099)	3,45	2,67	2,66	3,03	3,03	5,15	4,00	3,99	4,56	4,56	7,01	5,29	5,29	6,07	6,07	9,79	7,65	11,17	13,01
71 (7100 - 7199)	3,48	2,69	2,68	3,06	3,06	5,20	4,04	4,03	4,60	4,60	7,09	5,36	5,35	6,13	6,13	9,89	7,74	11,28	13,14
72 (7200 - 7299)	3,52	2,72	2,71	3,09	3,08	5,26	4,08	4,07	4,66	4,66	7,17	5,41	5,41	6,19	6,19	9,98	7,82	11,40	13,28
73 (7300 - 7399)	3,55	2,75	2,74	3,12	3,11	5,31	4,12	4,11	4,70	4,70	7,24	5,47	5,47	6,26	6,26	10,06	7,90	11,52	13,41
74 (7400 - 7499)	3,58	2,77	2,76	3,15	3,14	5,38	4,16	4,15	4,75	4,75	7,32	5,52	5,52	6,32	6,32	10,16	7,98	11,63	13,54
75 (7500 - 7599)	3,63	2,80	2,79	3,17	3,17	5,43	4,20	4,19	4,80	4,80	7,40	5,58	5,58	6,39	6,39	10,26	8,06	11,74	13,68
76 (7600 - 7699)	3,66	2,83	2,82	3,20	3,20	5,49	4,24	4,23	4,84	4,84	7,47	5							

Tubolit Split Schläuche endlos vorisoliert (zöllig)



Farbe grau, Beschichtungsfarbe weiß

Bestell-Nr.	SZ-061/E50	SZ-067/E25	SZ-067/E50	SZ-068/E25	SZ-068/E50	SZ-101/E50	SZ-107/E25	SZ-107/E50	SZ-108/E25	SZ-108/E50	SZ-121/E50	SZ-127/E25	SZ-127/E50	SZ-128/E25	SZ-128/E50	SZ-161/E25	SZ-168/E25	SZ-191/E25	SZ-221/E25
Rohr-Ø [Zoll]	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	7/8
Rohr-Ø [mm]	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	15.87	15.87	19.05	22.22
Wandstärke CU [mm]	1	0.7	0.7	0.8	0.8	1	0.7	0.7	0.8	0.8	1	0.7	0.7	0.8	0.8	1	0.8	1	1
Außen-Ø [mm] der Dämmung	24	18	18	24	24	28	22	22	28	28	30	24	24	30	30	34	34	37	40
Länge [m]	50	25	50	25	50	50	25	50	25	50	50	25	50	25	50	25	25	25	25
Dämmschichtdicke [mm/mm]	9	6	6	9	9	9	6	6	9	9	9	6	6	9	9	9	9	9	9
Rollen/Tower	16	30	26	30	16	13	30	23	26	13	12	30	18	24	12	21	21	12	11
m/Tower	800	750	1300	750	800	650	750	1150	650	650	600	750	900	600	600	525	525	300	275
Preislinie (LME in €/t)	€/m																		
77 (7700 - 7799)	3,70	2,85	2,84	3,23	3,23	5,54	4,28	4,28	4,89	4,89	7,55	5,70	5,70	6,52	6,52	10,4€	8,23	11,98	13,96
78 (7800 - 7899)	3,73	2,88	2,87	3,27	3,27	5,59	4,33	4,33	4,93	4,93	7,62	5,76	5,75	6,58	6,58	10,57	8,31	12,0€	14,09
79 (7900 - 7999)	3,77	2,90	2,89	3,30	3,30	5,65	4,38	4,37	4,99	4,99	7,70	5,81	5,81	6,64	6,64	10,6€	8,39	12,21	14,22
80 (9100 - 9199)	3,80	2,94	2,93	3,33	3,33	5,71	4,42	4,41	5,04	5,04	7,78	5,87	5,86	6,71	6,71	10,7€	8,47	12,3€	14,36
81 (9200 - 9299)	3,83	2,97	2,96	3,36	3,36	5,77	4,46	4,45	5,08	5,08	7,86	5,92	5,92	6,78	6,78	10,8€	8,55	12,4€	14,49
82 (9300 - 9399)	3,87	2,99	2,98	3,39	3,39	5,82	4,50	4,49	5,13	5,13	7,93	5,98	5,98	6,84	6,84	10,9€	8,63	12,5€	14,63
83 (9400 - 9499)	3,90	3,02	3,01	3,42	3,42	5,88	4,54	4,53	5,17	5,17	8,00	6,04	6,04	6,90	6,90	11,05	8,71	12,67	14,76
84 (9500 - 9599)	3,95	3,05	3,04	3,45	3,45	5,93	4,58	4,57	5,22	5,22	8,09	6,10	6,10	6,96	6,96	11,14	8,80	12,7€	14,90
85 (9600 - 9699)	3,98	3,07	3,06	3,48	3,48	5,98	4,62	4,61	5,27	5,27	8,16	6,16	6,15	7,03	7,03	11,25	8,88	12,9€	15,04
86 (9700 - 9799)	4,02	3,10	3,09	3,51	3,51	6,05	4,67	4,66	5,31	5,31	8,24	6,21	6,21	7,10	7,10	11,34	8,96	13,01	15,17
87 (9800 - 9899)	4,05	3,12	3,11	3,54	3,54	6,10	4,71	4,70	5,37	5,37	8,31	6,27	6,26	7,16	7,16	11,44	9,04	13,1€	15,31
88 (9900 - 9999)	4,08	3,15	3,14	3,57	3,56	6,16	4,75	4,75	5,41	5,41	8,38	6,32	6,32	7,23	7,23	11,54	9,13	13,24	15,44
89 (10000 - 10099)	4,12	3,18	3,17	3,61	3,60	6,21	4,79	4,79	5,46	5,46	8,47	6,39	6,38	7,29	7,29	11,63	9,21	13,3€	15,57
90 (10100 - 10199)	4,15	3,20	3,19	3,63	3,63	6,27	4,84	4,83	5,51	5,51	8,54	6,44	6,44	7,35	7,35	11,73	9,29	13,47	15,71
91 (10200 - 10299)	4,19	3,23	3,22	3,66	3,66	6,32	4,88	4,87	5,55	5,55	8,62	6,50	6,49	7,42	7,42	11,82	9,37	13,5€	15,84
92 (10300 - 10399)	4,22	3,27	3,26	3,69	3,69	6,38	4,92	4,91	5,60	5,60	8,69	6,55	6,55	7,49	7,49	11,93	9,46	13,7€	15,99
93 (10400 - 10499)	4,26	3,29	3,28	3,72	3,72	6,44	4,96	4,95	5,65	5,65	8,78	6,61	6,61	7,55	7,55	12,02	9,53	13,81	16,12
94 (10500 - 10599)	4,30	3,32	3,31	3,75	3,75	6,49	5,01	5,00	5,70	5,70	8,85	6,67	6,66	7,61	7,61	12,11	9,61	13,94	16,25
95 (10600 - 10699)	4,33	3,34	3,33	3,78	3,78	6,55	5,05	5,04	5,75	5,75	8,92	6,73	6,73	7,67	7,67	12,22	9,69	14,0€	16,39
96 (10700 - 10799)	4,37	3,37	3,36	3,81	3,81	6,60	5,09	5,08	5,79	5,79	9,00	6,79	6,78	7,75	7,75	12,31	9,77	14,1€	16,52
97 (10800 - 10899)	4,40	3,40	3,39	3,84	3,84	6,66	5,13	5,12	5,84	5,84	9,07	6,84	6,84	7,81	7,81	12,41	9,86	14,2€	16,66
98 (10900 - 10999)	4,44	3,42	3,41	3,87	3,87	6,72	5,17	5,16	5,89	5,89	9,16	6,90	6,89	7,87	7,87	12,5€	9,94	14,3€	16,79
99 (11000 - 11099)	4,47	3,45	3,44	3,90	3,90	6,77	5,21	5,21	5,93	5,93	9,23	6,95	6,95	7,93	7,93	12,61	10,02	14,5€	16,92
100 (11100 - 11199)	4,50	3,50	3,50	3,90	3,93	6,83	5,25	5,25	5,98	5,98	9,31	7,01	7,00	8,00	8,00	12,7€	10,1€	14,6€	17,07

Bemerkung Die monatliche Preislinie unterliegt Änderungen und basiert auf dem Durchschnitt des LME (\$/t) und dem Wechselkurs (€/€) des Vormonats.

Tubolit DuoSplit Schläuche endlos vorisoliert (metrisch)



Bestell-Nr.	DMC-06101/E25	DMC-06121/E25	DMC-06161/E25	DMC-10161/E25	DMC-10181/E25
Rohr-Ø [mm]	6/10	6/12	6/16	10/16	10/18
Wandstärke CU [mm]	1.0 / 1.0	1.0 / 1.0	1.0 / 1.0	1.0 / 1.0	1.0 / 1.0
Außen-Ø [mm] der Dämmung	24 / 28	24 / 30	24 / 34	28 / 34	28 / 36
Länge [m]	25	25	25	25	25
DSD [mm]	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0
Rollen/Karton	1	1	1	1	1
m/Karton	25	25	25	25	25
Preislinie (LME in €/t)	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
30 (3000 - 3099)	5,50	6,17	7,53	8,79	9,72
31 (3100 - 3199)	5,59	6,27	7,66	8,94	9,90
32 (3200 - 3299)	5,69	6,39	7,80	9,09	10,06
33 (3300 - 3399)	5,78	6,49	7,93	9,26	10,23
34 (3400 - 3499)	5,87	6,59	8,05	9,41	10,39
35 (3500 - 3599)	5,96	6,70	8,19	9,57	10,57
36 (3600 - 3699)	6,06	6,80	8,32	9,72	10,73
37 (3700 - 3799)	6,15	6,91	8,45	9,88	10,90
38 (3800 - 3899)	6,24	7,01	8,58	10,04	11,06
39 (3900 - 3999)	6,33	7,12	8,71	10,20	11,24
40 (4000 - 4099)	6,43	7,22	8,85	10,35	11,40
41 (4100 - 4199)	6,52	7,32	8,97	10,51	11,57
42 (4200 - 4299)	6,60	7,44	9,11	10,67	11,73
43 (4300 - 4399)	6,70	7,54	9,24	10,83	11,91
44 (4400 - 4499)	6,79	7,64	9,36	10,98	12,07
45 (4500 - 4599)	6,88	7,75	9,50	11,13	12,24
46 (4600 - 4699)	6,97	7,85	9,63	11,29	12,40
47 (4700 - 4799)	7,07	7,95	9,75	11,45	12,58
48 (4800 - 4899)	7,16	8,06	9,89	11,61	12,74
49 (4900 - 4999)	7,25	8,17	10,02	11,76	12,91
50 (5000 - 5099)	7,34	8,27	10,16	11,92	13,07
51 (5100 - 5199)	7,44	8,37	10,28	12,08	13,25
52 (5200 - 5299)	7,53	8,48	10,41	12,24	13,41
53 (5300 - 5399)	7,62	8,59	10,55	12,39	13,58
54 (5400 - 5499)	7,71	8,69	10,67	12,55	13,74
55 (5500 - 5599)	7,81	8,80	10,80	12,70	13,92
56 (5600 - 5699)	7,90	8,90	10,94	12,86	14,08
57 (5700 - 5799)	7,98	9,00	11,07	13,02	14,24
58 (5800 - 5899)	8,08	9,12	11,20	13,17	14,41
59 (5900 - 5999)	8,17	9,22	11,33	13,33	14,58
60 (6000 - 6099)	8,26	9,32	11,46	13,49	14,75
61 (6100 - 6199)	8,35	9,42	11,59	13,65	14,91
62 (6200 - 6299)	8,45	9,53	11,72	13,80	15,08
63 (6300 - 6399)	8,54	9,64	11,86	13,96	15,25
64 (6400 - 6499)	8,63	9,74	11,98	14,11	15,42
65 (6500 - 6599)	8,72	9,85	12,11	14,28	15,58
66 (6600 - 6699)	8,82	9,95	12,25	14,43	15,75
67 (6700 - 6799)	8,91	10,05	12,38	14,58	15,92
68 (6800 - 6899)	9,00	10,16	12,50	14,74	16,09
69 (6900 - 6999)	9,09	10,27	12,64	14,90	16,25
70 (7000 - 7099)	9,19	10,37	12,77	15,06	16,42
71 (7100 - 7199)	9,28	10,48	12,90	15,21	16,59
72 (7200 - 7299)	9,36	10,58	13,03	15,37	16,76
73 (7300 - 7399)	9,46	10,68	13,16	15,52	16,92
74 (7400 - 7499)	9,55	10,79	13,30	15,69	17,09
75 (7500 - 7599)	9,64	10,90	13,42	15,84	17,26
76 (7600 - 7699)	9,73	11,00	13,55	16,00	17,43

Tubolit DuoSplit Schläuche endlos vorisoliert (metrisch)



Bestell-Nr.	DMC-06101/E25	DMC-06121/E25	DMC-06161/E25	DMC-10161/E25	DMC-10181/E25
Rohr-Ø [mm]	6/10	6/12	6/16	10/16	10/18
Wandstärke CU [mm]	1.0 / 1.0	1.0 / 1.0	1.0 / 1.0	1.0 / 1.0	1.0 / 1.0
Außen-Ø [mm] der Dämmung	24 / 28	24 / 30	24 / 34	28 / 34	28 / 36
Länge [m]	25	25	25	25	25
DSD [mm]	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0
Rollen/Karton	1	1	1	1	1
m/Karton	25	25	25	25	25
Preislinie (LME in €/t)	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
77 (7700 - 7799)	9,83	11,10	13,69	16,15	17,59
78 (7800 - 7899)	9,92	11,21	13,81	16,32	17,77
79 (7900 - 7999)	10,01	11,32	13,95	16,47	17,93
80 (9100 - 9199)	10,10	11,42	14,08	16,62	18,10
81 (9200 - 9299)	10,20	11,53	14,20	16,78	18,26
82 (9300 - 9399)	10,29	11,63	14,34	16,93	18,44
83 (9400 - 9499)	10,38	11,73	14,47	17,10	18,60
84 (9500 - 9599)	10,48	11,85	14,61	17,25	18,77
85 (9600 - 9699)	10,57	11,95	14,73	17,41	18,93
86 (9700 - 9799)	10,65	12,05	14,86	17,56	19,11
87 (9800 - 9899)	10,74	12,15	15,00	17,73	19,27
88 (9900 - 9999)	10,84	12,26	15,12	17,88	19,44
89 (10000 - 10099)	10,93	12,36	15,25	18,04	19,60
90 (10100 - 10199)	11,02	12,47	15,39	18,19	19,78
91 (10200 - 10299)	11,11	12,58	15,52	18,34	19,94
92 (10300 - 10399)	11,21	12,68	15,65	18,51	20,11
93 (10400 - 10499)	11,30	12,78	15,78	18,66	20,27
94 (10500 - 10599)	11,39	12,89	15,91	18,82	20,45
95 (10600 - 10699)	11,48	13,00	16,04	18,97	20,61
96 (10700 - 10799)	11,58	13,10	16,17	19,14	20,78
97 (10800 - 10899)	11,67	13,20	16,30	19,29	20,94
98 (10900 - 10999)	11,76	13,31	16,43	19,45	21,12
99 (11000 - 11099)	11,86	13,41	16,56	19,60	21,28
100 (11100 - 11199)	11,95	13,52	16,70	19,76	21,44

Bemerkung

Die Preislinie des Monats basiert auf durchschnittlichen Kursen der Londoner Metallbörse (\$/t) sowie dem Wechselkurs (€/€) des vorangegangenen Monats und unterliegt Änderungen.

Tubolit DuoSplit Schläuche endlos vorisoliert (zöllig)



Farbe hellgrau, Zwei vorisolierte Kupferrohre nach EN 12735, Dämmmaterial zusätzlich mit einer geprägten, weißen Polyolefin-Folie ummantelt.

Bestell-Nr.	DZC-061088/E25	DZC-101688/E25	DZC-101681/E25	DZC-061688/E25	DZC-061681/E25	DZC-061288/E25	DZC-101981/E25
Rohr-Ø [Zoll]	1/4 / 3/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	1/4 / 5/8	1/4 / 5/8	1/4 / 1/2	3/8 / 3/4
Rohr-Ø [mm]	6.35 / 9.525	9.52 / 15.875	9.52 / 15.875	6.35 / 15.875	6.35 / 15.875	6.35 / 12.70	9.52 / 19.05
Wandstärke CU [mm]	0.8 / 0.8	0.8 / 0.8	0.8 / 1.0	0.8 / 0.8	0.8 / 1.0	0.8 / 0.8	0.8 / 1.0
Außen-Ø [mm] der Dämmung	24 / 28	28 / 34	28 / 34	24 / 34	24 / 34	24 / 30	28 / 37
Länge [m]	25	25	25	25	25	25	25
DSD [mm]	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0
Rollen/Karton	1	1	1	1	1	1	1
m/Karton	25	25	25	25	25	25	25
Preislinie (LME in €/t)	€/m						
30 (3000 - 3099)	4,90	7,48	8,98	7,06	7,48	5,70	9,42
31 (3100 - 3199)	4,99	7,60	9,13	7,18	7,60	5,79	9,58
32 (3200 - 3299)	5,06	7,74	9,27	7,30	7,74	5,89	9,74
33 (3300 - 3399)	5,14	7,86	9,41	7,44	7,86	5,98	9,91
34 (3400 - 3499)	5,21	7,99	9,56	7,56	7,99	6,08	10,07
35 (3500 - 3599)	5,29	8,12	9,70	7,68	8,12	6,17	10,24
36 (3600 - 3699)	5,37	8,25	9,85	7,82	8,25	6,26	10,39
37 (3700 - 3799)	5,45	8,37	9,99	7,94	8,37	6,37	10,56
38 (3800 - 3899)	5,52	8,51	10,14	8,06	8,51	6,46	10,72
39 (3900 - 3999)	5,60	8,63	10,28	8,20	8,63	6,55	10,89
40 (4000 - 4099)	5,68	8,77	10,42	8,32	8,77	6,64	11,04
41 (4100 - 4199)	5,76	8,89	10,57	8,45	8,89	6,74	11,21
42 (4200 - 4299)	5,83	9,02	10,71	8,58	9,02	6,84	11,37
43 (4300 - 4399)	5,91	9,16	10,86	8,70	9,16	6,93	11,54
44 (4400 - 4499)	5,99	9,28	11,00	8,83	9,28	7,02	11,70
45 (4500 - 4599)	6,07	9,41	11,14	8,96	9,41	7,12	11,86
46 (4600 - 4699)	6,15	9,54	11,29	9,08	9,54	7,21	12,02
47 (4700 - 4799)	6,22	9,67	11,43	9,22	9,67	7,31	12,18
48 (4800 - 4899)	6,30	9,80	11,58	9,34	9,80	7,41	12,35
49 (4900 - 4999)	6,38	9,93	11,72	9,47	9,93	7,50	12,50
50 (5000 - 5099)	6,46	10,05	11,87	9,60	10,05	7,59	12,67
51 (5100 - 5199)	6,53	10,19	12,01	9,72	10,19	7,68	12,83
52 (5200 - 5299)	6,61	10,31	12,15	9,85	10,31	7,79	13,00
53 (5300 - 5399)	6,68	10,44	12,30	9,98	10,44	7,88	13,16
54 (5400 - 5499)	6,77	10,57	12,44	10,10	10,57	7,97	13,32
55 (5500 - 5599)	6,84	10,70	12,59	10,23	10,70	8,06	13,48
56 (5600 - 5699)	6,92	10,83	12,73	10,36	10,83	8,16	13,65
57 (5700 - 5799)	6,99	10,96	12,88	10,49	10,96	8,26	13,81
58 (5800 - 5899)	7,08	11,08	13,02	10,61	11,08	8,35	13,97
59 (5900 - 5999)	7,16	11,22	13,16	10,74	11,22	8,45	14,13
60 (6000 - 6099)	7,23	11,34	13,31	10,87	11,34	8,54	14,30
61 (6100 - 6199)	7,31	11,47	13,45	10,99	11,47	8,63	14,46
62 (6200 - 6299)	7,39	11,61	13,60	11,12	11,61	8,73	14,63
63 (6300 - 6399)	7,47	11,73	13,74	11,25	11,73	8,83	14,78
64 (6400 - 6499)	7,54	11,87	13,88	11,38	11,87	8,92	14,95
65 (6500 - 6599)	7,62	11,99	14,03	11,51	11,99	9,01	15,11
66 (6600 - 6699)	7,69	12,12	14,17	11,63	12,12	9,11	15,27
67 (6700 - 6799)	7,78	12,25	14,32	11,76	12,25	9,21	15,43
68 (6800 - 6899)	7,85	12,38	14,46	11,89	12,38	9,30	15,59
69 (6900 - 6999)	7,93	12,50	14,61	12,01	12,50	9,39	15,76
70 (7000 - 7099)	8,00	12,64	14,75	12,14	12,64	9,49	15,92
71 (7100 - 7199)	8,09	12,76	14,90	12,27	12,76	9,58	16,09
72 (7200 - 7299)	8,17	12,90	15,05	12,39	12,90	9,68	16,24
73 (7300 - 7399)	8,24	13,02	15,19	12,52	13,02	9,77	16,41
74 (7400 - 7499)	8,32	13,15	15,34	12,65	13,15	9,87	16,57
75 (7500 - 7599)	8,39	13,28	15,48	12,77	13,28	9,96	16,74
76 (7600 - 7699)	8,48	13,41	15,63	12,91	13,41	10,05	16,89

Tubolit DuoSplit Schläuche endlos vorisoliert (zöllig)



Farbe hellgrau, Zwei vorisolierte Kupferrohre nach EN 12735, Dämmmaterial zusätzlich mit einer geprägten, weißen Polyolefin-Folie ummantelt.

Bestell-Nr.	DZC-061088/E25	DZC-101688/E25	DZC-101681/E25	DZC-061688/E25	DZC-061681/E25	DZC-061288/E25	DZC-101981/E25
Rohr-Ø [Zoll]	1/4 / 3/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	1/4 / 5/8	1/4 / 5/8	1/4 / 1/2	3/8 / 3/4
Rohr-Ø [mm]	6.35 / 9.525	9.52 / 15.875	9.52 / 15.875	6.35 / 15.875	6.35 / 15.875	6.35 / 12.70	9.52 / 19.05
Wandstärke CU [mm]	0.8 / 0.8	0.8 / 0.8	0.8 / 1.0	0.8 / 0.8	0.8 / 1.0	0.8 / 0.8	0.8 / 1.0
Außen-Ø [mm] der Dämmung	24 / 28	28 / 34	28 / 34	24 / 34	24 / 34	24 / 30	28 / 37
Länge [m]	25	25	25	25	25	25	25
DSD [mm]	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0
Rollen/Karton	1	1	1	1	1	1	1
m/Karton	25	25	25	25	25	25	25
Preislinie (LME in €/t)	€/m						
77 (7700 - 7799)	8,55	13,53	15,77	13,03	13,53	10,16	17,06
78 (7800 - 7899)	8,63	13,67	15,91	13,15	13,67	10,25	17,22
79 (7900 - 7999)	8,70	13,80	16,06	13,29	13,80	10,34	17,39
80 (9100 - 9199)	8,79	13,93	16,20	13,41	13,93	10,43	17,55
81 (9200 - 9299)	8,86	14,06	16,35	13,54	14,06	10,53	17,71
82 (9300 - 9399)	8,94	14,18	16,49	13,67	14,18	10,63	17,87
83 (9400 - 9499)	9,01	14,32	16,63	13,79	14,32	10,72	18,04
84 (9500 - 9599)	9,09	14,44	16,78	13,93	14,44	10,82	18,20
85 (9600 - 9699)	9,18	14,57	16,92	14,05	14,57	10,91	18,35
86 (9700 - 9799)	9,25	14,70	17,07	14,17	14,70	11,00	18,52
87 (9800 - 9899)	9,33	14,83	17,21	14,31	14,83	11,10	18,68
88 (9900 - 9999)	9,40	14,96	17,36	14,43	14,96	11,20	18,85
89 (10000 - 10099)	9,49	15,09	17,50	14,55	15,09	11,29	19,01
90 (10100 - 10199)	9,56	15,21	17,64	14,69	15,21	11,38	19,17
91 (10200 - 10299)	9,64	15,35	17,79	14,81	15,35	11,47	19,33
92 (10300 - 10399)	9,71	15,47	17,93	14,94	15,47	11,58	19,50
93 (10400 - 10499)	9,80	15,60	18,08	15,07	15,60	11,67	19,66
94 (10500 - 10599)	9,87	15,73	18,22	15,19	15,73	11,76	19,82
95 (10600 - 10699)	9,95	15,86	18,36	15,32	15,86	11,86	19,98
96 (10700 - 10799)	10,02	15,99	18,51	15,45	15,99	11,95	20,15
97 (10800 - 10899)	10,10	16,12	18,65	15,57	16,12	12,05	20,31
98 (10900 - 10999)	10,19	16,25	18,80	15,70	16,25	12,14	20,48
99 (11000 - 11099)	10,26	16,38	18,94	15,83	16,38	12,24	20,63
100 (11100 - 11199)	10,34	16,51	19,09	15,95	16,51	12,33	20,80

Bemerkung

Die Preislinie des Monats basiert auf durchschnittlichen Kursen der Londoner Metallbörse (\$/t) sowie dem Wechselkurs (€/€) des vorangegangenen Monats und unterliegt Änderungen.

Tubolit DuoSplit Schläuche endlos vorisoliert (zöllig)



Farbe grau, Beschichtungsfarbe weiß

Bestell-Nr.	DZ-061077/E25	DZ-061088/E25	DZ-061277/E25	DZ-061288/E25	DZ-061688/E25	DZ-101678/E25	DZ-101688/E25	DZ-101981/E25
Rohr-Ø [Zoll]	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 3/4
Rohr-Ø [mm]	6.35 / 9.525	6.35 / 9.525	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70	6.35 / 15.875	9.52 / 15.875	9.52 / 15.875	9.52 / 19.05
Wandstärke CU [mm]	0.7 / 0.7	0.8 / 0.8	0.7 / 0.7	0.8 / 0.8	0.8 / 0.8	0.7 / 0.8	0.8 / 0.8	0.8 / 1.0
Außen-Ø [mm] der Dämmung	18 / 22	24 / 28	18 / 24	24 / 30	24 / 34	22 / 34	28 / 34	28 / 37
Länge [m]	25	25	25	25	25	25	25	25
Dämmschichtdicke [mm/mm]	6.0 / 6.0	9.0 / 9.0	6.0 / 6.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	6.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0
Rollen/Tower	18	14	18	13	9	15	9	8
m/Tower	450	350	450	325	225	375	225	200
Preislinie (LME in €/t)	€/m							
30 (3000 - 3099)	4,28	4,61	5,10	5,41	6,32	6,90	7,18	9,13
31 (3100 - 3199)	4,36	4,69	5,18	5,50	6,44	7,02	7,31	9,29
32 (3200 - 3299)	4,42	4,77	5,26	5,59	6,55	7,15	7,44	9,46
33 (3300 - 3399)	4,49	4,84	5,35	5,69	6,66	7,27	7,57	9,62
34 (3400 - 3499)	4,56	4,92	5,44	5,79	6,78	7,40	7,69	9,77
35 (3500 - 3599)	4,62	5,00	5,52	5,88	6,89	7,52	7,83	9,94
36 (3600 - 3699)	4,70	5,08	5,60	5,97	7,00	7,64	7,95	10,10
37 (3700 - 3799)	4,77	5,15	5,69	6,07	7,12	7,77	8,09	10,27
38 (3800 - 3899)	4,84	5,23	5,77	6,16	7,22	7,89	8,21	10,42
39 (3900 - 3999)	4,90	5,30	5,85	6,26	7,33	8,01	8,34	10,59
40 (4000 - 4099)	4,97	5,39	5,94	6,36	7,45	8,14	8,48	10,75
41 (4100 - 4199)	5,05	5,47	6,03	6,45	7,56	8,26	8,60	10,92
42 (4200 - 4299)	5,11	5,54	6,11	6,54	7,67	8,38	8,73	11,08
43 (4300 - 4399)	5,18	5,62	6,19	6,63	7,79	8,51	8,86	11,24
44 (4400 - 4499)	5,25	5,70	6,27	6,74	7,90	8,63	8,99	11,40
45 (4500 - 4599)	5,33	5,78	6,36	6,83	8,00	8,76	9,12	11,57
46 (4600 - 4699)	5,39	5,85	6,45	6,92	8,12	8,88	9,25	11,73
47 (4700 - 4799)	5,46	5,93	6,53	7,01	8,23	9,00	9,37	11,89
48 (4800 - 4899)	5,53	6,00	6,61	7,11	8,34	9,13	9,51	12,05
49 (4900 - 4999)	5,59	6,09	6,70	7,21	8,46	9,25	9,63	12,22
50 (5000 - 5099)	5,67	6,16	6,78	7,30	8,57	9,37	9,76	12,38
51 (5100 - 5199)	5,74	6,24	6,87	7,40	8,68	9,50	9,89	12,55
52 (5200 - 5299)	5,81	6,31	6,95	7,49	8,79	9,62	10,02	12,70
53 (5300 - 5399)	5,87	6,40	7,03	7,58	8,90	9,74	10,15	12,86
54 (5400 - 5499)	5,94	6,48	7,12	7,68	9,01	9,87	10,28	13,03
55 (5500 - 5599)	6,02	6,55	7,20	7,78	9,13	9,99	10,40	13,19
56 (5600 - 5699)	6,08	6,63	7,28	7,87	9,24	10,11	10,54	13,35
57 (5700 - 5799)	6,15	6,71	7,37	7,96	9,35	10,24	10,67	13,51
58 (5800 - 5899)	6,22	6,79	7,46	8,05	9,47	10,36	10,79	13,68
59 (5900 - 5999)	6,29	6,86	7,54	8,16	9,57	10,49	10,93	13,84
60 (6000 - 6099)	6,36	6,94	7,62	8,25	9,68	10,61	11,05	14,01
61 (6100 - 6199)	6,43	7,01	7,70	8,34	9,80	10,73	11,19	14,16
62 (6200 - 6299)	6,50	7,10	7,80	8,44	9,91	10,86	11,31	14,33
63 (6300 - 6399)	6,56	7,17	7,88	8,53	10,02	10,99	11,44	14,49
64 (6400 - 6499)	6,63	7,25	7,96	8,63	10,14	11,11	11,57	14,66
65 (6500 - 6599)	6,71	7,32	8,04	8,72	10,25	11,24	11,70	14,81
66 (6600 - 6699)	6,78	7,41	8,13	8,82	10,35	11,36	11,82	14,98
67 (6700 - 6799)	6,84	7,49	8,21	8,91	10,46	11,48	11,96	15,14
68 (6800 - 6899)	6,91	7,56	8,30	9,00	10,58	11,61	12,08	15,31
69 (6900 - 6999)	6,98	7,64	8,38	9,11	10,69	11,73	12,22	15,47
70 (7000 - 7099)	7,05	7,71	8,47	9,20	10,80	11,86	12,34	15,63
71 (7100 - 7199)	7,12	7,80	8,55	9,29	10,92	11,98	12,47	15,79
72 (7200 - 7299)	7,19	7,87	8,63	9,38	11,03	12,10	12,60	15,95
73 (7300 - 7399)	7,26	7,95	8,71	9,48	11,14	12,23	12,73	16,12
74 (7400 - 7499)	7,32	8,02	8,81	9,58	11,25	12,35	12,86	16,27
75 (7500 - 7599)	7,40	8,11	8,89	9,67	11,36	12,47	12,99	16,44
76 (7600 - 7699)	7,47	8,18	8,97	9,76	11,47	12,60	13,12	16,60

Tubolit DuoSplit Schläuche endlos vorisoliert (zöllig)



Farbe grau, Beschichtungsfarbe weiß

Bestell-Nr.	DZ-061077/E25	DZ-061088/E25	DZ-061277/E25	DZ-061288/E25	DZ-061688/E25	DZ-101678/E25	DZ-101688/E25	DZ-101981/E25
Rohr-Ø [Zoll]	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 3/4
Rohr-Ø [mm]	6.35 / 9.525	6.35 / 9.525	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70	6.35 / 15.875	9.52 / 15.875	9.52 / 15.875	9.52 / 19.05
Wandstärke CU [mm]	0.7 / 0.7	0.8 / 0.8	0.7 / 0.7	0.8 / 0.8	0.8 / 0.8	0.7 / 0.8	0.8 / 0.8	0.8 / 1.0
Außen-Ø [mm] der Dämmung	18 / 22	24 / 28	18 / 24	24 / 30	24 / 34	22 / 34	28 / 34	28 / 37
Länge [m]	25	25	25	25	25	25	25	25
Dämmschichtdicke [mm/mm]	6.0 / 6.0	9.0 / 9.0	6.0 / 6.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0	6.0 / 9.0	9.0 / 9.0	9.0 / 9.0
Rollen/Tower	18	14	18	13	9	15	9	8
m/Tower	450	350	450	325	225	375	225	200
Preislinie (LME in €/t)	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
77 (7700 - 7799)	7,54	8,26	9,05	9,86	11,59	12,72	13,25	16,77
78 (7800 - 7899)	7,60	8,33	9,14	9,95	11,70	12,84	13,38	16,93
79 (7900 - 7999)	7,67	8,42	9,23	10,05	11,81	12,97	13,50	17,09
80 (9100 - 9199)	7,75	8,49	9,31	10,15	11,93	13,09	13,64	17,25
81 (9200 - 9299)	7,81	8,57	9,39	10,24	12,03	13,21	13,76	17,42
82 (9300 - 9399)	7,88	8,65	9,48	10,33	12,14	13,34	13,89	17,58
83 (9400 - 9499)	7,95	8,72	9,56	10,42	12,26	13,46	14,02	17,74
84 (9500 - 9599)	8,02	8,81	9,64	10,53	12,37	13,59	14,15	17,90
85 (9600 - 9699)	8,09	8,88	9,73	10,62	12,48	13,71	14,28	18,07
86 (9700 - 9799)	8,16	8,96	9,82	10,71	12,60	13,83	14,41	18,23
87 (9800 - 9899)	8,23	9,03	9,90	10,80	12,71	13,96	14,53	18,40
88 (9900 - 9999)	8,29	9,12	9,98	10,90	12,81	14,08	14,67	18,55
89 (10000 - 10099)	8,36	9,19	10,06	11,00	12,93	14,20	14,79	18,72
90 (10100 - 10199)	8,44	9,27	10,16	11,09	13,04	14,33	14,92	18,88
91 (10200 - 10299)	8,51	9,34	10,24	11,19	13,15	14,45	15,05	19,04
92 (10300 - 10399)	8,57	9,42	10,32	11,28	13,27	14,57	15,18	19,20
93 (10400 - 10499)	8,64	9,50	10,40	11,37	13,38	14,70	15,32	19,36
94 (10500 - 10599)	8,71	9,58	10,49	11,47	13,49	14,82	15,44	19,53
95 (10600 - 10699)	8,78	9,66	10,57	11,57	13,60	14,95	15,57	19,69
96 (10700 - 10799)	8,85	9,73	10,66	11,66	13,71	15,07	15,70	19,86
97 (10800 - 10899)	8,92	9,82	10,74	11,75	13,82	15,19	15,83	20,01
98 (10900 - 10999)	8,99	9,89	10,83	11,85	13,94	15,32	15,95	20,18
99 (11000 - 11099)	9,05	9,97	10,91	11,95	14,05	15,44	16,09	20,34
100 (11100 - 11199)	9,13	10,04	10,99	12,04	14,16	15,56	16,21	20,51
Bemerkung	Die monatliche Preislinie unterliegt Änderungen und basiert auf dem Durchschnitt des LME (\$/t) und dem Wechselkurs (€/€) des Vormonats.							

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör SAE-Flare Fittings



SAE Flare Fittings eignen sich besonders dann, wenn die Montage von Kälterohren schwierig oder unmöglich ist (Schweißen in gefährlicher Atmosphäre oder gar Schweißverbot). Die Fittings werden mit Überwurfmutter und Klemmring geliefert, die Montage erfolgt einfach mittels Schraubenschlüssel. Das Armacell Anschluss-System passt auf die meisten Thermostatventile, Manometer, Entwässerungsfilter und andere Komponenten mit Bördelverbindungen.

Maße in Zoll					
Bestell-Nr.	Zoll	Stück/Beutel	Wandstärke CU [mm]	Beutel/Karton	€/Stück
SF-FZ-006	1/4	10	0.8	10	3,20
SF-FZ-010	3/8	10	0.8	10	3,40
SF-FZ-012	1/2	10	0.8	10	4,00
SF-FZ-016	5/8	10	1.0	10	5,30
SF-FZ-019	3/4	5	1.0	10	11,50

Bemerkung	SAE-Bördelverschraubungen werden in Beuteln zu 10 Satz geliefert, jeder Karton enthält 10 Beutel. Ein Satz besteht aus einer Stützhülse, einem Klemmring und einer Überwurfmutter.
Technische Eigenschaften	Kupferdichtung nicht erforderlich - Klemmring - dicht bis 10-7 mbar l/s bzw. < 0,5 g/a Helium für alle Kühlmittel (CFC, HFC, HCFC). Nenndruck 1/4" 100 bar 3/8" 64 bar 1/2" 45 bar 5/8" 45 bar 3/4" 45 bar Mit internen Prüfverfahren nach DIN 3859 und von CETIM geprüft: * Rückwärts-Biegefestigkeitsuntersuchungen: keine Undichtigkeit nach 10 Mio. Zyklen bei 50 Hz unter Normaldruck * Helium-Leck-Detektor (Gasdichtigkeit): < 0,5 g/Jahr (10-5 mbar/l/s) * Berstdruckprüfung (4-facher Nenndruck): keine Undichtigkeit * Temperaturzyklusprüfung (5 Zyklen bei -40 °C bis -120 °C bei 10 bar He): keine Undichtigkeit CETIM, Ergebnisse von internen Untersuchungen und Feldversuchen.
Bestimmungen	Erfüllt die neuen CEN-Normen und Vorschriften für Kälteanlagen (EN 378/1 - EN 378/2).

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör SAE-Kalibrierwerkzeug



Kalibrierwerkzeuge passend zu SAE-Flare Fittings

Maße in Zoll				
Bestell-Nr.	Stück/Beutel	Beutel/Karton	Außen-Ø [mm]	€/Stück
SF-CTZ-006 ●	1	10	1/4	33,80
SF-CTZ-010 ●	1	10	3/8	35,80
SF-CTZ-012 ●	1	10	1/2	37,50
SF-CTZ-016 ●	1	10	5/8	42,90
SF-CTZ-019 ●	1	5	3/4	43,30

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Toolbox SAE-Kalibrierwerkzeug



Maße in Zoll			
Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SF-CBZ-06-16 ●	1/4" / 3/8" 1/2" / 5/8"	5	151,30

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Installationskanal Split



Länge 2,0 m, Farbe weiß, Armacell Kanäle und Zubehör bieten eine ästhetisch kompaktes Luftführungssystem, eine ideale Ergänzung für jede Split-Anlage. Es ist hochgradig stoßfest, einfach und schnell zu montieren und UV-beständig. Die verfügbaren Abmessungen wurden präzise berechnet, damit sie die folgenden Vorteile bieten:

- ▶ Schnelle und einfache Montage
- ▶ Kompakte Rohrummantelung
- ▶ Passt sich gut in die Gehäusefassade ein
- ▶ Durchdachtes Zubehör

Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x H [mm]	m/Karton	€/m
SD-CD-60X45	Installationskanal Split 60 x 45	60 x 45	24	2,80
SD-CD-80X60	Installationskanal Split 80 x 60	80 x 60	16	4,30
SD-CD-110X75	Installationskanal Split 110 x 75	110 x 75	8	5,70

Technische Eigenschaften

Material: Starres, flammhemmendes, stoßfestes PVC, gegen UV-Bestrahlung stabilisiert
 Temperatur: min. -20 °C, max. +60 °C.
 Farbe: RAL 9001 (weiß)

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Haltebügel



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SD-CT-60X45 •	Haltebügel 60 x 45	60 x 45	30	0,70
SD-CT-80X60	Haltebügel 80 x 60	80 x 60	30	0,70
SD-CT-110X75 •	Haltebügel 110 x 75	110 x 75	20	0,80

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Abdeckung für Verbindungsstellen



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SD-CC-60X45 •	Abdeckung für Verbindungsstellen 60 x 45	60 x 45	30	1,10
SD-CC-80X60	Abdeckung für Verbindungsstellen 80 x 60	80 x 60	30	1,50
SD-CC-110X75 •	Abdeckung für Verbindungsstellen 110 x 75	110 x 75	20	2,70

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Wandabdeckung



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SD-CW-60X45 •	Wandabdeckung 60 x 45	60 x 45	10	1,20
SD-CW-80X60	Wandabdeckung 80 x 60	80 x 60	8	1,60

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Endabdeckung



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SD-CE-60X45 •	Endabdeckung 60 x 45	60 x 45	12	1,80
SD-CE-80X60	Endabdeckung 80 x 60	80 x 60	9	2,30

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Wandanschlussstück



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SD-CA-60X45 •	Wandanschlussstück 60 x 45	60 x 45	9	1,90
SD-CA-80X60	Wandanschlussstück 80 x 60	80 x 60	6	2,50
SD-CA-110X75 •	Wandanschlussstück 110 x 75	110 x 75	4	3,90

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Innenwinkelstück



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SD-CI-60X45 •	Innenwinkelstück 60 x 45	60 x 45	8	1,90
SD-CI-80X60	Innenwinkelstück 80 x 60	80 x 60	6	2,40
SD-CI-110X75 •	Innenwinkelstück 110 x 75	110 x 75	4	4,60

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Außenwinkelstück



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SD-CX-60X45 •	Außenwinkelstück 60 x 45	60 x 45	12	1,80
SD-CX-80X60	Außenwinkelstück 80 x 60	80 x 60	9	2,40
SD-CX-110X75 •	Außenwinkelstück 110 x 75	110 x 75	6	4,20

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Bogenstück



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SD-CF-60X45 •	Bogenstück 60 x 45	60 x 45	10	2,70
SD-CF-80X60	Bogenstück 80 x 60	80 x 60	8	3,50
SD-CF-110X75	Bogenstück 110 x 75	110 x 75	6	5,00

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Reduktionsstück



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SD-CR-80X60 •	Reduktionsstück	80 x 60	12	2,80
SD-CR-110X75 •	Reduktionsstück	110 x 75	8	3,60

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör T-Stück



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SD-CP-80X60 •	T-Stück 80 x 60	80 x 60	4	5,70
SD-CP-110X75 •	T-Stück 110 x 75	110 x 75	2	8,40

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Flexibler Installationskanal



Länge 590,0 mm, Die Haltebügel müssen auf der gleichen Position wie die Dübel positioniert werden. Die Bogenstücke und die Wandabdeckung müssen mit Dübeln in der Wand befestigt werden.

Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SD-CL-60X45 •	Flexibler Installationskanal 60 x 45	60 x 45	6	7,80
SD-CL-80X60	Flexibler Installationskanal 80 x 60	80 x 60	4	8,40

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Spiralschlauch mit glatter Innenseite



Die Kondenswasserschläuche von Armacell sind aus weichem Polyvinylchlorid gefertigt.

- ▶ Lieferbar in Einzelkartons als Endlosrolle
- ▶ Besonders geeignet zur Unterputzverlegung
- ▶ Leicht zu transportierender Karton
- ▶ Druckbeständig

Bestell-Nr.	Beschreibung	Innen-Ø [mm]	m/Karton	€/m
SC-SH-16/E30	Spiralschlauch mit glatter Innenseite 16	16	30	0,70
SC-SH-18/E30	Spiralschlauch mit glatter Innenseite 18	18	30	0,80
SC-SH-20/E30	Spiralschlauch mit glatter Innenseite 20	20	30	0,90

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Y-Verzweigung



Bestell-Nr.	Beschreibung	Innen-Ø [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SC-YW-16-18	Y-Verzweigung 16 / 18	16 / 18	20	1,30

Bemerkung Für Spiral- und Wellenschlauch einsetzbar.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Wellenschlauch



Bestell-Nr.	Beschreibung	Innen-Ø [mm]	m/Karton	€/m
SC-CH-1618/E50	Wellenschlauch 16 / 18	16 / 18	50	1,00

Bemerkung Mit Anschlüssen im Abstand von 75 cm.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Flachkonsolen



Flachkonsolen von Armacell sind aus schlagzähem Hart-PVC gefertigt und UV-beständig. Traglast je Konsole 150 kg. Endabdeckung und Befestigung separat lieferbar.

Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x H x L [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SOR-350	Flachkonsole 350	80 x 80 x 350	24	4,50
SOR-450	Flachkonsole 450	80 x 80 x 450	24	4,90
SOR-1000	Flachkonsole 1000	80 x 80 x 1000	4	9,30

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Endabdeckung für Flachkonsole



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe	Stück/Karton	€/Stück
SOR-10-30 •	Befestigung für Flachkonsole (Mutter, Schraube)	M 10 x 30	48	0,20
SOR-CAP	Endabdeckung für Flachkonsole	80 x 80	24	2,50

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Schiebekonsole mit Wasserwaage



Maximale Belastung 50 + 50 kg.
 Armacell Wandhalterungen bestehen aus galvanisch verzinktem Stahl und sind in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Lasten erhältlich. Die Wandhalterungen sind für den Einsatz im Freien mit Epoxydharz in RAL 9002 lackiert. Jedes Set wird im Karton zusammen mit einem Montage-Kit und einer Montageanleitung geliefert.

Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SBAL-800X420	Schiebekonsole mit Wasserwaage	800 x 420	1 Set	18,30

Bemerkung Max. Last 50 + 50 kg.

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Schiebekonsole Standard



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SBAS-700X465	Schiebekonsole Standard	700 x 465	1 Set	22,50

Bemerkung Max. Last 70 + 70 kg

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Schiebekonsole mit Sicherheitsbefestigung



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SBAH-800X465	Schiebekonsole mit Sicherheitsbefestigung	800 x 465	1 Set	29,40

Bemerkung Max. Last 70 + 70 kg

Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Schwerlast-Wandhalterung



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SBHD-550X550	Schwerlast-Wandhalterung	550 x 550	1 Set	32,20

Bemerkung Max. Last 100 + 100 kg


Tubolit Split & DuoSplit Zubehör Einbaurahmen



Bestell-Nr.	Beschreibung	Größe L x B x T [mm]	Stück/Karton	€/Stück
SIC540X85X55	Einbaurahmen mit Abfluss	540 x 85 x 55	15	11,10
SIP540X85	Abdeckplatte	540 x 85	15	5,30

Okabell®

HOCHWERTIGE METALLUMMANTELUNG

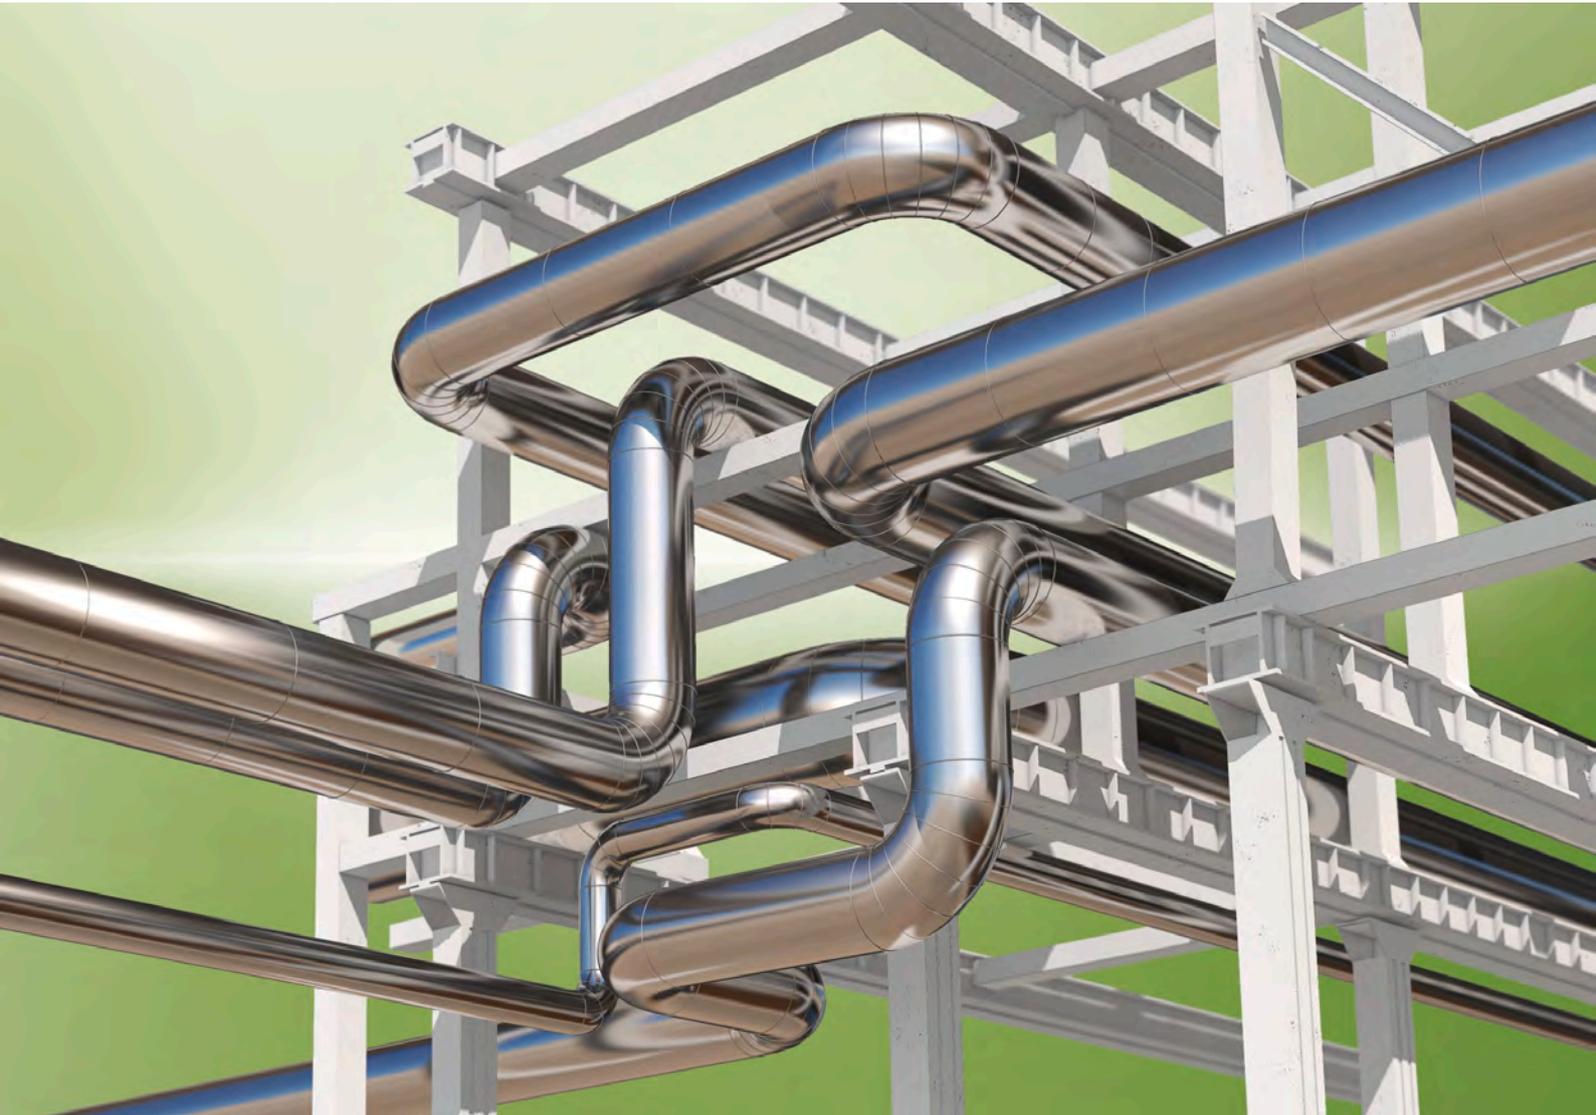

- Lange Haltbarkeit im Außenbereich dank Korrosionsbeständigkeit
- Variable Produktion in verschiedenen Metallarten und Materialstärken
- Schützt gedämmte Rohre vor mechanischen Einwirkungen
- Made in Germany

Technische Daten - Okabell

Kurzbeschreibung	Ummantelungssystem für den Profi. Glatte Oberfläche, geeignet für Anwendungen im Freien.
Materialtyp	Aluminium Seewasser oder Aluseewasser Eloxal. Aluzink 185 mit Schutzlackversiegelung. Stahlblech feuerverzinkt, beidseitige Zinkauflage 275 g/m ² , mit Schutzversiegelung.
Spezielle Materialhinweise	Qualität: EN AW 5049 (Al Mg 2 Mn 0,8). Qualität: DX51D + Aluzink 185. Qualität: DX51D + Z275-MA + SLV
Sortiment	Rohre, Segmentbogen, Flansch-, Armatur- und Kofferkappen, Stutzen, Endteller
Anwendungen	Ummantelung für gedämmte Rohrleitungen (inkl. Bogen, Armaturen, Flansche u.ä.) zum Schutz vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung. Geeignet zur Anwendung im Freien.
Besonderheiten	seewasserfest (Aluminium)
Herstellung	Industrielle Serienfertigung.
Hinweise	Bogen und Rohre mit beidseitig verwendbarer Längssicke.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenzttemperatur Untere Anwendungsgrenzttemperatur	+ 250 °C (Aluminium, Aluzink) + 320 °C (feuerverzinkt) -196 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand		
Wasserdampfdiffusionswiderstand	Praktisch dampfdicht	VDI 2055
Brandverhalten		
Baustoffklasse	Nichtbrennbar	A1 DIN 4102
Sonstige technische Eigenschaften		
Toleranzen	Dicke: Gemäß DIN EN 485-4 (Aluminium) Gemäß DIN EN 10143 (Aluzink, feuerverzinkt)	
Materialdicke	0,5 mm - 1,0 mm (Aluminium, Aluzink) 0,4 mm - 1,0 mm (feuerverzinkt)	
Biologisches / chemisches Verhalten	Beständigkeit bei Meerwasser / Meerluft sowie im Umfeld von Industrieanlagen (Aluminium). Sehr gute Beständigkeit bei üblichen Beanspruchungen sowie im Umfeld von Industrieanlagen (Aluzink). Sehr gute Beständigkeit bei üblichen Beanspruchungen (feuerverzinkt).	
Flächengewicht	1350 - 2700 g/m ² (Aluminium) 3925 - 7850 g/m ² (Aluzink) 3140 - 7850 g/m ² (feuerverzinkt)	
Struktur	glatt	

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

Okabell Verkleidung - Stahl verzinkt



mit Schutzlackversiegelung (slv)

Außen-Ø [mm]	Dicke [mm]	mittlerer Radius [mm]	Meter			Bogen		
			Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
70	0.5	55	BRL7004	270	9,20	BBL7005	24	6,70
80	0.5	60	BRL8004	288	9,80	BBL8005	30	6,92
90	0.5	65	BRL9004	280	10,32	BBL9005	24	7,28
100	0.5	75	BRL10004	240	10,77	BBL10005	24	7,67
110	0.5	80	BRL11005	210	12,30	BBL11005	24	8,27
120	0.5	85	BRL12005	180	13,26	BBL12005	24	8,79
130	0.6	85	BRL13005	150	14,17	BBL13006	20	9,34
140	0.6	95	BRL14005	125	15,08	BBL14006	20	9,59
150	0.6	100	BRL15005	125	15,94	BBL15006	20	10,08
160	0.6	105	BRL16006	100	18,87	BBL16006	16	10,78
170	0.6	110	BRL17006	100	19,90	BBL17006	24	12,28
180	0.6	115	BRL18006	80	20,91	BBL18006	17	13,03
190	0.6	120	BRL19006	80	21,83	BBL19006	14	13,70
200	0.6	125	BRL20006	60	22,69	BBL20006	12	14,33
210	0.6	130	BRL21006	60	23,59	BBL21006	16	15,01
220	0.6	135	BRL22006	60	24,47	BBL22006	14	15,63
230	0.6	140	BRL23006	75	25,31	BBL23006	13	16,49
240	0.6	145	BRL24006	70	26,20	BBL24006	12	17,37
250	0.6	155	BRL25006	65	27,06	BBL25006	12	18,87
260	0.7	160	BRL26007	60	31,92	BBL26007	12	22,01
270	0.7	170	BRL27007	55	33,06	BBL27007	11	23,03
280	0.7	175	BRL28007	55	34,22	BBL28007	10	23,95
290	0.7	180	BRL29007	40	35,36	BBL29007	10	24,98
300	0.7	185	BRL30007	40	36,55	BBL30007	9	25,91
310	0.7	190	BRL31007	40	37,73	BBL31007	8	26,92
320	0.7	190	BRL32007	35	38,84	BBL32007	8	27,90
330	0.7	195	BRL33007	35	40,01	BBL33007	7	28,94
340	0.7	200	BRL34007	30	41,19	BBL34007	6	30,22
350	0.7	210	BRL35007	30	42,36	BBL35007	6	31,82
360	0.7	215	BRL36007	30	43,52	BBL36007	6	33,78
370	0.7	230	BRL37007	30	44,71	BBL37007	5	37,00
380	0.7	270	BRL38007	30	45,84	BBL38007	5	40,37
390	0.7	270	BRL39007	30	48,55	BBL39007 •	-	43,75
400	0.7	300	BRL40007	25	49,66	BBL40007 •	-	46,72
410	0.7	305	BRL41007	25	50,74	BBL41007 •	-	48,45
420	0.7	305	BRL42007	20	51,86	BBL42007 •	-	50,16
430	0.7	310	BRL43007	20	53,00	BBL43007 •	-	52,01
440	0.7	320	BRL44007 •	15	54,11	BBL44007 •	-	53,59
450	0.7	330	BRL45007 •	15	55,21	BBL45007 •	-	56,27
460	0.7	340	BRL46007 •	15	56,32	BBL46007 •	-	58,95
470	0.7	360	BRL47007 •	15	57,45	BBL47007 •	-	61,62
480	0.7	380	BRL48007 •	15	58,58	BBL48007 •	-	64,29

Okabell Verkleidung - Stahl verzinkt



mit Schutzlackversiegelung (slv)

Außen-Ø [mm]	Dicke [mm]	mittlerer Radius [mm]	Endteller			Stützen		
			Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
70	0.5	-	BEL7005	120	2,60	BSL7070	18	14,55
80	0.5	-	BEL8005	120	2,69	BSL8080	24	15,45
90	0.5	-	BEL9005	120	2,81	BSL9090	30	16,31
100	0.5	-	BEL10005	120	2,90	BSL100100	24	17,25
110	0.5	-	BEL11005	100	3,01	BSL110110	21	18,12
120	0.5	-	BEL12005	100	3,08	BSL120120	21	19,04
130	0.6	-	BEL13006	60	3,19	BSL130130	15	20,69
140	0.6	-	BEL14006	60	3,30	BSL140140	15	21,62
150	0.6	-	BEL15006	60	3,42	BSL150150	21	22,58
160	0.6	-	BEL16006	60	3,51	BSL160160	15	23,56
170	0.6	-	BEL17006	50	3,69	BSL170170	15	24,64
180	0.6	-	BEL18006	50	3,84	BSL180180	15	25,72
190	0.6	-	BEL19006	50	4,18	BSL190190	15	26,75
200	0.6	-	BEL20006	60	4,47	BSL200200	15	28,54
210	0.6	-	BEL21006	60	4,72	BSL210210	15	29,62
220	0.6	-	BEL22006	60	4,99	BSL220220	15	30,73
230	0.6	-	BEL23006	50	5,28	BSL230230	15	31,81
240	0.6	-	BEL24006	50	5,53	BSL240240 ●	15	32,90
250	0.6	-	BEL25006	40	5,86	BSL250250	15	34,02
260	0.7	-	BEL26007	40	6,39	BSL260260 ●	9	35,19
270	0.7	-	BEL27007	40	6,65	BSL270270 ●	9	37,82
280	0.7	-	BEL28007	40	6,98	BSL280280 ●	9	38,95
290	0.7	-	BEL29007	30	7,30	BSL290290 ●	9	40,05
300	0.7	-	BEL30007	30	7,67	BSL300300 ●	9	41,16
310	0.7	-	BEL31007	30	8,04	BSL310310 ●	-	43,09
320	0.7	-	BEL32007	30	8,45	BSL320320 ●	-	44,31
330	0.7	-	BEL33007	30	8,90	BSL330330 ●	-	45,54
340	0.7	-	BEL34007	30	9,36	BSL340340 ●	-	46,81
350	0.7	-	BEL35007	30	9,78	BSL350350 ●	-	48,05
360	0.7	-	BEL36007	30	10,26	BSL360360 ●	-	49,32
370	0.7	-	BEL37007	-	10,67	BSL370370 ●	-	50,65
380	0.7	-	BEL38007	-	11,08	BSL380380 ●	-	51,95
390	0.7	-	BEL39007 ●	-	11,52	BSL390390 ●	-	53,25
400	0.7	-	BEL40007 ●	-	11,93	BSL400400 ●	-	54,55
410	0.7	-	BEL41007 ●	-	12,36	BSL410410 ●	-	55,91
420	0.7	-	BEL42007 ●	-	12,83	BSL420420 ●	-	57,26
430	0.7	-	BEL43007 ●	-	13,32	BSL430430 ●	-	58,66
440	0.7	-	BEL44007 ●	-	13,74	BSL440440 ●	-	60,03
450	0.7	-	BEL45007 ●	-	14,23	BSL450450 ●	-	61,45
460	0.7	-	BEL46007 ●	-	14,72	BSL460460 ●	-	62,84
470	0.7	-	BEL47007 ●	-	15,21	BSL470470 ●	-	64,24
480	0.7	-	BEL48007 ●	-	15,67	BSL480480 ●	-	65,69

Bemerkung Falls nicht anders bestellt, liefern wir die oben genannte Standardausführung. Andere Dimensionen, Ausführungsarten, Materialien und VPE auf Anfrage.


Metalldicke gemäß DIN4140 für Okabell Systeme mit mechanischer Belastung können auf Anfrage geliefert werden.

Dämmschichtdicke Die Materialdicken können gegebenenfalls abweichen.

Technische Eigenschaften Rohrlänge 1000 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okabell Kappen Stahl verzinkt slv



Kappen komplett mit Haltebändern und Klemmhebelverschluss, slv = Schutzlackversiegelung

Referenz- maß ⁽¹⁾ D + T cm	Flanschcappe				Koffercappe				Armaturencappe			
	Best.-Nr. BFL-D...-L... Referenzmaß = 2 x D				Best.-Nr. BKL-(D+T)...-L... Referenzmaß = D + T				Best.-Nr. BAL-(D+T)...-L... Referenzmaß = D + T			
	Baulänge L bis ...				Baulänge L bis ...				Baulänge L bis ...			
	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm
28												
30	37,55	38,54	41,49	48,83								
32	38,18	39,66	42,97	50,78	37,15	40,54	45,08	49,66				
34	38,95	40,83	44,48	52,82					43,74	47,12	51,40	55,88
35					37,97	41,80	46,96	51,62				
36	39,71	42,02	46,01	54,90								
38					38,98	43,20	48,82	53,83	45,09	48,93	54,31	58,81
40	41,91	44,85	49,45	59,34								
41					39,99	44,74	50,61	56,51	46,12	50,54	55,94	61,29
42	42,84	46,13	51,06	61,35								
43									46,84	51,63	57,36	62,92
44	43,82	47,39	52,61	63,42	41,13	46,39	52,81	58,66				
46	44,84	48,68	54,17	65,47					54,63	59,62	65,92	71,99
47					42,25	47,62	54,94	61,23				
48	45,82	49,96	55,76	67,51					55,48	60,80	66,94	73,25
50	46,84	51,23	57,31	70,10	43,41	49,26	56,57	63,74	56,27	61,92	68,37	74,94
52									57,04	62,33	69,79	76,65
54	49,96	56,41	63,74	74,64	51,33	58,66	68,16	76,75	57,74	63,50	70,60	77,71
57									61,32	68,43	76,96	85,40
58	53,58	59,65	67,54	79,28	53,58	60,96	71,13	80,27				
60	54,39	60,72	68,92	81,02					63,05	70,60	79,65	88,49
62					55,52	64,05	74,37	84,11				
64	56,80	63,62	72,40	85,30					67,59	75,34	85,35	95,00
66					57,36	66,53	77,49	87,83				
68									69,46	77,95	88,60	98,97
70	60,83	68,43	78,07	92,18	59,12	68,84	80,50	91,38				
72	61,53	69,34	79,31	93,84					71,15	82,47	93,85	101,93
75					61,66	72,11	84,62	96,24				
76									72,71	90,17	94,52	105,53
80	70,75	80,74	93,33	103,27	66,79	78,48	93,18	106,85	73,42	91,73	102,88	116,56
82	71,49	81,76	94,65	104,80								
84	72,17	82,72	95,96	108,26								
85					73,99	86,47	102,00	117,11	80,97	92,55	107,66	121,03
90	76,50	87,84	102,11	115,28	76,67	89,87	107,21	122,18	84,11	97,06	112,25	126,34
94	78,92	90,82	105,71	119,57								
95					80,16	94,22	111,62	127,40	87,07	100,89	116,86	131,68
96	79,44	91,69	106,91	121,06								
100	81,83	94,59	110,52	125,26								
102									103,09	133,64	136,28	152,71
106					86,87	102,30	122,53	139,99				

⁽¹⁾ Referenzmaß (= D + T): Bei Zwischengrößen wird das nächstgrößere Referenzmaß zur Preisfindung herangezogen.

Okabell Verkleidung - Aluminium seewasserfest



Außen-Ø [mm]	Dicke [mm]	mittlerer Radius [mm]	Meter			Bogen		
			Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
70	0.5	55	BRS7005	48	11,62	BBS7005	24	8,26
80	0.5	60	BRS8005	64	12,55	BBS8005	30	8,44
90	0.5	65	BRS9005	60	13,41	BBS9005	24	9,00
100	0.5	75	BRS10005	45	14,19	BBS10005	24	9,49
110	0.5	80	BRS11005	45	14,94	BBS11005	24	10,19
120	0.5	85	BRS12005	30	15,64	BBS12005	24	10,88
130	0.6	85	BRS13006	25	18,05	BBS13006	20	11,37
140	0.6	95	BRS14006	25	19,40	BBS14006	20	11,82
150	0.6	100	BRS15006	25	20,57	BBS15006	20	12,42
160	0.6	105	BRS16006	20	21,83	BBS16006	16	13,30
170	0.6	110	BRS17006	20	23,04	BBS17006	24	15,14
180	0.6	115	BRS18006	20	24,24	BBS18006	17	16,05
190	0.6	120	BRS19006	20	25,46	BBS19006	14	16,92
200	0.6	125	BRS20006	20	26,62	BBS20006	12	17,67
210	0.6	130	BRS21006	20	28,25	BBS21006	16	18,44
220	0.6	135	BRS22006	15	29,39	BBS22006	14	19,24
230	0.6	140	BRS23006	15	30,56	BBS23006	13	20,33
240	0.6	145	BRS24006	15	31,74	BBS24006	12	21,38
250	0.6	155	BRS25006	110	32,91	BBS25006	12	23,31
260	0.8	160	BRS26008	110	46,52	BBS26008	12	28,90
270	0.8	170	BRS27008	80	48,10	BBS27008	11	30,23
280	0.8	175	BRS28008	80	49,62	BBS28008	10	31,51
290	0.8	180	BRS29008	80	51,13	BBS29008	10	32,80
300	0.8	185	BRS30008	80	52,70	BBS30008	9	34,09
310	0.8	190	BRS31008	60	54,20	BBS31008	8	35,39
320	0.8	190	BRS32008	60	55,70	BBS32008	8	36,76
330	0.8	195	BRS33008 ●	60	57,19	BBS33008 ●	7	38,13
340	0.8	200	BRS34008 ●	60	58,70	BBS34008 ●	6	39,79
350	0.8	210	BRS35008 ●	60	60,15	BBS35008 ●	6	41,94
360	0.8	215	BRS36008 ●	60	61,64	BBS36008 ●	6	44,66
370	0.8	230	BRS37008 ●	60	63,09	-	-	-
380	0.8	270	BRS38008 ●	50	65,85	BBS38008 ●	5	52,28
390	0.8	270	BRS39008 ●	50	67,40	BBS39008 ●	-	56,50
400	0.8	300	BRS40008 ●	40	68,98	BBS40008 ●	-	60,24
410	0.8	305	BRS41008 ●	40	70,62	BBS41008 ●	-	62,28
420	0.8	305	BRS42008 ●	40	72,26	BBS42008 ●	-	63,80
430	0.8	310	BRS43008 ●	40	73,89	BBS43008 ●	-	67,10
440	0.8	320	BRS44008 ●	30	75,49	BBS44008 ●	-	70,45
450	0.8	330	BRS45008 ●	30	77,15	BBS45008 ●	-	73,78
460	0.8	340	BRS46008 ●	30	78,76	BBS46008 ●	-	77,09
470	0.8	360	BRS47008 ●	30	80,40	BBS47008 ●	-	80,44
480	0.8	380	BRS48008 ●	20	81,98	BBS48008 ●	-	83,74

Okabell Verkleidung - Aluminium seewasserfest



Außen-Ø [mm]	Dicke [mm]	mittlerer Radius [mm]	Endteller			Stutzen		
			Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
70	0.5	-	BES7006	120	3,22	BSS7070 ●	18	16,75
80	0.5	-	BES8006	120	3,28	BSS8080 ●	24	17,76
90	0.5	-	BES9006	120	3,45	BSS9090 ●	30	18,79
100	0.5	-	BES10006	120	3,50	BSS100100 ●	24	19,84
110	0.5	-	BES11006	100	3,61	BSS110110 ●	21	20,88
120	0.5	-	BES12006	100	3,70	BSS120120 ●	21	21,96
130	0.6	-	BES13006	60	3,82	BSS130130 ●	15	24,26
140	0.6	-	BES14006	60	3,92	BSS140140 ●	15	25,49
150	0.6	-	BES15006	60	4,08	BSS150150 ●	21	26,69
160	0.6	-	BES16006	60	4,18	BSS160160 ●	15	28,03
170	0.6	-	BES17006	50	4,36	BSS170170 ●	15	29,36
180	0.6	-	BES18006	50	4,52	BSS180180 ●	15	30,80
190	0.6	-	BES19006	50	4,97	BSS190190 ●	15	32,17
200	0.6	-	BES20006	60	5,29	BSS200200 ●	15	33,49
210	0.6	-	BES21006	60	5,58	BSS210210 ●	15	34,92
220	0.6	-	BES22006	60	5,87	BSS220220 ●	15	36,40
230	0.6	-	BES23006 ●	50	6,19	BSS230230 ●	15	37,84
240	0.6	-	BES24006 ●	50	6,50	BSS240240 ●	15	39,30
250	0.6	-	BES25008 ●	40	7,89	BSS250250 ●	15	40,84
260	0.8	-	BES26008 ●	40	8,21	BSS260260 ●	9	42,42
270	0.8	-	BES27008 ●	40	8,61	BSS270270 ●	9	43,90
280	0.8	-	BES28008 ●	40	9,01	BSS280280 ●	9	45,40
290	0.8	-	BES29008 ●	30	9,46	-	-	-
300	0.8	-	BES30008 ●	30	9,84	-	-	-
310	0.8	-	BES31008 ●	30	10,12	BSS310310 ●	-	53,80
320	0.8	-	BES32008 ●	30	10,71	BSS320320 ●	-	55,57
330	0.8	-	BES33008 ●	30	11,32	BSS330330 ●	-	57,41
340	0.8	-	BES34008 ●	30	11,92	BSS340340 ●	-	59,26
350	0.8	-	BES35008 ●	30	12,51	BSS350350 ●	-	61,13
360	0.8	-	BES36008 ●	30	13,13	BSS360360 ●	-	63,03
370	0.8	-	BES37008 ●	-	13,70	BSS370370 ●	-	64,96
380	0.8	-	BES38008 ●	-	14,31	BSS380380 ●	-	66,86
390	0.8	-	BES39008 ●	-	14,87	BSS390390 ●	-	68,89
400	0.8	-	BES40008 ●	-	15,53	BSS400400 ●	-	70,88
410	0.8	-	BES41008 ●	-	16,11	BSS410410 ●	-	72,88
420	0.8	-	BES42008 ●	-	16,78	BSS420420 ●	-	74,96
430	0.8	-	BES43008 ●	-	17,44	BSS430430 ●	-	77,03
440	0.8	-	BES44008 ●	-	18,07	BSS440440 ●	-	79,13
450	0.8	-	BES45008 ●	-	18,77	BSS450450 ●	-	81,25
460	0.8	-	BES46008 ●	-	19,45	BSS460460 ●	-	83,41
470	0.8	-	BES47008 ●	-	20,15	BSS470470 ●	-	85,59
480	0.8	-	BES48008 ●	-	20,88	BSS480480 ●	-	87,79

Bemerkung Falls nicht anders bestellt, liefern wir die oben genannte Standardausführung. Andere Dimensionen, Ausführungsarten, Materialien und VPE auf Anfrage.


Metalldicke gemäß DIN4140 für Okabell Systeme mit mechanischer Belastung kann auf Anfrage geliefert werden.

Dämmschichtdicke Die Materialdicken können gegebenenfalls abweichen.

Technische Eigenschaften Rohrlänge 1000 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okabell Kappen Aluminium seewasserfest



Kappen komplett mit Haltebändern und Klemmhebelverschluss

Referenz- maß ⁽¹⁾ D + T cm	Flanschcappe				Koffercappe				Armaturencappe			
	Best.-Nr. BFS-D...-L... Referenzmaß = 2 x D				Best.-Nr. BKS-(D+T)...-L... Referenzmaß = D + T				Best.-Nr. BAS-(D+T)...-L... Referenzmaß = D + T			
	Baulänge L bis ...				Baulänge L bis ...				Baulänge L bis ...			
	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm
28												
30	42,74	44,58	48,53	59,15								
32	43,50	45,84	50,26	61,59	42,04	45,41	50,70	55,81				
34	44,39	47,22	52,03	64,10					50,11	54,35	59,94	65,06
35					43,83	48,53	54,69	60,52				
36	45,33	48,63	53,83	66,59								
38					45,06	50,47	56,89	63,21	51,65	56,35	62,73	68,45
40	47,80	51,86	57,80	71,94								
41					46,26	52,02	59,48	65,72	53,37	58,22	65,18	71,29
42	48,92	53,37	59,66	74,47								
43									54,18	59,48	66,78	73,26
44	50,03	54,85	61,49	78,68	47,58	53,96	61,55	68,82				
46	51,18	56,31	63,33	81,33					62,64	68,69	76,29	83,29
47					48,96	55,40	64,05	71,88				
48	52,38	57,80	65,19	83,99					63,23	69,61	77,57	84,89
50	53,54	59,30	67,01	86,65	50,35	57,27	65,92	74,13	64,71	71,78	80,54	88,47
52									65,15	72,30	82,19	90,47
54	62,17	70,74	81,93	92,40	62,42	72,67	85,17	96,64	65,92	73,03	83,16	91,72
57									73,59	84,19	95,77	107,14
58	65,59	74,97	86,98	98,22	64,80	75,79	89,11	102,16				
60	66,79	76,56	89,00	100,61					75,90	83,54	99,26	111,18
62					67,40	79,26	93,42	106,37				
64	70,08	80,52	93,76	106,15					79,44	90,26	103,83	115,44
66					70,00	82,63	97,70	111,37				
68									83,88	95,80	110,65	124,49
70	75,38	86,88	101,44	115,00	72,50	85,88	101,82	116,31				
72	76,52	88,36	102,02	117,26					86,61	98,59	114,30	127,73
75					76,02	89,51	107,40	122,83				
76									88,47	101,85	117,69	131,85
80	84,02	97,29	113,97	129,46	79,44	93,85	111,80	129,31	92,13	106,53	124,25	139,42
82	85,10	98,75	115,83	131,72								
84	86,16	100,14	117,70	133,98								
85					87,60	103,79	122,83	140,90	96,12	110,49	129,08	146,31
90	91,53	106,61	125,40	142,90	91,85	108,12	129,39	147,22	100,08	115,22	134,85	152,06
94	94,73	110,50	130,22	148,47								
95					95,52	112,68	135,03	155,23	103,15	120,02	139,36	158,18
96	95,68	111,80	131,92	150,60								
100	98,81	115,65	136,68	156,12								
102									121,90	145,99	163,51	184,47
106					103,85	123,80	147,08	169,09				

⁽¹⁾ Referenzmaß (= D + T): Bei Zwischengrößen wird das nächstgrößere Referenzmaß zur Preisfindung herangezogen.

Okabell Verkleidung - Aluminium seewasserfest eloxal



Außen-Ø [mm]	Dicke [mm]	mittlerer Radius [mm]	Meter			Bogen		
			Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
70	0.5	55	BRM7005	48	12,71	BBM7005	24	8,71
80	0.5	60	BRM8005	64	13,74	BBM8005	30	8,93
90	0.5	65	BRM9005	60	14,65	BBM9005	24	9,49
100	0.5	75	BRM10005	45	15,53	BBM10005	24	10,01
110	0.5	80	BRM11005	45	16,36	BBM11005	24	10,75
120	0.5	85	BRM12005	30	17,13	BBM12005	24	11,43
130	0.6	85	BRM13006	25	19,79	BBM13006	20	11,96
140	0.6	95	BRM14006	25	21,26	BBM14006	20	12,50
150	0.6	100	BRM15006	25	22,55	BBM15006	20	13,09
160	0.6	105	BRM16006	20	23,91	BBM16006	16	14,03
170	0.6	110	BRM17006	20	25,22	BBM17006	24	15,97
180	0.6	115	BRM18006	20	26,53	BBM18006	17	16,94
190	0.6	120	BRM19006	20	27,87	BBM19006	14	17,81
200	0.6	125	BRM20006	20	29,17	BBM20006	12	18,63
210	0.6	130	BRM21006	20	30,90	BBM21006	16	19,46
220	0.6	135	BRM22006	15	32,18	BBM22006	14	20,28
230	0.6	140	BRM23006	15	33,48	BBM23006 •	13	21,41
240	0.6	145	BRM24006	15	34,75	BBM24006 •	12	22,55
250	0.6	155	BRM25006	110	36,01	BBM25006 •	12	24,58
260	0.8	160	BRM26008	110	50,96	BBM26008 •	12	30,49
270	0.8	170	BRM27008	80	52,66	BBM27008 •	11	31,88
280	0.8	175	BRM28008	80	54,32	BBM28008 •	10	33,27
290	0.8	180	BRM29008	80	56,00	BBM29008 •	10	34,61
300	0.8	185	BRM30008	80	57,67	BBM30008 •	9	35,95
310	0.8	190	BRM31008	60	59,34	BBM31008 •	8	37,34
320	0.8	190	BRM32008	60	61,00	BBM32008 •	8	38,77
330	0.8	195	BRM33008 •	60	62,61	BBM33008 •	7	40,26
340	0.8	200	BRM34008 •	60	64,26	BBM34008 •	6	41,95
350	0.8	210	BRM35008 •	60	65,88	BBM35008 •	6	44,26
360	0.8	215	BRM36008 •	60	67,49	BBM36008 •	6	47,10
370	0.8	230	BRM37008 •	60	69,09	BBM37008 •	5	51,00
380	0.8	270	BRM38008 •	50	72,08	BBM38008 •	5	55,16
390	0.8	270	BRM39008 •	50	73,81	BBM39008 •	-	56,52
400	0.8	300	BRM40008 •	40	74,29	BBM40008 •	-	60,25
410	0.8	305	BRM41008 •	40	77,34	BBM41008 •	-	65,72
420	0.8	305	BRM42008 •	40	79,11	BBM42008 •	-	67,31
430	0.8	310	BRM43008 •	40	80,90	BBM43008 •	-	70,83
440	0.8	320	BRM44008 •	30	82,66	BBM44008 •	-	74,34
450	0.8	330	BRM45008 •	30	84,47	BBM45008 •	-	77,85
460	0.8	340	BRM46008 •	30	86,24	BBM46008 •	-	81,38
470	0.8	360	BRM47008 •	30	88,02	BBM47008 •	-	84,89
480	0.8	380	BRM48008 •	20	89,79	BBM48008 •	-	88,39

Okabell Verkleidung - Aluminium seewasserfest eloxal



Außen-Ø [mm]	Dicke [mm]	mittlerer Radius [mm]	Endteller			Stutzen		
			Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
70	0.5	-	BEM7006 ●	120	3,43	BSM7070 ●	18	17,64
80	0.5	-	BEM8006 ●	120	3,49	BSM8080 ●	24	18,74
90	0.5	-	BEM9006 ●	120	3,61	BSM9090 ●	30	19,82
100	0.5	-	BEM10006 ●	120	3,68	BSM100100 ●	24	20,95
110	0.5	-	BEM11006 ●	100	3,82	BSM110110 ●	21	22,02
120	0.5	-	BEM12006 ●	100	3,92	BSM120120 ●	21	23,17
130	0.6	-	BEM13006 ●	60	4,01	BSM130130 ●	15	25,61
140	0.6	-	BEM14006 ●	60	4,13	BSM140140 ●	15	26,91
150	0.6	-	BEM15006 ●	60	4,31	BSM150150 ●	21	28,14
160	0.6	-	BEM16006 ●	60	4,42	BSM160160 ●	15	29,54
170	0.6	-	BEM17006 ●	50	4,59	BSM170170 ●	15	30,98
180	0.6	-	BEM18006 ●	50	4,77	BSM180180 ●	15	32,47
190	0.6	-	BEM19006 ●	50	5,21	BSM190190 ●	15	33,95
200	0.6	-	BEM20006 ●	60	5,55	BSM200200 ●	15	35,35
210	0.6	-	BEM21006 ●	60	5,87	BSM210210 ●	15	36,84
220	0.6	-	BEM22006 ●	60	6,19	BSM220220 ●	15	38,42
230	0.6	-	BEM23006 ●	50	6,51	BSM230230 ●	15	39,88
240	0.6	-	BEM24006 ●	50	6,88	BSM240240 ●	15	41,46
250	0.6	-	BEM25008 ●	40	8,30	BSM250250 ●	15	43,06
260	0.8	-	BEM26008 ●	40	8,66	BSM260260 ●	9	44,75
270	0.8	-	BEM27008 ●	40	9,11	BSM270270 ●	9	46,33
280	0.8	-	BEM28008 ●	40	9,52	BSM280280 ●	9	47,91
290	0.8	-	BEM29008 ●	30	9,98	BSM290290 ●	9	49,51
300	0.8	-	BEM30008 ●	30	10,37	BSM300300 ●	9	51,16
310	0.8	-	BEM31008 ●	30	10,69	-	-	-
320	0.8	-	BEM32008 ●	30	11,33	-	-	-
330	0.8	-	BEM33008 ●	30	11,93	-	-	-
340	0.8	-	BEM34008 ●	30	12,57	-	-	-
350	0.8	-	BEM35008 ●	30	13,24	-	-	-
360	0.8	-	BEM36008 ●	30	13,90	-	-	-
370	0.8	-	BEM37008 ●	-	14,49	-	-	-
380	0.8	-	BEM38008 ●	-	15,16	-	-	-
390	0.8	-	BEM39008 ●	-	15,69	-	-	-
400	0.8	-	BEM40008 ●	-	16,39	-	-	-
410	0.8	-	BEM41008 ●	-	17,01	-	-	-
420	0.8	-	BEM42008 ●	-	17,71	-	-	-
430	0.8	-	BEM43008 ●	-	18,41	-	-	-
440	0.8	-	BEM44008 ●	-	19,07	-	-	-
450	0.8	-	BEM45008 ●	-	19,78	-	-	-
460	0.8	-	BEM46008 ●	-	20,53	-	-	-
470	0.8	-	BEM47008 ●	-	21,27	-	-	-
480	0.8	-	BEM48008 ●	-	22,04	-	-	-

Bemerkung Falls nicht anders bestellt, liefern wir die oben genannte Standardausführung. Andere Dimensionen, Ausführungsarten, Materialien und VPE auf Anfrage.


Metalldicke gemäß DIN4140 für Okabell Systeme mit mechanischer Belastung kann auf Anfrage geliefert werden.

Dämmschichtdicke Die Materialdicken können gegebenenfalls abweichen.

Technische Eigenschaften Rohrlänge 1000 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okabell Kappen Aluminium seewasserfest eloxal



Kappen komplett mit Haltebändern und Klemmhebelverschluss

Referenz- maß ⁽¹⁾ D + T cm	Flanschkappe				Kofferkappe				Armaturenkappe			
	Best.-Nr. BFM-D...L... Referenzmaß = 2 x D				Best.-Nr. BKM-(D+T)...L... Referenzmaß = D + T				Best.-Nr. BAM-(D+T)...L... Referenzmaß = D + T			
	Baulänge L bis ...				Baulänge L bis ...				Baulänge L bis ...			
	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm
28												
30	45,09	47,00	51,18	62,41								
32	45,91	48,37	53,04	64,96	44,36	47,91	53,48	58,91				
34	46,85	49,81	54,87	67,63					52,87	57,35	63,24	68,65
35					46,22	51,18	57,71	63,85				
36	47,86	51,30	56,78	70,24								
38					47,54	53,25	60,02	66,67	54,48	59,44	66,16	72,20
40	50,45	54,71	60,98	75,89								
41					48,79	54,86	62,73	69,37	56,30	61,41	68,78	75,22
42	51,59	56,30	62,93	78,54								
43									57,19	62,73	70,48	77,30
44	52,79	57,88	64,86	83,01	50,21	56,92	64,91	72,62				
46	54,00	59,43	66,79	85,82					66,07	72,50	80,52	87,85
47					51,65	58,43	67,58	75,83				
48	55,24	60,98	68,78	88,60					66,68	73,41	81,83	89,54
50	56,50	62,56	70,70	91,44	53,11	60,45	69,56	78,19	68,27	75,74	84,96	93,33
52									68,70	76,27	86,74	95,45
54	65,58	74,63	86,42	97,50	65,87	76,71	89,86	101,96	69,56	77,08	87,76	96,73
57									77,64	88,31	101,02	113,04
58	69,23	79,06	91,77	103,63	68,36	79,98	94,03	107,74				
60	70,51	80,74	93,89	106,13					80,08	88,17	104,73	117,28
62					71,09	83,61	98,57	112,22				
64	73,93	84,95	98,93	112,01					86,22	97,99	112,71	125,33
66					73,83	87,16	103,10	117,52				
68									88,52	101,10	116,74	131,35
70	79,53	91,65	107,00	121,32	76,48	90,59	107,38	122,71				
72	80,71	93,23	107,62	123,72					91,36	104,02	120,57	134,74
75					80,16	94,42	113,35	129,62				
76									93,33	107,45	124,14	139,08
80	88,66	102,67	120,24	136,57	83,83	99,02	117,95	136,41	97,19	112,42	131,10	147,12
82	89,77	104,14	122,21	138,97								
84	90,88	105,66	124,15	141,36								
85					92,44	109,50	129,62	148,67	101,40	116,56	136,18	154,34
90	96,59	112,46	132,30	150,77	96,89	114,11	136,54	155,29	105,57	121,59	142,27	160,42
94	99,94	116,59	137,39	156,64								
95					100,78	118,85	142,42	163,76	108,81	126,62	147,02	166,87
96	100,95	117,95	139,18	158,89								
100	104,30	122,03	144,20	164,72								
102									128,64	154,04	172,51	194,62
106					109,56	130,65	155,18	170,71				

⁽¹⁾ Referenzmaß (= D + T): Bei Zwischengrößen wird das nächstgrößere Referenzmaß zur Preisfindung herangezogen.

Okatherm[®]

NICHT BRENNBARES
UMMANTELUNGSSYSTEM AUS REINEM
ALUMINIUM



- Gute Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen
- Vorgefertigte Bögen erleichtern die Montage
- Gute Beständigkeit gegen Meerwasser
- Made in Germany

Technische Daten - Okatherm Segmentbogen

Kurzbeschreibung	4-teilige Okatherm Alu-Segmentbögen: Das Ummantelungssystem für den professionellen Einsatzbereich
Materialtyp	Rein-Aluminium.
Farbe	Silber
Spezielle Materialhinweise	Legierung: EN AW 1050 (AL 99,5).
Sortiment	Segmentbogen, 4-teilig
Anwendungen	Ummantelung von gedämmten Bogen. 4-teilig - mit Rundsicken (ohne Anfangs- und Endsicke) und Bohrlöchern, zum Verschrauben und Nieten, ohne Dämmeinlage

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenzttemperatur Untere Anwendungsgrenzttemperatur	+250 °C -196 °C
Wasserdampfdiffusionswiderstand		
Wasserdampfdiffusionswiderstand		Platten / Folie: praktisch dampfdicht (VDI 2055)
Brandverhalten		
Baustoffklasse	Nichtbrennbar	A1 Prüfung nach DIN 4102
Sonstige technische Eigenschaften		
Toleranzen	Dicke: ±0,03 mm	
Materialdicke	0,5 mm	
Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen	Sehr gute Beständigkeit bei üblicher Beanspruchung.	
Flächengewicht	1350 g/m ²	
Struktur	Alu-Stucco	

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

Okatherm Bögen, 90°, zweiteilig



Material: Aluminium AL99,5 - Oberfläche: Alu-Grobkornprägung Typ: Bogentypen für Schweißbögen nach DIN EN 10253-1, Bauart 3 (≈1,5 · da), verschweißte Halbschalenausführung, ohne Dämmeinlage, Materialdicke 0,2 mm und/oder 0,3 mm (s.u.)

Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			30,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	TB1720	120	4,11	TB1730	90	4,74
21	TB2120	120	4,22	TB2130	80	4,92
27	TB2720	100	4,49	TB2730	65	5,18
33	TB3320	100	4,57	TB3330	55	5,58
42	TB4220	65	4,92	TB4230	50	5,67
45	TB4220	65	4,92	TB4230	50	5,67
48	TB4820	65	5,18	TB4830	80	5,82
60	TB6020	80	5,67	TB6030	40	6,45
64	TB6420 ●	80	5,73	TB6430 ●	60	6,73
70	TB4830	80	5,82	TB7030 ●	40	8,31
76	TB6030	40	6,45	TB7630	40	8,49
89	TB7030 ●	40	8,31	TB8930 ▼	20	12,43
108	TB8930 ▼	20	12,43	TB10830 ●▼	20	13,59
114	-	-	-	TB11430 ▼	25	16,62
127	TB10830 ●▼	20	13,59	TB10840 ●▼	20	18,25
140	TB10840 ●▼	20	18,25	TB12740 ●▼	15	23,40
159	-	-	-	TB14040 ▼	15	26,76

Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm			50,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
21	TB2140	50	6,28	-	-	-
27	TB2740	40	6,37	-	-	-
33	TB3340	80	6,45	-	-	-
42	TB4240	80	6,79	-	-	-
45	TB4240	80	6,79	-	-	-
48	TB4840	80	8,04	TB4850 ▼	30	13,12
60	TB6040	40	8,85	TB6050 ▼	20	13,12
64	TB6440 ●	40	9,02	-	-	-
70	TB7040 ●	40	12,67	-	-	-
76	TB7640 ▼	20	12,85	TB7650 ▼	20	16,86
89	TB8940 ▼	20	16,11	TB8950 ▼	20	17,79
102	TB8950 ▼	20	17,79	TB10850 ▼	10	19,78
108	TB10840 ●▼	20	18,25	TB10850 ▼	10	19,78
114	TB11440 ●▼	10	18,94	TB11450 ▼	10	25,37
127	TB12740 ●▼	15	23,40	TB10860 ▼	10	26,06
140	TB14040 ▼	15	26,76	TB12760 ▼	10	31,25
159	TB12760 ▼	10	31,25	TB14060 ▼	10	32,54
168	-	-	-	TB16850 ▼	10	33,38

Rohr max. Außen-Ø [mm]	60,0 mm			70,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
60	TB6060 ▼	20	16,87	-	-	-
64	TB8950 ▼	20	17,79	TB8960 ▼	20	20,86
76	TB7660 ▼	20	20,61	TB7670 ▼	15	23,40
89	TB8960 ▼	20	20,86	TB10860 ▼	10	26,06
108	TB10860 ▼	10	26,06	TB12760 ▼	10	31,25
114	TB11460 ▼	10	28,71	-	-	-
127	TB12760 ▼	10	31,25	TB10880 ●▼	10	33,45
140	TB14060 ▼	10	32,54	-	-	-

Rohr max. Außen-Ø [mm]	80,0 mm			100,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
89	TB8980 ▼	20	31,13	-	-	-
102	TB10880 ●▼	10	33,45	-	-	-
108	TB10880 ●▼	10	33,45	TB114100 ▼	10	44,71
114	-	-	-	TB114100 ▼	10	44,71
127	-	-	-	TB127100 ●▼	10	46,75
159	-	-	-	TB159100 ▼	10	52,18

Bemerkung

Andere Abmessungen auf Anfrage.

▼ Materialdicke 0,3 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okatherm Segmentbögen



Dicke 0,5 mm, Material: Aluminium AL 99,5 - Oberfläche: StuccoTyp: Segmentbogen 4-teilig - mit Rundsicken (ohne Anfangs- und Endsicke) und Bohrlöchern, zum Verschrauben und Nieten, ohne Dämmeinlage

Außen-Ø [mm]	Teile	Mittlerer Radius r [mm]	Länge Anfangs-/Endst. X [mm]	Stichmaß Z [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
200	4	125	50	175	BBC20005 •	20	21,29
210	4	130	50	180	BBC21005 •	18	21,83
220	4	135	50	185	BBC22005 •	14	24,07
230	4	140	50	190	BBC23005 •	12	26,08
240	4	145	50	195	BBC24005 •	12	27,97
250	4	160	50	210	BBC25005 •	10	29,24
260	4	165	50	215	BBC26005 •	8	35,65
270	4	170	50	220	BBC27005 •	10	37,96
280	4	175	50	225	BBC28005 •	9	38,40
310	4	190	50	240	BBC31005 •	6	44,09
320	4	195	50	245	BBC32005 •	6	46,89
330	4	200	50	250	BBC33005 •	5	47,86
340	4	205	50	255	BBC34005 •	5	49,57

Bemerkung Andere Abmessungen auf Anfrage.

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okatherm Endmanschettenband



Dicke 0,2 mm, Material: Aluminium AL99,5

Alu blank, mit zwei Befestigungsnuten

Lamellenlänge [mm]	DSD [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m
18	20,0	PEMBA18B	10	1,69
28	30,0	PEMBA28B	10	1,84
38	40,0	PEMBA38B	10	2,67
48	50,0	PEMBA48B	10	2,95
58	60,0	PEMBA58B	10	3,30

Okatherm Folien



Dicke 0,2 mm, Material: Aluminium AL99,5 - Oberfläche: Alu-Grobkornprägung

Bestell-Nr.	Rollenbreite [mm]	Länge [m]	Rollen/Karton	€/m²
TFR20025	1000	25	25	10,38

Okatherm Folienzuschnitte



Breite 1.000,0 mm, Dicke 0,2 mm, Material: Aluminium AL99,5 hart - Oberfläche: Alu-Grobkornprägung, Zuschnitte mit starker Rollneigung

max. Gesamtaußen-Ø bei 30 mm Überlappung	Zuschnitt-länge	Bestell-Nr.	Stück/Bund	Stück/Karton	€/Stück
54	200	TZR20020 •	5	150	3,24
60	220	TZR20022 •	5	150	3,48
65	240	TZR20024	5	150	3,78
70	260	TZR20026	5	125	4,13
79	280	TZR20028	5	125	4,55
85	300	TZR20030	5	100	4,81
92	320	TZR20032	5	100	5,13
98	340	TZR20034	5	100	5,41
105	360	TZR20036	5	100	5,67
110	380	TZR20038	5	100	6,11
117	400	TZR20040 •	5	80	6,37
124	420	TZR20042 •	5	80	6,68
130	440	TZR20044 •	5	80	7,01
136	460	TZR20046 •	5	80	7,32
143	480	TZR20048 •	5	80	7,70
150	500	TZR20050 •	5	60	8,06
165	550	TZR20055 •	5	60	8,82
180	600	TZR20060 •	5	45	9,83
195	650	TZR20065 •	5	45	10,62
213	700	TZR20070 •	5	45	11,19
229	750	TZR20075 •	5	45	11,91
245	800	TZR20080 •	5	45	12,92
260	850	TZR20085 •	5	45	13,70
277	900	TZR20090 •	5	40	14,47
293	950	TZR20095 •	5	40	15,27
309	1000	TZR200100 •	5	40	15,76

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okatherm Folienzuschnitte



Bei der jeweiligen Bestellnummer ist in der Zuschnittslänge eine Überlappung von 40 mm (ab Rohrdurchmesser 114 von 50 mm) eingerechnet.

Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm Dämmschichtdicke			30,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	TZR20024	150	3,78	TZR20030	100	4,81
21	TZR20024	150	3,78	TZR20030	100	4,81
27	TZR20026	125	4,13	TZR20032	100	5,13
33	TZR20028	125	4,55	TZR20034	100	5,41
42	TZR20032	100	5,13	TZR20038	100	6,11
44	TZR20032	100	5,13	TZR20038	100	6,11
48	TZR20034	100	5,41	TZR20040 •	80	6,37
60	TZR20036	100	5,67	TZR20044 •	80	7,01
64	TZR20038	100	6,11	TZR20044 •	80	7,01
70	TZR20040 •	80	6,37	TZR20050 •	60	8,06
76	TZR20042 •	80	6,68	TZR20050 •	60	8,06
89	TZR20046 •	80	7,32	TZR20055 •	60	8,82
108	TZR20055 •	60	8,82	TZR20060 •	45	9,83
114	TZR20055 •	60	8,82	TZR20065 •	45	10,62
127	TZR20060 •	45	9,83	TZR20065 •	45	10,62
140	TZR20065 •	45	10,62	TZR20070 •	45	11,19
159	TZR20070 •	45	11,19	TZR20075 •	45	11,91
168	TZR20075 •	45	11,91	TZR20080 •	45	12,92

Okatherm Folienzuschnitte



Bei der jeweiligen Bestellnummer ist in der Zuschnittslänge eine Überlappung von 40 mm (ab Rohrdurchmesser 114 von 50 mm) eingerechnet.

Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm Dämmschichtdicke			50,0 mm Dämmschichtdicke		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	TZR20036	100	5,67	TZR20040 ●	80	6,37
21	TZR20038	100	6,11	TZR20044 ●	80	7,01
27	TZR20040 ●	80	6,37	TZR20046 ●	80	7,32
33	TZR20042 ●	80	6,68	TZR20048 ●	80	7,70
42	TZR20044 ●	80	7,01	-	-	-
44	TZR20044 ●	80	7,01	-	-	-
48	TZR20046 ●	80	7,32	TZR20050 ●	60	8,06
60	TZR20050 ●	60	8,06	TZR20055 ●	60	8,82
64	TZR20050 ●	60	8,06	-	-	-
76	TZR20055 ●	60	8,82	TZR20060 ●	45	9,83
89	TZR20060 ●	45	9,83	TZR20065 ●	45	10,62
108	TZR20065 ●	45	10,62	TZR20070 ●	45	11,19
114	TZR20070 ●	45	11,19	TZR20075 ●	45	11,91
127	TZR20075 ●	45	11,91	TZR20080 ●	45	12,92
140	TZR20075 ●	45	11,91	TZR20085 ●	45	13,70
159	TZR20080 ●	45	12,92	TZR20090 ●	40	14,47
168	TZR20085 ●	45	13,70	TZR20090 ●	40	14,47

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okatherm Band selbstklebend



Außen-Ø ≤ 100 mm, mit 50 mm Selbstklebeband verkleben

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
OKF-TAPE50100	50,0	100	0,05	6	43,42

Okatherm Zubehör



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
TMN	Nieten, kademiert	1000	77,16
TMNW	Nietwerkzeug, magnetisiert	1	55,37

Okapak[®]

ERSTKLASSIGE PVC-UMMANTELUNG



- Umfangreiches Sortiment mit Bögen, T-Stücken und Folien
- Schlagfeste, strapazierfähige Ummantelung
- Intelligente Reduzierung des Lagerbestandes durch mehrere Okapak Bogen-Kombinationen
- Made in Germany

ÜBERSICHT ZWEITEILIGE (GESCHWEISSTE) BÖGEN

Ø	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
15										
17										
21										
27										
33										
38										
42										
44										
48										
57										
60										
64										
70										
76										
83										
89										
102										
108										
114										
127										
133										
140										
159										
168										
194										
219										
267										

S
 W
 D
 G
 SML
 45°

ÜBERSICHT EINTEILIGE BÖGEN

Ø	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
15										
17										
21										
27										
33										
38										
42										
44										
48										
57										
60										
64										
70										
76										
83										
89										
102										
108										
114										
127										
133										
140										
159										
168										
194										
219										
267										

Se
 We
 De
 Ge
 5D



ZWEITEILIGE OKAPAK 90° BÖGEN

Zweiteilige Bögen mit verstärkter geschweißter Rückseite für perfekte Anpassung. Überblick verschiedener Anwendungsbereiche, abhängig von Rohrradius und -typ:

Okapak S-Bögen: Bögen für Standardanwendung S-förmiges nahtloses Stahlrohr gemäß EN 10253-1, Typ 3 (1,5 d) mit Dämmung ≤ 100 mm.

Okapak W-Bögen: Bögen für Standardanwendung W-förmige Schrägverbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, A1, A4 mit Dämmung ≤ 50 mm.

Okapak D-Bögen: Bögen für Anwendung D-förmige kurze Verbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, D1, D4 mit Dämmung ≤ 50 mm.

Okapak G-Bögen: Bögen für Anwendung G-förmige lange Verbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, G1, G4, G8 mit Dämmung ≤ 30 mm.

Okapak SML: Bögen für Anwendung Gusseisenrohre mit Dämmung ≤ 40 mm.

OKAPAK 90° EINTEILIGE BÖGEN

Überblick verschiedener Anwendungsbereiche, abhängig von Rohrradius und -typ:

Okapak S-Bögen: Bögen für Standardanwendung S-förmiges nahtloses Stahlrohr gemäß EN 10253-1, Typ 3 (1,5 d) mit Dämmung ≤ 100 mm.

Okapak W-Bögen: Bögen für Standardanwendung W-förmige Schrägverbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, A1, A4 mit Dämmung ≤ 50 mm.

Okapak D-Bögen: Bögen für Anwendung D-förmige kurze Verbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, D1, D4 mit Dämmung ≤ 60 mm.

Okapak G-Bögen: Bögen für Anwendung G-förmige lange Verbindungen aus Temperguss gemäß EN 10242, G1, G4, G8 mit Dämmung ≤ 50 mm.

Okapak 5D-Bögen: Bögen für Anwendung 5D-förmige lange gedämmte Verbindungen aus Temperguss gemäß DIN2605-1 mit Dämmung ≤ 50 mm.



OKAPAK 45° ZWEITEILIGE BÖGEN

Okapak 45°, geschweißte Bögen mit verstärkter Rückseite passen perfekt zu Bögen gemäß DIN 2605, Norm 3 (1,5 d) mit Dämmung ≤ 50 mm.

Technische Daten - Okapak

Kurzbeschreibung	Wirtschaftliches Ummantelungssystem nach DIN 4140.
Materialtyp	Schlagzähe Hart-PVC-Folie mit Brandschutzrüstung. Oberfläche: seidenmatt und glatt
Farbe	hellgrau
Sortiment	Rollenware, Bogen, Armaturenkappen, Ventilkappen, Flanschkippen, Stirnkippen, Zuschnitte und komplettes Zubehör
Anwendungen	Ummantelung für gedämmte Rohrleitungen (inkl. Bogen, Abzweige, Armaturen, Flansche u.ä.) zum Schutz vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung
Besonderheiten	Keine Schwächung der Dämmschichtdicke bei Bogen.
Herstellung	Herstellung durch Kalanderverfahren; Extrusion der Formteile: Vakuumtiefziehverfahren Herstellung ohne Verwendung von Cadmium, Blei, Quecksilber, Chrom und deren Verbindungen, enthält kein Silikon Silikon, weichmacherfrei

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüf- zeugnis ^{*1}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich			
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur Untere Anwendungsgrenztemperatur	+60 °C -20 °C	Ist das Objekt korrekt gedämmt und besteht kein direkter Kontakt zur Ummantelung, kann die Mediumtemperatur grundsätzlich höher oder niedriger liegen.
Wasserdampfdiffusionswiderstand			
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	ca. 60.000	Geprüft nach DIN 53122-1
Brandverhalten			
Baustoffklasse	OKAPAK SE OKAPAK	Schwerentflammbar (DIN 4102-B1) Normalentflammbar (DIN 4102-B2)	D 5598 D 5599 Prüfung nach DIN 4102
Sonstige technische Eigenschaften			
Dichte	Okapak SE 1,43 ± 0,02 g/cm ³ Okapak 1,39 ± 0,02 g/cm ³		Prüfung nach DIN EN ISO 1183
Biologisches / chemisches Verhalten	Gute Alterungsbeständigkeit. Hohe Beständigkeit gegen herkömmliche Baustoffe. Beständigkeit gegen Chemikalien: siehe separate Liste.		Prüfung in Anlehnung an Beiblatt 1 zu DIN 8061.02/1984
Schlagzugzähigkeit	≥ 400 KJ/m ²		Prüfung nach DIN EN ISO 8256
Zugfestigkeit	> 35 N/mm ²		Prüfung nach DIN EN ISO 527
Gesundheitliche Aspekte	Physiologisch unbedenklich, auch bei Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Geruchsfrei.		

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

Okapak Bögen 90° zweiteilig (geschweißt)



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm				25,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
15	PB1720	S,W	440	1,82	-	-	-	-
17	PB1720	S,W	440	1,82	PB2720	S,W,D	300	2,44
17	PB2120	G	360	1,82	-	-	-	-
21	PB2120	S,W,D,G	360	1,82	PB3320	S,W,D,G	240	2,44
27	PB2720	S,W,D,G	300	2,44	PB2725	S,W,D,G	240	2,44
33	PB3320	S,W,D	240	2,44	PB3325	S,W,D	220	2,68
38	PB2130	S	260	2,68	PB4820	S	240	2,68
42	PB2130	S,W,D	260	2,68	PB3330	S,W,D	220	2,68
44	PB2130	S,W,D	260	2,68	PB3330	S,W,D	220	2,68
48	PB4820	S,W	240	2,68	PB4825	S,W,D	180	3,46
57	PB6020	S	180	3,63	PB6025	S	160	4,48
60	PB6020	S,W,G	180	3,63	PB6025	S,W,G	160	4,48
60	PB6420 ●	D	160	4,58	PB6425 ●	D	160	5,04
64	PB6420 ●	S	160	4,58	PB6425 ●	S	160	5,04
70	PBS7020 ●	S	140	5,04	PB7025 ●	S	120	5,04
76	PB7025 ●	S	120	5,04	PB4840	W	120	5,94
76	-	-	-	-	PBS7625 ●	S	120	5,04
83	PBS8325 ●	S	120	5,94	PBS8325 ●	S	120	5,94
89	PBS8325 ●	S	120	5,94	PB6040	W	80	7,70
89	-	-	-	-	PB8925 ●	S	80	6,71
102	PBS10820 ●	S	60	6,98	-	-	-	-
108	PBS10820 ●	S	60	6,98	-	-	-	-
114	PBS10830	S	80	11,34	-	-	-	-

Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm				35,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
17	PB2725	S,D,G	240	2,44	-	-	-	-
17	PBW1730	W	240	2,44	-	-	-	-
21	PB2130	S,D	260	2,68	-	-	-	-
21	PBW2130	W	260	2,68	-	-	-	-
27	PB2730	S,W	260	2,68	-	-	-	-
33	PB3330	S,W	220	2,68	PB4830	S	160	3,63
38	PB4430	S	160	3,52	-	-	-	-
42	PB4430	S,W,D	160	3,52	PB6030	S	160	5,04
42	PB6420 ●	G	160	4,58	-	-	-	-
44	PB4430	S,W,D	160	3,52	PB6030	S	160	5,04
44	PB6420 ●	G	160	4,58	-	-	-	-
48	PB4830	S,W,D	160	3,63	PB6030	S	160	5,04
57	PB6030	S	160	5,04	PB6040	S	80	7,70
60	PB6030	S,W	160	5,04	PB6040	S	80	7,70
60	PB7025 ●	D	120	5,04	-	-	-	-
64	PBS6430 ●	S	140	5,04	PBS7035 ●	S	80	7,70
70	PBS7630	S	80	6,05	PBS7035 ●	S	80	7,70
76	PBS7630	S	80	6,05	PBS7040 ●	S	80	8,83
76	PBW7630	W	100	7,75	-	-	-	-
83	PBS8930	S	80	7,70	PBS8935 ●	S	80	8,83
89	PBS8930	S	80	7,70	PBS8935 ●	S	80	8,83
89	PBW8930	W	80	8,37	-	-	-	-
102	PBS10830	S	80	11,34	PBS10835	S	40	12,66
108	PBS10830	S	80	11,34	PBS10835	S	40	12,66
114	PBS10835	S	40	12,66	PBS11435 ●	S	40	13,12
127	PBS13330	S	40	14,09	PBS13335	S	40	14,97
133	PBS13330	S	40	14,09	PBS13335	S	40	14,97

Okapak Bögen 90° zweiteilig (geschweißt)



Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm				45,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
15	PB1740 ●	S,W	180	3,63	-	-	-	-
17	PB1740 ●	S,W	180	3,63	-	-	-	-
21	PB2140	S,W	160	3,83	-	-	-	-
27	PB2740	S,W	160	4,48	-	-	-	-
33	PB3340	S,W	160	5,04	-	-	-	-
38	PB6030	S	160	5,04	-	-	-	-
42	PB4240	S,W,D	120	5,94	-	-	-	-
44	PB4240	S,W,D	120	5,94	-	-	-	-
48	PB4840	S,D	120	5,94	PB6040	S	80	7,70
48	PBW4840	W	120	5,94	-	-	-	-
57	PB6040	S	80	7,70	PBW8930	S	80	8,37
60	PB6040	S,D	80	7,70	PBW8930	S	80	8,37
64	PBS7040 ●	S	80	8,83	PBS7045 ●	S	40	10,07
70	PBS7040 ●	S	80	8,83	PBS7045 ●	S	40	10,07
76	PB7640	S,W	60	10,78	PBS7050 ●	S	60	11,35
83	PBS8940	S	40	12,08	PBS6060	S	60	13,42
89	PBS8940	S	40	12,08	PBS6060	S	60	13,42
89	PBW8940	W	40	14,54	-	-	-	-
102	PBS10840	S	40	13,12	PBS11440	S	40	14,09
108	PBS10840	S	40	13,12	PBS11445 ●	S	40	14,97
114	PBS11440	S	40	14,09	PBS11445 ●	S	40	14,97
114	PBW11440	W	40	16,97	-	-	-	-
127	PBS13340	S	40	16,23	PBS13345 ●	S	40	16,75
133	PBS13340	S	40	16,23	PBS13345 ●	S	40	16,75
140	PBS14040	S	30	16,23	PBS14045 ●	S	40	17,79
159	PBS15940	S	60	17,79	PBS15945 ●	S	60	18,74
168	PBS16840	S	60	18,74	PBS15950	S	40	25,05

Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm				60,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
17	-	-	-	-	PB7670	S	40	21,66
33	PB3350	S,W	80	7,26	-	-	-	-
42	PB4250	S,W	80	8,48	-	-	-	-
44	PB4250	S,W	80	8,48	-	-	-	-
48	PBS4850	S	60	8,48	-	-	-	-
57	PB6050	S	60	10,07	PBS6060	S	60	13,42
60	PB6050	S,W,D	60	10,07	PBS6060	S	60	13,42
64	PBS7050 ●	S	60	11,35	PBS6460 ●	S	40	14,32
70	PBS7050 ●	S	60	11,35	PBS7660	S	40	16,23
76	PB7650	S,W	40	12,08	PBS7660	S	40	16,23
83	PB8950	S	40	13,42	PBS8960 ▲	S	40	16,23
89	PB8950	S,W	40	13,42	PBS8960 ▲	S	40	16,23
102	PBS10850	S	40	14,97	PBS10860 ▲	S	40	18,05
108	PBS10850	S	40	14,97	PBS10860 ▲	S	40	18,05
114	PBS11450	S	40	16,23	PBS11460 ▲	S	40	18,65
114	PBW11450	W	40	19,49	-	-	-	-
127	PBS13350	S	60	17,79	PBS13360 ▲	S	40	23,32
133	PBS13350	S	60	17,79	PBS13360 ▲	S	40	23,32
140	PBS14050	S	60	18,74	PBS14060 ▲	S	40	25,05
159	PBS15950	S	40	25,05	PBS15960	S	40	30,72
168	PBS16850	S	40	27,19	PBS16860	S	40	39,32
194	PBS19450 ●	S	40	39,32	PBS19460 ●	S	40	43,88
219	PBS21950	S	40	43,88	PBS21960	S	40	50,88
267	-	-	-	-	PBS26760 ●	S	40	58,40

Okapak Bögen 90° zweiteilig (geschweißt)



Rohr max. Außen-Ø [mm]	80,0 mm				100,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
17	PB7670	S	40	21,66	-	-	-	-
70	PBS7680	S	40	26,06	-	-	-	-
76	PBS7680	S	40	26,06	-	-	-	-
83	PBS8980 ▲	S	40	27,75	-	-	-	-
89	PBS8980 ▲	S	40	27,75	-	-	-	-
102	PBS10880 ▲	S	40	31,23	PBS108100 ▲	S	40	39,71
108	PBS10880 ▲	S	40	31,23	PBS108100 ▲	S	40	39,71
114	PBS11480 ▲	S	40	32,60	PBS114100 ▲	S	40	40,61
127	PBS13380 ▲	S	40	36,72	PBS133100 ▲	S	40	44,01
133	PBS13380 ▲	S	40	36,72	PBS133100 ▲	S	40	44,01
140	PBS14080 ▲	S	40	38,10	PBS140100 ▲	S	40	45,10
159	PBS15980 ●▲	S	40	41,98	PBS159100 ▲	S	40	49,17
168	PBS16880 ▲	S	40	44,20	PBS168100 ▲	S	40	53,86
194	PBS19480 ●▲	S	40	50,40	PBS194100 ●▲	S	20	62,95
219	PBS21980 ▲	S	20	57,14	PBS219100 ▲	S	20	72,83
267	PBS26780 ●▲	S	20	71,42	PBS267100 ●▲	S	20	89,82

▲ segmentähnliche Form

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okapak Bögen 90° SML zweiteilig (geschweißt)



Nennweite DN	20,0 mm			30,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
40	PB4820	240	2,68	PB4830	160	3,63
50	-	-	-	PB6030	160	5,04
50	PB6020	180	3,63	-	-	-
50	PB6030	160	5,04	PBW7630	100	7,75
100	PB7640	60	10,78	PB7650	40	12,08
125	PB8950	40	13,42	PBW11440	40	16,97
125	PBW11450	40	19,49	PBS7680	40	26,06

Nennweite DN	40,0 mm					
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück			
40	PBW4840	120	5,94	-	-	-
50	PB6040	80	7,70	-	-	-
70	PB6050	60	10,07	-	-	-
100	PBW11440	40	16,97	-	-	-
125	PBW11450	40	19,49	-	-	-
150	PBS8980 ▲	40	27,75	-	-	-

▲ segmentähnliche Form

Okapak Bögen 45° zweiteilig (geschweißt)



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
21	PB452120	400	2,06	-	-	-
27	PB452720	300	2,06	PB452725	250	2,68
33	PB453320	260	2,68	PB453325	200	3,09
42	-	-	-	PB454225	140	3,49
44	-	-	-	PB454225	140	3,49
48	-	-	-	PB454825	180	3,72
60	-	-	-	PB456025	160	4,83

Okapak Bögen 45° zweiteilig (geschweißt)



Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			40,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
27	PB452730	250	3,11	-	-	-
33	-	-	-	PB453340	160	5,07
42	PB454230	160	4,04	-	-	-
44	PB454230	160	4,04	-	-	-
48	-	-	-	PB454840	160	6,04
60	PB456030	160	5,72	PB456040	160	7,78
76	PB457630	140	7,11	PB457640	120	10,98
89	PB458930	140	8,00	PB458940	100	12,24

Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm					
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück			
60	PB456050	140	11,91	-	-	-
76	PB457650	100	12,24	-	-	-
83	PB8950	40	13,42	-	-	-
89	PB458950	100	14,97	-	-	-
127	PBS13350	60	17,79	-	-	-

Okapak Bögen 90° einteilig



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm				25,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
15	-	-	-	-	PBS2720E	S	450	2,41
17	PBS1720E	S,W,D,G,5D	500	1,75	PBS2720E	S,W,5D	450	2,41
21	PBS2120E	S,W,D,G,5D	400	1,75	PBS2125E	S,W	500	2,31
21	-	-	-	-	PBS3320E	5D	450	2,41
27	PBS2720E	S,W,D,G,5D	450	2,41	PBS2725E	S,W	400	2,31
33	PBS2125E	W	500	2,31	PBS2730E	S,W	300	2,59
33	PBS3320E	S,D,G	450	2,41	-	-	-	-
38	PBS2725E	S	400	2,31	PBS2730E	S	300	2,59
42	PBS2730E	W	300	2,59	PBS1740E ●	W	300	2,59
42	PBS4220E	S,D,G	500	2,59	PBS3330E	S	300	2,59
42	-	-	-	-	PBS6020E	5D	200	3,56
44	PBS2730E	S,W	300	2,59	PBS1740E ●	W	300	2,59
44	PBS4220E	D,G	500	2,59	PBS3330E	S	300	2,59
44	-	-	-	-	PBS6020E	5D	200	3,56
48	PBS2730E	W	300	2,59	PBS2140E ●	W	300	3,63
48	PBS4820E ●	S,D	300	2,59	PBS4230E	S	400	3,42
57	PBS6020E	S	200	3,56	PBS4830E	S	300	3,56
60	PBS2140E ●	W	300	3,63	PBS3340E	W	200	4,91
60	PBS6020E	S,D	200	3,56	PBS4830E	S	300	3,56
64	PBS4830E	S	300	3,56	PBS6030E	S	300	4,91
70	PBS7020E ●	S	300	4,88	PBS6030E	S	300	4,91
76	PBS1750E ●	W	200	5,89	PBS2750E ●	W	200	5,89
76	PBS6030E	S	300	4,91	PBS7625E ●	S	200	4,91
83	PBS7625E ●	S	200	4,91	PBS8920E	S	180	5,75
89	PBS3350E	W	180	7,11	PBS4250E	W	100	8,27
89	PBS8920E	S	180	5,75	PBS8925E ●	S	180	6,56
102	PBS10220E ●	S	100	7,51	PBS11420E ●	S	100	11,05
108	PBS10220E ●	S	100	7,51	PBS11420E ●	S	100	11,05
114	PBS11420E ●	S	100	11,05	PBS10230E ●	S	100	11,05
114	PBW6050E ●	W	100	8,27	-	-	-	-
133	-	-	-	-	PBS14025E ●	S	100	13,66
140	-	-	-	-	PBS14025E ●	S	100	13,66
159	-	-	-	-	PBS15925E ●	S	50	14,63
168	-	-	-	-	PBS16825E ●	S	50	15,75

Okapak Bögen 90° einteilig



Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm				35,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
15	PBS2725E	S	400	2,31	PBS2730E	S	300	2,59
17	PBS2725E	S,W,D,G,5D	400	2,31	PBS2730E	S	300	2,59
21	PBS2130E	S,W,D,G	300	2,59	PBS1740E ●	S	300	2,59
21	PBS4220E	5D	500	2,59	-	-	-	-
27	PBS2730E	S,W,D,G,5D	300	2,59	PBS1740E ●	S	300	2,59
33	PBS1740E ●	W	300	2,59	PBS2740E ●	S	200	4,32
33	PBS3330E	S,D,G	300	2,59	-	-	-	-
33	PBS6020E	5D	200	3,56	-	-	-	-
38	PBS4230E	S	400	3,42	PBS3340E	S	200	4,91
42	PBS4230E	S,D,G	400	3,42	PBS3340E	S	200	4,91
42	PBS4830E	5D	300	3,56	-	-	-	-
44	PBS2740E ●	S	200	4,32	PBS3340E	S	200	4,91
44	PBS4230E	D,G	400	3,42	-	-	-	-
44	PBS4830E	5D	300	3,56	-	-	-	-
48	PBS2740E ●	W	200	4,32	PBS6030E	S	300	4,91
48	PBS4830E	S,G	300	3,56	-	-	-	-
57	PBS6030E	S	300	4,91	PBS4840E	S	200	5,75
60	PBS2150E	W	200	5,89	PBS7630E	S	180	5,92
60	PBS6030E	S,D,G	300	4,91	-	-	-	-
64	PBS4840E	S	200	5,75	PBS7630E	S	180	5,92
70	PBS7630E	S	180	5,92	PBS6040E	S	180	7,51
76	PBS10220E ●	G	100	7,51	PBS8930E	S	180	7,51
76	PBS3350E	W	180	7,11	-	-	-	-
76	PBS7630E	S	180	5,92	-	-	-	-
83	PBS8925E ●	S	180	6,56	PBS7640E	S	100	10,52
89	PBS4850E	W	100	8,27	PBS7640E	S	100	10,52
89	PBS8930E	S	180	7,51	-	-	-	-
102	PBS10230E ●	S	100	11,05	PBS11430E	S	100	12,37
108	PBS10230E ●	S	100	11,05	PBS11430E	S	100	12,37
114	PBS11430E	S	100	12,37	PBS10240E ●	S	100	12,78
133	PBS14025E ●	S	100	13,66	PBS14030E	S	50	14,63
140	PBS14030E	S	50	14,63	-	-	-	-
159	PBS16825E ●	S	50	15,75	-	-	-	-
168	PBS16830E	S	50	17,42	-	-	-	-

Okapak Bögen 90° einteilig



Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm				45,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
15	PBS1740E ●	S	300	2,59	-	-	-	-
17	PBS1740E ●	S,W,D,G,5D	300	2,59	-	-	-	-
21	PBS2140E ●	S,W,D,G,5D	300	3,63	PBS1750E ●	S	200	5,89
27	PBS2740E ●	S,W,D,G	200	4,32	PBS1750E ●	S	200	5,89
27	PBS4830E	5D	300	3,56	-	-	-	-
33	PBS1750E ●	W	200	5,89	PBS2750E ●	S	200	5,89
33	PBS3340E	S,D,G	200	4,91	-	-	-	-
33	PBS7020E ●	5D	300	4,88	-	-	-	-
38	PBS1750E ●	S	200	5,89	PBS3350E	S	180	7,11
42	PBS2150E	S,W,D	200	5,89	PBS3350E	S	180	7,11
42	PBS6030E	G	300	4,91	-	-	-	-
42	PBS7625E ●	5D	200	4,91	-	-	-	-
44	PBS2150E	W,D	200	5,89	PBS3350E	S	180	7,11
44	PBS2750E ●	S	200	5,89	-	-	-	-
44	PBS6030E	G	300	4,91	-	-	-	-
44	PBS7625E ●	5D	200	4,91	-	-	-	-
48	PBS2750E ●	W	200	5,89	PBS4250E	S	100	8,27
48	PBS4840E	S,D,G	200	5,75	-	-	-	-
48	PBS8920E	5D	180	5,75	-	-	-	-
57	PBS6040E	S	180	7,51	PBS4850E	S	100	8,27
60	PBS10220E ●	5D	100	7,51	PBS7640E	S	100	10,52
60	PBS6040E	S,D,G	180	7,51	-	-	-	-
60	PBW6040E ●	W	180	7,11	-	-	-	-
64	PBS4850E	S	100	8,27	PBS7640E	S	100	10,52
70	PBS7640E	S	100	10,52	PBS6050E	S	100	9,71
76	PBS11420E ●	G	100	11,05	PBS4860E ●	S	100	11,77
76	PBS4260E ●	W	100	9,77	-	-	-	-
76	PBS7640E	S	100	10,52	-	-	-	-
83	PBS8940E	S	100	11,77	PBS7650E	S	100	11,77
89	PBS4860E ●	W	100	11,77	PBS8950E	S	100	12,99
89	PBS8940E	S	100	11,77	-	-	-	-
102	PBS10240E ●	S	100	12,78	PBS11440E	S	100	13,66
108	PBS11440E	S	100	13,66	PBS11440E	S	100	13,66
114	PBS11440E	S	100	13,66	PBS10250E ●	S	50	14,63
133	PBS11450E	S	50	15,75	PBS14040E	S	50	15,75
140	PBS14040E	S	50	15,75	-	-	-	-
159	PBS15940E ●	S	50	17,42	-	-	-	-
168	PBS16840E ●	S	25	18,16	-	-	-	-

Okapak Bögen 90° einteilig



Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm				60,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
15	PBS1750E ●	S	200	5,89	-	-	-	-
17	PBS1750E ●	S,W,D,G,5D	200	5,89	-	-	-	-
21	PBS2150E	S,W,D,G,5D	200	5,89	-	-	-	-
27	PBS2750E ●	S,W,D,G,5D	200	5,89	-	-	-	-
33	PBS3350E	S,W,D,G	180	7,11	-	-	-	-
33	PBS7630E	5D	180	5,92	-	-	-	-
38	PBS4250E	S	100	8,27	-	-	-	-
42	PBS4250E	S,D,G	100	8,27	PBS4260E ●	S,D	100	9,77
42	PBS4850E	5D	100	8,27	-	-	-	-
42	PBW4250E ●	W	100	8,27	-	-	-	-
44	PBS4250E	D,G	100	8,27	PBS4260E ●	D	100	9,77
44	PBS4850E	S,5D	100	8,27	PBS4860E ●	S	100	11,77
44	PBW4250E ●	W	100	8,27	-	-	-	-
48	PBS4850E	S,D	100	8,27	PBS4860E ●	S,D	100	11,77
48	PBS7640E	G	100	10,52	-	-	-	-
48	PBS8930E	5D	180	7,51	-	-	-	-
48	PBW4850E ●	W	100	8,27	-	-	-	-
57	PBS6050E	S	100	9,71	PBS7650E	S	100	11,77
60	PBS6050E	S,D,G	100	9,71	PBS6060E ●	S,D	100	13,04
60	PBS8940E	5D	100	11,77	-	-	-	-
60	PBW6050E ●	W	100	8,27	-	-	-	-
64	PBS4860E ●	S	100	11,77	PBS6060E ●	S	100	13,04
70	PBS7650E	S	100	11,77	PBS7660E	S	100	15,81
76	PBS11430E	G	100	12,37	PBS7660E	S	100	15,81
76	PBS7650E	S	100	11,77	-	-	-	-
83	PBS8950E	S	100	12,99	PBS8960E ●	S	100	15,81
89	PBS8950E	S	100	12,99	PBS8960E ●	S	100	15,81
102	PBS10250E ●	S	50	14,63	PBS10260E ●	S	50	17,42
108	PBS10250E ●	S	50	14,63	PBS10260E ●	S	50	17,42
114	PBS11450E	S	50	15,75	PBS11460E ●	S	50	17,42
133	PBS14050E ●	S	25	18,16	PBS14060E ●	S	25	22,59
140	PBS14050E ●	S	25	18,16	PBS14060E ●	S	25	22,59

Rohr max. Außen-Ø [mm]	80,0 mm				100,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
70	PBS7670E ●	S	100	17,68	-	-	-	-
76	PBS7670E ●	S	100	17,68	-	-	-	-
83	PBS8980E ●	S	60	26,79	-	-	-	-
89	PBS8980E ●	S	60	26,79	-	-	-	-
102	PBS10280E ●	S	50	30,05	PBS102100E ●	S	30	38,42
108	PBS10280E ●	S	50	30,05	PBS114100E ●	S	30	38,42
114	PBS11480E ●	S	50	31,61	PBS114100E ●	S	30	38,42
133	PBS14080E ●	S	25	36,89	PBS140100E ●	S	25	42,36
140	PBS14080E ●	S	25	36,89	PBS140100E ●	S	25	42,36
168	-	-	-	-	PBS168100E ●	S	50	51,85

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okapak Abzweige



20,0 mm Dämmschichtdicke				
Rohrdurchmesser Strang [mm]	Rohrdurchmesser Abzweig [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Bund	€/Stück
27	21	PBA2721 ●	10	3,10
33	21	PBA3321 ●	10	3,10
33	27	PBA3327 ●	10	3,10
33	33	PBA3333 ●	10	3,47
42	21	PBA4221 ●	10	3,47
42	27	PBA4227 ●	10	3,47
42	33	PBA4233 ●	10	3,47
48	27	PBA4827 ●	10	3,63
48	33	PBA4833 ●	10	3,63
48	42	PBA4842 ●	10	3,63
60	27	PBA6027 ●	10	3,85
60	33	PBA6033 ●	10	3,85
60	42	PBA6042 ●	10	3,85
60	48	PBA6048 ●	10	3,85

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okapak Ventilkappen



Typ: Für Gerad- und Schrägsitzventile, ohne Dämmschicht, mit integriertem Druckverschluss

Durchmesser [mm]	Länge [mm]	ohne Dämmschicht		
		Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
90	190	PVK1 ●	25	13,57
120	255	PVK2 ●	25	19,25
155	323	PVK3 ●	25	24,91

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okapak Flanschdecken



Typ: ohne Dämmung, mit integriertem Druckverschluss

Durchmesser [mm]	Länge [mm]	ohne Dämmschicht		
		Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
150	145	PFK15	25	11,91
160	150	PFK20	25	15,80
180	150	PFK25	25	19,81
190	155	PFK32	25	23,70
200	155	PFK40	25	27,42
220	155	PFK50	25	30,27
250	165	PFK65	25	33,45
270	170	PFK80	25	34,86
300	170	PFK100	25	37,69
345	170	PFK125	25	41,66

Okapak Endmanschettenband



Länge 5,0 m, Material: Aluminium AL99,5, glatte Oberfläche

hellgrau mit 2 Befestigungsnuten					Alu blank, mit zwei Befestigungsnuten				
Lamellenlänge [mm]	DSD [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m	Lamellenlänge [mm]	DSD [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m
18	20,0	PEMBG18B	10	2,44	18	20,0	PEMBA18B	10	1,69
28	30,0	PEMBG28B	10	2,61	28	30,0	PEMBA28B	10	1,84
38	40,0	PEMBG38B	10	3,46	38	40,0	PEMBA38B	10	2,67
48	50,0	PEMBG48B	10	3,99	48	50,0	PEMBA48B	10	2,95
58	60,0	PEMBG58B	10	4,48	58	60,0	PEMBA58B	10	3,30

Okapak Nieten



Farbe weiß oder grau, Typ: Stechnieten

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Beutel	Stück/Karton	€/Stück
PMN W	Niete, weiß	1000	50000	9,37
PMNG	Niete, grau	1000	50000	9,37

Okapak Nietwerkzeuge



Typ: Stechnietenwerkzeuge

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Beutel	Stück/Karton	€/Stück
PMNWG	Nietwerkzeug, gerade	10	100	4,02
PMNWW	Nietwerkzeug, abgewinkelt	10	100	4,02

Okapak Folien



Material: Okapak SE Folie

Bestell-Nr.	Materialdicke [mm]	Rollenbreite [mm]	m ² /Palette	Rollen/Palette	€/m ²
PF251	0.35	1000	1250	50	9,22
PFSE251	0.35	1000	1250	50	9,22

Okapak Folienzuschneide



Breite 1.000,0 mm, Material: PVC-Folienzuschneide SE 20% Preisauflage lieferbar.

PZA - mit starkem Schnappeffekt						PZB - mit selbstklebendem Verschluss und starkem Schnappeffekt					
max. Gesamtauß-Ø bei 30 mm Überlappun	Zuschneid-länge	Bestell-Nr.	Stück/ Bund	Stück/ Karton	€/Stück	max. Gesamtauß-Ø bei 30 mm Überlappun	Zuschneid-länge	Bestell-Nr.	Stück/ Bund	Stück/ Karton	€/Stück
-	-	-	-	-	-	60	220	PZB22	10	400	2,16
65	240	PZA24	10	400	1,80	65	240	PZB24	10	400	2,32
70	260	PZA26	10	400	2,02	70	260	PZB26	10	400	2,55
82	290	PZA29	10	400	2,24	82	290	PZB29	10	400	2,76
89	310	PZA31	5	200	2,42	89	310	PZB31	5	200	2,88
95	330	PZA33	5	200	2,60	95	330	PZB33	5	200	3,02
100	350	PZA35	5	200	2,76	100	350	PZB35	5	200	3,42
105	360	PZA36	5	200	3,85	105	360	PZB36 ●	5	200	5,56
-	-	-	-	-	-	110	380	PZB38 ●	5	1	5,75
124	420	PZA42 ●	5	1	4,47	124	420	PZB42 ●	5	1	6,11
-	-	-	-	-	-	130	440	PZB44 ●	5	1	6,39
-	-	-	-	-	-	136	460	PZB46 ●	5	1	6,51
150	500	PZA50 ●	5	1	5,16	-	-	-	-	-	-
165	550	PZA55 ●	5	1	5,70	165	550	PZB55 ●	5	1	7,43
-	-	-	-	-	-	180	600	PZB60 ●	5	1	7,87
-	-	-	-	-	-	195	650	PZB65 ●	5	1	8,33
229	750	PZA75 ●	5	1	7,64	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	308	1000	PZB100 ●	5	1	11,77

Bemerkung

Die aufgeführten Abmessungen sind in VPE ab Lager innerhalb von 1-2 Arbeitstagen nach Auftragseingang lieferbar. Andere Zuschnitte und VPE auf Anfrage.

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okapak Band selbstklebend



Länge 25,0 m, Farbe hellgrau, Typ: Kunststoffklebeband

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
PSKB19 •	19,0	25	0,35	32	6,26
PSKB25	25,0	25	0,35	24	8,48
PSKB30	30,0	25	0,35	20	9,48
PSKB50	12,0	25	0,35	12	15,80

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Okafix®

SCHNELLEBEFESTIGUNGSSTIFTE FÜR
MEHRERE DÄMMLATTENMATERIALIEN



- Das Sortiment ist passend für alle üblichen Dämmschichtdicken
- Selbstklebender Boden
- Verschiedene Längen, von 23 bis 115 mm

Technische Daten - Okafix

Kurzbeschreibung	Selbstklebende Befestigungsstifte
Materialtyp	Grundplatte: verzinkter Stahl DX 51 D mit beidseitigem Zinküberzug 275 g/m ² . Stift: verzinkter Stahl. Klebeband: vernetzter PE-Schaum, beidseitig mit druckempfindlichem, vernetztem synthetischen Gummiharzklebstoff beschichtet.
Farbe	silbergrau
Sortiment	Stift: Länge 23 bis 115 mm.
Anwendungen	Befestigungsmethode zur Anbringung von Dämmstoffen auf glatten Oberflächen, z.B. Klimakanälen aus verzinktem Stahl. Für Kunststoffuntergründe sind die Stifte nicht geeignet.
Besonderheiten	Stiftlängen abgestimmt auf alle gängigen Dämmschichtdicken, optimale Haftfähigkeit entsprechend der technischen Daten des Klebebandes bei Einhaltung der Verarbeitungshinweise. Industrielle Serienfertigung.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 70 °C
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	-40 °C
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis ca. +30 °C	
Sonstige technische Eigenschaften		
Scherfestigkeit	600 ks FTM.2 Finat.8 PSTC.7	
Zugfestigkeit	1,3 KN/m ATM.13 (Band)	ASTM D 882
Zulässige Dauerbelastung	0,3 N/cm ² (Empfehlung: 6 N/Stift = ca. 600 g max.)	
Lagerung und Haltbarkeit	24 Monate bei +21 °C und 50% relativer Luftfeuchte	Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

Okafix Kappen



Schutzkappen für Befestigungsstifte

Innendurchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Beutel	Beutel/Karton	€/Beutel
2.3	XBSK26	250	40	18,42

Okafix Stifte



Befestigungsstifte, bestehend aus selbstklebender Oberfläche mit Nietstift und Halteclips.

Stiftlänge [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
23	XBST23	250	0,50
33	XBST33	250	0,54
43	XBST43	250	0,56
53	XBST53	250	0,60
65	XBST65	250	0,63
85	XBST85	250	0,64
95	XBST95	250	0,64
115	XBST115	250	0,68

Okafix Clips



Halteclips für Befestigungsstifte

Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Karton
40	XHC20	2000	227,58

IsoTop

PROFESSIONELLE PVC-
UMMANTELUNGSSYSTEME



- Unterschiedliche Farben
- Einzigartige Lösung für alle Anwendungen
- Einfache Lagerhaltung

Technische Daten - IsoTop

Kurzbeschreibung	PVC-Beschichtungssystem in verschiedenen Farben.
Materialtyp	Hart-PVC-Folien mit Brandschutz
Farbe	Grau, schwarz, nordisch weiß und sandgrau
Sortiment	Rollen, Bögen, Armaturenkapfen, Frontkapfen und komplettes Zubehör
Anwendungen	Mantel für gedämmte Rohre (einschl. Bögen, Abzweigungen, Armaturen, Flansche usw.) zum Schutz gegen Beschädigungen oder mechanische Beanspruchung.
Besonderheiten	Keine Schwächung der Dämmstoffdicke der Biegungen

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise	
Temperaturbereich			
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+60 °C	Wenn das Objekt ordnungsgemäß gedämmt ist und kein direkter Kontakt zum Mantel besteht, kann die Temperatur des Mediums wesentlich höher oder niedriger liegen.
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	-20 °C	
Brandverhalten			
Baustoffklasse	IsoTop-Folie	Normal entflammbar (DIN 4102-B2)	Geprüft nach DIN 4102
Sonstige technische Eigenschaften			
Dichte	1,37 ± 0,01 g/cm³		Geprüft nach DIN 53479
Schlagzugzähigkeit	≥ 600 KJ/m²		Geprüft nach DIN EN ISO 8256
Zugfestigkeit	40 - 50 N/mm²		Geprüft nach DIN 57455

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

IsoTop Bögen, 90°, einteilig 3S schwarz



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
12	PED1220-3SB	10	1,40	-	-	-
17	PED1720-3SB	10	1,54	PED1725-3SB	10	1,87
21	PED2120-3SB	10	1,61	PED2125-3SB	10	2,07
27	PED2720-3SB	10	1,87	PED2725-3SB	10	2,26
34	PED3420-3SB	10	2,13	PED3425-3SB	10	2,41
43	PED4320-3SB	10	2,41	PED4325-3SB	10	2,78
48	PED4820-3SB	10	2,53	PED4825-3SB	10	2,98
54	PED5420-3SB	10	2,93	PED5425-3SB	10	3,63
60	PED6020-3SB	10	3,31	PED6025-3SB	10	3,63
64	PED6420-3SB	10	3,58	-	-	-
70	PED7020-3SB	10	3,97	-	-	-
76	PED7620-3SB	10	4,30	PED7625-3SB	10	5,08
89	PED8920-3SB	10	5,28	PED8925-3SB	10	6,18
102	PED10220-3SB	10	7,04	PED10225-3SB	10	7,90
108	PED10820-3SB	10	6,89	PED10825-3SB	10	8,48
114	PED11420-3SB	10	8,00	PED11425-3SB	10	9,18
134	-	-	-	PED13425-3SB	10	11,46
140	-	-	-	PED14025-3SB	10	12,27
159	-	-	-	PED15925-3SB	10	14,67
168	-	-	-	PED16825-3SB	10	15,99
219	-	-	-	PED21925-3SB	10	24,20
267	-	-	-	PED26725-3SB	10	33,74
273	-	-	-	PED27325-3SB	10	34,52
324	-	-	-	PED32425-3SB	10	48,32

Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			32,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1730-3SB	10	2,13	PED1732-3SB	10	2,46
21	PED2130-3SB	10	2,26	PED2132-3SB	10	2,58
27	PED2730-3SB	10	2,41	PED2732-3SB	10	2,85
34	PED3430-3SB	10	2,46	PED3432-3SB	10	3,18
43	PED4330-3SB	10	2,78	PED4332-3SB	10	3,63
48	PED4830-3SB	10	3,04	PED4832-3SB	10	3,89
54	PED5430-3SB	10	3,75	PED5432-3SB	10	4,20
57	PED5730-3SB	10	3,89	-	-	-
60	PED6030-3SB	10	4,10	PED6032-3SB	10	4,54
64	PED6430-3SB	10	4,36	-	-	-
70	PED7030-3SB	10	4,87	-	-	-
76	PED7630-3SB	10	5,24	PED7632-3SB	10	5,72
89	PED8930-3SB	10	6,30	PED8932-3SB	10	7,44
102	PED10230-3SB	10	7,94	-	-	-
108	PED10830-3SB	10	8,59	-	-	-
114	PED11430-3SB	10	9,26	PED11432-3SB	10	10,12
127	PED12730-3SB	10	10,83	-	-	-
134	PED13430-3SB	10	11,46	-	-	-
140	PED14030-3SB	10	12,20	PED14032-3SB	10	13,36
159	PED15930-3SB	10	14,60	-	-	-
168	PED16830-3SB	10	15,78	PED16832-3SB	10	17,22
219	PED21930-3SB	10	23,76	-	-	-
267	PED26730-3SB	10	32,91	-	-	-
324	PED32430-3SB	10	46,81	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig 3S schwarz



Rohr max. Außen-Ø [mm]	35,0 mm			40,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	-	-	-	PED1740-3SB	10	3,18
21	-	-	-	PED2140-3SB	10	3,38
27	-	-	-	PED2740-3SB	10	3,89
34	-	-	-	PED3440-3SB	10	4,30
43	-	-	-	PED4340-3SB	10	4,82
48	-	-	-	PED4840-3SB	10	5,40
60	-	-	-	PED6040-3SB	10	6,18
70	-	-	-	PED7040-3SB	10	6,97
76	-	-	-	PED7640-3SB	10	7,94
89	PED8935-3SB	10	9,17	PED8940-3SB	10	9,46
102	-	-	-	PED10240-3SB	10	11,04
108	PED10835-3SB	10	9,85	PED10840-3SB	10	11,79
114	PED11435-3SB	10	10,58	PED11440-3SB	10	12,00
134	-	-	-	PED13440-3SB	10	14,74
140	-	-	-	PED14040-3SB	10	14,67
159	-	-	-	PED15940-3SB	10	17,36
168	-	-	-	PED16840-3SB	10	18,73
194	-	-	-	PED19440-3SB	10	24,61
219	-	-	-	PED21940-3SB	10	29,36

Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm			60,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1750-3SB	10	4,41	-	-	-
21	PED2150-3SB	10	4,68	-	-	-
27	PED2750-3SB	10	5,01	-	-	-
34	PED3450-3SB	10	5,47	PED3460-3SB	10	7,75
43	PED4350-3SB	10	6,05	PED4360-3SB	10	8,48
48	PED4850-3SB	10	6,45	PED4860-3SB	10	8,92
54	PED5450-3SB	10	7,31	-	-	-
60	PED6050-3SB	10	7,75	PED6060-3SB	10	9,91
64	-	-	-	PED6460-3SB	10	10,29
70	PED7050-3SB	10	8,54	PED7060-3SB	10	10,83
76	PED7650-3SB	10	9,06	PED7660-3SB	10	11,41
89	PED8950-3SB	10	10,29	PED8960-3SB	10	12,92
102	PED10250-3SB	10	11,92	PED10260-3SB	10	14,29
108	PED10850-3SB	10	12,72	PED10860-3SB	10	14,93
114	PED11450-3SB	10	13,55	PED11460-3SB	10	15,60
127	PED12750-3SB	10	15,60	-	-	-
134	PED13450-3SB	10	16,51	PED13460-3SB	10	17,87
140	PED14050-3SB	10	17,42	PED14060-3SB	10	18,60
159	PED15950-3SB	10	20,40	PED15960-3SB	10	23,90
168	PED16850-3SB	10	21,99	PED16860-3SB	10	25,56
194	PED19450-3SB	10	26,96	PED19460-3SB	10	31,06
219	PED21950-3SB	10	31,92	PED21960-3SB	10	36,55
245	PED24550-3SB	10	37,49	-	-	-
267	PED26750-3SB	10	45,23	PED26760-3SB	10	51,26
324	PED32450-3SB	10	60,08	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig 3S schwarz



Rohr max. Außen-Ø [mm]	70,0 mm			80,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
34	PED3470-3SB	10	9,40	-	-	-
43	PED4370-3SB	10	10,26	PED4380-3SB	10	12,04
48	PED4870-3SB	10	10,67	PED4880-3SB	10	12,77
60	PED6070-3SB	10	11,79	PED6080-3SB	10	14,01
70	PED7070-3SB	10	12,77	PED7080-3SB	10	15,14
76	PED7670-3SB	10	13,45	PED7680-3SB	10	15,78
89	PED8970-3SB	10	15,01	PED8980-3SB	10	17,28
108	PED10870-3SB	10	17,17	PED10880-3SB	10	19,64
114	-	-	-	PED11480-3SB	10	20,36
134	PED13470-3SB	10	21,53	PED13480-3SB	10	23,68
140	PED14070-3SB	10	22,64	PED14080-3SB	10	24,88
159	PED15970-3SB	10	26,15	PED15980-3SB	10	28,58
168	PED16870-3SB	10	27,99	PED16880-3SB	10	30,48
194	PED19470-3SB	10	35,58	PED19480-3SB	10	38,40
219	PED21970-3SB	10	41,46	PED21980-3SB	10	44,53
245	-	-	-	PED24580-3SB	10	51,26
267	-	-	-	PED26780-3SB	10	58,17
273	PED27370-3SB	10	55,71	PED27380-3SB	10	65,69

Rohr max. Außen-Ø [mm]	90,0 mm			100,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
21	-	-	-	PED21100-3SB	10	13,71
34	-	-	-	PED34100-3SB	10	15,34
48	PED4890-3SB	10	14,93	-	-	-
60	PED6090-3SB	10	16,24	PED60100-3SB	10	18,60
76	PED7690-3SB	10	18,12	PED76100-3SB	10	20,61
89	PED8990-3SB	10	19,76	PED89100-3SB	10	22,32
108	-	-	-	PED108100-3SB	10	25,85
114	-	-	-	PED114100-3SB	10	26,45
134	-	-	-	PED134100-3SB	10	29,44
140	PED14090-3SB	10	27,15	PED140100-3SB	10	30,35
159	PED15990-3SB	10	31,06	PED159100-3SB	10	35,52
168	PED16890-3SB	10	33,02	PED168100-3SB	10	37,59
194	-	-	-	PED194100-3SB	10	44,32
219	-	-	-	PED219100-3SB	10	50,92
267	-	-	-	PED267100-3SB	10	65,55

IsoTop Bögen, 90°, einteilig 3S grau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
12	PED1220-3SG	10	1,40	-	-	-
17	PED1720-3SG	10	1,54	PED1725-3SG	10	1,87
21	PED2120-3SG	10	1,61	PED2125-3SG	10	2,07
27	PED2720-3SG	10	1,87	PED2725-3SG	10	2,26
34	PED3420-3SG	10	2,13	PED3425-3SG	10	2,41
43	PED4320-3SG	10	2,41	PED4325-3SG	10	2,78
48	PED4820-3SG	10	2,53	PED4825-3SG	10	2,98
54	PED5420-3SG	10	2,93	PED5425-3SG	10	2,93
60	PED6020-3SG	10	3,31	PED6025-3SG	10	3,63
64	PED6420-3SG	10	3,58	-	-	-
70	PED7020-3SG	10	3,97	-	-	-
76	PED7620-3SG	10	4,30	PED7625-3SG	10	5,08
89	PED8920-3SG	10	5,28	PED8925-3SG	10	6,18
102	PED10220-3SG	10	7,04	PED10225-3SG	10	7,90
108	PED10820-3SG	10	6,89	PED10825-3SG	10	8,48
114	PED11420-3SG	10	8,00	PED11425-3SG	10	9,18
134	-	-	-	PED13425-3SG	10	11,46
140	-	-	-	PED14025-3SG	10	12,27
159	-	-	-	PED15925-3SG	10	14,67
168	-	-	-	PED16825-3SG	10	15,99
219	-	-	-	PED21925-3SG	10	24,20
267	-	-	-	PED26725-3SG	10	33,74
273	-	-	-	PED27325-3SG	10	34,52
324	-	-	-	PED32425-3SG	10	48,32

Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			32,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1730-3SG	10	2,13	PED1732-3SG	10	2,46
21	PED2130-3SG	10	2,26	PED2132-3SG	10	2,58
27	PED2730-3SG	10	2,41	PED2732-3SG	10	2,85
34	PED3430-3SG	10	2,46	PED3432-3SG	10	3,18
43	PED4330-3SG	10	2,78	PED4332-3SG	10	3,63
48	PED4830-3SG	10	3,04	PED4832-3SG	10	3,89
54	PED5430-3SG	10	3,75	PED5432-3SG	10	4,20
57	PED5730-3SG	10	3,89	-	-	-
60	PED6030-3SG	10	4,10	PED6032-3SG	10	4,54
64	PED6430-3SG	10	4,36	-	-	-
70	PED7030-3SG	10	4,87	-	-	-
76	PED7630-3SG	10	5,24	PED7632-3SG	10	5,72
89	PED8930-3SG	10	6,30	PED8932-3SG	10	7,44
102	PED10230-3SG	10	7,94	-	-	-
108	PED10830-3SG	10	8,59	-	-	-
114	PED11430-3SG	10	9,26	PED11432-3SG	10	10,12
127	PED12730-3SG	10	10,83	-	-	-
134	PED13430-3SG	10	11,46	-	-	-
140	PED14030-3SG	10	12,20	PED14032-3SG	10	13,36
159	PED15930-3SG	10	14,60	-	-	-
168	PED16830-3SG	10	15,78	PED16832-3SG	10	17,22
219	PED21930-3SG	10	23,76	-	-	-
267	PED26730-3SG	10	32,91	-	-	-
324	PED32430-3SG	10	46,81	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig 3S grau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	35,0 mm			40,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	-	-	-	PED1740-3SG	10	3,18
21	-	-	-	PED2140-3SG	10	3,38
27	-	-	-	PED2740-3SG	10	3,89
34	-	-	-	PED3440-3SG	10	4,30
43	-	-	-	PED4340-3SG	10	4,82
48	-	-	-	PED4840-3SG	10	5,40
60	-	-	-	PED6040-3SG	10	6,18
70	-	-	-	PED7040-3SG	10	6,97
76	-	-	-	PED7640-3SG	10	7,94
89	PED 8935-3SG	10	9,17	PED8940-3SG	10	9,46
102	-	-	-	PED10240-3SG	10	11,04
108	PED10835-3SG	10	9,85	PED10840-3SG	10	11,79
114	PED11435-3SG	10	10,58	PED11440-3SG	10	12,00
134	-	-	-	PED13440-3SG	10	14,74
140	-	-	-	PED14040-3SG	10	14,67
159	-	-	-	PED15940-3SG	10	17,36
168	-	-	-	PED16840-3SG	10	18,73
194	-	-	-	PED19440-3SG	10	24,61
219	-	-	-	PED21940-3SG	10	29,36

Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm			60,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1750-3SG	10	4,41	-	-	-
21	PED2150-3SG	10	4,68	-	-	-
27	PED2750-3SG	10	5,01	-	-	-
34	PED3450-3SG	10	5,47	PED3460-3SG	10	7,75
43	PED4350-3SG	10	6,05	PED4360-3SG	10	8,48
48	PED4850-3SG	10	6,45	PED4860-3SG	10	8,92
54	PED5450-3SG	10	7,31	-	-	-
60	PED6050-3SG	10	7,75	PED6060-3SG	10	9,91
64	-	-	-	PED6460-3SG	10	10,29
70	PED7050-3SG	10	8,54	PED7060-3SG	10	10,83
76	PED7650-3SG	10	9,06	PED7660-3SG	10	11,41
89	PED8950-3SG	10	10,29	PED8960-3SG	10	12,92
102	PED10250-3SG	10	11,92	PED10260-3SG	10	14,29
108	PED10850-3SG	10	12,72	PED10860-3SG	10	14,93
114	PED11450-3SG	10	13,55	PED11460-3SG	10	15,60
127	PED12750-3SG	10	15,60	-	-	-
134	PED13450-3SG	10	16,51	PED13460-3SG	10	17,87
140	PED14050-3SG	10	17,42	PED14060-3SG	10	18,60
159	PED15950-3SG	10	20,40	PED15960-3SG	10	23,90
168	PED16850-3SG	10	21,99	PED16860-3SG	10	25,56
194	PED19450-3SG	10	26,96	PED19460-3SG	10	31,06
219	PED21950-3SG	10	31,92	PED21960-3SG	10	36,55
245	PED24550-3SG	10	37,49	-	-	-
267	PED26750-3SG	10	45,23	PED26760-3SG	10	51,26
324	PED32450-3SG	10	60,08	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig 3S grau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	70,0 mm			80,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
34	PED3470-3SG	10	9,40	-	-	-
43	PED4370-3SG	10	10,26	PED4380-3SG	10	12,04
48	PED4870-3SG	10	10,67	PED4880-3SG	10	12,77
60	PED6070-3SG	10	11,79	PED6080-3SG	10	14,01
70	PED7070-3SG	10	12,77	PED7080-3SG	10	15,14
76	PED7670-3SG	10	13,45	PED7680-3SG	10	15,78
89	PED8970-3SG	10	15,01	PED8980-3SG	10	17,28
108	PED10870-3SG	10	17,17	PED10880-3SG	10	19,64
114	-	-	-	PED11480-3SG	10	20,36
134	PED13470-3SG	10	21,53	PED13480-3SG	10	23,68
140	PED14070-3SG	10	22,64	PED14080-3SG	10	24,88
159	PED15970-3SG	10	26,15	PED15980-3SG	10	28,58
168	PED16870-3SG	10	27,99	PED16880-3SG	10	30,48
194	PED19470-3SG	10	35,58	PED19480-3SG	10	38,40
219	PED21970-3SG	10	41,46	PED21980-3SG	10	44,53
245	-	-	-	PED24580-3SG	10	51,26
267	-	-	-	PED26780-3SG	10	58,17
273	PED27370-3SG	10	55,71	PED27380-3SG	10	65,68

Rohr max. Außen-Ø [mm]	90,0 mm			100,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
21	-	-	-	PED21100-3SG	10	13,71
34	-	-	-	PED34100-3SG	10	15,34
48	PED4890-3SG	10	14,93	-	-	-
60	PED6090-3SG	10	16,24	PED60100-3SG	10	18,60
76	PED7690-3SG	10	18,12	PED76100-3SG	10	20,61
89	PED8990-3SG	10	19,76	PED89100-3SG	10	22,32
108	-	-	-	PED108100-3SG	10	25,85
114	-	-	-	PED114100-3SG	10	26,45
134	-	-	-	PED134100-3SG	10	29,44
140	PED14090-3SG	10	27,15	PED140100-3SG	10	30,35
159	PED15990-3SG	10	31,06	PED159100-3SG	10	35,52
168	PED16890-3SG	10	33,02	PED168100-3SG	10	37,59
194	-	-	-	PED194100-3SG	10	44,32
219	-	-	-	PED219100-3SG	10	50,92
267	-	-	-	PED267100-3SG	10	65,55

IsoTop Bögen, 90°, einteilig 3S nordisch weiß



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
12	PED1220-3SW	10	1,40	-	-	-
17	PED1720-3SW	10	1,54	PED1725-3SW	10	1,87
21	PED2120-3SW	10	1,61	PED2125-3SW	10	2,07
27	PED2720-3SW	10	1,87	PED2725-3SW	10	2,26
34	PED3420-3SW	10	2,13	PED3425-3SW	10	2,41
43	PED4320-3SW	10	2,41	PED4325-3SW	10	2,78
48	PED4820-3SW	10	2,53	PED4825-3SW	10	2,98
54	PED5420-3SW	10	2,93	PED5425-3SW	10	3,63
60	PED6020-3SW	10	3,31	PED6025-3SW	10	3,63
64	PED6420-3SW	10	3,58	-	-	-
70	PED7020-3SW	10	3,97	-	-	-
76	PED7620-3SW	10	4,30	PED7625-3SW	10	5,08
89	PED8920-3SW	10	5,28	PED8925-3SW	10	6,18
102	PED10220-3SW	10	7,04	PED10225-3SW	10	7,90
108	PED10820-3SW	10	6,89	PED10825-3SW	10	8,48
114	PED11420-3SW	10	8,00	PED11425-3SW	10	9,18
134	-	-	-	PED13425-3SW	10	11,46
140	-	-	-	PED14025-3SW	10	12,27
159	-	-	-	PED15925-3SW	10	14,67
168	-	-	-	PED16825-3SW	10	15,99
219	-	-	-	PED21925-3SW	10	24,20
267	-	-	-	PED26725-3SW	10	33,74
273	-	-	-	PED27325-3SW	10	34,52
324	-	-	-	PED32425-3SW	10	48,32

Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			32,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1730-3SW	10	2,13	PED1732-3SW	10	2,46
21	PED2130-3SW	10	2,26	PED2132-3SW	10	2,58
27	PED2730-3SW	10	2,41	PED2732-3SW	10	2,85
34	PED3430-3SW	10	2,46	PED3432-3SW	10	3,18
43	PED4330-3SW	10	2,78	PED4332-3SW	10	3,63
48	PED4830-3SW	10	3,04	PED4832-3SW	10	3,89
54	PED5430-3SW	10	3,75	PED5432-3SW	10	4,20
57	PED5730-3SW	10	3,89	-	-	-
60	PED6030-3SW	10	4,10	PED6032-3SW	10	4,54
64	PED6430-3SW	10	4,36	-	-	-
70	PED7030-3SW	10	4,87	-	-	-
76	PED7630-3SW	10	5,24	PED7632-3SW	10	5,72
89	PED8930-3SW	10	6,30	PED8932-3SW	10	7,44
102	PED10230-3SW	10	7,94	-	-	-
108	PED10830-3SW	10	8,59	-	-	-
114	PED11430-3SW	10	9,26	PED11432-3SW	10	10,12
127	PED12730-3SW	10	10,83	-	-	-
134	PED13430-3SW	10	11,46	-	-	-
140	PED14030-3SW	10	12,20	PED14032-3SW	10	13,36
159	PED15930-3SW	10	14,60	-	-	-
168	PED16830-3SW	10	15,78	PED16832-3SW	10	17,22
219	PED21930-3SW	10	23,76	-	-	-
267	PED26730-3SW	10	32,91	-	-	-
324	PED32430-3SW	10	46,81	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig 3S nordisch weiß



Rohr max. Außen-Ø [mm]	35,0 mm			40,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	-	-	-	PED1740-3SW	10	3,18
21	-	-	-	PED2140-3SW	10	3,38
27	-	-	-	PED2740-3SW	10	3,89
34	-	-	-	PED3440-3SW	10	4,30
43	-	-	-	PED4340-3SW	10	4,82
48	-	-	-	PED4840-3SW	10	5,40
60	-	-	-	PED6040-3SW	10	6,18
70	-	-	-	PED7040-3SW	10	6,97
76	-	-	-	PED7640-3SW	10	7,94
89	PED8935-3SW	10	9,17	PED8940-3SW	10	9,46
102	-	-	-	PED10240-3SW	10	11,04
108	PED10835-3SW	10	9,85	PED10840-3SW	10	11,79
114	PED11435-3SW	10	10,58	PED11440-3SW	10	12,00
134	-	-	-	PED13440-3SW	10	14,74
140	-	-	-	PED14040-3SW	10	14,67
159	-	-	-	PED15940-3SW	10	17,36
168	-	-	-	PED16840-3SW	10	18,73
194	-	-	-	PED19440-3SW	10	24,61
219	-	-	-	PED21940-3SW	10	29,36

Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm			60,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1750-3SW	10	4,41	-	-	-
21	PED2150-3SW	10	4,68	-	-	-
27	PED2750-3SW	10	5,01	-	-	-
33	-	-	-	PED3460-3SW	10	7,75
34	PED3450-3SW	10	5,47	PED3460-3SW	10	7,75
43	PED4350-3SW	10	6,05	PED4360-3SW	10	8,48
48	PED4850-3SW	10	6,45	PED4860-3SW	10	8,92
54	PED5450-3SW	10	7,31	-	-	-
60	PED6050-3SW	10	7,75	PED6060-3SW	10	9,91
64	-	-	-	PED6460-3SW	10	10,29
70	PED7050-3SW	10	8,54	PED7060-3SW	10	10,83
76	PED7650-3SW	10	9,06	PED7660-3SW	10	11,41
89	PED8950-3SW	10	10,29	PED8960-3SW	10	12,92
102	PED10250-3SW	10	11,92	PED10260-3SW	10	14,29
108	PED10850-3SW	10	12,72	PED10860-3SW	10	14,93
114	PED11450-3SW	10	13,55	PED11460-3SW	10	15,60
127	PED12750-3SW	10	15,60	-	-	-
134	PED13450-3SW	10	16,51	PED13460-3SW	10	17,87
140	PED14050-3SW	10	17,42	PED14060-3SW	10	18,60
159	PED15950-3SW	10	20,40	PED15960-3SW	10	23,90
168	PED16850-3SW	10	21,99	PED16860-3SW	10	25,56
194	PED19450-3SW	10	26,96	PED19460-3SW	10	31,06
219	PED21950-3SW	10	31,92	PED21960-3SW	10	36,55
245	PED24550-3SW	10	37,49	-	-	-
267	PED26750-3SW	10	45,23	PED26760-3SW	10	51,26
324	PED32450-3SW	10	60,08	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig 3S nordisch weiß



Rohr max. Außen-Ø [mm]	70,0 mm			80,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
34	PED3470-3SW	10	9,40	-	-	-
43	PED4370-3SW	10	10,26	PED4380-3SW	10	12,04
48	PED4870-3SW	10	10,67	PED4880-3SW	10	12,77
60	PED6070-3SW	10	11,79	PED6080-3SW	10	14,01
70	PED7070-3SW	10	12,77	PED7080-3SW	10	15,14
76	PED7670-3SW	10	13,45	PED7680-3SW	10	15,78
89	PED8970-3SW	10	15,01	PED8980-3SW	10	17,28
108	PED10870-3SW	10	17,17	PED10880-3SW	10	19,64
114	-	-	-	PED11480-3SW	10	20,36
134	PED13470-3SW	10	21,53	PED13480-3SW	10	23,68
140	PED14070-3SW	10	22,64	PED14080-3SW	10	24,88
159	PED15970-3SW	10	26,15	PED15980-3SW	10	28,58
168	PED16870-3SW	10	27,99	PED16880-3SW	10	30,48
194	PED19470-3SW	10	35,58	PED19480-3SW	10	38,40
219	PED21970-3SW	10	41,46	PED21980-3SW	10	44,53
245	-	-	-	PED24580-3SW	10	51,26
267	-	-	-	PED26780-3SW	10	58,17
273	PED27370-3SW	10	55,71	PED27380-3SW	10	65,68

Rohr max. Außen-Ø [mm]	90,0 mm			100,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
21	-	-	-	PED21100-3SW	10	13,71
34	-	-	-	PED34100-3SW	10	15,34
48	PED4890-3SW	10	14,93	-	-	-
60	PED6090-3SW	10	16,24	PED60100-3SW	10	18,60
76	PED7690-3SW	10	18,12	PED76100-3SW	10	20,61
89	PED8990-3SW	10	19,76	-	-	-
108	-	-	-	PED108100-3SW	10	25,85
114	-	-	-	PED114100-3SW	10	26,45
134	-	-	-	PED134100-3SW	10	29,44
140	PED14090-3SW	10	27,15	PED140100-3SW	10	30,35
159	PED15990-3SW	10	31,06	PED159100-3SW	10	35,52
168	PED16890-3SW	10	33,02	PED168100-3SW	10	37,59
194	-	-	-	PED194100-3SW	10	44,32
219	-	-	-	PED219100-3SW	10	50,92
267	-	-	-	PED267100-3SW	10	65,55

IsoTop Bögen, 90°, einteilig 3S sandgrau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
12	PED1220-3SS	10	1,40	-	-	-
17	PED1720-3SS	10	1,54	PED1725-3SS	10	1,87
21	PED2120-3SS	10	1,61	PED2125-3SS	10	2,07
27	PED2720-3SS	10	1,87	PED2725-3SS	10	2,26
34	PED3420-3SS	10	2,13	PED3425-3SS	10	2,41
43	PED4320-3SS	10	2,41	PED4325-3SS	10	2,78
48	PED4820-3SS	10	2,53	PED4825-3SS	10	2,98
54	PED5420-3SS	10	2,93	PED5425-3SS	10	3,63
60	PED6020-3SS	10	3,31	PED6025-3SS	10	3,63
64	PED6420-3SS	10	3,58	-	-	-
70	PED7020-3SS	10	3,97	-	-	-
76	PED7620-3SS	10	4,30	PED7625-3SS	10	5,08
89	PED8920-3SS	10	5,28	PED8925-3SS	10	6,18
102	PED10220-3SS	10	7,04	PED10225-3SS	10	7,90
108	PED10820-3SS	10	6,89	PED10825-3SS	10	8,48
114	PED11420-3SS	10	8,00	PED11425-3SS	10	9,18
134	-	-	-	PED13425-3SS	10	11,46
140	-	-	-	PED14025-3SS	10	12,27
159	-	-	-	PED15925-3SS	10	14,67
168	-	-	-	PED16825-3SS	10	15,99
219	-	-	-	PED21925-3SS	10	24,20
267	-	-	-	PED26725-3SS	10	33,74
273	-	-	-	PED27325-3SS	10	34,52
324	-	-	-	PED32425-3SS	10	48,32

Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			32,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1230-3SS	10	9,17	PED1732-3SS	10	2,46
17	PED1730-3SS	10	2,13	-	-	-
21	PED2130-3SS	10	2,26	PED2132-3SS	10	2,58
27	PED2730-3SS	10	2,41	PED2732-3SS	10	2,85
34	PED3430-3SS	10	2,46	PED3432-3SS	10	3,18
43	PED4330-3SS	10	2,78	PED4332-3SS	10	3,63
48	PED4830-3SS	10	3,04	PED4832-3SS	10	3,89
54	PED5430-3SS	10	3,75	PED5432-3SS	10	4,20
57	PED5730-3SS	10	3,89	-	-	-
60	PED6030-3SS	10	4,10	PED6032-3SS	10	4,54
64	PED6430-3SS	10	4,36	-	-	-
70	PED7030-3SS	10	4,87	-	-	-
76	PED7630-3SS	10	5,24	PED7632-3SS	10	5,72
89	PED8930-3SS	10	6,30	PED8932-3SS	10	7,44
102	PED10230-3SS	10	7,94	-	-	-
108	PED10830-3SS	10	8,59	-	-	-
114	PED11430-3SS	10	9,26	PED11432-3SS	10	10,12
127	PED12730-3SS	10	10,83	-	-	-
134	PED13430-3SS	10	11,46	-	-	-
140	PED14030-3SS	10	12,20	PED14032-3SS	10	13,36
159	PED15930-3SS	10	14,60	-	-	-
168	PED16830-3SS	10	15,78	PED16832-3SS	10	17,22
219	PED21930-3SS	10	23,76	-	-	-
267	PED26730-3SS	10	32,91	-	-	-
324	PED32430-3SS	10	46,81	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig 3S sandgrau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	35,0 mm			40,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	-	-	-	PED1740-3SS	10	3,18
21	-	-	-	PED2140-3SS	10	3,38
27	-	-	-	PED2740-3SS	10	3,89
34	-	-	-	PED3440-3SS	10	4,30
43	-	-	-	PED4340-3SS	10	4,82
48	-	-	-	PED4840-3SS	10	5,40
60	-	-	-	PED6040-3SS	10	6,18
70	-	-	-	PED7040-3SS	10	6,97
76	-	-	-	PED7640-3SS	10	7,94
89	PED8935-3SS	10	9,17	PED8940-3SS	10	9,46
102	-	-	-	PED10240-3SS	10	11,04
108	PED10835-3SS	10	9,85	PED10840-3SS	10	11,79
114	PED11435-3SS	10	10,58	PED11440-3SS	10	12,00
134	-	-	-	PED13440-3SS	10	14,74
140	-	-	-	PED14040-3SS	10	14,67
159	-	-	-	PED15940-3SS	10	17,36
168	-	-	-	PED16840-3SS	10	18,73
194	-	-	-	PED19440-3SS	10	24,61
219	-	-	-	PED21940-3SS	10	29,36

Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm			60,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1750-3SS	10	4,41	-	-	-
21	PED2150-3SS	10	4,68	-	-	-
27	PED2750-3SS	10	5,01	-	-	-
34	PED3450-3SS	10	5,47	PED3460-3SS	10	7,75
43	PED4350-3SS	10	6,05	PED4360-3SS	10	8,48
48	PED4850-3SS	10	6,45	PED4860-3SS	10	8,92
54	PED5450-3SS	10	7,31	-	-	-
60	PED6050-3SS	10	7,75	PED6060-3SS	10	9,91
64	-	-	-	PED6460-3SS	10	10,29
70	PED7050-3SS	10	8,54	PED7060-3SS	10	10,83
76	PED7650-3SS	10	9,06	PED7660-3SS	10	11,41
89	PED8950-3SS	10	10,29	PED8960-3SS	10	12,92
102	PED10250-3SS	10	11,92	PED10260-3SS	10	14,29
108	PED10850-3SS	10	12,72	PED10860-3SS	10	14,93
114	PED11450-3SS	10	13,55	PED11460-3SS	10	15,60
127	PED12750-3SS	10	15,60	-	-	-
134	PED13450-3SS	10	16,51	PED13460-3SS	10	17,87
140	PED14050-3SS	10	17,42	PED14060-3SS	10	18,60
159	PED15950-3SS	10	20,40	PED15960-3SS	10	23,90
168	PED16850-3SS	10	21,99	PED16860-3SS	10	25,56
194	PED19450-3SS	10	26,96	PED19460-3SS	10	31,06
219	PED21950-3SS	10	31,92	PED21960-3SS	10	36,55
245	PED24550-3SS	10	37,49	-	-	-
267	PED26750-3SS	10	45,23	PED26760-3SS	10	51,26
324	PED32450-3SS	10	60,08	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig 3S sandgrau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	70,0 mm			80,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
34	PED3470-3SS	10	9,40	-	-	-
43	PED4370-3SS	10	10,26	PED4380-3SS	10	12,04
48	PED4870-3SS	10	10,67	PED4880-3SS	10	12,77
60	PED6070-3SS	10	11,79	PED6080-3SS	10	14,01
70	PED7070-3SS	10	12,77	PED7080-3SS	10	15,14
76	PED7670-3SS	10	13,45	PED7680-3SS	10	15,78
89	PED8970-3SS	10	15,01	PED8980-3SS	10	17,28
108	PED10870-3SS	10	17,17	PED10880-3SS	10	19,64
114	-	-	-	PED11480-3SS	10	20,36
134	PED13470-3SS	10	21,53	PED13480-3SS	10	23,68
140	PED14070-3SS	10	22,64	PED14080-3SS	10	24,88
159	PED15970-3SS	10	26,15	PED15980-3SS	10	28,58
168	PED16870-3SS	10	27,99	PED16880-3SS	10	30,48
194	PED19470-3SS	10	35,58	PED19480-3SS	10	38,40
219	PED21970-3SS	10	41,46	PED21980-3SS	10	44,53
245	-	-	-	PED24580-3SS	10	51,26
267	-	-	-	PED26780-3SS	10	58,17
273	PED27370-3SS	10	55,71	PED27380-3SS	10	66,90

Rohr max. Außen-Ø [mm]	90,0 mm			100,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
21	-	-	-	PED21100-3SS	10	13,71
34	-	-	-	PED34100-3SS	10	15,34
48	PED4890-3SS	10	14,93	-	-	-
60	PED6090-3SS	10	16,24	PED60100-3SS	10	18,60
76	PED7690-3SS	10	18,12	PED76100-3SS	10	20,61
89	PED8990-3SS	10	19,76	-	-	-
108	-	-	-	PED108100-3SS	10	25,85
114	-	-	-	PED114100-3SS	10	26,45
134	-	-	-	PED134100-3SS	10	29,44
140	PED14090-3SS	10	27,15	PED140100-3SS	10	30,35
159	PED15990-3SS	10	31,06	PED159100-3SS	10	35,52
168	PED16890-3SS	10	33,02	PED168100-3SS	10	37,59
194	-	-	-	PED194100-3SS	10	44,32
219	-	-	-	PED219100-3SS	10	50,92
267	-	-	-	PED267100-3SS	10	65,55

IsoTop Bögen, 90°, einteilig W schwarz



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1720-WB	10	1,68	PED1725-WB	10	2,00
21	PED2120-WB	10	1,73	PED2125-WB	10	2,13
27	PED2720-WB	10	2,00	PED2725-WB	10	2,25
34	PED3420-WB	10	2,26	PED3425-WB	10	2,53
43	PED4320-WB	10	2,46	PED4325-WB	10	2,93
48	PED4820-WB	10	2,53	PED4825-WB	10	3,18
60	PED6020-WB	10	3,31	PED6025-WB	10	4,03
76	PED7620-WB	10	4,36	PED7625-WB	10	4,68
89	PED8920-WB	10	5,28	PED8925-WB	10	5,79
114	PED11420-WB	10	7,31	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig W schwarz



Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			32,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1730-WB	10	2,26	PED1732-WB	10	2,98
21	PED2130-WB	10	2,53	PED2132-WB	10	3,18
27	PED2730-WB	10	2,66	PED2732-WB	10	3,50
34	PED3430-WB	10	2,98	PED3432-WB	10	3,89
43	PED4330-WB	10	3,43	PED4332-WB	10	4,54
48	PED4830-WB	10	3,70	PED4832-WB	10	4,87
60	PED6030-WB	10	4,60	PED6032-WB	10	5,72
76	PED7630-WB	10	5,60	PED7632-WB	10	6,89
89	PED8930-WB	10	6,97	PED8932-WB	10	8,54
114	PED11430-WB	10	10,44	PED11432-WB	10	10,83

Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm			50,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1740-WB	10	4,72	PED1750-WB	10	5,24
21	PED2140-WB	10	3,58	PED2150-WB	10	5,47
27	PED2740-WB	10	4,10	PED2750-WB	10	5,60
34	PED3440-WB	10	4,76	PED3450-WB	10	6,45
43	PED4340-WB	10	5,32	PED4350-WB	10	7,16
48	PED4840-WB	10	5,40	PED4850-WB	10	7,56
60	PED6040-WB	10	6,56	PED6050-WB	10	9,12
76	PED7640-WB	10	8,78	PED7650-WB	10	10,63
89	PED8940-WB	10	9,98	PED8950-WB	10	11,92
114	PED11440-WB	10	12,48	-	-	-

Rohr max. Außen-Ø [mm]	70,0 mm			80,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
34	PED3470-WB	10	10,44	-	-	-
43	PED4370-WB	10	11,36	PED4380-WB	10	13,65
48	PED4870-WB	10	11,87	PED4880-WB	10	14,21

Rohr max. Außen-Ø [mm]	90,0 mm					
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück			
48	PED4890-WB	10	16,57	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig W grau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1720-WG	10	1,68	PED1725-WG	10	2,00
21	PED2120-WG	10	1,73	PED2125-WG	10	2,13
27	PED2720-WG	10	2,00	PED2725-WG	10	2,25
34	PED3420-WG	10	2,26	PED3425-WG	10	2,53
43	PED4320-WG	10	2,46	PED4325-WG	10	2,93
48	PED4820-WG	10	2,53	PED4825-WG	10	3,18
60	PED6020-WG	10	3,31	PED6025-WG	10	4,03
76	PED7620-WG	10	4,36	PED7625-WG	10	4,68
89	PED8920-WG	10	5,28	PED8925-WG	10	5,79
114	PED11420-WG	10	7,31	-	-	-

Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			32,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1730-WG	10	2,26	PED1732-WG	10	2,98
21	PED2130-WG	10	2,53	PED2132-WG	10	3,18
27	PED2730-WG	10	2,66	PED2732-WG	10	3,50
34	PED3430-WG	10	2,98	PED3432-WG	10	3,89
43	PED4330-WG	10	3,43	PED4332-WG	10	4,54
48	PED4830-WG	10	3,70	PED4832-WG	10	4,87
60	PED6030-WG	10	4,60	PED6032-WG	10	5,72
76	PED7630-WG	10	5,60	PED7632-WG	10	6,89
89	PED8930-WG	10	6,97	PED8932-WG	10	8,54
114	PED11430-WG	10	10,44	PED11432-WG	10	10,83

IsoTop Bögen, 90°, einteilig W grau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm			50,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1740-WG	10	4,72	PED1750-WG	10	5,24
21	PED2140-WG	10	3,58	PED2150-WG	10	5,47
27	PED2740-WG	10	4,10	PED2750-WG	10	5,60
34	PED3440-WG	10	4,76	PED3450-WG	10	6,45
43	PED4340-WG	10	5,32	PED4350-WG	10	7,16
48	PED4840-WG	10	5,40	PED4850-WG	10	7,56
60	PED6040-WG	10	6,56	PED6050-WG	10	9,12
76	PED7640-WG	10	8,78	PED7650-WG	10	10,63
89	PED8940-WG	10	9,98	PED8950-WG	10	11,92
114	PED11440-WG	10	12,48	-	-	-

Rohr max. Außen-Ø [mm]	70,0 mm			80,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
34	PED3470-WG	10	10,44	-	-	-
43	PED4370-WG	10	11,36	PED4380-WG	10	13,65
48	PED4870-WG	10	11,87	PED4880-WG	10	14,21

Rohr max. Außen-Ø [mm]	90,0 mm					
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück			
48	PED4890-WG	10	16,57	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig W nordisch weiß



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1720-WW	10	1,68	PED1725-WW	10	2,00
21	PED2120-WW	10	1,73	PED2125-WW	10	2,13
27	PED2720-WW	10	2,00	PED2725-WW	10	2,25
34	PED3420-WW	10	2,26	PED3425-WW	10	2,53
43	PED4320-WW	10	2,46	PED4325-WW	10	2,93
48	PED4820-WW	10	2,53	PED4825-WW	10	3,18
60	PED6020-WW	10	3,31	PED6025-WW	10	4,03
76	PED7620-WW	10	4,36	PED7625-WW	10	4,68
89	PED8920-WW	10	5,28	PED8925-WW	10	5,79
114	PED11420-WW	10	7,31	-	-	-

Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			32,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1730-WW	10	2,26	PED1732-WW	10	2,98
21	PED2130-WW	10	2,53	PED2132-WW	10	3,18
27	PED2730-WW	10	2,66	PED2732-WW	10	3,50
34	PED3430-WW	10	2,98	PED3432-WW	10	3,89
43	PED4330-WW	10	3,43	PED4332-WW	10	4,54
48	PED4830-WW	10	3,70	PED4832-WW	10	4,87
60	PED6030-WW	10	4,60	PED6032-WW	10	5,72
76	PED7630-WW	10	5,60	PED7632-WW	10	6,89
89	PED8930-WW	10	6,97	PED8932-WW	10	8,54
114	PED11430-WW	10	10,44	PED11432-WW	10	10,83

Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm			50,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1740-WW	10	4,72	PED1750-WW	10	5,24
21	PED2140-WW	10	3,58	PED2150-WW	10	5,47
27	PED2740-WW	10	4,10	PED2750-WW	10	5,60
34	PED3440-WW	10	4,76	PED3450-WW	10	6,45
43	PED4340-WW	10	5,32	PED4350-WW	10	7,16
48	PED4840-WW	10	5,40	PED4850-WW	10	7,56
60	PED6040-WW	10	6,56	PED6050-WW	10	9,12
76	PED7640-WW	10	8,78	PED7650-WW	10	10,63
89	PED8940-WW	10	9,98	PED8950-WW	10	11,92
114	PED11440-WW	10	12,48	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig W nordisch weiß



Rohr max. Außen-Ø [mm]	70,0 mm			80,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
34	PED3470-WW	10	10,44	-	-	-
43	PED4370-WW	10	11,36	PED4380-WW	10	13,65
48	PED4870-WW	10	11,87	PED4880-WW	10	14,21
Rohr max. Außen-Ø [mm]	90,0 mm					
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück			
48	PED4890-WW	10	16,57	-	-	-

IsoTop Bögen, 90°, einteilig W sandgrau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1720-WS	10	1,68	PED1725-WS	10	2,00
21	PED2120-WS	10	1,73	PED2125-WS	10	2,13
27	PED2720-WS	10	2,00	PED2725-WS	10	2,25
34	PED3420-WS	10	2,26	PED3425-WS	10	2,53
43	PED4320-WS	10	2,46	PED4325-WS	10	2,93
48	PED4820-WS	10	2,53	PED4825-WS	10	3,18
60	PED6020-WS	10	3,31	PED6025-WS	10	4,03
76	PED7620-WS	10	4,36	PED7625-WS	10	4,68
89	PED8920-WS	10	5,28	PED8925-WS	10	5,79
114	PED11420-WS	10	7,31	-	-	-
Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			32,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1730-WS	10	2,26	PED1732-WS	10	2,98
21	PED2130-WS	10	2,53	PED2132-WS	10	3,18
27	PED2730-WS	10	2,66	PED2732-WS	10	3,50
34	PED3430-WS	10	2,98	PED3432-WS	10	3,89
43	PED4330-WS	10	3,43	PED4332-WS	10	4,54
48	PED4830-WS	10	3,70	PED4832-WS	10	4,87
60	PED6030-WS	10	4,60	PED6032-WS	10	5,72
76	PED7630-WS	10	5,60	PED7632-WS	10	6,89
89	PED8930-WS	10	6,97	PED8932-WS	10	8,54
114	PED11430-WS	10	10,44	PED11432-WS	10	10,83
Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm			50,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
17	PED1740-WS	10	4,72	PED1750-WS	10	5,24
21	PED2140-WS	10	3,58	PED2150-WS	10	5,47
27	PED2740-WS	10	4,10	PED2750-WS	10	5,60
34	PED3440-WS	10	4,76	PED3450-WS	10	6,45
43	PED4340-WS	10	5,32	PED4350-WS	10	7,16
48	PED4840-WS	10	5,40	PED4850-WS	10	7,56
60	PED6040-WS	10	6,56	PED6050-WS	10	9,12
76	PED7640-WS	10	8,78	PED7650-WS	10	10,63
89	PED8940-WS	10	9,98	PED8950-WS	10	11,92
114	PED11440-WS	10	12,48	-	-	-
Rohr max. Außen-Ø [mm]	70,0 mm			80,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
33	PED3470-WS	10	10,44	-	-	-
34	PED3470-WS	10	10,44	-	-	-
43	PED4370-WS	10	11,36	PED4380-WS	10	13,65
48	PED4870-WS	10	11,87	PED4880-WS	10	14,21
Rohr max. Außen-Ø [mm]	90,0 mm					
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück			
48	PED4890-WS	10	16,57	-	-	-

IsoTop Bögen, 45°, einteilig S schwarz



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
12	PED52-45B	10	1,49	PED62-45B	10	1,73
17	PED57-45B	10	1,61	PED67-45B	10	1,94
21	PED62-45B	10	1,73	PED72-45B	10	2,00
27	PED67-45B	10	1,94	PED77-45B	10	2,19
34	PED72-45B	10	2,00	PED82-45B	10	2,58
43	PED82-45B	10	2,58	PED92-45B	10	3,40
48	PED88-45B	10	2,98	-	-	-
54	PED92-45B	10	3,40	PED102-45B	10	3,84
60	PED102-45B	10	3,84	PED108-45B	10	4,36
64	-	-	-	PED115-45B	10	4,36
70	PED108-45B	10	4,36	-	-	-
76	PED115-45B	10	4,36	PED128-45B	10	5,24
83	PED122-45B	10	4,82	-	-	-
89	PED128-45B	10	5,24	PED141-45B	10	6,12
102	PED141-45B	10	6,12	PED154-45B	10	7,12
108	PED149-45B	10	6,12	-	-	-
114	PED154-45B	10	7,12	PED167-45B	10	8,29
127	PED167-45B	10	8,29	PED180-45B	10	9,32
140	PED180-45B	10	9,32	PED193-45B	10	10,67
159	-	-	-	PED206-45B	10	12,20
168	PED206-45B	10	12,20	PED219-45B	10	13,65

Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			40,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
12	PED72-45B	10	2,00	PED92-45B	10	3,40
17	PED77-45B	10	2,19	-	-	-
21	PED82-45B	10	2,58	PED102-45B	10	3,84
27	PED88-45B	10	2,98	PED108-45B	10	4,36
34	PED92-45B	10	3,40	PED115-45B	10	4,36
43	PED102-45B	10	3,84	PED122-45B	10	4,82
48	PED108-45B	10	4,36	PED128-45B	10	5,24
54	PED115-45B	10	4,36	-	-	-
57	-	-	-	PED136-45B	10	6,05
60	PED122-45B	10	4,82	PED141-45B	10	6,12
70	PED128-45B	10	5,24	PED149-45B	10	6,12
76	PED136-45B	10	6,05	PED154-45B	10	7,12
83	PED141-45B	10	6,12	-	-	-
89	PED149-45B	10	6,12	PED167-45B	10	8,29
102	-	-	-	PED180-45B	10	9,32
108	PED167-45B	10	8,29	-	-	-
114	-	-	-	PED193-45B	10	10,67
127	-	-	-	PED206-45B	10	12,20
134	PED193-45B	10	10,67	-	-	-
140	-	-	-	PED219-45B	10	13,65
159	PED219-45B	10	13,65	-	-	-
168	-	-	-	PED245-45B	10	14,93

IsoTop Bögen, 45°, einteilig S schwarz



Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm			60,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
21	PED122-45B	10	4,82	PED141-45B	10	6,12
24	PED128-45B	10	5,24	-	-	-
27	-	-	-	PED149-45B	10	6,12
34	PED136-45B	10	6,05	-	-	-
43	PED141-45B	10	6,12	-	-	-
48	PED149-45B	10	6,12	PED167-45B	10	8,29
54	PED154-45B	10	7,12	-	-	-
60	-	-	-	PED180-45B	10	9,32
70	PED167-45B	10	8,29	-	-	-
76	PED180-45B	10	9,32	PED193-45B	10	10,67
89	-	-	-	PED206-45B	10	12,20
108	PED206-45B	10	12,20	-	-	-
114	PED219-45B	10	13,65	PED232-45B	10	13,65
127	-	-	-	PED245-45B	10	14,93
134	PED232-45B	10	13,65	-	-	-
140	PED245-45B	10	14,93	PED258-45B	10	16,51
159	PED258-45B	10	16,51	-	-	-
168	PED271-45B	10	17,28	-	-	-

IsoTop Bögen, 45°, einteilig S grau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
12	PED52-45G	10	1,49	PED62-45G	10	1,73
17	PED57-45G	10	1,61	PED67-45G	10	1,94
21	PED62-45G	10	1,73	PED72-45G	10	2,00
27	PED67-45G	10	1,94	PED77-45G	10	2,19
34	PED72-45G	10	2,00	PED82-45G	10	2,58
43	PED82-45G	10	2,58	PED92-45G	10	3,40
48	PED88-45G	10	2,98	-	-	-
54	PED92-45G	10	3,40	PED102-45G	10	3,84
60	PED102-45G	10	3,84	PED108-45G	10	4,36
64	-	-	-	PED115-45G	10	4,36
70	PED108-45G	10	4,36	-	-	-
76	PED115-45G	10	4,36	PED128-45G	10	5,24
83	PED122-45G	10	4,82	-	-	-
89	PED128-45G	10	5,24	PED141-45G	10	6,12
102	PED141-45G	10	6,12	PED154-45G	10	7,12
108	PED149-45G	10	6,12	-	-	-
114	PED154-45G	10	7,12	PED167-45G	10	8,29
127	PED167-45G	10	8,29	PED180-45G	10	9,32
140	PED180-45G	10	9,32	PED193-45G	10	10,67
159	-	-	-	PED206-45G	10	12,20
168	PED206-45G	10	12,20	PED219-45G	10	13,65

IsoTop Bögen, 45°, einteilig S grau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			40,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
12	PED72-45G	10	2,00	PED92-45G	10	3,40
17	PED77-45G	10	2,19	-	-	-
21	PED82-45G	10	2,58	PED102-45G	10	3,84
27	PED88-45G	10	2,98	PED108-45G	10	4,36
34	PED92-45G	10	3,40	PED115-45G	10	4,36
43	PED102-45G	10	3,84	PED122-45G	10	4,82
48	PED108-45G	10	4,36	PED128-45G	10	5,24
54	PED115-45G	10	4,36	-	-	-
57	-	-	-	PED136-45G	10	6,05
60	PED122-45G	10	4,82	PED141-45G	10	6,12
70	PED128-45G	10	5,24	PED149-45G	10	6,12
76	PED136-45G	10	6,05	PED154-45G	10	7,12
83	PED141-45G	10	6,12	-	-	-
89	PED149-45G	10	6,12	PED167-45G	10	8,29
102	-	-	-	PED180-45G	10	9,32
108	PED167-45G	10	8,29	-	-	-
114	-	-	-	PED193-45G	10	10,67
127	-	-	-	PED206-45G	10	12,20
134	PED193-45G	10	10,67	-	-	-
140	-	-	-	PED219-45G	10	13,65
159	PED219-45G	10	13,65	-	-	-
168	-	-	-	PED245-45G	10	14,93

Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm			60,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
21	PED122-45G	10	4,82	PED141-45G	10	6,12
24	PED128-45G	10	5,24	-	-	-
27	-	-	-	PED149-45G	10	6,12
34	PED136-45G	10	6,05	-	-	-
43	PED141-45G	10	6,12	-	-	-
48	PED149-45G	10	6,12	PED167-45G	10	8,29
54	PED154-45G	10	7,12	-	-	-
60	-	-	-	PED180-45G	10	9,32
70	PED167-45G	10	8,29	-	-	-
76	PED180-45G	10	9,32	PED193-45G	10	10,67
89	-	-	-	PED206-45G	10	12,20
108	PED206-45G	10	12,20	-	-	-
114	PED219-45G	10	13,65	PED232-45G	10	13,65
127	-	-	-	PED245-45G	10	14,93
134	PED232-45G	10	13,65	-	-	-
140	PED245-45G	10	14,93	PED258-45G	10	16,51
159	PED258-45G	10	16,51	-	-	-
168	PED271-45G	10	17,28	-	-	-

IsoTop Bögen, 45°, einteilig S nordisch weiß



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
12	PED52-45 W	10	1,49	PED62-45 W	10	1,73
17	PED57-45 W	10	1,61	PED67-45 W	10	1,94
21	PED62-45 W	10	1,73	PED72-45 W	10	2,00
27	PED67-45 W	10	1,94	PED77-45 W	10	2,19
34	PED72-45 W	10	2,00	PED82-45 W	10	2,58
43	PED82-45 W	10	2,58	PED92-45 W	10	3,40
48	PED88-45 W	10	2,98	-	-	-
54	PED92-45 W	10	3,40	PED102-45 W	10	3,84
60	PED102-45 W	10	3,84	PED108-45 W	10	4,36
64	-	-	-	PED115-45 W	10	4,36
70	PED108-45 W	10	4,36	-	-	-
76	PED115-45 W	10	4,36	PED128-45 W	10	5,24
83	PED122-45 W	10	4,82	-	-	-
89	PED128-45 W	10	5,24	PED141-45 W	10	6,12
102	PED141-45 W	10	6,12	PED154-45 W	10	7,12
108	PED149-45 W	10	6,12	-	-	-
114	PED154-45 W	10	7,12	PED167-45 W	10	8,29
127	PED167-45 W	10	8,29	PED180-45 W	10	9,32
140	PED180-45 W	10	9,32	PED193-45 W	10	10,67
159	-	-	-	PED206-45 W	10	12,20
168	PED206-45 W	10	12,20	PED219-45 W	10	13,65

Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			40,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
12	PED72-45 W	10	2,00	PED92-45 W	10	3,40
17	PED77-45 W	10	2,19	-	-	-
21	PED82-45 W	10	2,58	PED102-45 W	10	3,84
27	PED88-45 W	10	2,98	PED108-45 W	10	4,36
34	PED92-45 W	10	3,40	PED115-45 W	10	4,36
43	PED102-45 W	10	3,84	PED122-45 W	10	4,82
48	PED108-45 W	10	4,36	PED128-45 W	10	5,24
54	PED115-45 W	10	4,36	-	-	-
57	-	-	-	PED136-45 W	10	6,05
60	PED122-45 W	10	4,82	PED141-45 W	10	6,12
70	PED128-45 W	10	5,24	PED149-45 W	10	6,12
76	PED136-45 W	10	6,05	PED154-45 W	10	7,12
83	PED141-45 W	10	6,12	-	-	-
89	PED149-45 W	10	6,12	PED167-45 W	10	8,29
102	-	-	-	PED180-45 W	10	9,32
108	PED167-45 W	10	8,29	-	-	-
114	-	-	-	PED193-45 W	10	10,67
127	-	-	-	PED206-45 W	10	12,20
134	PED193-45 W	10	10,67	-	-	-
140	-	-	-	PED219-45 W	10	13,65
159	PED219-45 W	10	13,65	-	-	-
168	-	-	-	PED245-45 W	10	14,93

IsoTop Bögen, 45°, einteilig S nordisch weiß



Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm			60,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
21	PED122-45 W	10	4,82	PED141-45 W	10	6,12
24	PED128-45 W	10	5,24	-	-	-
27	-	-	-	PED149-45 W	10	6,12
34	PED136-45 W	10	6,05	-	-	-
43	PED141-45 W	10	6,12	-	-	-
48	PED149-45 W	10	6,12	PED167-45 W	10	8,29
54	PED154-45 W	10	7,12	-	-	-
60	-	-	-	PED180-45 W	10	9,32
70	PED167-45 W	10	8,29	-	-	-
76	PED180-45 W	10	9,32	PED193-45 W	10	10,67
89	-	-	-	PED206-45 W	10	12,20
108	PED206-45 W	10	12,20	-	-	-
114	PED219-45 W	10	13,65	PED232-45 W	10	13,65
127	-	-	-	PED245-45 W	10	14,93
134	PED232-45 W	10	13,65	-	-	-
140	PED245-45 W	10	14,93	PED258-45 W	10	16,51
159	PED258-45 W	10	16,51	-	-	-
168	PED271-45 W	10	17,28	-	-	-

IsoTop Bögen, 45°, einteilig S sandgrau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
12	PED52-45S	10	1,49	PED62-45S	10	1,73
17	PED57-45S	10	1,61	PED67-45S	10	1,94
21	PED62-45S	10	1,73	PED72-45S	10	2,00
27	PED67-45S	10	1,94	PED77-45S	10	2,19
34	PED72-45S	10	2,00	PED82-45S	10	2,58
43	PED82-45S	10	2,58	PED92-45S	10	3,40
48	PED88-45S	10	2,98	-	-	-
54	PED92-45S	10	3,40	PED102-45S	10	3,84
60	PED102-45S	10	3,84	PED108-45S	10	4,36
64	-	-	-	PED115-45S	10	4,36
70	PED108-45S	10	4,36	-	-	-
76	PED115-45S	10	4,36	PED128-45S	10	5,24
83	PED122-45S	10	4,82	-	-	-
89	PED128-45S	10	5,24	PED141-45S	10	6,12
102	PED141-45S	10	6,12	PED154-45S	10	7,12
108	PED149-45S	10	6,12	-	-	-
114	PED154-45S	10	7,12	PED167-45S	10	8,29
127	PED167-45S	10	8,29	PED180-45S	10	9,32
140	PED180-45S	10	9,32	PED193-45S	10	10,67
159	-	-	-	PED206-45S	10	12,20
168	PED206-45S	10	12,20	PED219-45S	10	13,65

IsoTop Bögen, 45°, einteilig S sandgrau



Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			40,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
12	PED72-45S	10	2,00	PED92-45S	10	3,40
17	PED77-45S	10	2,19	-	-	-
21	PED82-45S	10	2,58	-	-	-
27	PED88-45S	10	2,98	-	-	-
34	PED92-45S	10	3,40	-	-	-
43	PED102-45S	10	3,84	-	-	-
48	PED108-45S	10	4,36	-	-	-
54	PED115-45S	10	4,36	-	-	-
60	PED122-45S	10	4,82	-	-	-
70	PED128-45S	10	5,24	-	-	-
76	PED136-45S	10	6,05	-	-	-
83	PED141-45S	10	6,12	-	-	-
89	PED149-45S	10	6,12	-	-	-
108	PED167-45S	10	8,29	-	-	-
134	PED193-45S	10	10,67	-	-	-
159	PED219-45S	10	13,65	-	-	-

Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm			60,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
21	PED122-45S	10	4,82	PED141-45S	10	6,12
24	PED128-45S	10	5,24	-	-	-
27	-	-	-	PED149-45S	10	6,12
34	PED136-45S	10	6,05	-	-	-
43	PED141-45S	10	6,12	-	-	-
48	PED149-45S	10	6,12	PED167-45S	10	8,29
54	PED154-45S	10	7,12	-	-	-
60	-	-	-	PED180-45S	10	9,32
70	PED167-45S	10	8,29	-	-	-
76	PED180-45S	10	9,32	PED193-45S	10	10,67
89	-	-	-	PED206-45S	10	12,20
108	PED206-45S	10	12,20	-	-	-
114	PED219-45S	10	13,65	PED232-45S	10	13,65
127	-	-	-	PED245-45S	10	14,93
134	PED232-45S	10	13,65	-	-	-
140	PED245-45S	10	14,93	PED258-45S	10	16,51
159	PED258-45S	10	16,51	-	-	-
168	PED271-45S	10	17,28	-	-	-

IsoTop Abzweige, schwarz



Abzweige Hauptrohr 52 - 108 mm					Abzweige Hauptrohr 116 - 245 mm				
Außen- Ø Hauptrohr	Außen- Ø Abzweigrohr	Bestell-Nr.	Stück/Bund	€/Stück	Außen- Ø Hauptrohr	Außen- Ø Abzweigrohr	Bestell-Nr.	Stück/Bund	€/Stück
100	100	PTD100100-B	10	3,84	116	116	PTD116116-B	10	8,40
100	61	PTD10061-B	10	3,84	120	120	PTD120120-B	10	8,59
100	67	PTD10067-B	10	3,84	128	128	PTD128128-B	10	8,92
100	74	PTD10074-B	10	3,84	136	136	PTD136136-B	10	9,32
100	83	PTD10083-B	10	3,84	140	108	PTD140108-B	10	9,51
100	88	PTD10088-B	10	3,84	140	120	PTD140120-B	10	9,51
100	94	PTD10094-B	10	3,84	140	128	PTD140128-B	10	9,51
103	100	PTD103100-B	10	3,89	140	140	PTD140140-B	10	9,51
103	103	PTD103103-B	10	3,89	140	67	PTD14067-B	10	9,51
103	61	PTD10361-B	10	3,89	140	94	PTD14094-B	10	9,51
103	67	PTD10367-B	10	3,89	149	149	PTD149149-B	10	9,98
103	74	PTD10374-B	10	3,89	156	103	PTD156103-B	10	10,29
103	83	PTD10383-B	10	3,89	156	108	PTD156108-B	10	10,29
103	88	PTD10388-B	10	3,89	156	140	PTD156140-B	10	10,29
103	94	PTD10394-B	10	3,89	156	156	PTD156156-B	10	10,29
108	100	PTD108100-B	10	8,00	156	94	PTD15694-B	10	10,29
108	103	PTD108103-B	10	8,00	169	140	PTD169140-B	10	10,88
108	108	PTD108108-B	10	8,00	169	149	PTD169149-B	10	10,88
108	61	PTD10861-B	10	8,00	169	156	PTD169156-B	10	10,88
108	67	PTD10867-B	10	8,00	169	169	PTD169169-B	10	10,88
108	74	PTD10874-B	10	8,00	176	176	PTD176176-B	10	11,28
108	83	PTD10883-B	10	8,00	182	182	PTD182182-B	10	11,60
108	88	PTD10888-B	10	8,00	189	189	PTD189189-B	10	12,00
108	94	PTD10894-B	10	8,00	194	194	PTD194194-B	10	12,14
52	52	PTD5252-B	10	2,53	214	140	PTD214140-B	10	20,04
57	52	PTD5752-B	10	2,66	214	156	PTD214156-B	10	20,04
57	57	PTD5757-B	10	2,66	214	169	PTD214169-B	10	20,04
61	52	PTD6152-B	10	2,73	214	182	PTD214182-B	10	20,04
61	57	PTD6157-B	10	2,73	214	189	PTD214189-B	10	20,04
61	61	PTD6161-B	10	2,73	214	194	PTD214194-B	10	20,04
67	52	PTD6752-B	10	2,93	214	214	PTD214214-B	10	20,04
67	57	PTD6757-B	10	2,93	245	189	PTD245189-B	10	22,11
67	61	PTD6761-B	10	2,93	245	218	PTD245218-B	10	22,11
67	67	PTD6767-B	10	2,93	245	245	PTD245245-B	10	22,11
74	61	PTD7461-B	10	3,12	-	-	-	-	-
74	67	PTD7467-B	10	3,12	-	-	-	-	-
74	74	PTD7474-B	10	3,12	-	-	-	-	-
83	61	PTD8361-B	10	3,38	-	-	-	-	-
83	67	PTD8367-B	10	3,38	-	-	-	-	-
83	74	PTD8374-B	10	3,38	-	-	-	-	-
83	83	PTD8383-B	10	3,38	-	-	-	-	-
88	61	PTD8861-B	10	3,50	-	-	-	-	-
88	67	PTD8867-B	10	3,50	-	-	-	-	-
88	74	PTD8874-B	10	3,50	-	-	-	-	-
88	83	PTD8883-B	10	3,50	-	-	-	-	-
88	88	PTD8888-B	10	3,50	-	-	-	-	-
94	61	PTD9461-B	10	3,63	-	-	-	-	-
94	67	PTD9467-B	10	3,63	-	-	-	-	-
94	74	PTD9474-B	10	3,63	-	-	-	-	-
94	83	PTD9483-B	10	3,63	-	-	-	-	-
94	88	PTD9488-B	10	3,63	-	-	-	-	-
94	94	PTD9494-B	10	3,63	-	-	-	-	-

IsoTop Abzweige, grau



Abzweige Hauptrohr 52 - 108 mm					Abzweige Hauptrohr 116 - 245 mm				
Außen- Ø Hauptrohr	Außen- Ø Abzweigrohr	Bestell-Nr.	Stück/Bund	€/Stück	Außen- Ø Hauptrohr	Außen- Ø Abzweigrohr	Bestell-Nr.	Stück/Bund	€/Stück
100	100	PTD100100-G	10	3,84	116	116	PTD116116-G	10	8,40
100	61	PTD10061-G	10	3,84	120	120	PTD120120-G	10	8,59
100	67	PTD10067-G	10	3,84	128	128	PTD128128-G	10	8,92
100	74	PTD10074-G	10	3,84	136	136	PTD136136-G	10	9,32
100	83	PTD10083-G	10	3,84	140	108	PTD140108-G	10	9,51
100	88	PTD10088-G	10	3,84	140	120	PTD140120-G	10	9,51
100	94	PTD10094-G	10	3,84	140	128	PTD140128-G	10	9,51
103	100	PTD103100-G	10	3,89	140	140	PTD140140-G	10	9,51
103	103	PTD103103-G	10	3,89	140	67	PTD14067-G	10	9,51
103	61	PTD10361-G	10	3,89	140	94	PTD14094-G	10	9,51
103	67	PTD10367-G	10	3,89	149	149	PTD149149-G	10	9,98
103	74	PTD10374-G	10	3,89	156	103	PTD156103-G	10	10,29
103	83	PTD10383-G	10	3,89	156	108	PTD156108-G	10	10,29
103	88	PTD10388-G	10	3,89	156	140	PTD156140-G	10	10,29
103	94	PTD10394-G	10	3,89	156	156	PTD156156-G	10	10,29
108	100	PTD108100-G	10	8,00	156	94	PTD15694-G	10	10,29
108	103	PTD108103-G	10	8,00	169	140	PTD169140-G	10	10,88
108	108	PTD108108-G	10	8,00	169	149	PTD169149-G	10	10,88
108	61	PTD10861-G	10	8,00	169	156	PTD169156-G	10	10,88
108	67	PTD10867-G	10	8,00	169	169	PTD169169-G	10	10,88
108	74	PTD10874-G	10	8,00	176	176	PTD176176-G	10	11,28
108	83	PTD10883-G	10	8,00	182	182	PTD182182-G	10	11,60
108	88	PTD10888-G	10	8,00	189	189	PTD189189-G	10	12,00
108	94	PTD10894-G	10	8,00	194	194	PTD194194-G	10	12,14
52	52	PTD5252-G	10	2,53	214	140	PTD214140-G	10	20,04
57	52	PTD5752-G	10	2,66	214	156	PTD214156-G	10	20,04
57	57	PTD5757-G	10	2,66	214	169	PTD214169-G	10	20,04
61	52	PTD6152-G	10	2,73	214	182	PTD214182-G	10	20,04
61	57	PTD6157-G	10	2,73	214	189	PTD214189-G	10	20,04
61	61	PTD6161-G	10	2,73	214	194	PTD214194-G	10	20,04
67	52	PTD6752-G	10	2,93	214	214	PTD214214-G	10	20,04
67	57	PTD6757-G	10	2,93	245	189	PTD245189-G	10	22,11
67	61	PTD6761-G	10	2,93	245	218	PTD245218-G	10	22,11
67	67	PTD6767-G	10	2,93	245	245	PTD245245-G	10	22,11
74	61	PTD7461-G	10	3,12	-	-	-	-	-
74	67	PTD7467-G	10	3,12	-	-	-	-	-
74	74	PTD7474-G	10	3,12	-	-	-	-	-
83	61	PTD8361-G	10	3,38	-	-	-	-	-
83	67	PTD8367-G	10	3,38	-	-	-	-	-
83	74	PTD8374-G	10	3,38	-	-	-	-	-
83	83	PTD8383-G	10	3,38	-	-	-	-	-
88	61	PTD8861-G	10	3,50	-	-	-	-	-
88	67	PTD8867-G	10	3,50	-	-	-	-	-
88	74	PTD8874-G	10	3,50	-	-	-	-	-
88	83	PTD8883-G	10	3,50	-	-	-	-	-
88	88	PTD8888-G	10	3,50	-	-	-	-	-
94	61	PTD9461-G	10	3,63	-	-	-	-	-
94	67	PTD9467-G	10	3,63	-	-	-	-	-
94	74	PTD9474-G	10	3,63	-	-	-	-	-
94	83	PTD9483-G	10	3,63	-	-	-	-	-
94	88	PTD9488-G	10	3,63	-	-	-	-	-
94	94	PTD9494-G	10	3,63	-	-	-	-	-



Abzweige Hauptrohr 52 - 108 mm					Abzweige Hauptrohr 116 - 245 mm				
Außen- Ø Hauptrohr	Außen- Ø Abzweigrohr	Bestell-Nr.	Stück/Bund	€/Stück	Außen- Ø Hauptrohr	Außen- Ø Abzweigrohr	Bestell-Nr.	Stück/Bund	€/Stück
100	100	PTD100100-W	10	3,84	116	116	PTD116116-W	10	8,40
100	61	PTD10061-W	10	3,84	120	120	PTD120120-W	10	8,59
100	67	PTD10067-W	10	3,84	128	128	PTD128128-W	10	8,92
100	74	PTD10074-W	10	3,84	136	136	PTD136136-W	10	9,32
100	83	PTD10083-W	10	3,84	140	108	PTD140108-W	10	9,51
100	88	PTD10088-W	10	3,84	140	120	PTD140120-W	10	9,51
100	94	PTD10094-W	10	3,84	140	128	PTD140128-W	10	9,51
103	100	PTD103100-W	10	3,89	140	140	PTD140140-W	10	9,51
103	103	PTD103103-W	10	3,89	140	67	PTD14067-W	10	9,51
103	61	PTD10361-W	10	3,89	140	94	PTD14094-W	10	9,51
103	67	PTD10367-W	10	3,89	149	149	PTD149149-W	10	9,98
103	74	PTD10374-W	10	3,89	156	103	PTD156103-W	10	10,29
103	83	PTD10383-W	10	3,89	156	108	PTD156108-W	10	10,29
103	88	PTD10388-W	10	3,89	156	140	PTD156140-W	10	10,29
103	94	PTD10394-W	10	3,89	156	156	PTD156156-W	10	10,29
108	100	PTD108100-W	10	8,00	156	94	PTD15694-W	10	10,29
108	103	PTD108103-W	10	8,00	169	140	PTD169140-W	10	10,88
108	108	PTD108108-W	10	8,00	169	149	PTD169149-W	10	10,88
108	61	PTD10861-W	10	8,00	169	156	PTD169156-W	10	10,88
108	67	PTD10867-W	10	8,00	169	169	PTD169169-W	10	10,88
108	74	PTD10874-W	10	8,00	176	176	PTD176176-W	10	11,28
108	83	PTD10883-W	10	8,00	182	182	PTD182182-W	10	11,60
108	88	PTD10888-W	10	8,00	189	189	PTD189189-W	10	12,00
108	94	PTD10894-W	10	8,00	194	194	PTD194194-W	10	12,14
52	52	PTD5252-W	10	2,53	214	140	PTD214140-W	10	20,04
57	52	PTD5752-W	10	2,66	214	156	PTD214156-W	10	20,04
57	57	PTD5757-W	10	2,66	214	169	PTD214169-W	10	20,04
61	52	PTD6152-W	10	2,73	214	182	PTD214182-W	10	20,04
61	57	PTD6157-W	10	2,73	214	189	PTD214189-W	10	20,04
61	61	PTD6161-W	10	2,73	214	194	PTD214194-W	10	20,04
67	52	PTD6752-W	10	2,93	214	214	PTD214214-W	10	20,04
67	57	PTD6757-W	10	2,93	245	189	PTD245189-W	10	22,11
67	61	PTD6761-W	10	2,93	245	218	PTD245218-W	10	22,11
67	67	PTD6767-W	10	2,93	245	245	PTD245245-W	10	22,11
74	61	PTD7461-W	10	3,12	-	-	-	-	-
74	67	PTD7467-W	10	3,12	-	-	-	-	-
74	74	PTD7474-W	10	3,12	-	-	-	-	-
83	61	PTD8361-W	10	3,38	-	-	-	-	-
83	67	PTD8367-W	10	3,38	-	-	-	-	-
83	74	PTD8374-W	10	3,38	-	-	-	-	-
83	83	PTD8383-W	10	3,38	-	-	-	-	-
88	61	PTD8861-W	10	3,50	-	-	-	-	-
88	67	PTD8867-W	10	3,50	-	-	-	-	-
88	74	PTD8874-W	10	3,50	-	-	-	-	-
88	83	PTD8883-W	10	3,50	-	-	-	-	-
88	88	PTD8888-W	10	3,50	-	-	-	-	-
94	61	PTD9461-W	10	3,63	-	-	-	-	-
94	67	PTD9467-W	10	3,63	-	-	-	-	-
94	74	PTD9474-W	10	3,63	-	-	-	-	-
94	83	PTD9483-W	10	3,63	-	-	-	-	-
94	88	PTD9488-W	10	3,63	-	-	-	-	-
94	94	PTD9494-W	10	3,63	-	-	-	-	-

IsoTop Abzweige, sandgrau



Abzweige Hauptrohr 52 - 108 mm					Abzweige Hauptrohr 116 - 245 mm				
Außen- Ø Hauptrohr	Außen- Ø Abzweigrohr	Bestell-Nr.	Stück/Bund	€/Stück	Außen- Ø Hauptrohr	Außen- Ø Abzweigrohr	Bestell-Nr.	Stück/Bund	€/Stück
100	100	PTD100100-S	10	3,84	116	116	PTD116116-S	10	8,40
100	61	PTD10061-S	10	3,84	120	120	PTD120120-S	10	8,59
100	67	PTD10067-S	10	3,84	128	128	PTD128128-S	10	8,92
100	74	PTD10074-S	10	3,84	136	136	PTD136136-S	10	9,32
100	83	PTD10083-S	10	3,84	140	108	PTD140108-S	10	9,51
100	88	PTD10088-S	10	3,84	140	120	PTD140120-S	10	9,51
100	94	PTD10094-S	10	3,84	140	128	PTD140128-S	10	9,51
103	100	PTD103100-S	10	3,89	140	140	PTD140140-S	10	9,51
103	103	PTD103103-S	10	3,89	140	67	PTD14067-S	10	9,51
103	61	PTD10361-S	10	3,89	140	94	PTD14094-S	10	9,51
103	67	PTD10367-S	10	3,89	149	149	PTD149149-S	10	9,98
103	74	PTD10374-S	10	3,89	156	103	PTD156103-S	10	10,29
103	83	PTD10383-S	10	3,89	156	108	PTD156108-S	10	10,29
103	88	PTD10388-S	10	3,89	156	140	PTD156140-S	10	10,29
103	94	PTD10394-S	10	3,89	156	156	PTD156156-S	10	10,29
108	100	PTD108100-S	10	8,00	156	94	PTD15694-S	10	10,29
108	103	PTD108103-S	10	8,00	169	140	PTD169140-S	10	10,88
108	108	PTD108108-S	10	8,00	169	149	PTD169149-S	10	10,88
108	61	PTD10861-S	10	8,00	169	156	PTD169156-S	10	10,88
108	67	PTD10867-S	10	8,00	169	169	PTD169169-S	10	10,88
108	74	PTD10874-S	10	8,00	176	176	PTD176176-S	10	11,28
108	83	PTD10883-S	10	8,00	182	182	PTD182182-S	10	11,60
108	88	PTD10888-S	10	8,00	189	189	PTD189189-S	10	12,00
108	94	PTD10894-S	10	8,00	194	194	PTD194194-S	10	12,14
52	52	PTD5252-S	10	2,53	214	140	PTD214140-S	10	20,04
57	52	PTD5752-S	10	2,66	214	156	PTD214156-S	10	20,04
57	57	PTD5757-S	10	2,66	214	169	PTD214169-S	10	20,04
61	52	PTD6152-S	10	2,73	214	182	PTD214182-S	10	20,04
61	57	PTD6157-S	10	2,73	214	189	PTD214189-S	10	20,04
61	61	PTD6161-S	10	2,73	214	194	PTD214194-S	10	20,04
67	52	PTD6752-S	10	2,93	214	214	PTD214214-S	10	20,04
67	57	PTD6757-S	10	2,93	245	189	PTD245189-S	10	22,11
67	61	PTD6761-S	10	2,93	245	218	PTD245218-S	10	22,11
67	67	PTD6767-S	10	2,93	245	245	PTD245245-S	10	22,11
74	61	PTD7461-S	10	3,12	-	-	-	-	-
74	67	PTD7467-S	10	3,12	-	-	-	-	-
74	74	PTD7474-S	10	3,12	-	-	-	-	-
83	61	PTD8361-S	10	3,38	-	-	-	-	-
83	67	PTD8367-S	10	3,38	-	-	-	-	-
83	74	PTD8374-S	10	3,38	-	-	-	-	-
83	83	PTD8383-S	10	3,38	-	-	-	-	-
88	61	PTD8861-S	10	3,50	-	-	-	-	-
88	67	PTD8867-S	10	3,50	-	-	-	-	-
88	74	PTD8874-S	10	3,50	-	-	-	-	-
88	83	PTD8883-S	10	3,50	-	-	-	-	-
88	88	PTD8888-S	10	3,50	-	-	-	-	-
94	61	PTD9461-S	10	3,63	-	-	-	-	-
94	67	PTD9467-S	10	3,63	-	-	-	-	-
94	74	PTD9474-S	10	3,63	-	-	-	-	-
94	83	PTD9483-S	10	3,63	-	-	-	-	-
94	88	PTD9488-S	10	3,63	-	-	-	-	-
94	94	PTD9494-S	10	3,63	-	-	-	-	-

IsoTop Vorderkappe, schwarz



Durchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
60-70	PCD60/70-B	10	2,85
70-80	PCD70/80-B	10	2,89
60-70	PCD60/70-B	10	2,85
80-90	PCD80/90-B	10	3,16
90-100	PCD90/100-B	10	3,22
100-110	PCD100/110-B	10	3,48
110-130	PCD110/130-B	10	3,78
130-150	PCD130/150-B	10	4,18
150-170	PCD150/170-B	10	4,63
170-190	PCD170/190-B	10	5,56
190-210	PCD190/210-B	10	6,21
210-250	PCD210/250-B	10	6,77
250-300	PCD250/300-B	10	7,47
300-350	PCD300/350-B	10	8,61
350-400	PCD350/400-B	10	13,27
400-450	PCD400/450-B	10	16,74

IsoTop Vorderkappe, grau



Durchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
60-70	PCD60/70-G	10	2,85
70-80	PCD70/80-G	10	2,89
70-80	PCD70/80-G	10	2,89
80-90	PCD80/90-G	10	3,16
90-100	PCD90/100-G	10	3,22
100-110	PCD100/110-G	10	3,48
110-130	PCD110/130-G	10	3,78
130-150	PCD130/150-G	10	4,18
150-170	PCD150/170-G	10	4,63
170-190	PCD170/190-G	10	5,56
190-210	PCD190/210-G	10	6,21
210-250	PCD210/250-G	10	6,77
250-300	PCD250/300-G	10	7,47
300-350	PCD300/350-G	10	8,61
350-400	PCD350/400-G	10	13,27
400-450	PCD400/450-G	10	16,74

IsoTop Vorderkappe, nordisch weiß



Durchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
60-70	PCD60/70-W	10	2,85
70-80	PCD70/80-W	10	2,89
60-70	PCD60/70-W	10	2,85
80-90	PCD80/90-W	10	3,16
90-100	PCD90/100-W	10	3,22
100-110	PCD100/110-W	10	3,48
110-130	PCD110/130-W	10	3,78
130-150	PCD130/150-W	10	4,18
150-170	PCD150/170-W	10	4,63
170-190	PCD170/190-W	10	5,56
190-210	PCD190/210-W	10	6,21
210-250	PCD210/250-W	10	6,77
250-300	PCD250/300-W	10	7,47
300-350	PCD300/350-W	10	8,61
350-400	PCD350/400-W	10	13,27
400-450	PCD400/450-W	10	16,74

IsoTop Vorderkappe, sandgrau



Durchmesser [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
60-70	PCD60/70-S	10	2,85
70-80	PCD70/80-S	10	2,89
60-70	PCD60/70-S	10	2,85
80-90	PCD80/90-S	10	3,16
90-100	PCD90/100-S	10	3,22
100-110	PCD100/110-S	10	3,48
110-130	PCD110/130-S	10	3,78
130-150	PCD130/150-S	10	4,18
150-170	PCD150/170-S	10	4,63
170-190	PCD170/190-S	10	5,56
190-210	PCD190/210-S	10	6,21
210-250	PCD210/250-S	10	6,77
250-300	PCD250/300-S	10	7,47
300-350	PCD300/350-S	10	8,61
350-400	PCD350/400-S	10	13,27
400-450	PCD400/450-S	10	16,74

IsoTop Nieten



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Beutel	Stück/Karton	€/Stück
PRIV-B	Rivets Black	1000	1000	4,07
PRIV-G	Rivets Grey	1000	1000	4,07
PRIV-W	Rivets Nordic White	1000	1000	4,07

IsoTop Nietwerkzeuge



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Beutel	Stück/Karton	€/Stück
TOOLDOUBLER	Combi - Straight & Angle	5	5	10,81

IsoTop Band selbstklebend



Bestell-Nr.	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
PTAPE19X33-G	Grey	19,0	33	0.15	5	9,23
PTAPE25X25-B	Black	25,0	25	0.15	5	11,32
PTAPE25X25-W	Nordic White	25,0	25	0.15	5	11,50
PTAPE25X33-G	Grey	25,0	33	0.15	5	11,32
PTAPE30X25-B	Black	30,0	25	0.15	5	12,66
PTAPE30X25-W	Nordic White	30,0	25	0.15	5	12,84
PTAPE30X33-G	Grey	30,0	33	0.15	5	12,66
PTAPE50X25-B	Black	50,0	25	0.15	5	12,66
PTAPE50X25-W	Nordic White	50,0	25	0.15	5	22,63
PTAPE50X33-G	Grey	50,0	33	0.15	5	22,31

IsoTop Bandagen



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
PBD100X50	100,0	50	0.25	5	47,77
PBD30X100	30,0	100	0.25	5	14,36
PBD50X50	50,0	50	0.25	5	23,86

IsoTop Draht

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Länge [m]	€/Stück
WIGAL06	0.6	40	8,70

IsoTop Schneidtablett



Bestell-Nr.	Länge [m]	€/Stück
CUTTABLE10	1	1.146,69
CUTTABLE12	1.2	1.342,27
CUTTABLE14	1.4	1.530,17

IsoTop Rosette Endkappe PVC



Länge 10,0

Schwarz				Grau			
Lamellenlänge [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m	Lamellenlänge [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m
18	PMD18-B	5	1,01	18	PMD18-G	5	1,01
23	PMD23-B	5	1,16	23	PMD23-G	5	1,16
28	PMD28-B	5	1,16	28	PMD28-G	5	1,16
38	PMD38-B	5	1,61	38	PMD38-G	5	1,61
48	PMD48-B	5	1,88	48	PMD48-G	5	1,88

Nordisch weiß				Sandgrau			
Lamellenlänge [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m	Lamellenlänge [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m
18	PMD18-W	5	1,01	18	PMD18-S	5	1,01
23	PMD23-W	5	1,16	23	PMD23-S	5	1,19
28	PMD28-W	5	1,16	28	PMD28-S	5	1,19
38	PMD38-W	5	1,61	38	PMD38-S	5	1,61
48	PMD48-W	5	1,88	48	PMD48-S	5	1,91

IsoTop Rosette Endkappe Aluminium



Länge 10,0

Schwarz				Grau			
Lamellenlänge [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m	Lamellenlänge [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m
18	AMD18-B	5	1,07	13	AMD13-G	5	1,16
23	AMD23-B	5	1,28	18	AMD18-G	5	1,07
28	AMD28-B	5	1,28	23	AMD23-G	5	1,28
38	AMD38-B	5	1,67	28	AMD28-G	5	1,28
48	AMD48-B	5	1,79	38	AMD38-G	5	1,67
58	AMD58-B	5	2,92	48	AMD48-G	5	1,79
-	-	-	-	58	AMD58-G	5	2,92
-	-	-	-	68	AMD68-G	5	3,84
-	-	-	-	78	AMD78-G	5	5,18
-	-	-	-	88	AMD88-G	5	5,72
-	-	-	-	98	AMD98-G	5	6,11

Blau				Rot			
Lamellenlänge [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m	Lamellenlänge [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m
18	AMD18-BLUE	5	1,07	18	AMD18-RED	5	1,07
23	AMD23-BLUE	5	1,28	23	AMD23-RED	5	1,28
28	AMD28-BLUE	5	1,28	28	AMD28-RED	5	1,28
38	AMD38-BLUE	5	1,67	38	AMD38-RED	5	1,67
48	AMD48-BLUE	5	1,79	48	AMD48-RED	5	1,79
58	AMD58-BLUE	5	2,92	58	AMD58-RED	5	2,92

DanCap

VENTIL- UND AMATURENDÄMMUNG



- Starres Polyurethan mit hoher Lebensdauer
- Halogenfrei
- Wieder öffnender Verschluss

Technische Daten - DanCap

Kurzbeschreibung	DanCap-Ventilgehäuse bestehen aus zwei Teilen, die das Ventil von beiden Seiten abdecken. Die Gehäuse werden einfach mit den mitgelieferten Metallringen oder Metallbändern mit Schnappverschluss montiert. Sie sind leicht zu entfernen und lassen sich immer wieder ersetzen.
Materialtyp	Dämmstoff: Polyurethan Oberfläche: Polystyren
Farbe	Grau
Anwendungen	Dämmung von Ventilen und Armaturen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+120 °C
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	+10 °C
Sonstige technische Eigenschaften		
Dichte	55 - 60 kg/m³	

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.



MG KS				MG LS			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD15MGKS-G	15	5	16,34	VCD15MGLS-G	15	5	16,94
VCD20MGKS-G	20	5	17,56	VCD20MGLS-G	20	5	17,56
VCD25MGKS-G	25	5	20,56	VCD25MGLS-G	25	5	21,78
VCD32MGKS-G	32	5	21,79	VCD32MGLS-G	32	5	22,39
VCD40MGKS-G	40	5	23,58	VCD40MGLS-G	40	5	24,80
VCD50MGKS-G	50	5	24,19	VCD50MGLS-G	50	5	26,62

MS				MSK			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD15MS-G	15	5	25,39	VCD15MSK-G	15	5	19,36
VCD20MS-G	20	5	25,39	VCD20MSK-G	20	5	24,19
VCD25MS-G	25	5	27,81	VCD25MSK-G	25	5	27,81
VCD32MS-G	32	5	31,44	VCD32MSK-G	32	5	31,44
VCD40MS-G	40	5	36,27	VCD40MSK-G	40	5	36,27
VCD50MS-G	50	5	43,53	VCD50MSK-G	50	5	41,73

MSTA				MS COM			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD10-20MSTA-G	15	5	24,19	VCD10-15MSCOM-G	10	5	24,80
VCD25MSTA-G	25	5	27,81	VCD20MSCOM-G	20	5	25,39
VCD32MSTA-G	32	5	31,44	VCD25MSCOM-G	25	5	27,81
VCD40MSTA-G	40	5	36,27	VCD32MSCOM-G	32	5	31,44
VCD50MSTA-G	50	5	42,33	VCD40MSCOM-G	40	5	36,27
-	-	-	-	VCD50MSCOM-G	50	5	42,33

FG				FGC			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD10-15FG-G	10	5	37,49	VCD10-15FGC-G	10	5	41,12
VCD100FG-G	100	5	145,06	VCD100FGC-G	100	5	132,97
VCD20-25FG-G	20	5	48,36	VCD20-25FGC-G	20	5	45,95
VCD32FG-G	32	5	62,88	VCD32FGC-G	32	5	50,78
VCD40FG-G	40	5	62,88	VCD40FGC-G	40	5	58,04
VCD50FG-G	50	5	87,04	VCD50FGC-G	50	5	79,78
VCD65FG-G	65	5	96,71	VCD65FGC-G	65	5	96,71
VCD80FG-G	80	5	120,88	VCD80FGC-G	80	5	120,88

SF				FL			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD100SF-G	100	5	145,06	VCD100FL-G	100	5	65,29
VCD15SF-G	15	5	47,16	VCD125FL-G	125	5	72,54
VCD20SF-G	20	5	48,36	VCD150FL-G	150	5	82,22
VCD25SF-G	25	5	50,78	VCD15FL-G	15	5	33,86
VCD32SF-G	32	5	55,61	VCD200FL-G	200	5	89,46
VCD40SF-G	40	5	61,66	VCD20FL-G	20	5	33,86
VCD50SF-G	50	5	87,04	VCD250FL-G	250	5	106,38
VCD65SF-G	65	5	101,55	VCD25FL-G	25	5	33,86
VCD80SF-G	80	5	125,73	VCD300FL-G	300	5	120,88
-	-	-	-	VCD32FL-G	32	5	36,27
-	-	-	-	VCD40FL-G	40	5	39,90
-	-	-	-	VCD50FL-G	50	5	43,53
-	-	-	-	VCD65FL-G	65	5	53,19
-	-	-	-	VCD80FL-G	80	5	58,04


DanCap Ventilkappen




KV				MG STRA			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD100KV-G	100	5	79,78	VCD10-20MGSTR-G	15	5	25,39
VCD125KV-G	125	5	89,46	VCD25MGSTR-G	25	5	27,81
VCD150KV-G	150	5	106,38	VCD32MGSTR-G	32	5	31,44
VCD15KV-G	15	5	33,86	VCD40MGSTR-G	40	5	36,27
VCD200KV-G	200	5	125,73	VCD50MGSTR-G	50	5	43,53
VCD20KV-G	20	5	33,86	-	-	-	-
VCD250KV-G	250	5	147,47	-	-	-	-
VCD25KV-G	25	5	36,27	-	-	-	-
VCD300KV-G	300	5	164,40	-	-	-	-
VCD32KV-G	32	5	41,12	-	-	-	-
VCD40KV-G	40	5	48,36	-	-	-	-
VCD50KV-G	50	5	53,19	-	-	-	-
VCD65KV-G	65	5	62,88	-	-	-	-
VCD80KV-G	80	5	72,54	-	-	-	-

FTVV				SNM			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD100FTVV-G	100	5	193,40	VCD10-15SNM-G	10	5	21,78
VCD15-25FTVV-G	15	5	70,13	VCD20SNM-G	20	5	26,62
VCD32-40FTVV-G	32	5	87,04	VCD25SNM-G	25	5	29,03
VCD50FTVV-G	50	5	106,38	VCD32SNM-G	32	5	31,44
VCD65-80FTVV-G	65	5	145,06	VCD40SNM-G	40	5	36,27
-	-	-	-	VCD50SNM-G	50	5	43,53


PKH				STAF			
Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton	Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/Karton	€/Karton
VCD25PKH-G	25	5	20,56	VCD100STAF-G	100	5	264,80
VCD32PKH-G	32	5	20,56	VCD125STAF-G	125	5	292,70
-	-	-	-	VCD150STAF-G	150	5	315,10
-	-	-	-	VCD50STAF-G	50	5	42,33
-	-	-	-	VCD65STAF-G	65	5	216,66
-	-	-	-	VCD80STAF-G	80	5	247,61

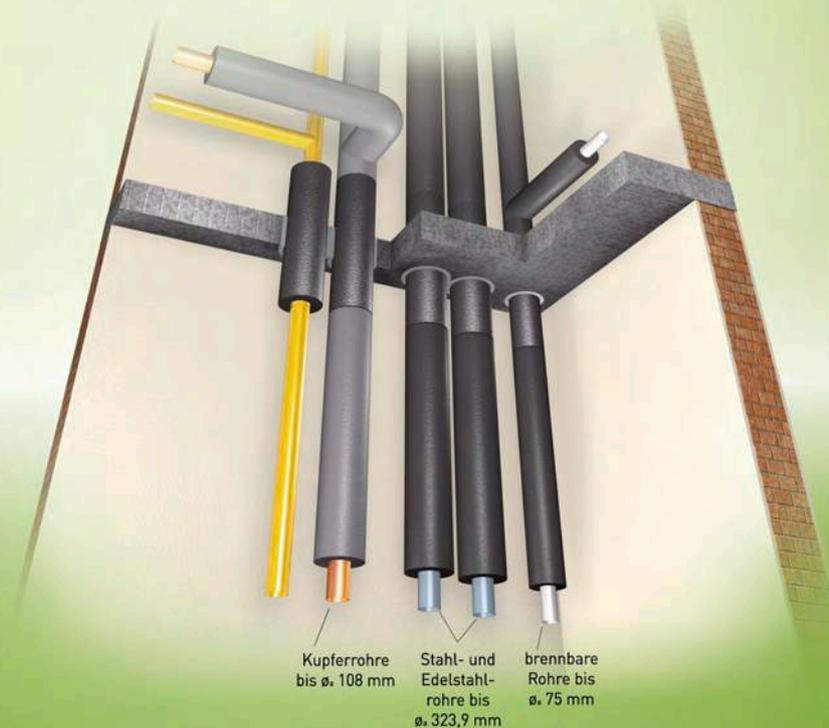

- Brandschutz und Tauwasserverhinderung in einem
- Kombinierbar mit allen Armaflex Produkten
- Flexibel und einfach zu montieren
- Sichere Versiegelung von Spalten in Wänden und Deckendurchbrüchen

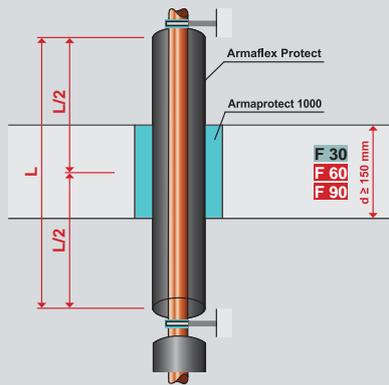


Armaflex Protect kann auch in Deckendurchbrüchen zentriert montiert werden. Der verbleibende Spalt in der Durchführung oder der Kernbohrung wird mit Armaprotect 1000 oder nichtbrennbaren, formbeständigen Baustoffen wie z. B. Beton, Zementmörtel etc. verschlossen.

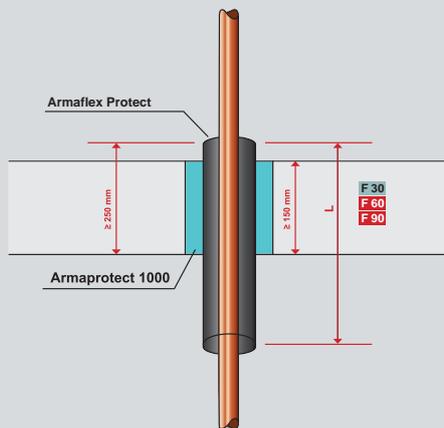

Wenn keine Isolierung über der Decke erforderlich ist oder möglich ist, kann Armaflex Protect auch unter der Decke installiert werden. Auf diesen Weg können beispielsweise Heizkörperanbindungen einfach und sicher verschlossen werden.

Montage bei nichtbrennbaren Rohren.

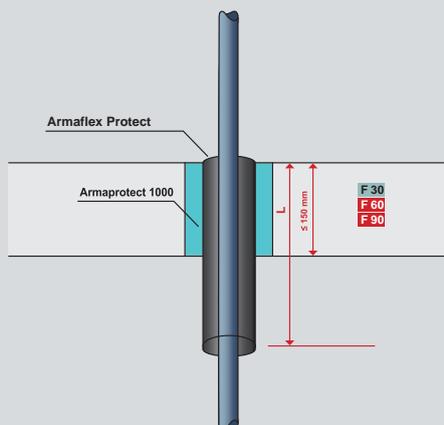

Montage bei Kunststoffrohren.

ROHRMATERIALIEN UND „NULL“ ABSTAND

Dank seiner intumeszierenden Wirkung im Brandfall kann das neue Armaflex Protect nicht nur zur sicheren Versiegelung der Durchführungen von Rohrleitungen aus Kupfer, Stahl und Edelstahl verwendet werden, sondern auch für Versorgungsleitungen aus brennbaren Materialien wie Mehrschichtverbundrohre, PE-, PE-HD-, PP- oder PVC-Rohrleitungen. Armaflex Protect ist eine Systemkomponente, die mit allen elastomeren Dämmstoffen von Armaflex und Armaflex 520 Klebern kombiniert werden kann.


Der größte Vorteil:

Bei Armaflex Protect gibt es keine Anforderungen für einen Mindestabstand – alle Rohrleitungen können deshalb mit „null“ Abstand installiert werden.




LEICHTBAUWÄNDE

In brandschutzklassifizierten Leichtbauwänden wird Armaflex Protect zentriert montiert. Der Ringspalt wird innerhalb der Abdichtungsebene mit Armaprotect 1000 verschlossen oder es wird ein Standardfüllstoff an der Gipsplatte verwendet. Zusätzliche Streifen oder Schutzisolierungen sind nicht erforderlich.

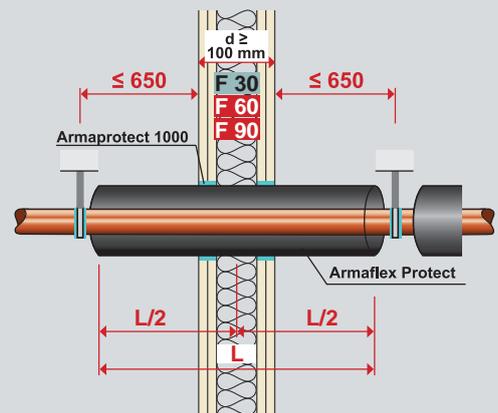


MASSIVWÄNDE

In brandschutzklassifizierten Massivwänden wird Armaflex Protect zentriert montiert. Der Spalt wird mit Armaprotect 1000 oder gewöhnlichem Mineralmörtel verschlossen. Es sind keine zusätzlichen Streifen erforderlich!

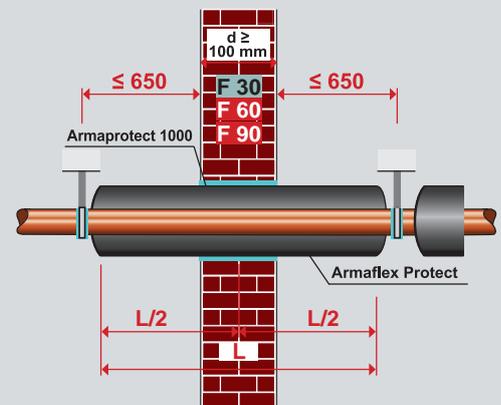

DECKENDURCHBRÜCHE

Armaflex Protect can also be installed centrally in ceiling penetrations. Armaprotect 1000 or mineral mortar is used to close the remaining gap in the penetration or core-drilled hole.

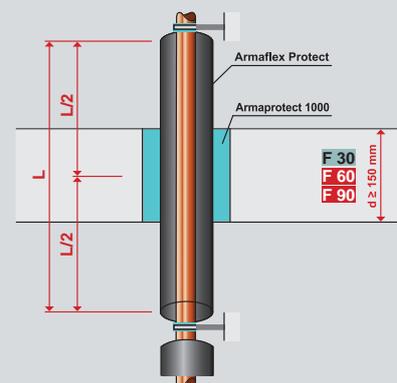

ARMAPROTECT 1000

BRANDSCHUTZPASTE



Der revolutionäre Aspekt dieses Produkts ist die Konsistenz des sofort verwendbaren Materials. Es kann direkt aus dem Eimer entweder mit den Fingern oder einem Spachtel aufgebracht werden. Auf diese Weise wird der Ringspalt in Wand- und Deckendurchbrüchen schnell und sauber verschlossen. Mit der Brandschutzpaste Armaprotect 1000 ist es möglich, Wand- und Deckendurchführungen sicher und zuverlässig zu versiegeln, auch unter schwierigen Bedingungen auf der Baustelle. Die nicht brennbare Paste mit einem Schmelzpunkt von $> 1.000\text{ °C}$ gewährleistet nicht nur einen sicheren und wirksamen Brandschutz, sondern schützt auch die Rohrleitungen gegen Wärmeverluste und verhindert die Übertragung von Lärm an angrenzende Bauteile.

ARMAPROTECT 1000 UND ARMAFLEX PROTECT: DIE PERFEKTE KOMBINATION

Bei Anwendungen, die Armaflex Protect verwenden, ist Armaprotect 1000 die perfekte Ergänzung für das System. Die Paste kann aber auch direkt auf Rohren oder sogar Stromleitungen in Wand- und Deckendurchführungen eingesetzt werden. Das Produkt entspricht der Europäischen Norm EN 998-2 und trägt das CE-Zeichen.

IN EINER PRAKTISCHEN TUBE:

Die Brandschutzpaste gibt es jetzt auch in einer praktischen Tube. Die erforderliche Menge lässt sich sehr leicht aus der Tube herausdrücken. Nach dem Gebrauch wird die Tube einfach wieder mit dem Schraubverschluss verschlossen.



EINFACH ANZUBRINGEN

Die Brandschutzpaste ist sofort verwendbar, ein Verrühren ist nicht erforderlich. Das Produkt kann einfach direkt mit der Hand aus dem Eimer in den Spalt aufgetragen werden. Die Oberfläche kann mit der Hand oder einem Spachtel geglättet werden. Durch den wiederverschließbaren Eimer wird kein Material verschwendet.



Technische Daten - Armaflex Protect

Kurzbeschreibung	Flexible Brandschutzabschottung und Dämmung für durch feuerbeständige Wände und Decken geführte nichtbrennbare, brennbare Rohrleitungen und brennbare Rohrleitungen für Gase (R 30 - R 90).
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischem Kautschuks
Farbe	schwarz
Anwendungen	Brandschutzabschottung und Dämmung für Heizungs-, Sanitär- und Kälteleitungen bis Aussendurchmesser 326 mm und brennbare Leitungen bis 75 mm Aussendurchmesser.
Besonderheiten	Detaillierte Informationen zu den Anwendungsbereichen (Konstruktionselemente, Einsatzbereich, Größenbeschränkungen) sowie eine Konstruktionsbeschreibung der Abschottung finden Sie in der Armaflex Protect Montageanleitung
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+85 °C	EU 5925	○/● Prüfung nach EN 14706, EN 14707 und EN 14304
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	-50 °C		
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m	0 °C	EU 5925	○/● Prüfung nach EN 12667 EN ISO 8497
	λ	≤ 0,056 W/(m · K)		
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	≥ 7.000	EU 5925	○/● Prüfung nach EN 12086 and EN 13469
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Produktsortiment		EU 5925	○/● Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN ISO 11925-2
	Schläuche	E _L		
	Platten	E		
Praktisches Brandverhalten	Selbstlöschend, nicht abtropfend, leitet kein Feuer.			
Bauteil-Feuerwiderstand		R30 - R90	D 4226 D 4305	○/● Prüfung nach DIN 4102-11
	brennbare Gasleitungen	R30 - R90		
Sonstige technische Eigenschaften				
UV-Beständigkeit ¹	Schutz gegen UV-Strahlung erforderlich			
Lagerung und Haltbarkeit	Kartons müssen horizontal gelagert werden.			Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Feuchte (50-70 %) und Umgebungstemperatur (0-35 °C) gelagert werden. Die Mindesttransporttemperatur beträgt -50 °C unter der Bedingung einer frostfreien Lagerung vor der Installation.

1. Bei Anwendungen mit UV-Belastung muss Armaflex innerhalb von 3 Tagen mit einer Ummantelung geschützt werden.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Armaflex Protect – ideal für Tauwasserverhinderung an Kälte- und Kühlwasserleitungen

Rohraussen- durchmesser	Mediumtemperatur / Umgebungstemperatur			
	+6 °C / 23 °C	0 °C / 23 °C	-5 °C / 23 °C	-10 °C / 23 °C
≥ 10 mm ≤ 323,9 mm	relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80 %	relative Luftfeuchtigkeit ≤ 75 %	relative Luftfeuchtigkeit ≤ 70 %	relative Luftfeuchtigkeit ≤ 65 %

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl dämmen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber 520 verwendet werden. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen geschützt werden, etwa mit Armafinish Farbe oder einer Arma-Chek-Ummantelung.

Technische Daten - Armaprotect 1000

Kurzbeschreibung	Armaprotect 1000 Brandschutzpaste ist ein besonders praktischer, gebrauchsfertiger und hochtemperaturbeständiger Mörtel mit hervorragenden brandschützenden, wärmedämmenden und akustischen Eigenschaften. Er ist selbsthärtend und ganz einfach mit der Hand zu verarbeiten. Ganz ohne Schalung – auch da, wo es eng wird!
Materialtyp	Hochtemperaturbeständiger Mörtel mit Mikrohohlkugeln und anorganischen Bindemitteln.
Farbe	hellgrau
Anwendungen	Ideale Systemlösung zum Ringspaltverschluss bei Verwendung von Armaflex Protect R-90. Darüber hinaus kann Armaprotect 1000 gemäß Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR: 2015) auch zur Durchführung von einzelnen Rohren und Elektrokabeln eingesetzt werden. Nur für den Innenbereich geeignet.
Besonderheiten	Verwendbar in Kombination mit Armaflex Protect R-90 und anderen R-90-Systemen. Beim Ringspaltverschluss erfüllt Armaprotect 1000 Brandschutzpaste die brandschutztechnischen Richtlinien gemäß MLAR 2105 sowie die entsprechenden gesetzlichen Richtlinien der Bundesländer.
Montage	Die gebrauchsfertige Armaprotect 1000 Brandschutzpaste wird in Kunststoffeimer / handlichem Plastikbeuteln geliefert und kann mit einem Spachtel oder mit den Fingern verarbeitet werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die Raumtemperatur darf während der Verarbeitung nicht unter 5 °C liegen. Nach erfolgter Aushärtung kann die Brandschutzpaste problemlos sandgestrahlt, angebohrt und geschnitten werden.
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m	10	°C	EU 5738
	λ	≤ 0,052	W/(m · K)	
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Euroklasse	A1	EU 5738	o/● Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN ISO 1182 EN ISO 1716
Akustische Eigenschaften				
Reduzierung der Körperschallübertragung				
Sonstige technische Eigenschaften				
Dichte	ca. 180 kg/m ³ (nach Trocknung)			
Druckfestigkeit	0,4 MPa	EU 5738		Prüfung nach EN 008-2:2017-02
Trocknungszeit	48 h			hohe Feuchtigkeit, niedrige Temperatur sowie eingeschränkte Belüftung können die Trocknungszeit verlängern
Schmelzpunkt	> 1000 °C	D 5738		Prüfung nach DIN 4102-17
Wasserlösliche Chloride	≤ 0,01 %	EU 5738		Prüfung nach EN 998-2:2017-02
Ergiebigkeit	1:1			
Lagerung und Haltbarkeit	24 Monate in nicht angebrochenen Gebinden			Trocken und kühl lagern. Die Lagertemperatur darf 5 °C nicht unterschreiten!

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl dämmen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber 520 verwendet werden. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen geschützt werden, etwa mit Armafinish Farbe oder einer Arma-Chek-Ummantelung.

Technische Daten - Armaprotect A1

Kurzbeschreibung	2-teilige Rohrschalen aus aufgeschäumtem Dämmmaterial mit keramischen Bindern auf anorganischer Basis, bestehend aus den 2-Komponenten Siliziumoxid und Aluminiumoxid. Der Dämmstoff ist mit Aluminiumfolie ummantelt und wird mit Alu-Klebeband dampfdiffusionsdicht verklebt.
Materialtyp	Dämmung: geschäumt, keramische Binder auf anorganischer Basis, bestehend aus den 2-Komponenten Siliziumoxid und Aluminiumoxid. Ummantelung: Aluminiumfolie, Dicke 50 µm.
Farbe	hellgrau (Dämmstoff)
Anwendungen	Brandschutz von Rohrdurchführungen durch Wände und Decken gemäß den Erleichterungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) für nichtbrennbare Rohre bis zu einem Außendurchmesser von 160 mm und Kunststoffrohre bis 32 mm Außendurchmesser
Montage	Zur Verarbeitung von Armaprotect A1 Brandwand- und Branddeckendurchführung wird die nichtbrennbare Klebepaste Armaprotect A1 verwendet.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Nichtbrennbar A1	D 3215	○	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach DIN EN ISO 1182 DIN EN ISO 1716
Sonstige technische Eigenschaften				
Dichte	350 kg/m ³			
Rohrabmessungen	Nichtbrennbare Rohre ≤ 168 mm Außendurchmesser, Kunststoffrohre bis ≤ 32 mm Außendurchmesser			
Schmelzpunkt	> 1000 °C	D 3158	○/●	Prüfung nach DIN 4102-17

1. Bei Temperaturen unter 0 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl dämmen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber 520 verwendet werden. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen geschützt werden, etwa mit Armafinish Farbe oder einer Arma-Chek-Ummantelung.

Technische Daten - Armaprotect PP

Kurzbeschreibung	Rohrmanschette zur Herstellung von Rohrabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90.
Materialtyp	Metallisches Brandschutzmanschettengehäuse, innen ausgerüstet mit mehreren Lagen eines hochwirksamen intumeszierenden Baustoffs. Im Brandfall schäumt der Dämmschichtbildner mit starkem Blähdruck auf und verschließt die Bauteilöffnung hermetisch gegen Durchtritt von Feuer und Rauch.
Farbe	hellgrau
Anwendungen	Für Durchführungen in Massivwänden und -decken aus Beton oder Porenbeton sowie leichten Trennwänden. Für Wände werden zwei Rohrmanschetten, für Decken eine Rohrmanschette benötigt.
Besonderheiten	Kennzeichnungsschild im Lieferumfang enthalten. Besonders geeignet für mehrfach belegte Getränkeleitungen (Phytonleitungen). Frei von Halogenen, PVC, Silikon; feuchtigkeitsbeständig
Montage	Zur feuerbeständigen Abschottung brennbarer Versorgungs- und Entwässerungsleitungen mit oder ohne Dämmung: PVC; PP; PE-HD; LDPE; PB; PE-X; ABS; ASA-Rohre bis Ø 200 mm- Mehrschichtverbundrohre bis Ø 110 mm - Rohr-in-Rohr-System bis Ø 160 mm - PVDF-Rohre bis Ø 90 mm - Schallschutz-Abwasserrohre (Friaphon, Geberit dB 20 + Silent PP, Georg Fischer COOL-FIT, POLO-KAL NG + XS, Rehau Raupiano plus, Wavin AS + SI Tech, Ostendorf Skolan dB) bis Ø 200 mm - Getränkeleitungen bis Ø 108 mm - PE/PVC-Rohre gedämmt mit AF/Armaflex oder SH/Armaflex bis Ø 160 mm - Montage auf Rohrmuffen/Schrägdurchführungen möglich.
Hinweise	Die Manschette darf nur zur Durchführung der in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung definierten Rohrwerkstoffe und Abmessungen verwendet werden.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüf- zeugnis ^{*1}	Besondere Hinweise
Brandverhalten			
Bauteil- Feuerwiderstand	Wanddurchführungen	≤ R90	D 3968
	Deckendurchführungen	≤ R90	
Sonstige technische Eigenschaften			
Reaktionsbeginn / Volumenausdehnung	ca. +170 °C / im Brandfall ca. 18-fache Vergrößerung		
Gesundheitliche Aspekte	Frei von Fasern und schwermetallischen Verbindungen.		

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

Armaflex Protect Schläuche



Länge 1,0 m

Rohr max. Außen-Ø [mm]	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
6	16,0	PRO-AX-16X006	34	42,13
8	16,0	PRO-AX-16X008	30	43,82
10	19,0	PRO-AX-19X010	18	45,68
12	19,0	PRO-AX-19X012	17	47,17
15	19,0	PRO-AX-19X015	16	48,95
16	20,0	PRO-AX-20X016	14	52,98
18	20,0	PRO-AX-20X018	13	54,25
20	20,0	PRO-AX-20X020	12	56,51
22	20,0	PRO-AX-20X022	12	57,24
25	20,0	PRO-AX-20X025	11	64,13
28	25,0	PRO-AX-25X028	9	69,46
32	25,0	PRO-AX-25X032	8	86,48
35	25,0	PRO-AX-25X035	8	107,60
40	25,0	PRO-AX-25X040	6	121,10
42	25,0	PRO-AX-25X042	6	126,80
48	25,0	PRO-AX-25X048	5	137,71
50	25,0	PRO-AX-25X050	5	140,05
54	25,0	PRO-AX-25X054	5	146,28
60	25,0	PRO-AX-25X060	4	157,94
64	25,0	PRO-AX-25X063	4	164,90
76	25,0	PRO-AX-25X076	4	183,83
89	25,0	PRO-AX-25X089	4	205,56

Armaflex Protect Platten endlos



Bestell-Nr.	Länge [m]	Breite [m]	DSD [mm]	m²/Karton	Rollen/Karton	€/m²
PRO-AX-13MM/E	6	0,5	13,0	2 x 3	2	188,16

Bemerkung Platten sind zur Abschottung mindestens 2-lagig einzubauen; gemäß DIN 4140 sind sie, zusätzlich zur Verklebung, mit Wickeldraht in Einbaulage zu sichern.

Brandverhalten Euroklasse E

Armaprotect 1000 Brandschutzpaste



Gebrauchsfertig in Kunststoffeimern / in handlichem Plastikbeutel (PRO-1000-0,5B)

Bestell-Nr.	Verpackungseinheiten	Stück/Karton	€/Stück
PRO-1000-0,5B ●	0,5 l	20	31,08
PRO-1000-1,0	1,0 l	27	64,62
PRO-1000-2,5	2,5 l	12	123,61
PRO-1000-5,0	5,0 l	8	227,35

Bemerkung andere Verpackungseinheiten auf Anfrage

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armaprotect A1 Brandschutzsystem



Länge 0,3 m, Inklusive Aluminiumfolie

20,0 mm Dämmschichtdicke				30,0 mm Dämmschichtdicke			
Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Außen-Ø [mm]	Stück/Karton	€/Stück
PRO20006-A1 ●	50	1	30,71	-	-	-	-
PRO20008-A1 ●	50	1	30,71	-	-	-	-
PRO20010-A1 ●	54	1	31,06	-	-	-	-
PRO20012-A1 ●	54	1	31,06	-	-	-	-
PRO20015-A1 ●	57	1	31,64	-	-	-	-
PRO20018-A1 ●	60	1	32,10	-	-	-	-
PRO20021-A1 ●	64	1	32,45	PRO30021-A1 ●	84	1	36,57
PRO20027-A1 ●	70	1	34,83	PRO30027-A1 ●	90	1	39,47
PRO20033-A1 ●	77	1	39,32	PRO30033-A1 ●	97	1	44,11
PRO20042-A1 ●	84	1	44,54	PRO30042-A1 ●	104	1	48,97
PRO20048-A1 ●	90	1	50,16	PRO30048-A1 ●	110	1	54,29
PRO20054-A1 ●	96	1	55,80	PRO30054-A1 ●	117	1	57,85
PRO20060-A1 ●	102	1	56,63	PRO30060-A1 ●	122	1	59,62
PRO20064-A1 ●	106	1	64,18	PRO30064-A1 ●	127	1	69,69
PRO20076-A1 ●	118	1	66,46	PRO30076-A1 ●	138	1	73,35
PRO20089-A1 ●	131	1	77,89	PRO30089-A1 ●	151	1	82,87
PRO20102-A1 ●	144	1	84,30	PRO30102-A1 ●	165	1	95,58
PRO20108-A1 ●	150	1	88,53	PRO30108-A1 ●	171	1	97,71
PRO20114-A1 ●	157	1	90,25	PRO30114-A1 ●	177	1	99,10
-	-	-	-	PRO30133-A1 ●	196	1	128,65
-	-	-	-	PRO30139-A1 ●	202	1	138,73
-	-	-	-	PRO30154-A1 ●		1	168,81
-	-	-	-	PRO30160-A1 ●	223	1	186,22
-	-	-	-	PRO30168-A1 ● ¹	231	1	189,93

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

¹ Erfüllt Paragraph 4.2 MLAR nicht. In Einzelfällen Zulassung erforderlich.

Armaprotect A1 nicht brennbare Klebepaste



Klebepaste im Schlauchbeutel zur Montage der Armaprotect A1 Brandwand-/Branddeckendurchführung.

Bestell-Nr.	Stück/Karton	kg/Einheit	€/m
ADHPR ●	6	1 kg	13,75

Bemerkung

Haltbarkeit: 12 Monate frostgeschützt.

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armaprotect A1 Band selbstklebend



Material: Aluminium

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
OKF-TAPE50100	50,0	100	0.05	6	43,42

Armaprotect PP Brandschutzmanschetten



Zur feuerbeständigen Abschottung brennbarer Versorgungs- / Entwässerungsleitungen mit / ohne Dämmung.

Höhe [mm]	Außen-Ø Rohr / Dämmung	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
26	32/34	PRO-PP-032	5	98,01
26	40/42	PRO-PP-040	5	109,84
26	50/52	PRO-PP-050	5	123,61
26	63/65	PRO-PP-063 ●	10	129,83
26	75/77	PRO-PP-075	10	155,97
26.6	90/92	PRO-PP-090	10	169,48
26.6	110/112	PRO-PP-110	10	191,13
40	125	PRO-PP-125 ●	2	234,89
40	140	PRO-PP-140 ●	2	280,13
40	160	PRO-PP-160 ●	2	328,90
40	200	PRO-PP-200 ●	2	511,00

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armaprotect PP Montage-Set




Zur Montage bei Massivwänden und -decken.

Bestell-Nr.	für Armaprotect PP	Stück/Karton	€/Stück
PRO-PP-032-052	32 - 52	1	10,51
PRO-PP-063-125 ●	63 - 125	1	16,71
PRO-PP-140-160 ●	140 - 160	1	23,21
PRO-PP-180-200 ●	180 - 200	1	41,52

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Arma-Chek® D

DAS LANGLEBIGE, WERKSEITIG
UMMANTELTE ARMAFLEX SYSTEM

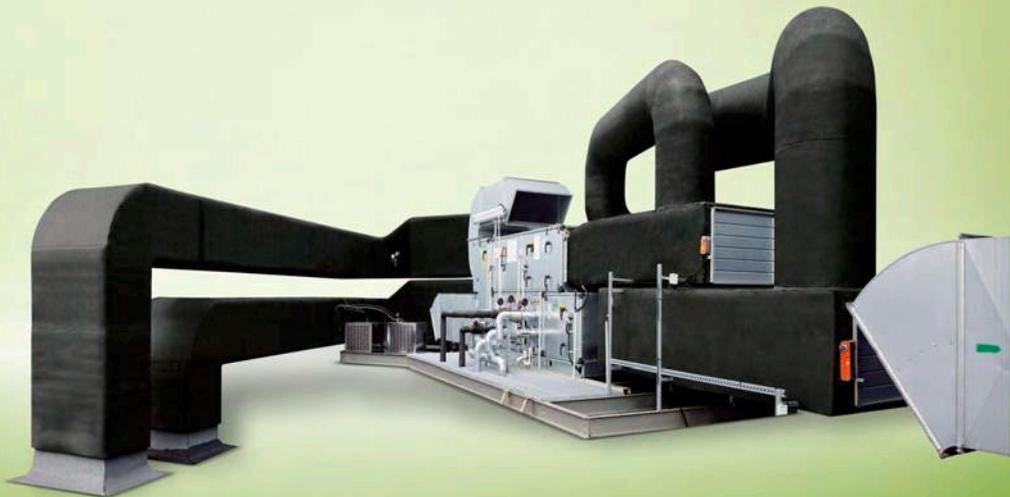

- Schnelle Installation dank der fertigen Kombination aus Dämmung und Beschichtung
- Beständig gegen UV-Licht, Öl und Chemikalien
- Wartungsfreundlich
- Reduziert die Gefahr von Korrosion unter der Dämmung
- Von Armacell angebotene professionelle Verarbeitungsschulung

Technische Daten - Arma-Chek D

Kurzbeschreibung	Arma-Chek D ist ein flexibles Ummantelungssystem aus Glasfasergewebe zum mechanischen Langzeitschutz von Armaflex-Dämmungen.
Materialtyp	Dämmung: Hochflexibles geschlossenzelliges Dämmmaterial auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer). Ummantelung: Flexibles Glasfasergewebe.
Farbe	schwarz (Ummantelung)
Sortiment	Arma-Chek D ist sowohl in Form vorisolierter Schläuche und Platten in verschiedenen Ausführungen als auch als Beschichtungsmaterial erhältlich.
Anwendungen	Dämmung und Schutz von Rohrleitungen, Kanälen, Ventilen und Behältern u.a. in Kälte- und Klimaanlage, Lebensmittelindustrie, etc.
Montage	Zur Montage beachten Sie bitte unsere Armaflex- und Arma-Chek-Verarbeitungsanleitungen. Für die Verarbeitung von Arma-Chek bieten wir spezielle Verarbeitungsschulungen an. Bitte fragen Sie unseren Außendienst.
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP (Armaflex Substrat)

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüf- zeugnis ¹	Überwa- chung ²	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungs- grenztemperatur ¹ +110 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur ² -50 °C	(+85 °C bei vollfächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt) EU 5688 EU 5689		Prüfung nach DIN EN 14706, DIN EN 14707 und DIN EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	Je nach verwendeter Armaflex-Dämmung.	EU 5688 EU 5689	o/●	Deklariert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667 EN ISO 8497
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampf- diffusionswiderstand	Je nach verwendeter Armaflex-Dämmung.	EU 5688 EU 5689	o/●	Prüfung nach EN ISO 12086 EN 13469
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Arma-Chek D (AF + NH) E	EU 5688 EU 5689	o/●	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach DIN EN 13823 DIN EN ISO 11925-2
Akustische Eigenschaften				
Reduzierung der Körperschall- übertragung	Je nach verwendeter Armaflex-Dämmung.			
Sonstige technische Eigenschaften				
Dichte	1200 kg/m ³ (Ummantelung)			
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1 (Armaflex Substrat)	EU 5688 EU 5689	o/●	Prüfung nach EN 822, EN 823, EN 13467
Toleranzen	Je nach verwendeter Armaflex-Dämmung.			
Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen	Gut			
UV-Beständigkeit ³	Exzellent	TB 142	o	Geprüft gemäß EN ISO 4892-2 (Xenon- Test)
Gesundheitliche Aspekte	Staub- und faserfrei.			
Lagerung und Haltbarkeit	Band, Platten, Schläuche, selbstklebend: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Feuchte (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C – 35 °C) gelagert werden.

1. Bei Temperaturschwankungen kann die Oberfläche geringfügig Falten schlagen, da sich Elastomerprodukte unter diesen Bedingungen ausdehnen bzw. zusammenziehen. Diese oberflächlichen Änderungen haben jedoch keinerlei Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit des Materials. Sobald die jeweilige Anlage auf ihre ursprüngliche Betriebstemperatur erwärmt wird, verschwinden die Falten in der Regel.

2. Bei Temperaturen unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

3. Bei Anwendungen im Freien kann die Farbe ausbleichen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Funktionalität von Ummantelung und Dämmstoff.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
o: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Arma-Chek Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex Kleber 520 und Clipse verwendet werden.

Arma-Chek D (AF) Schläuche oberflächenbeschichtet selbstklebend



Länge 1,0 m

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-2 Dämmschichtdicke 11,5 mm - 16,0 mm				AF-4 Dämmschichtdicke 17,0 mm - 25,0 mm			
	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	11,5	AFD-2-015 ●	65	23,07	17,0	AFD-4-015 ●	44	29,84
18	11,5	AFD-2-018 ●	60	23,60	17,5	AFD-4-018 ●	35	30,56
22	12,0	AFD-2-022 ●	50	24,38	18,0	AFD-4-022 ●	30	31,56
28	12,5	AFD-2-028 ●	42	26,25	19,0	AFD-4-028 ●	24	34,02
35	13,0	AFD-2-035 ●	31	28,25	19,5	AFD-4-035 ●	18	37,34
42	13,5	AFD-2-042 ●	24	30,81	20,5	AFD-4-042 ●	16	39,88
48	13,5	AFD-2-048 ●	22	32,81	21,0	AFD-4-048 ●	12	43,76
54	13,5	AFD-2-054 ●	18	36,80	21,0	AFD-4-054 ●	12	50,35
60	14,0	AFD-2-060 ●	16	40,86	21,5	AFD-4-060 ●	10	53,18
76	14,0	AFD-2-076 ●	14	46,87	22,0	AFD-4-076 ●	8	59,61
89	14,5	AFD-2-089 ●	11	50,48	22,5	AFD-4-089 ●	6	66,19
114	15,0	AFD-2-114 ○●	8	60,61	23,5	AFD-4-114 ○●	5	79,43

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-5 Dämmschichtdicke 25,0 mm - 33,0 mm							
	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m				
18	25,0	AFD-5-018 ●	21	36,61	-	-	-	-
22	25,0	AFD-5-022 ●	18	40,49	-	-	-	-
28	25,0	AFD-5-028 ●	18	42,91	-	-	-	-
35	27,0	AFD-5-035 ●	12	45,65	-	-	-	-
42	27,0	AFD-5-042 ●	11	49,78	-	-	-	-
48	27,5	AFD-5-048 ●	8	53,05	-	-	-	-
54	28,5	AFD-5-054 ●	8	56,92	-	-	-	-
60	29,0	AFD-5-060 ●	6	64,98	-	-	-	-
76	30,0	AFD-5-076 ●	5	73,94	-	-	-	-
89	30,5	AFD-5-089 ●	4	80,90	-	-	-	-
114	31,5	AFD-5-114 ○●	3	97,05	-	-	-	-

Längentoleranz für Schläuche ±1,5 %

Dickentoleranz ± 1,0 mm (für AF-2 Schläuche)
± 1,5 mm (für AF-4 Schläuche)
± 2,5 mm (für AF-5 Schläuche)

○ An Längsnaht nicht selbstklebend

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Arma-Chek D (AF) Platten oberflächenbeschichtet



Länge 2,0 m

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Breite [m]	Stück/Karton	m²/Karton	€/m²
AFD-13MM ●	13,0	0.5	9	9	88,21
AFD-13MM-W ●	13,0	1.0	12	24	88,21
AFD-19MM ●	19,0	0.5	7	7	98,92
AFD-19MM-W ●	19,0	1.0	8	16	98,92
AFD-25MM ●	25,0	0.5	5	5	111,68
AFD-25MM-W ●	25,0	1.0	6	12	111,68

Längentoleranz für Platten ±1,5 %

Dickentoleranz für Platten ≤ 6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Arma-Chek D (NH) Platten oberflächenbeschichtet



Länge 2,0 m

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Breite [m]	Stück/Karton	m ² /Karton	€/m ²
NHD-13-99 •	13,0	0,5	9	9	101,46
NHD-19-99 •	19,0	0,5	7	7	113,78
NHD-25-99 •	25,0	0,5	5	5	128,46

Längentoleranz für Platten

±1,5 %

Dickentoleranz für Platten

≤6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Bemerkung

Lieferzeit für oberflächenbeschichtete Schläuche 15 Arbeitstage nach Auftragsingang (ab Lager).

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Arma-Chek D Beschichtungsmaterial, Rollenware



Glasfasergewebe

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Rollen/Karton	m ² /Karton	€/Rolle
ACH-D25	1.100,0	25	1	27,5	609,55
ACH-D25/100	100,0	25	3	7,5	54,45

Arma-Chek D Band selbstklebend



Glasfasergewebe

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
ACH-TAPED2025	20,0	25	0,18	12	27,11
ACH-TAPED5050	50,0	50	0,18	6	131,92
ACH-TAPED10025	100,0	25	0,18	3	131,92

Arma-Chek D Zubehör



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
ACH-MASTICD	Mastic schwarz. Dichtmasse für die Verarbeitung von Arma-Chek im Außenbereich, 290 ml.	12	47,18

Arma-Chek® R

FLEXIBLE, NICHT METALLISCHE
UMMANTELUNG FÜR OFFSHORE- UND
INDUSTRIEANLAGEN



- Flexible polymerische Ummantelung mit CSM (CSPE) und kombinierten Schallschutzeigenschaften
- Excellente Beständigkeit gegen mechanische- und witterungsbedingte Einflüsse
- Speziell entwickelt zur Verwendung in Offshore- und Industrieumgebungen
- Minimiert die Gefahr von Korrosion unter der Dämmung
- Beständig gegen UV-Licht, Salzwasser und Chemikalien
- Eingebaute Dampfsperre $\mu > 50.000$



Technische Daten - Arma-Chek R

Kurzbeschreibung	Flexibles Ummantelungssystem für Elastomere und andere Dämmstoffe. Speziell entwickelt für die Verwendung in Offshore- und Industrieumgebungen.
Materialtyp	Flexibler Kautschuk auf Polymerbasis. Formulierung mit chloresulfoniertem Monomer (CSM), auch als CSPE bekannt.
Farbe	Grau
Sortiment	Platten in Rollen erhältlich, 1 und 2 mm Dicke / Breite 700 und 1.400 mm Arma-Chek Mastic ist zur Abdichtung von Fugen und Nähten erhältlich.
Anwendungen	Mechanischer und Witterungsschutz von gedämmten Rohrleitungen, Armaturen, Behältern und Anlagen in Offshore-, Schwerindustrie-, Chemie- und Petrochemieumgebungen.
Besonderheiten	Besonders gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Salzwasser und mechanische Beanspruchung. Reduziert das Risiko von Korrosion unter der Dämmung (CUI). Hervorragende akustische Leistung mit natürlichen dämpfenden Eigenschaften zur Reduzierung von Rückstrahlwirkungen.
Montage	Die Armaflex® und Arma-Chek Verarbeitungshandbücher sollten vor der Installation zu Rate gezogen werden. Bitte nehmen Sie Kontakt zu unserem Außendienst auf.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung			Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenzttemperatur ¹		+100 °C	
	Untere Anwendungsgrenzttemperatur		- 50 °C	
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	Hängt von der verwendeten Dämmung ab. Die thermische Systemleistung hängt von den Eigenschaften und der Konfiguration der einzelnen Schichten ab.			
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	≥	50.000	Prüfung nach EN 12086 und ASTM E96 Verfahren A
	Perm Zoll	≤	0,003	
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Euroklasse		B-s3,d0	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN 13823 und EN ISO 11925-2
Sonstige Brandklasse	Teil 2 und Teil 5 (IMO 2010 FTP Code) ASTM E 84 BS 476 Teil 6 und Teil 7 NFP 92-507	Bestanden	Klasse A (< 25 Flammenausbreitungsindex) Klasse 0 und Klasse 1 M1	IMO-Zulassung durch DNV
Sonstige technische Eigenschaften				
Dichte	1.650 bis 1.750 kg/m ³			Geprüft nach ISO 845, ASTM D1622
Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen	Gut			
Reißfestigkeit	> 7,0 N/mm (MD/CD)			Geprüft nach ISO 34-1 - Methode B, Verfahren b
Zugfestigkeit	> 5,0 MPa (MD)			Geprüft nach ISO 37 - Typ II Muster
Dehnungsfähigkeit	> 200 %			Geprüft nach ISO 37 - Typ II Muster
Hydrostatische Druckfestigkeit von Fugen ²	kein Leck bei 6,89 bar (70,4 m) /100 psi			Geprüft nach ASTM D5385
Witterungsbeständigkeit	Witterungsbeständigkeitsausgezeichnet			Bewertung nach Allunga Exposure Laboratory
Ozonbeständigkeit	Ausgezeichnet			Geprüft nach DIN 53509-1
UV-Beständigkeit	Ausgezeichnet			Geprüft nach EN ISO 4892-2
Beständigkeit gegen Pilze ²	Kein Wachstum			Geprüft nach ASTM C1338
Akustische Einfügungsdämpfung	Wenn es als Bestandteil eines Systems verwendet wird, erfüllt Arma-Chek R die ISO 15665 Klassen A bis C und Shell DEP 31.46.00.31-Gen Klasse D.			Geprüft nach ISO 3741 und ISO 15665 (gleichwertiges Verfahren ASTM E1222)

1. Für Temperaturen über oder unter den oben angegebenen "Temperaturbereich", kontaktieren Sie bitte unser Kundenservicecenter um die entsprechenden technischen Informationen anzufordern.

2. Basierend auf einzelnen Prüfergebnissen, die nicht regelmäßig überwacht werden. Nur als Information zu verwenden.

Technische Daten - Arma-Chek R

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Arma-Chek Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex 520 oder Armaflex HT 625 verwendet werden. Armacell ergreift sämtliche Vorsichtsmaßnahmen, um die Genauigkeit der in diesem Dokument bereitgestellten Daten sicherzustellen und alle Angaben, technischen Informationen und darin enthaltenen Empfehlungen werden als korrekt erachtet. Allerdings kann Armacell nicht garantieren, dass die Daten 100% genau sind. Zudem sind geringe Abweichungen in Farbe, Qualität und Abmessungen unvermeidbar beeinträchtigen in den meisten Fällen nicht die Leistung des Produkts. Armacell lehnt ausdrücklich jede Haftung in Bezug auf die mit der Nutzung des Produkts erhaltenen Ergebnisse oder in Bezug auf das Vertrauen auf diese Informationen ab. Es werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen zur Eignung für einen bestimmten Zweck, Gewährleistungen der Marktängigkeit oder sonstige Gewährleistungen hinsichtlich der beschriebenen Waren oder der hierin bereitgestellten Informationen gegeben. Alle Angaben und technischen Informationen in diesem Dokument müssen in Verbindung mit den eigenen Spezifikationen des Kunden gelesen werden. Es obliegt der Verantwortung der Empfänger, alle involvierten Parteien über den Inhalt dieser Dokumente zu informieren. Die beschriebenen und empfohlenen Verfahren müssen streng eingehalten werden. Weicht eine Anforderung von unseren Empfehlungen ab, nehmen Sie bitte vorab Kontakt mit uns auf, um mögliche geeignete Alternativen zu besprechen. Armacell haftet nicht für Ansprüche, die aus der Nichteinhaltung unserer Spezifikation oder sonstiger vereinbarter Lösungen und aus der Nichteinhaltung der Kundenspezifikation resultieren.

Arma-Chek R Beschichtungsmaterial, Rollenware



Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	m ² /Rolle	€/Rolle
RCS-R10/1-14-GY	1	1.400,0	10	14	1.671,28
RCS-R10/2-07-GY	2	700,0	10	7	1.671,28
RCS-R20/1-07-GY	1	700,0	20	14	1.671,28


Arma-Chek R Zubehör



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
ACH-MASTICS	Dichtmasse für die Verarbeitung von Arma-Chek R, 290 ml Kartusche	12	51,36
ADH-HT625/1,0	Armaflex HT625 Einkomponentenkleber, 1,0 Liter Dosen	12	51,91
CLEANER/1,0	Spezialreiniger für Armaflex 520 Kleber und Armaflex HT625 Kleber	4	25,77

Arma-Chek[®]
Silver

FLEXIBLER MECHANISCHER SCHUTZ

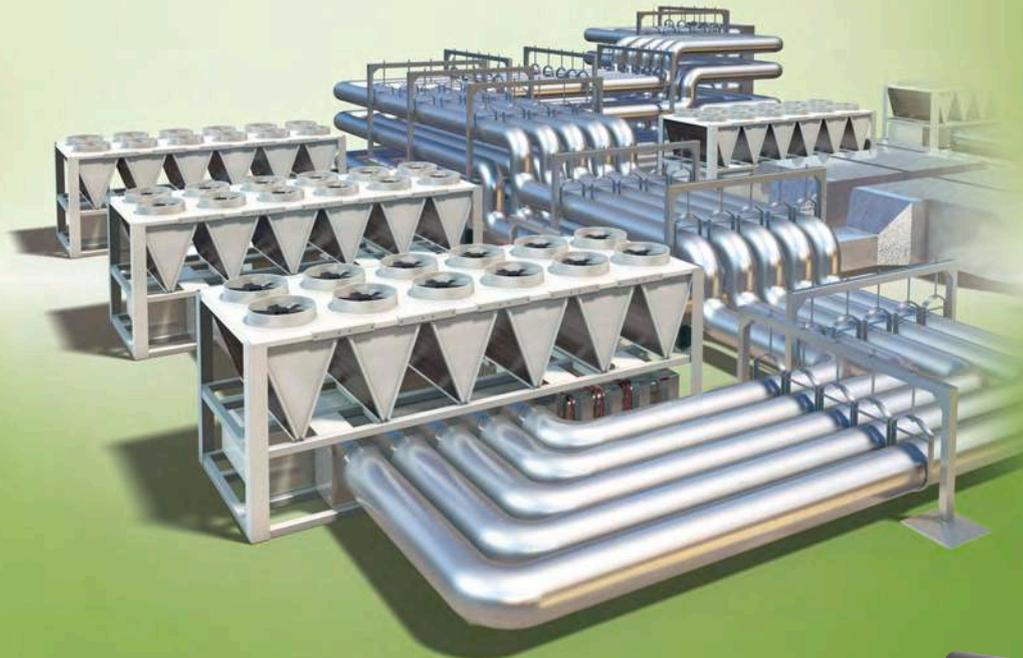

- Dämmung und Ummantelung in einem Produkt
- Spart Montagezeit
- Einfach zu reinigen

- Komplettsystem mit Klebeband, Bögen und T-Stücken
- Gute chemische Beständigkeit

DÄMMMATERIAL UND UMMANTELUNG IN EINEM

Arma-Chek Silver kombiniert die besonders leistungsfähige AF/Armaflex Dämmung mit einer UV-beständigen Metallveredelung. Für optisch ansprechende Installationen im Innen- und Außenbereich.

Durch das bereits ummantelte System sparen Sie Zeit bei der Montage. Ein Tangentialschnitt verbessert zudem die Haftung der selbstklebenden Schläuche.

Sehen Sie sich das Video auf <http://youtu.be/x0nHyDRcEzo> an und überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied!



FORMTEILE


Speziell geformte Arma-Chek Silver Bögen und T-Stücke ermöglichen eine zusätzliche Zeiteinsparung bei der Installation. Die vorgeformten Teile passen perfekt zu den Armaflex Schläuchen und komplettieren das System.

Mit den vorkonfektionierten AF/Armaflex Bogen und T-Stücken lässt sich der Fertigungs- und Montageaufwand nochmals deutlich reduzieren.



UV-BESTÄNDIGKEIT


Die UV-Beständigkeit von Arma-Chek Silver wird regelmäßig mit einem "Weatherometer" gemäß ISO 4892 geprüft. Die Proben werden dabei mindestens 15.000 Stunden künstlicher Bewitterung ausgesetzt. Dieses entspricht einem 15-jährigen Materialeinsatz im Außenbereich in Zentraleuropa.

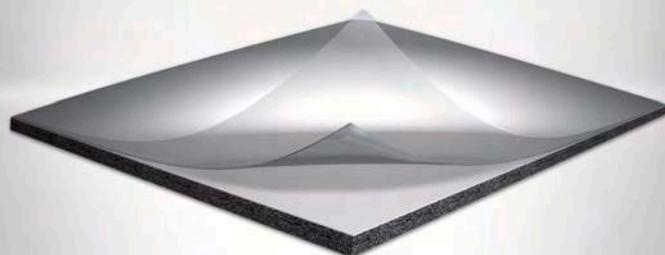

BESTÄNDIGKEIT GEGEN DRUCK

Anders als herkömmliche Metallummantelungen, regeneriert sich Arma-Chek Silver selbst wieder zur Ursprungsform, nachdem Druck auf die Oberfläche ausgeübt wurde.

Diese Eigenschaft verhindert bleibende Dellen und sichert eine langlebige Installation.

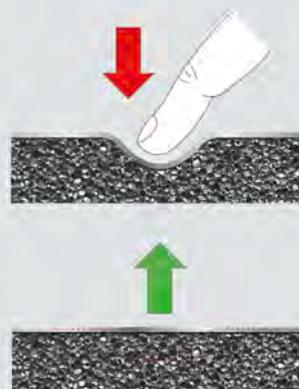

Technische Daten - Arma-Chek Silver

Kurzbeschreibung	Arma-Chek Silver ist ein Ummantelungssystem mit einem zweilagigen Aluminiumlaminat, mit spezieller UV-Schutzbeschichtung und PVC-Unterschicht. In Verbindung mit der Armaflex-Dämmung ist die Ummantelung aus Arma-Chek Silver äußerst stoß- und reißfest. Arma-Chek Silver kann zur Dämmung klimatechnischer Anlagen und Kühlsystemen im Innen- und Außenbereich verwendet werden.
Materialtyp	Dämmung: Hochflexibles geschlossenzelliges Dämmmaterial auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer). Ummantelung: zweilagiges Aluminiumlaminat mit spezieller UV-Schutzbeschichtung und PVC-Unterschicht.
Farbe	Silberfarben (Ummantelung)
Sortiment	Arma-Chek Silver ist sowohl in Form vorbeschichteter Schläuche und Platten in verschiedenen Ausführungen als auch als Beschichtungsmaterial inklusive vorgefertigter Bogen und T-Stücke erhältlich.
Anwendungen	Dämmung und Schutz von Rohrleitungen, Armaturen und Behältern u.a. in Kälte- und Klimaanlage, Reinraumumgebungen, Lebensmittelindustrie etc.
Besonderheiten	Hinweise für Außenanwendungen: Bei der Prüfung auf UV-Beständigkeit zeigte das Material hervorragende Ergebnisse. Im Außeneinsatz erwiesen sich die Produkte auch unter UV-Einstrahlung als sehr strapazierfähig. Dennoch kann es bei der Vielzahl der möglichen Installationen im Außenbereich gelegentlich zu unvorhergesehenen Wettereinflüssen kommen, die sich auf die Materialbeschaffenheit auswirken und nicht im Vorfeld getestet werden können. Aus diesem Grund raten wir vom Einsatz unter Extrembedingungen (Gebieten mit schwierigen Wetterbedingungen z. B. Hochgebirge) ab. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst.
Montage	Zur Montage beachten Sie bitte unsere Armaflex- und Arma-Chek-Verarbeitungsanleitungen. Für die Verarbeitung von Arma-Chek bieten wir spezielle Verarbeitungsschulungen an. Bitte fragen Sie unseren Außendienst.
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung			Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise		
Temperaturbereich								
Anwendungsbereich ¹	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+110 °C für Substrat (+85 °C bei Anwendung auf ebenen Flächen)	(+75 °C für die silberfarbene Ummantelung)	EU 5695	○/●	Geprüft nach EN 14706, EN 14707 und EN 14304		
	Untere Anwendungsgrenztemperatur ²	-25 °C	(-25 °C für die silberfarbene Ummantelung)					
Wärmeleitfähigkeit								
Wärmeleitfähigkeit	Arma-Chek Silver (AF)			EU 5695 EU 6430	○/●	Deklariert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667 EN ISO 8497 (AF/Armaflex Substrat)		
	ϑ_m		+/-0 °C				$\lambda =$	
	Schläuche (9 mm bis 25 mm)	λ	≤				0,033	W/(m · K)
	Schläuche (25 mm bis 32 mm)	λ	≤				0,036	W/(m · K)
	Platten (13 mm bis 25 mm)	λ	≤				0,033	W/(m · K)
Platten (32 mm bis 50 mm)	λ	≤	0,036	W/(m · K)				
Wasserdampfdiffusionswiderstand								
Wasserdampfdiffusionswiderstand	Schläuche und Platten	μ	≥	15.000	EU 5695 EU6430	○/● Prüfung nach EN 12086 EN 13469 (AF/Armaflex-Substrat)		
Brandverhalten								
Baustoffklasse	Arma-Chek Silver (AF) Schläuche		C _L -s3,d0	EU 5695 EU 6430	○/●	EN 13823 EN ISO 11925-2		
	Arma-Chek Silver (AF) Platten 13 - 25 mm		C-s3, d0					
	Arma-Chek Silver (AF) Platten 32 - 50 mm		D-s3,d0					
	Arma-Chek Silver (ACE) Schläuche und Platten		E					
Sonstige technische Eigenschaften								
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1 (Armaflex Substrat)			EU 5695 EU 6430	○/●	Prüfung nach EN 822, EN 823, EN 13467		
Gewicht	ca. 340 g/m ³ (Ummantelung)				○	Prüfung nach EN 22286		
Materialdicke	ca. 230 µm					Geprüft gemäß EN 22286		
Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen	Gute Stoß- und Reißfestigkeit							
UV-Beständigkeit ³	Exzellent			TB 142	○	Prüfung nach ISO 4892-2 (Xenon-Test)		
Reißfestigkeit	MD 70 N CD 28 N				○	Prüfung nach EN ISO 527-3		

Technische Daten - Arma-Chek Silver

Gesundheitliche Aspekte	Staub- und faserfrei			
Lagerung und Haltbarkeit	Band, Platten, Schläuche, selbstklebend: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Feuchte (50% - 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden.

1. Bei Temperaturschwankungen kann die Oberfläche geringfügig Falten schlagen, da sich Elastomerprodukte unter diesen Bedingungen ausdehnen bzw. zusammenziehen. Diese oberflächlichen Änderungen haben jedoch keinerlei Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit des Materials. Sobald die jeweilige Anlage auf ihre ursprüngliche Betriebstemperatur erwärmt wird, verschwinden die Falten in der Regel.
 2. Bei Temperaturen unter -30 °C oder über +100 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach weiteren Informationen.
 3. Bei Anwendungen im Freien kann die Farbe ausbleichen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Funktionalität von Ummantelung und Dämmstoff.
- *1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.
- *2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Arma-Chek Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex Kleber 520 und Clipse verwendet werden.

Arma-Chek Silver in der weltgrößten Lyocell-Fabrik

LENZING, ÖSTERREICH

Das neue Lyocellfaser-Werk der Lenzing Group ist rekordverdächtig. In nur 24 Monaten wurde die weltweit modernste Fabrik zur Faserproduktion am Stammsitz des Unternehmens errichtet.



HERAUSFORDERUNG

Bestandteil der neuen patentierten TENCEL® Linie ist eine innovative Lüftungsanlage. Das Nassspinnverfahren führt in den Produktionsbereichen zu sehr hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Diese Bedingungen stehen in starkem Kontrast zum Außenbereich, wo die Temperaturen von -16 °C im Winter bis +35 °C im Sommer reichen. Eine effiziente Dämmung der Lüftungsanlage ist daher von größter Wichtigkeit. Das montierte Produkt muss außerdem UV-beständig und einfach zu reinigen sein. Darüber hinaus war der Zeitplan für die Dämmung des umfangreichen Rohr- und Kanalsystems sehr eng.

LÖSUNG

Angesichts dieser Umgebungsbedingungen war für das Projektmanagement der Lenzing AG ein geschlossenzelliges Dämmmaterial die einzige Option. Gemeinsam mit dem Dämmunternehmen Knierzinger fand man für die komplexen Anforderungen in Arma-Chek Silver die optimale Lösung. Das Produkt bietet nicht nur einen zuverlässigen Schutz vor Tauwasserbildung an den Rohren. Das robuste ummantelte Material ist darüber hinaus UV-beständig und sehr einfach zu reinigen. Anders als herkömmliche Dämmstoffe und Ummantelungen lässt sich Arma-Chek Silver in einem einzigen Arbeitsschritt montieren. Der vorbeschichtete, elastomere Dämmstoff wurde für die Dämmung des gesamten Rohr- und Kanalsystem der Lüftungsanlage bestimmt. Insgesamt wurden 10.455 m² kontinuierliche Arma-Chek Silver Bahnen mit 19, 25 und 32 mm Dicke montiert.



Das Dämmungsunternehmen:

“Insbesondere in Produktionsbereichen, wo Platz kostbar ist, stellt Arma-Chek Silver eine ideale Lösung dar. Professionell montiert, verhindert das vorbeschichtete, geschlossenzellige Dämmmaterial auch bei großen Temperaturdifferenzen zuverlässig die Bildung von Tauwasser und beugt Energieverlusten vor. Das 2-in-1-Produkt hat uns außerdem eine Menge Zeit gespart – angesichts des engen Zeitplans ein willkommener Nebeneffekt. Und das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen.“

Arma-Chek Silver (AF) Schläuche oberflächenbeschichtet selbstklebend



Länge 1,0 m

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	AF-2 Dämmschichtdicke 11,5 mm - 16,0 mm				AF-4 Dämmschichtdicke 17,0 mm - 25,0 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	16,0 - 17,5	11,5	AFSI-2-015 ○	65	26,73	17,0	AFSI-4-015	44	34,50
18	19,0 - 20,5	11,5	AFSI-2-018	60	27,47	17,5	AFSI-4-018	35	35,48
22	23,0 - 24,5	12,0	AFSI-2-022	50	28,55	18,0	AFSI-4-022	30	36,86
28	29,0 - 30,5	12,5	AFSI-2-028	42	31,00	19,0	AFSI-4-028	24	40,02
35	36,0 - 38,0	13,0	AFSI-2-035	31	33,72	19,5	AFSI-4-035	18	44,07
42	43,5 - 45,5	13,5	AFSI-2-042	24	37,04	20,5	AFSI-4-042	16	47,28
48	49,5 - 51,5	13,5	AFSI-2-048	22	39,54	21,0	AFSI-4-048	12	51,81
54	55,0 - 57,0	13,5	AFSI-2-054	18	44,07	21,0	AFSI-4-054	12	59,04
60	61,5 - 63,5	14,0	AFSI-2-060	16	48,80	21,5	AFSI-4-060	10	62,50
64	65,0 - 67,5	14,0	AFSI-2-064	15	51,26	21,5	AFSI-4-064	9	65,16
76	77,0 - 79,5	14,0	AFSI-2-076	14	56,13	22,0	AFSI-4-076	8	70,41
89	90,5 - 93,5	14,5	AFSI-2-089	11	61,08	22,5	AFSI-4-089	6	78,27
114	116,0 - 120,0	15,0	AFSI-2-114 ○●	8	73,46	23,5	AFSI-4-114 ○●	5	93,88
140	142,0 - 146,0	15,5	AFSI-2-140 ○●	4	87,96	24,5	AFSI-4-140 ○●	3	112,70
168	170,0 - 176,0	-	-	-	-	25,0	AFSI-4-168 ○●	2	135,21

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	AF-5 Dämmschichtdicke 25,0 mm - 33,0 mm							
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m				
18	19,0 - 20,5	25,0	AFSI-5-018	21	41,51	-	-	-	-
22	23,0 - 24,5	25,0	AFSI-5-022	18	45,14	-	-	-	-
28	29,0 - 30,5	25,0	AFSI-5-028	18	47,76	-	-	-	-
35	36,0 - 38,0	27,0	AFSI-5-035	12	53,12	-	-	-	-
42	43,5 - 45,5	27,0	AFSI-5-042	11	57,19	-	-	-	-
48	49,5 - 51,5	27,5	AFSI-5-048	8	60,89	-	-	-	-
54	55,0 - 57,0	28,5	AFSI-5-054	8	65,61	-	-	-	-
60	61,5 - 63,5	29,0	AFSI-5-060	6	74,73	-	-	-	-
64	65,0 - 67,5	29,0	AFSI-5-064	6	78,09	-	-	-	-
76	77,0 - 79,5	30,0	AFSI-5-076	5	84,84	-	-	-	-
89	90,5 - 93,5	30,5	AFSI-5-089	4	92,97	-	-	-	-
114	116,0 - 120,0	31,5	AFSI-5-114 ○●	3	111,55	-	-	-	-
140	142,0 - 146,0	32,0	AFSI-5-140 ○●	3	133,87	-	-	-	-
168	170,0 - 176,0	33,0	AFSI-5-168 ○●	2	160,64	-	-	-	-

Längentoleranz für Schläuche ± 1,5 %

Dickentoleranz
 ≤ 8 mm: ±1,0 mm
 9 - 18 mm: ±1,5 mm
 19 - 31 mm: ±2,5 mm
 > 31 mm: ±3,0 mm

○ Bei diesem Artikel wird die Selbstklebenart als Tangentialschnitt ausgeführt.

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Arma-Chek Silver (AF) Platten oberflächenbeschichtet endlos



Breite 1,0 m

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
AFSI-13MM/E	13,0	8	8	106,61
AFSI-19MM/E	19,0	6	6	117,33
AFSI-25MM/E	25,0	4	4	130,07
AFSI-32MM/E	32,0	3	3	160,33

Längentoleranz für Platten +/- 1,5%

Dickentoleranz für Platten
 ≤ 6 mm: ±1,0 mm
 7 - 19 mm: ±1,5 mm
 > 19 mm: ±2,0 mm

Arma-Chek Silver (AF) Platten oberflächenbeschichtet selbstklebend endlos



Breite 1,0 m

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
AFSI-13MM/EA ●	13,0	8	8	121,56
AFSI-19MM/EA ●	19,0	6	6	132,21
AFSI-25MM/EA ●	25,0	4	4	144,97
AFSI-32MM/EA ●	32,0	3	3	175,22

Längentoleranz für Platten	± 1,5 %
Dickentoleranz für Platten	≤ 6 mm: ±1,0 mm 7 - 19 mm: ±1,5 mm > 19 mm: ±2,0 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Arma-Chek Silver Beschichtungsmaterial, Rollenware



Farbe silber, Ummantelungsfolie

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Rollen/Karton	m ² /Karton	€/Rolle
ACH-SI25	1.040,0	25	2	52	1.155,99
ACH-SI25/100	100,0	25	4	10	106,43

Arma-Chek Silver Bögen, vorgeformt



Farbe silber, Bogen (Ummantelung ohne Isolierung)

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-2 Dämmschichtdicke 11,5 mm - 16,0 mm			AF-4 Dämmschichtdicke 15,5 mm - 25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
15	ACHB-040	1	7,23	ACHB-050	1	7,90
18	ACHB-040	1	7,23	ACHB-060	1	7,90
22	ACHB-050	1	7,90	ACHB-060	1	7,90
28	ACHB-050	1	7,90	ACHB-070	1	9,78
35	ACHB-060	1	7,90	ACHB-080	1	10,86
42	ACHB-070	1	9,78	ACHB-080	1	10,86
48	ACHB-080	1	10,86	ACHB-090	1	13,50
54	ACHB-080	1	10,86	ACHB-100	1	16,02
60	ACHB-090	1	13,50	ACHB-110	1	17,75
64	ACHB-100	1	16,02	ACHB-110	1	17,75
76	ACHB-110	1	17,75	ACHB-120	1	20,75
89	ACHB-130 ●	1	27,90	ACHB-140	1	30,90
114	ACHB-150 ●	1	46,05	ACHB-160 ●	1	46,71
140	ACHB-180 ●	1	50,09	ACHB-200 ●	1	62,51
168	ACHB-210 ●	1	62,51	ACHB-220 ●	1	72,37

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-5 Dämmschichtdicke 25,0 mm - 32,0 mm					
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück			
18	ACHB-070	1	9,78	-	-	-
22	ACHB-080	1	10,86	-	-	-
28	ACHB-080	1	10,86	-	-	-
35	ACHB-090	1	13,50	-	-	-
42	ACHB-100	1	16,02	-	-	-
48	ACHB-100	1	16,02	-	-	-
54	ACHB-110	1	17,75	-	-	-
60	ACHB-120	1	20,75	-	-	-
64	ACHB-120	1	20,75	-	-	-
76	ACHB-130 ●	1	27,90	-	-	-
89	ACHB-160 ●	1	46,71	-	-	-
114	ACHB-180 ●	1	50,09	-	-	-
140	ACHB-210 ●	1	62,51	-	-	-
168	ACHB-230	1	82,23	-	-	-

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Arma-Chek Silver Bögen, vorgeformt



Farbe schwarz, Elastomere vorgefertigte Bögen

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-2 Dämmschichtdicke					AF-4 Dämmschichtdicke				
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
15	AF-2-015-C90 ●	11,5	3 Segmente	3	28,06	AF-4-015-C90 ●	17	3 Segmente	3	35,64
18	AF-2-018-C90 ●	11,5	3 Segmente	3	29,03	AF-4-018-C90 ●	17,5	3 Segmente	3	36,96
22	AF-2-022-C90 ●	12	3 Segmente	3	30,77	AF-4-022-C90 ●	18	3 Segmente	3	37,92
28	AF-2-028-C90 ●	12,5	3 Segmente	3	33,79	AF-4-028-C90 ●	19	3 Segmente	3	39,80
35	AF-2-035-C90 ●	13,0	3 Segmente	3	34,92	AF-4-035-C90 ●	19,5	3 Segmente	3	42,45
42	AF-2-042-C90 ●	13,5	3 Segmente	3	36,66	AF-4-042-C90 ●	20,5	4 Segmente	3	44,45
48	AF-2-048-C90 ●	13,5	3 Segmente	3	37,98	AF-4-048-C90 ●	21	4 Segmente	3	52,50
54	AF-2-054-C90 ●	13,5	3 Segmente	3	39,80	AF-4-054-C90 ●	21	4 Segmente	3	54,66
60	AF-2-060-C90 ●	14	3 Segmente	3	40,50	AF-4-060-C90 ●	21,5	4 Segmente	3	61,71
64	AF-2-064-C90 ●	14	4 Segmente	3	41,93	AF-4-064-C90 ●	21,5	4 Segmente	3	65,59
76	AF-2-076-C90 ●	14	4 Segmente	3	50,23	AF-4-076-C90 ●	22	4 Segmente	3	68,15
89	AF-2-089-C90 ●	14,5	4 Segmente	3	56,50	AF-4-089-C90 ●	22,5	4 Segmente	3	70,23

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-5 Dämmschichtdicke									
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück					
18	AF-5-018-C90 ●	25	3 Segmente	3	44,32	-	-	-	-	-
22	AF-5-022-C90 ●	25	3 Segmente	3	45,10	-	-	-	-	-
28	AF-5-028-C90 ●	25	4 Segmente	3	56,16	-	-	-	-	-
35	AF-5-035-C90 ●	27	4 Segmente	3	57,89	-	-	-	-	-
42	AF-5-042-C90 ●	27	4 Segmente	3	60,90	-	-	-	-	-
48	AF-5-048-C90 ●	27,5	4 Segmente	3	67,24	-	-	-	-	-
54	AF-5-054-C90 ●	28,5	4 Segmente	3	67,34	-	-	-	-	-
60	AF-5-060-C90 ●	29	4 Segmente	3	70,65	-	-	-	-	-
64	AF-5-064-C90 ●	29	4 Segmente	3	71,36	-	-	-	-	-
76	AF-5-076-C90 ●	30	4 Segmente	3	72,50	-	-	-	-	-
89	AF-5-089-C90 ●	30,5	4 Segmente	3	79,91	-	-	-	-	-

Dickentoleranz

AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
 AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
 AF-5: ± 2,5 mm
 AF-6: ± 3,0 mm

Bemerkung

Andere Teile können auf Bestellung produziert werden.

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Arma-Chek Silver T-Stücke, vorgeformt



Farbe silber, T-Stück (Ummantelung ohne Isolierung)

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-2 Dämmschichtdicke 11,5 mm - 16,0 mm			AF-4 Dämmschichtdicke 17,0 mm - 25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
18	-	-	-	ACHT-052	1	8,06
22	ACHT-052	1	8,06	ACHT-057	1	8,81
28	ACHT-052	1	8,06	ACHT-067	1	10,51
35	ACHT-057	1	8,81	ACHT-073	1	11,44
42	ACHT-067	1	10,51	ACHT-082	1	12,55
48	ACHT-073	1	11,44	ACHT-093	1	20,08
54	ACHT-082	1	12,55	ACHT-100	1	21,71
60	ACHT-088	1	16,44	ACHT-102	1	21,99
64	ACHT-100	1	21,71	ACHT-108	1	23,04
76	ACHT-102	1	21,99	ACHT-120	1	26,82
89	ACHT-116	1	26,01	ACHT-136	1	37,21
114	ACHT-149	1	39,47	ACHT-156	1	59,23
140	ACHT-176	1	87,17	ACHT-189	1	89,17
168	ACHT-214	1	95,09	ACHT-214	1	95,09

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-5 Dämmschichtdicke 25,0 mm - 33,0 mm					
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück			
18	ACHT-067	1	10,51	-	-	-
22	ACHT-073	1	11,44	-	-	-
28	ACHT-082	1	12,55	-	-	-
35	ACHT-093	1	20,08	-	-	-
42	ACHT-093	1	20,08	-	-	-
48	ACHT-100	1	21,71	-	-	-
54	ACHT-102	1	21,99	-	-	-
60	ACHT-116	1	26,01	-	-	-
64	ACHT-120	1	26,82	-	-	-
76	ACHT-128	1	29,60	-	-	-
89	ACHT-140	1	37,84	-	-	-
114	ACHT-169	1	82,27	-	-	-
140	ACHT-194	1	90,80	-	-	-
168	ACHT-245	1	99,32	-	-	-

Arma-Chek Silver T-Stücke, vorgeformt



Farbe schwarz, Elastomere vorgefertigte T-Stücke

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-2 Dämmschichtdicke					AF-4 Dämmschichtdicke				
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
15	AF-2-015-T90 ●	11,5	2 Segmente	3	28,06	AF-4-015-T90 ●	17	2 Segmente	3	35,64
18	AF-2-018-T90 ●	11,5	2 Segmente	3	29,03	AF-4-018-T90 ●	17,5	2 Segmente	3	36,96
22	AF-2-022-T90 ●	12	2 Segmente	3	30,77	AF-4-022-T90 ●	18	2 Segmente	3	37,92
28	AF-2-028-T90 ●	12,5	2 Segmente	3	33,79	AF-4-028-T90 ●	19	2 Segmente	3	39,80
35	AF-2-035-T90 ●	13	2 Segmente	3	34,92	AF-4-035-T90 ●	19,5	2 Segmente	3	42,45
42	AF-2-042-T90 ●	13,5	2 Segmente	3	36,66	AF-4-042-T90 ●	20	2 Segmente	3	44,45
48	AF-2-048-T90 ●	13,5	2 Segmente	3	37,98	AF-4-048-T90 ●	21	2 Segmente	3	52,50
54	AF-2-054-T90 ●	13,5	2 Segmente	3	39,80	AF-4-054-T90 ●	21	2 Segmente	3	54,66
60	AF-2-060-T90 ●	14	2 Segmente	3	40,50	AF-4-060-T90 ●	21,5	2 Segmente	3	61,71
64	AF-2-064-T90 ●	14	2 Segmente	3	41,93	AF-4-064-T90 ●	21,5	2 Segmente	3	65,59
76	AF-2-076-T90 ●	14	2 Segmente	3	50,23	AF-4-076-T90 ●	22	2 Segmente	3	68,15
89	AF-2-089-T90 ●	14,5	2 Segmente	3	56,50	AF-4-089-T90 ●	22	2 Segmente	3	70,23

Arma-Chek Silver T-Stücke, vorgeformt



Farbe schwarz, Elastomere vorgefertigte T-Stücke

Rohr max. Außen-Ø [mm]	AF-5 Dämmschichtdicke									
	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück					
18	AF-5-018-T90 ●	25	2 Segmente	3	44,32	-	-	-	-	-
22	AF-5-022-T90 ●	25	2 Segmente	3	45,10	-	-	-	-	-
28	AF-5-028-T90 ●	25	2 Segmente	3	56,16	-	-	-	-	-
35	AF-5-035-T90 ●	27	2 Segmente	3	57,89	-	-	-	-	-
42	AF-5-042-T90 ●	27	2 Segmente	3	60,90	-	-	-	-	-
48	AF-5-048-T90 ●	27,5	2 Segmente	3	67,24	-	-	-	-	-
54	AF-5-054-T90 ●	28,5	2 Segmente	3	67,34	-	-	-	-	-
60	AF-5-060-T90 ●	29	2 Segmente	3	70,65	-	-	-	-	-
64	AF-5-064-T90 ●	29	2 Segmente	3	71,36	-	-	-	-	-
76	AF-5-076-T90 ●	30	2 Segmente	3	72,50	-	-	-	-	-
89	AF-5-089-T90 ●	30,5	2 Segmente	3	79,91	-	-	-	-	-

Dickentoleranz

AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
 AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
 AF-5: ± 2,5 mm
 AF-6: ± 3,0 mm

Bemerkung

Andere Teile können auf Bestellung produziert werden.

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Arma-Chek Silver Band selbstklebend



Beschichtungsfarbe silber, Aluminium-Verbundklebeband

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
ACH-PSATAPES-30	30,0	25	0,08	10	43,83
ACH-PSATAPES-50	50,0	50	0,08	6	142,07

ArmaSound® RD

FÜR EINE LEISERE UMWELT



- Ausgezeichnete Schalldämmung
- Flexibel und leicht
- Schall- und Wärmedämmung in einem

Technische Daten - ArmaSound RD120


Kurzbeschreibung	Hochflexibles, offenzelliges Schalldämmmaterial mit komplexer Porenstruktur.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks.
Farbe	Schwarz
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebebeschichtung (auf Anfrage): Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur. Abdeckung aus Polyethylen-Folie.
Anwendungen	Schalldämmendes Material mit hervorragender Schallabsorption für unterschiedliche Einsatzzwecke, z.B. Gebläsekonvektoren, Schachtdämmung, Gehäusedämmung, Kühlanlagen, Schallschutzhauben, Rohrleitungen, etc.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 85 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur -20 °C		o/●	Getestet nach EN 14706, EN 14707 & EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	$\vartheta_m \pm 0$ °C $\lambda =$ $\lambda \leq 0,052$ W/(m · K) $[52 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2]/1000$		o/●	Klassifiziert nach EN ISO 13787 und getestet nach EN 12667
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Euroklasse E	D 4411	o	Prüfung nach EN ISO 11925-2
Praktisches Brandverhalten	Selbstverlöschend, nicht abtropfend, leitet kein Feuer			
Akustische Eigenschaften				
Schallabsorption	Praktischer Absorptionsgrad \leq 0,800 Schallabsorption: Oktavband α_p	EU 2555		Geprüft nach DIN EN ISO 20354
Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w	Abhängig von der Materialdicke.			Bewertet nach EN ISO 11654.
Berechnete Breitband-Einfügungsdämpfung	a_s / Dicke			
	10 0,010 0,030 0,120 0,360 0,700 0,760			
	15 0,020 0,090 0,290 0,720 0,810 0,760			
	20 0,030 0,120 0,450 0,770 0,750 0,760			
	25 0,050 0,190 0,610 0,740 0,750 0,780			
	50 0,150 0,530 0,710 0,730 0,770 0,760			
	Dicke 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 50 mm			
	α_w^2 0,20 (H) 0,35 (MH) 0,40 (MH) 0,50 (MH) 0,750			
	Klasse E D D D C			
	NRC ³ 0,300 0,450 0,500 0,550 0,700			
Sonstige technische Eigenschaften				
Dichte	≥ 100 kg/m ³			Nach dem eigenen Verfahren des Herstellers geprüft
Chemisches Verhalten	Eingeschränkt			
UV-Beständigkeit	nicht UV-beständig			
Gesundheitliche Aspekte	Staub- und faserfrei			
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebende Platten: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Feuchte (50% bis 70% und Umgebungstemperatur (0 °C – 35 °C) gelagert werden.

¹ Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

² ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
o: Werkseigene Produktionskontrolle

Schalldämmung von ArmaSound RD 120 (ISO 354)
Die gezeigten Daten repräsentieren eine typische
Schallabsorptionskurve.

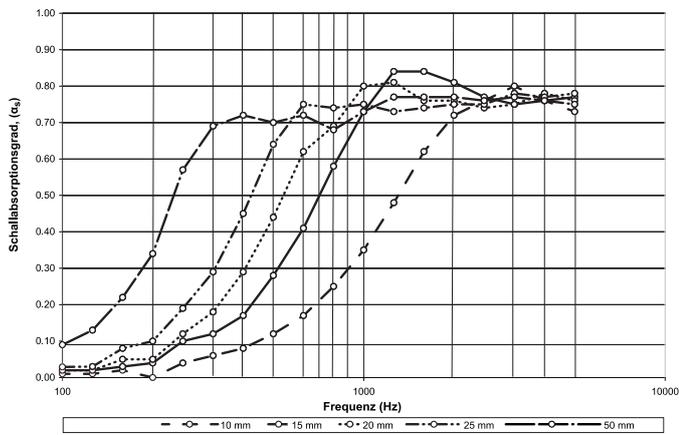

X-Achse = Frequenz (HZ)

Y-Achse = Schalldämm-Mass (dB)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl dämmen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber 520 verwendet werden. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen geschützt werden, etwa mit Armafinish Farbe oder einer Arma-Chek-Ummantelung.

Technische Daten - ArmaSound RD240

Kurzbeschreibung	Hochflexibles, hydrophobes, offenzelliges Schalldämmmaterial mit komplexer Porengeometrie.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks.
Farbe	Schwarz
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebebeschichtung (auf Anfrage): Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur und einer Abdeckung aus Polyethylen-Folie.
Sortiment	Platten: 6, 10, 15, 20 und 25 mm Dicke / Breite 1000 mm / Länge 1000 mm. Weitere Abmessungen auf Anfrage
Anwendungen	Schalldämmendes Material mit hervorragender Schallabsorption für unterschiedliche Einsatzzwecke, z.B. Gebläsekonvektoren, Schachtdämmung, Gehäusedämmung, Kühlsysteme, Schallschutzhauben, Rohrleitungen. ArmaSound® RD240 ist darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil des ArmaSound Industrial Systems, um Schalldämmung auf industrielle Rohrleitungen und Behälter zu gewährleisten.
Besonderheiten	Hervorragende schallabsorbierende Eigenschaften
Montage	Für die Verarbeitung ist es empfehlenswert, die Verarbeitungshinweise für das ArmaSound Industrial System zu Rate zu ziehen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung							Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise
Temperaturbereich										
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenzttemperatur		+85 °C							
	Untere Anwendungsgrenzttemperatur		-20 °C							
Wärmeleitfähigkeit										
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m		0		°C			EU 3664		Prüfung nach EN 12667 (vergleichbar mit ASTM C177 und C518)
	λ		≤		0,062 W/(m · K)					
Brandverhalten										
Baustoffklasse	Euroklasse		E					D 6098	o	DIN EN ISO 11925-2
Sonstige Brandklasse ¹	BS 476 Teil 7		Klasse 1							BS 476 Klasse 1 Zulassung durch Lloyds
	ASTM E84		< 25 Flammenausbreitungsindex							
Praktisches Brandverhalten	Selbstverlöschend, nicht abtropfend, leitet kein Feuer									
Akustische Eigenschaften										
	Praktischer Schalldämpfungskoeffizient α_p / Frequenz [Hz] (typische Werte)									Geprüft nach EN ISO 354 Eingestuft nach EN ISO 11654
										Geprüft nach EN ISO 345. Eingestuft nach EN ISO 11654
Berechnete Breitband-Einfügungsdämpfung	a_s / Dicke	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz			geprüft gemäß ISO 354, bewertet gemäß 11654
	6 mm	0,010	0,030	0,070	0,180	0,390	0,740			
	10 mm	0,010	0,040	0,150	0,460	0,870	0,940			
	15 mm	0,030	0,110	0,380	0,800	1,030	0,890			
	25 mm	0,090	0,280	0,770	1,030	0,940	0,900			
	Dicke	6 mm	10 mm	15 mm	25 mm					
	α_w	0,15 (H)	0,25 (H)	0,40 (MH)	0,60 (MH)					
Klasse	E	E	D	C						
NRC	0,150	0,400	0,600	0,750						
	(gemäß ASTM C 423)									
Sonstige technische Eigenschaften										
Dichte	220 bis 360 kg/m ³									
Reißfestigkeit	0,4 - 1,4 kN/m									
Zugfestigkeit	MD 70 bis 190 kPa									
Dehnungsfähigkeit	MD 50 - 90 %									
Gesundheitliche Aspekte	Faser- und staubfrei									

Technische Daten - ArmaSound RD240


Lagerung und Haltbarkeit	Platten selbstklebend: 1 Jahr		Material im Innenbereich ohne direkte Sonneneinstrahlung sauber und trocken lagern.
Akustische Einfügungsdämpfung	Bei der Anwendung als Bestandteil eines Systems erfüllt ArmaSound RD 240 die ISO 15665 Klasse A bis C und Shell DEP 31.46.00.31-Gen Klasse D		Prüfung nach ISO 3741 und ISO 15665
Wasseraufnahme ¹	4.4 %		Prüfung gemäß AGI Q 136

1. Basierend auf einzelnen Prüfergebnissen, die nicht regelmäßig überwacht werden. Nur als Information zu verwenden.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Typisches Schallabsorptionsverhalten von ArmaSound RD 240 (ISO 354)

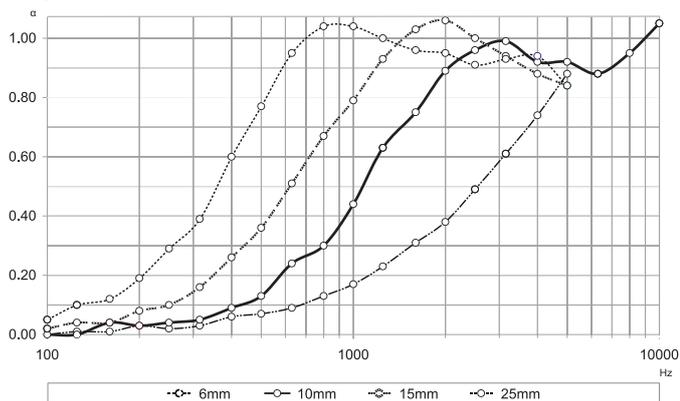

X-Achse = Frequenz (HZ)

Y-Achse = Schalldämm-Mass (dB)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex 520 oder Armaflex HT 625 verwendet werden. Armacell ergreift sämtliche Vorsichtsmaßnahmen, um die Genauigkeit der in diesem Dokument bereitgestellten Daten sicherzustellen und alle Angaben, technischen Informationen und darin enthaltenen Empfehlungen werden als korrekt erachtet. Allerdings kann Armacell nicht garantieren, dass die Daten 100% genau sind. Zudem sind geringe Abweichungen in Farbe, Qualität und Abmessungen unvermeidbar beeinträchtigen in den meisten Fällen nicht die Leistung des Produkts. Armacell lehnt ausdrücklich jede Haftung in Bezug auf die mit der Nutzung des Produkts erhaltenen Ergebnisse oder in Bezug auf das Vertrauen auf diese Informationen ab. Es werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen zur Eignung für einen bestimmten Zweck, Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder sonstige Gewährleistungen hinsichtlich der beschriebenen Waren oder der hierin bereitgestellten Informationen gegeben. Alle Angaben und technischen Informationen in diesem Dokument müssen in Verbindung mit den eigenen Spezifikationen des Kunden gelesen werden. Es obliegt der Verantwortung der Empfänger, alle involvierten Parteien über den Inhalt dieser Dokumente zu informieren. Die beschriebenen und empfohlenen Verfahren müssen streng eingehalten werden. Weicht eine Anforderung von unseren Empfehlungen ab, nehmen Sie bitte vorab Kontakt mit uns auf, um mögliche geeignete Alternativen zu besprechen. Armacell haftet nicht für Ansprüche, die aus der Nichteinhaltung unserer Spezifikation oder sonstiger vereinbarter Lösungen und aus der Nichteinhaltung der Kundenspezifikation resultieren.

ArmaSound RD120 Platten



Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [m]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
ASD-120-06	6	1.0	1.0	8	36,49
ASD-120-10	10	1.0	1.0	5	60,21
ASD-120-15	15	1.0	1.0	3	91,20
ASD-120-20	20	1.0	1.0	2	118,61
ASD-120-25	25	1.0	1.0	2	145,96

Bemerkung Weitere Abmessungen und Dämmschichtdicken auf Anfrage.

ArmaSound RD120 Platten selbstklebend



Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [m]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
ASD-120-06/A	6	1.0	1.0	8	53,54
ASD-120-10/A	10	1.0	1.0	5	77,26
ASD-120-15/A	15	1.0	1.0	3	108,22
ASD-120-20/A	20	1.0	1.0	2	135,65
ASD-120-25/A	25	1.0	1.0	2	163,00

Bemerkung Weitere Abmessungen und Dämmschichtdicken auf Anfrage.

ArmaSound RD240 Platten



Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [m]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
ASD-240-06	6	1.0	1.0	8	48,69
ASD-240-10 •	10	1.0	1.0	5	80,27
ASD-240-15 •	15	1.0	1.0	3	121,63
ASD-240-20	20	1.0	1.0	2	158,11
ASD-240-25 •	25	1.0	1.0	2	194,60

Bemerkung Weitere Abmessungen und Dämmschichtdicken auf Anfrage.

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

ArmaSound RD240 Platten selbstklebend



Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [m]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
ASD-240-06/A	6	1.0	1.0	8	65,69
ASD-240-10/A	10	1.0	1.0	5	98,44
ASD-240-15/A	15	1.0	1.0	3	138,68
ASD-240-20/A	20	1.0	1.0	2	175,13
ASD-240-25/A	25	1.0	1.0	2	211,66

Bemerkung Weitere Abmessungen und Dämmschichtdicken auf Anfrage.

ArmaSound[®]
Barrier E

HOCH LEISTUNGSFÄHIGE
SCHALLBARRIERE FÜR ARMASOUND
INDUSTRIAL SYSTEMS



- Reduziert hervorragend die Übertragung von Luftschall
- Verbessert die Einfügungsdämpfungsleistung der Rohrdämmung
- Flexibel, einfach zu montieren

- Durchschnittliches Schalldämm-Maß R_w : 28 dB
- Frei von Blei, unraffinierten aromatischen Ölen und Teer
- Integraler Bestandteil von ArmaSound Industrial Systems

Technische Daten - ArmaSound Barrier E

Kurzbeschreibung	Hoch leistungsfähige Schallbarriere mit hoher Eigendichte für ein ruhigeres Umfeld
Materialtyp	Schalldämmende Vinylmatte. Thermoplastische Polymerverbindung.
Farbe	Schwarz
Spezielle Materialhinweise	Das Produkt ist frei von Blei, unraffinierten aromatischen Ölen und Teer.
Anwendungen	Flexible Matte für die Geräuschkämpfung, entwickelt als integraler Bestandteil von ArmaSound Industrial Systems.
Montage	Das Verarbeitungshandbuch für ArmaSound Industrial Systems sollte vor der Montage zu Rate gezogen werden. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur Untere Anwendungsgrenztemperatur	+ 65 °C - 20 °C Verarbeitungstemperatur > +5 °C
Brandverhalten		
Sonstige Brandklasse	FMVSS 302	selbstverlöschend
Akustische Eigenschaften		
Reduzierung der Körperschallübertragung	Bewertetes Schalldämmmaß R_w für 2 mm	≥ 22 dB
	Bewertetes Schalldämmmaß R_w für 3 mm	≥ 25 dB
	Bewertetes Schalldämmmaß R_w für 4 mm	≥ 28 dB
Sonstige technische Eigenschaften		
Gewicht	2mm = 5 kg/m ² ; 3mm = 7.5 kg/m ² ; 4mm = 10 kg/m ²	
Zugfestigkeit	MC/CD >1.8 MPa	geprüft gemäß ISO 37
Dehnungsfähigkeit	MD/CD >25 %	geprüft gemäß ISO 37
Flächengewicht	2mm = 4.8 to 5.5 kg/m ² 3mm = 7.2 to 8.25 kg/m ² 4mm = 9.7 to 11.0 kg/m ²	
Gesundheitliche Aspekte	bleifrei	
Lagerung und Haltbarkeit	Lagerung im Gebäude, sauber und trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung. Max. Lagerbeständigkeit: 3 Jahre	
Akustische Einfügungsdämpfung	Bei Verwendung als Systembestandteil erfüllt ArmaSound Barrier E ISO 15665 Klasse A bis C und Shell DEP 31.46.00.31-Gen Klasse D.	Geprüft nach ISO 3741

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex 520 oder Armaflex HT 625 verwendet werden. Armacell ergreift sämtliche Vorsichtsmaßnahmen, um die Genauigkeit der in diesem Dokument bereitgestellten Daten sicherzustellen und alle Angaben, technischen Informationen und darin enthaltenen Empfehlungen werden als korrekt erachtet. Allerdings kann Armacell nicht garantieren, dass die Daten 100% genau sind. Zudem sind geringe Abweichungen in Farbe, Qualität und Abmessungen unvermeidbar beeinträchtigen in den meisten Fällen nicht die Leistung des Produkts. Armacell lehnt ausdrücklich jede Haftung in Bezug auf die mit der Nutzung des Produkts erhaltenen Ergebnisse oder in Bezug auf das Vertrauen auf diese Informationen ab. Es werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen zur Eignung für einen bestimmten Zweck, Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder sonstige Gewährleistungen hinsichtlich der beschriebenen Waren oder der hierin bereitgestellten Informationen gegeben. Alle Angaben und technischen Informationen in diesem Dokument müssen in Verbindung mit den eigenen Spezifikationen des Kunden gelesen werden. Es obliegt der Verantwortung der Empfänger, alle involvierten Parteien über den Inhalt dieser Dokumente zu informieren. Die beschriebenen und empfohlenen Verfahren müssen streng eingehalten werden. Weicht eine Anforderung von unseren Empfehlungen ab, nehmen Sie bitte vorab Kontakt mit uns auf, um mögliche geeignete Alternativen zu besprechen. Armacell haftet nicht für Ansprüche, die aus der Nichteinhaltung unserer Spezifikation oder sonstiger vereinbarter Lösungen und aus der Nichteinhaltung der Kundenspezifikation resultieren.

ArmaSound Barrier E Platten



Farbe schwarz

Platten					
Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [m]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m
ASD-BAR-E-03	3	1.25	2	2.5	71,32
ASD-BAR-E-04	4	1.25	2	2.5	95,13

Bemerkung ArmaSound Barrier E ist Bestandteil von ArmaSound Industrial Systems und sollte nur als solches montiert werden.

ArmaSound Barrier E Platten endlos



Breite 0,625 m

Platten endlos					
Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [m]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m
ASD-BAR-E-02/E •	2	0.625	140	87.5	47,57
ASD-BAR-E-03/E •	3	0.625	93	58.125	71,32
ASD-BAR-E-04/E •	4	0.625	70	43.75	95,13

Bemerkung ArmaSound Barrier E ist Bestandteil von ArmaSound Industrial Systems und sollte nur als solches montiert werden.

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

ArmaComfort®

HOCH FLEXIBLER AKUSTISCHER
KOMFORT



- Speziell für die Schalldämmung von Regenfall- und Abwasserrohren entwickelt
- Dünne, aber leistungsstarke Schalldämmung
- Einfach anzuwenden und zu erhalten



SCHALLDÄMMUNG: WICHTIGE BEGRIFFE

Schall ist eine mechanische Schwingung, die das menschliche Ohr im Frequenzbereich von 16 Hz bis 16.000 Hz wahrnehmen kann.

Frequenz ist die Zahl der Schwingungen pro Sekunde. Je höher die Frequenz, desto höher der Ton. Für die Gebäudeakustik liegt der wichtigste Frequenzbereich zwischen 100 Hz und 3.150 Hz.

Einfügungsdämpfung ist die Differenz zwischen dem Schallpegel des freiliegenden und des gedämmten Rohrs. Eine solche Messung der Schalldämmung in dB(A) liefert einen direkten Hinweis auf die Verbesserung durch eine akustische Lösung.

Bel (B) und Dezibel (dB) sind relative Einheiten und stellen das Verhältnis zwischen zwei akustischen Größen auf logarithmischer Skala dar.

Dezibel (A), dB(A) bewertet die Lautstärke nach Frequenzen. Auf diese Weise wird eine messbare Repräsentation des wahrgenommenen Geräusches erreicht. Je nach Frequenz nimmt das menschliche Ohr Töne des gleichen Schalldrucks als unterschiedlich laut wahr.

Technische Daten - ArmaComfort AB


Kurzbeschreibung	ArmaComfort® AB und AB Plus verbindet die Schalldämmung einer ausgezeichneten akustischen Barriere von 2 mm Dicke mit einer dämmenden, flexiblen Armaflex® Elastomerschaum-Schicht von 9 mm.
Materialtyp	Mehrlagig; besteht aus einer Schalldämmung auf EPDM-EVA-Basis und einem Elastomerschaum auf Basis von Synthetikgummi.
Farbe	schwarz
Spezielle Materialhinweise	ArmaComfort® AB und AB Plus ist ausserordentlich lang haltbar.
Anwendungen	ArmaComfort®, AB und AB Plus wird zur Schalldämmung von Abwasser-, Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden verwendet.
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur +110 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur (wie in Sanitärinstallationen üblich)	EU 5843 EU 5933	○/●	Geprüft gemäß EN 14706 EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	$\varnothing m \pm 0$ °C $\lambda =$	EU 5843 EU 5933		Prüfung nach EN ISO 13787 Geprüft nach EN 12667
	ArmaComf AB $\lambda \leq 0,040$ W/(m · K) $[40 + 0,1 \cdot \varnothing_m + 0,0009 \cdot \varnothing_m^2]/1000$			
	ArmaComf AB Plus $\lambda \leq 0,042$ W/(m · K) $[42 + 0,1 \cdot \varnothing_m + 0,0009 \cdot \varnothing_m^2]/1000$			
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu \geq 7,000$			
Brandverhalten				
Baustoffklasse	ArmaComfort® AB D-s2,d0 ArmaComfort® AB Plus C-s2,d0 ArmaComfort® AB Plus selbstklebend C-s2,d0	EU 5843 EU 5933		Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN 13823 und EN ISO 11925-2
Akustische Eigenschaften				
Reduzierung der Körperschallübertragung	Kunststoff-Abwasserrohre ≤ 14 dB(A) Geberit PE HD ≤ 16 dB(A) Geberit Silent db 20 ≤ 18 dB(A)	EU 6410 EU 6411 EU 6733		Geprüft nach EN 14366
Bewertetes Schalldämm-Mass				
Berechnete Breitband-Einfügungsdämpfung	= 26 dB (C;Ctr) = (-1;-3) dB	EU 6412		Klassifiziert gem. EN ISO 10140-1-2012 & 2-2010 & getestet nach EN ISO 717-1: 2003
Sonstige technische Eigenschaften				
Dichte	ArmaComfort® AB und AB Plus, Dicke 11 mm = 3,9 - 5,3 kg/m ²			
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1: Dicke: 11 mm $\pm 1,5$ mm Breite: 1000 mm $\pm 1,5$ % Länge: 2000m m $\pm 1,5$ %	EU 5843 EU 5933	○/●	Getestet nach EN 822, EN 823 & EN 13467

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

ArmaComfort® AB Schallreduktion Index Rw (EN ISO-717-1)

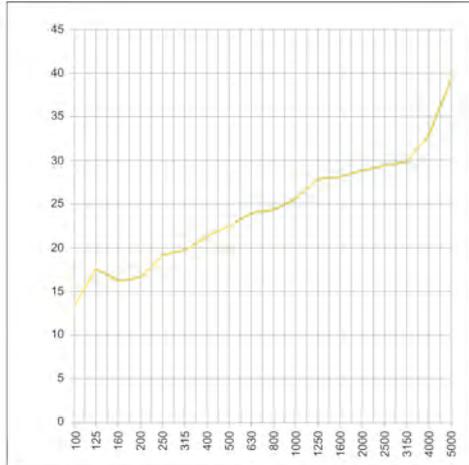

X-Achse = Frequenz (HZ) Y-Achse = Schalldämm-Mass (dB)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch.

Technische Daten - ArmaComfort AB Alu

Kurzbeschreibung	ArmaComfort® AB Alu kombiniert hervorragende akustische Leistungen mit ausgezeichnetem Brandverhalten B-s1,d0 für erhöhte Personensicherheit.
Materialtyp	Mehrlagig; besteht aus einer aluminium-ummantelten Schalldämmung auf EPDM-EVA Basis mit einer Dicke vom 2mm und einem Gewicht von 4 kg/m ² und einem entkoppelten 10mm starkem Polyurethanschäum.
Farbe	Aluminium-ummantelte, schwarze akustische Barriere kombiniert mit schwarzem Schaum. Auf der Aluminium-Ummantelung können horizontale und vertikale Falten auftreten.
Spezielle Materialhinweise	ArmaComfort® AB Alu bietet eine ausserordentlich lange Haltbarkeit
Anwendungen	ArmaComfort® AB Alu wird zur Schalldämmung von Abwasser-, Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen verwendet. Es wurde speziell für den Nichtwohnungsbau entwickelt, wie beispielsweise Bürogebäude, Hotels, Krankenhäuser, Schulen, Einkaufszentren etc.
Besonderheiten	ohne Halogene (Chlor, Brom) gemäß DIN / VDE 0472, Teil 815


Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur ¹ Untere Anwendungsgrenztemperatur ¹	+100 °C		Getestet nach EN 14706 & EN 14304
Brandverhalten				
Baustoffklasse		B-s1,d0	EU 6454	Prüfung nach EN 13823 EN ISO 11925-2
Sonstige Brandklasse	RF2	5(200 °C).3	CH 5921	getestet nach VKF
Akustische Eigenschaften				
Schalldämm-Maß	Schalldämm-Maß			
Berechnete Breitband-Einfügungsdämpfung	Schalldämmmaß Rw = 28 dB Schalldämmmaß (C;Ctr) = (-1;-4) dB	EU 6439	•	EN ISO 10140-1-2012 EN ISO 10140-2-2010 EN ISO 717-1: 2003
Sonstige technische Eigenschaften				
Dichte	Dichte: ArmaComfort® AB Alu Dicke 12 mm (Barriere von 2400 +/- 500 kg/m ³ + 10 mm Polyurethanschäum : 92,5 +/- 17,5 kg /m ³) 4,5 und 6,9 kg/m ²			AIP 21/ DIN ISO 845 DIN EN ISO 2286-2:1998-07
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß 14304, Tabelle 1: Dicke: 12 mm ± 1,5 mm Breite: 1000 mm ± 1,5% Länge: 2000 mm ± 1,5%			Gemäss EN 822, EN 823, EN 13467

1. Fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach weiteren Informationen.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 •: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

ArmaComfort® AB Alu Schalldämmmaß Rw (EN ISO-717-1)

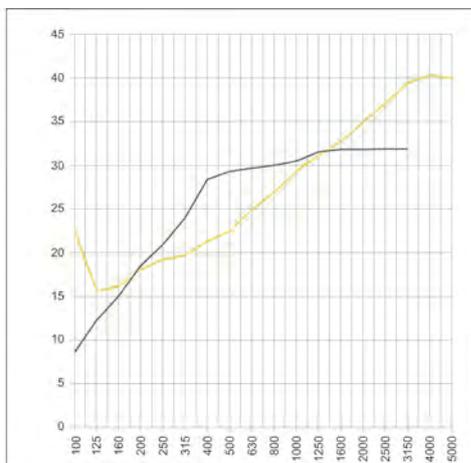

X-Achse = Frequenz (Hz)

Y-Achse = Schalldämmmaß (dB)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch.

Technische Daten - ArmaComfort AB Alu Plus

Kurzbeschreibung	ArmaComfort® AB Alu Plus kombiniert hervorragende akustische Leistungen mit ausgezeichnetem Brandverhalten B-s1,d0 für erhöhte Personensicherheit.
Materialtyp	Mehrlagig; besteht aus einer aluminium-ummantelten Schalldämmung auf EPDM-EVA Basis mit einer Dicke vom 2mm und einem 9 mm dicken Elastomerschaum zur Schallentkopplung.
Farbe	Aluminium-ummantelte, schwarze akustische Barriere kombiniert mit schwarzem Schaum. Auf der Aluminium-Ummantelung können horizontale und vertikale Falten auftreten.
Spezielle Materialhinweise	ArmaComfort® AB Alu Plus bietet eine ausserordentlich lange Haltbarkeit
Anwendungen	ArmaComfort® AB Alu Plus wird zur Schalldämmung von Abwasser-, Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden verwendet.
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur +110 °C	EU 5934	○/●	Geprüft gemäß EN 14706 and EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	$\vartheta_m \pm 0$ °C $\lambda =$	EU 5934	○/●	Deklariert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667
	λ 0,042 W/(m · K) $[42 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2]/1000$			
Brandverhalten				
Baustoffklasse	B-s1,d0	EU 5934	○/●	Klassifiziert gemäß EN 13501-1 Prüfung nach EN 13823 EN ISO 11925-2
Akustische Eigenschaften				
Reduzierung der Körperschallübertragung	on Geberit Silent db 20 ≤ 18 dB(A)	EU 6733		Geprüft gemäß EN 14366
Sonstige technische Eigenschaften				
Dichte	ArmaComfort® AB Alu Plus, Dämmdicke 11 mm = 3,9 - 5,3 kg/m³			
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1: Thickness: 11 mm \pm 1,5 mm Width: 1000 mm \pm 1,5% Length: 2000 mm \pm 1,5%	EU 5934	○/●	Getestet nach EN 822, EN 823, EN 13467

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstähle dämmen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber 520 verwendet werden. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen geschützt werden, etwa mit Armafinish Farbe oder einer Arma-Chek-Ummantelung.

ArmaComfort AB Platten



Farbe schwarz

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	m ² /Karton	€/m ²
AO-11-99/E-AB	1.000,0	2	11	2	52,23

Bemerkung ArmaComfort® AB muss mit Armaflex® 520 Kleber und ArmaComfort® AB Band installiert werden

ArmaComfort AB Plus Platten



Farbe schwarz

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	m ² /Karton	€/m ²
AO-11-99/E-AB+	1.000,0	2	11	2	66,31

Bemerkung ArmaComfort® AB Plus muss mit Armaflex® 520 Kleber und ArmaComfort® AB Band installiert werden

ArmaComfort AB Plus Platten selbstklebend



Farbe schwarz

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	m ² /Karton	€/m ²
AO-11-99/EA-AB+	1.000,0	2	11	2	72,25

Bemerkung ArmaComfort® AB Plus (selbstklebend) muss mit Armaflex® 520 Kleber und ArmaComfort® AB Band installiert werden

ArmaComfort AB Band



Farbe schwarz

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
TAPE-PE-FE904	50,0	25	0,23	30	21,38

ArmaComfort AB Alu Platten



ArmaComfort® AB sollte in Kombination mit Armaflex® 520 Kleber und ArmaComfort® AB Alu Band verarbeitet werden

12,0 mm Dämmschichtdicke					
Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	m ² /Karton	€/m ²
AO-12-99/E-AB-AL	1.000,0	2	12	2	57,23

Bemerkung ArmaComfort® AB Alu muss mit Armaflex® 520 Kleber und ArmaComfort® AB Alu-Band installiert werden

ArmaComfort AB Alu Band



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
ACH-PSATAPES-30	30,0	25	0,08	10	43,83

ArmaComfort AB Alu Plus Platten



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	m ² /Karton	€/m ²
AO-11-99/E-AB-AL+	1.000,0	2	11	2	71,84

Bemerkung ArmaComfort® AB Alu Plus muss mit Armaflex® 520 Kleber und ArmaComfort® AB Alu-Band installiert werden

ArmaComfort AB Alu Plus Band



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
ACH-PSATAPES-30	30,0	25	0.08	10	43,83

Armaflex®
Rail

ERSTKLASSIG FÜR ZÜGE



- Fortschrittlicher Brandschutz für Eisenbahnfahrzeuge: Gefährdungsstufe 2 & 3 nach EN 45545
- Verhindert wirkungsvoll Durchfeuchtung
- Hohe Flexibilität gewährleistet einfache Montage

ARMAFLEX RAIL SD

- Sehr gute Brandeigenschaften und eine äußerst geringe Rauchdichte
 - Microban® Ausrüstung bietet einen zusätzlichen Schutz vor gesundheitsschädlichen Mikroben wie Bakterien und Schimmelpilzbefall
 - Entspricht internationalen Bahnnormen für Dämmstoffe
- EN 45545 – HL2, R1
- NFPA 130
- DIN 5510-2
- GOST 12.1.044-89
- United Nations ECE R-118 p. 6-8



ARMAFLEX RAIL SD-C

- Integrierter antimikrobieller Microban® Schutz
 - Ausgezeichneter mechanischer Schutz und hohe UV-Beständigkeit
 - Abwaschbar und leicht zu reinigen
 - Erfüllt Anforderungen der höchsten Gefährdungsstufe
- EN 45545 – HL3,R1



ARMAFLEX RAIL ZH

- Die halogenfreie Dämmung setzt im Brandfall keine korrosiven Gase frei, die in Verbindung mit Löschwasser aggressive Säuren bilden können
 - Sehr gute Brandeigenschaften und eine äußerst geringe Rauchdichte
 - Faser- und staubfreies Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit
 - Hightech-Dämmung mit integriertem Brandschutz für Schienenfahrzeuge
- EN 45545 – HL2,R1



ARMAFLEX RAIL ZH-C

- Halogenfreie Dämmung, welche im Brandfall keine korrosiven Gase freisetzt, die in Verbindung mit Löschwasser aggressive Säuren bilden können.
 - Beständig gegen UV-Strahlen, Salzwasser und Chemikalien
 - Abwaschbar und leicht zu reinigen
 - Die Dämmung hat eine werkseitig aufgebraute, metallisch-glänzende Beschichtung für erhöhte Hygieneanforderungen
- EN 45545 – HL3,R1



EN 45545

GEFÄHRDUNGSSTUFEN FÜR SCHIENENFAHRZEUGE

Anforderungen an den Brandschutz sind Bestandteil der europäischen Richtlinie zur Interoperabilität des europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes. Die siebenteilige Norm EN 45545 "Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen" wurde entwickelt, um Klassifizierungen und Brandprüfungen zu harmonisieren.

EN 45545 führt ein neues Konzept ein - Gefährdungsstufen (HL).



Nutzungskategorie	Bauartkategorie			
	N: Standardfahrzeuge	A: Automatische Fahrzeuge	D: Doppelstöckiges Fahrzeug	S: Schlaf- und Liegewagen
1. Übertagebetrieb	HL1	HL1	HL1	HL2
2. U-Bahn - Tunnelbetrieb	HL2	HL2	HL2	HL2
2. Inter-City Tunnelbetrieb	HL2	HL2	HL2	HL3
4. U-Bahn - Tunnelbetrieb - Beschränkt	HL3	HL3	HL3	HL3

Abhängig von ihrem Einsatzort werden alle Materialien in die Kategorien R1 bis R26 (R = Requirement Set, Anforderungsset) unterteilt. Technische Dämmstoffe werden gemäß ihrer Klassifizierung als R1-Materialien nach ISO 5658-2 (Flammenausbreitung), ISO 5660-1 (Wärmefreisetzung, Rauchentwicklung und Masseverlustrate) und EN ISO 5659-2 (optische Rauchdichte und Rauchgastoxizität) geprüft.

DIE ANFORDERUNGEN FOLGEN DEM FIRST PRINZIP:

- Flammenausbreitung (**F**lame Spread)
- Entzündbarkeit (**I**gnitability)
- Hitzeabgabe (Heat **R**elease)
- Rauchfreisetzung (**S**moke Emissions)
- Emissionen toxischer Rauchgase (**T**oxic Gas Emissions)

Anforderungen	Prüfmethode Referenz	Parameter Einheit	Anforderung Definition	HL1	HL2	HL3
R1 (für Dämmmaterial)	Flammenausbreitung ISO 5658-2	CFE kWm ⁻²	Minimum	20	20	20
	Wärmeabgabe, Rauchentwicklung und Masseverlust ISO 5660-1	MAHRE kWm ⁻²	Maximum	-	90	60
	Optische Rauchdichte und Toxizität EN ISO 5659-2	Ds(4) dimensionslos	Maximum	600	300	150
		VOF4 Minuten	Maximum	1200	600	300
		CITG dimensionslos	Maximum	1,2	0,9	0,75

Technische Daten - Armaflex Rail SD

Kurzbeschreibung	Höchst flexibler, geschlossenzelliger Dämmstoff mit integriertem Brandschutz und antimikrobiellem Microban®-Produktschutz für die Bahnindustrie.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks; Werkmäßig hergestellter Elastomerschaum gemäß EN 14304 mit der patentierten Armaprene® Technologie; US Patent Nr. 8,163,811, EU Patent Nr. 2 261 305
Farbe	blau
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur. Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Abdeckfolie kann Spuren von Silikon enthalten.
Anwendungen	Dämmstoff / Isolierung für Luftkanäle und Rohrleitungen (inkl. Bogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlageanlagen im Schienenfahrzeugbau.
Hinweise	Armaflex® Rail SD ist nicht für den Außeneinsatz geeignet und darf nicht ungeschützt der Witterung/UV-Strahlung ausgesetzt werden. In Innenräumen ist die direkte UV-Bestrahlung zu vermeiden.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 110 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur -50 °C	(+ 85 °C bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt.)	o/●	Prüfung nach EN 14706, EN 14707 und EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m +/-0 °C	$\lambda =$	EU 5665	o/●
	$\lambda \leq 0,040$ W/(m · K)	$[40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2]/1000$		Deklariert nach EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667 EN ISO 8497
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu \geq$	5.000	EU 5665	o/●
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Gefährdungsstufe 3-19 mm	HL2, R1 (3mm Platte & Band: HL3, R1)	EU 6963 EU 6964 EU 6965 EU 6966	o/●
	Brandverhalten und Brandnebenscheinungen	S4, ST2, SR2, FED < 1	D 5882	Klassifiziert nach DIN 5510-2, geprüft nach DIN 54837
	Russische Konformitätsbescheinigung	G1, V2, D2, T2, I1,8	RUS 6866	Deklariert gemäß: GOST 12.1.044-89
	Brandverhalten bei Verwendung in Motorfahrzeugen (ECE Verordnung) Platten 3-19 mm	Bestanden Anhang 6, 7, 8, 9	D 5842	ECE R-118
	NFPA 130 Amerikanische Brandprüfung an Eisenbahnkomponenten Platten 3mm, 13mm	$I_s \leq 25$ $D_s(4,0) \leq 100$	EU 5955 EU 5956	Klassifiziert nach NFPA 130:2014 Geprüft nach ASTM E 162:20 ACTM E 662:2012
Sonstige Brandklasse				
Praktisches Brandverhalten	Selbstlöschend, kein brennendes Abtropfen			
Sonstige technische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1		EU 5665	o/●
Gesundheitliche Aspekte	Erfüllen die hygienischen Anforderungen der russischen Eisenbahnindustrie		RUS 6567	Prüfung nach EN 822, EN 823, EN 13467
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebende Bänder, selbstklebende Platten: 1 Jahr Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C – 35 °C).			

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
o: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren.

Technische Daten - Armaflex Rail SD-C

Kurzbeschreibung	Hochflexibler, geschlossenzelliger vorbeschichteter Dämmstoff mit integriertem Brandschutz, geringe Rauchentwicklung und antimikrobiellem Microban®-Produktschutz für Schienenfahrzeuge.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks mit high-tech Beschichtung: Werksmäßig hergestellter Elastomerschaum gemäß EN 14304 mit der patentierten Armaprene® Technologie, US Patent Nr. 8 163 811, EU Patent Nr. 2 261 305, Patent für die Beschichtung EP 2 522 502
Farbe	Blau mit metallisch glänzender Oberfläche
Spezielle Materialhinweise	Die Selbstklebebeschichtung basiert auf einem modifizierten Acrylat-Kleber mit Gitternetzstruktur und ist beschichtet mit einer Polyethylen-Folie. Die Schutzfolie der Klebeschicht von selbstklebenden Verschlüssen kann Spuren von Silikon enthalten.
Anwendungen	Dämmstoff / Isolierung für Luftkanäle und Rohrleitungen (inkl. Bogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlage zur Tauwassererhöhung
Besonderheiten	Die Beschichtung bietet eine hervorragende Haltbarkeit auch unter UV-Einwirkung bei der Verwendung im Außenbereich. Das Dämmsystem ist leicht zu reinigen.
Hinweise	Bei der Auslegung der Dämmschichtdicke zur Tauwassererhöhung ist mit einem Wärmeübergangskoeffizienten (aussen) von 8 W/(m ² ·K) zu rechnen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 110 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur -50 °C	(+ 85 °C bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt.)	○	Getestet gemäß EN 14706, EN 14707 und EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m +/-0 °C	$\lambda =$	○	Prüfung nach EN ISO 13787 Getestet gemäß EN 12667 EN ISO 8497
	$\lambda \leq 0,040$ W/(m · K)	$[40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2]/1000$		
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu \geq 10.000$		○	Getestet gemäß EN 12086 und EN 13469
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Hazard level HL3, R1 (6 bis 25 mm)	EU 6253 EU 5949		Deklariert gem. EN 45545-2
	NFPA 150 - American fire test - Brandprüfung an Eisenbahnkomponenten $I_s \leq 25$ Ds(4,0) ≤ 100	EU 6905 EU 6906 EU 6907 EU 6908		Klassifiziert nach NFPA 130:2014 Geprüft nach ASTM E 162:20, ASTM E 662:2012
	Russische Föderation - Konformitätsbescheinigung G1, V2, D2, T2, I1,8	RUS 6866		Deklariert nach: GOST 12.1.044-89
	Boeing Standard - Brand & Toxizitätsprüfung CO (ppm) 140, NOx(ppm) 10, SO2(ppm) n.n., HCN 9ppm) 8, HCL 9ppm) 166, HF 9ppm) 11	EU 6999		Geprüft nach BSS 7239:1988, BSS 7242:1989
Praktisches Brandverhalten	Selbst verlöschend, tropft nicht, leitet kein Feuer	EU 6362		
Sonstige technische Eigenschaften				
Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1			
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebendes Band, selbstklebende Platten: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen mit normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C – 35 °C) gelagert werden.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Technische Daten - Armaflex Rail ZH

Kurzbeschreibung	Halogenfreier, flexibler geschlossenzelliger Dämmstoff mit sehr guten Flamm- und Rauchschutzeigenschaften und einer geringen Rauchdichte für Schienenfahrzeuge.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks. Werksmäßig hergestellter Elastomerschaum gemäß EN 14304.
Farbe	Dunkel grau
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur. Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Abdeckfolie kann Spuren von Silikon enthalten.
Anwendungen	Dämmstoff / Isolierung für Luftkanäle und Rohrleitungen (inkl. Bogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlage zur Tauwasser-Verhinderung in Schienenfahrzeugen
Besonderheiten	Halogenfrei (Chlorid, Bromid) gemäß DIN / VDE 0472, Teil 815. Erfüllt DIN 1988 Teil 200.
Hinweise	Armaflex Rail ZH ist nicht für den Außeneinsatz geeignet und darf nicht ungeschützt der Witterung/UV-Strahlung ausgesetzt werden. In Innenräumen ist die direkte UV-Bestrahlung zu vermeiden.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 110 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur -50 °C	(+ 85 °C Bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt)	○	Getestet gemäß EN 14706, EN 14707 und EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m +/-0 °C $\lambda \leq 0,040$ W/(m · K)	$\lambda = [40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2] / 1000$	○	Prüfung nach EN ISO 13787 Getestet gemäß EN 12667 EN ISO 8497
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu \geq 1.000$		○	Getestet nach EN 12086 und EN 13469
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Gefährdungsstufe HL2, R1 (3 bis 25 mm)	EU 5816 EU 5857 EU 5896 EU 6665		Prüfung nach EN 45545-2
Sonstige Brandklasse		EU 5788		
Praktisches Brandverhalten	Selbst verlöschend, tropft nicht, leitet kein Feuer			
Sonstige technische Eigenschaften				
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebendes Band, selbstklebende Platte: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen mit normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C - 35 °C) gelagert werden.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Technische Daten - Armaflex Rail ZH-C

Kurzbeschreibung	Halogenfreier, flexibler geschlossenzelliger vorbeschichteter Dämmstoff mit sehr guten Flammseigenschaften und einer geringen Rauchdichte für Schienenfahrzeuge.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks mit patentierter mehrschichtiger high-tech Beschichtung; EU Patent Nr. 2 522 502.
Farbe	Dunkel grau mit metallisch glänzender Oberfläche
Spezielle Materialhinweise	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur. Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Abdeckfolie kann Spuren von Silikon enthalten.
Anwendungen	Dämmstoff/Schutz für Luftkanäle und Rohrleitungen (inkl. Bogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlage zur Tauwasserverhinderung.
Besonderheiten	Halogenfrei (Chlorid, Bromid) gemäß DIN/ VDE 0472, Teil 815. Erfüllt DIN 1988 Teil 200. Die Beschichtung bietet eine hervorragende Haltbarkeit auch unter UV-Einwirkung bei der Verwendung im Außenbereich. Das Dämmsystem ist leicht zu reinigen.
Hinweise	Bei der Auslegung der Dämmschichtdicke zur Tauwasserverhinderung ist mit einem Wärmeübergangskoeffizienten (aussen) von $8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ zu rechnen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ^{*1}	Überwachung ^{*2}	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur + 110 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur -50 °C	(+ 85 °C Bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt)	○	Getestet gemäß EN 14706, EN 14707 und EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	$\vartheta_m \quad +/-0 \quad \text{°C}$	$\lambda =$	○	Prüfung nach EN ISO 13787 Getestet gemäß EN 12667 EN ISO 8497
	$\lambda \leq 0,040 \quad \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$[40 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0009 \cdot \vartheta_m^2]/1000$		
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu \geq 10.000$		○	Getestet nach EN 12086 und EN 13469
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Gefährdungsstufe HL3, R1 (6 bis 25 mm)	EU 6997 EU 5818	○	Prüfung nach EN 45545-2
Praktisches Brandverhalten	selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer	EU 6364		
Sonstige technische Eigenschaften				
Lagerung und Haltbarkeit	Selbstklebendes Band, selbstklebende Bleche: 1 Jahr			Kann in trockenen, sauberen Räumen mit normaler relativer Luftfeuchtigkeit (50% bis 70%) und Umgebungstemperatur (0 °C – 35 °C) gelagert werden.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden
○: Werkseigene Produktionskontrolle

Armaflex Rail SD Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe blau

Rohr max. Außen-Ø [mm]	9,0 mm			13,0 mm		
	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	RA-09X012	192	4,57	RA-13X012	130	6,62
15	RA-09X015	164	4,68	RA-13X015	112	6,85
18	RA-09X018	150	4,91	RA-13X018	98	7,19
22	RA-09X022	122	5,14	RA-13X022	88	7,54
28	RA-09X028	90	5,36	RA-13X028	64	7,87
35	RA-09X035	68	6,05	RA-13X035	56	8,91
42	RA-09X042	56	6,62	RA-13X042	48	9,70

Längentoleranz für Schläuche	±1,5 %
Dickentoleranz	±1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 2, R1 gemäß EN 45545-2

Armaflex Rail SD Platten endlos



Farbe blau

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m²/Karton	€/m²
RA-03-99/E	3,0	30	30	15,98
RA-06-99/E	6,0	15	15	22,61
RA-09-99/E	9,0	10	10	34,37
RA-13-99/E	13,0	8	8	48,64
RA-19-99/E	19,0	5	5	67,13
RA-25-99/E	25,0	4	4	84,48

Längentoleranz für Platten	±1,5 %
Dickentoleranz	3 - 6 mm ±1,0 mm 9 - 19 mm ±1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 2, R1 gemäß EN 45545-2 3mm Platte: Gefährdungsstufe 3, R1

Armaflex Rail SD Platten endlos selbstklebend



Farbe blau

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m²/Karton	€/m²
RA-03-99/EA	3,0	30	30	22,38
RA-06-99/EA	6,0	15	15	30,48
RA-09-99/EA	9,0	10	10	44,64
RA-13-99/EA	13,0	8	8	60,85
RA-19-99/EA	19,0	5	5	80,60
RA-25-99/EA	25,0	4	4	98,63

Längentoleranz für Platten	± 1,5 %
Dickentoleranz für Platten	3 - 6 mm ±1,0 mm 9 - 19 mm ±1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 2, R1 gemäß EN 45545-2 3 mm Platte: Gefährdungsstufe 3, R1

Armaflex Rail SD Band selbstklebend



Farbe blau

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
RA-TAPE	50,0	15	3	12	35,05

Dickentoleranz	- 0,1 / + 1,5 mm
Längentoleranz	- 1,5 / + 5 %
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 3, R1 gemäß EN 4554-2

Armaflex Rail SD Kleber



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
AHU-700/1,0	Armaflex Ultima 700 Kleber, 1,0 Liter Dosen	12	37,30
AHU-SF990/0,8	Armaflex Ultima Kleber SF990, 0,8 Liter Dosen	12	44,77

Armaflex Rail SD-C Schläuche oberflächenbeschichtet



Länge 1,0 m, Farbe blau, Beschichtungsfarbe silber

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	9,0 mm		
		Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	13,0 - 14,5	SDC-09X012	96	18,27
15	16,0 - 17,5	SDC-09X015	82	18,72
18	19,0 - 20,5	SDC-09X018	75	19,63
22	23,0 - 24,5	SDC-09X022	61	20,55
28	29,0 - 30,5	SDC-09X028	45	21,46
35	36,0 - 38,0	SDC-09X035	34	24,20
42	43,5 - 45,5	SDC-09X042	28	26,48

Längentoleranz für Schläuche	± 1,5 %
Dickentoleranz	9 mm ± 1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 3, R1 gemäß EN 45545-2

Armaflex Rail SD-C Platten oberflächenbeschichtet selbstklebend



Länge 2,0 m, Breite 1,0 m, Farbe blau, Beschichtungsfarbe silber

Bestell-Nr.	DSD [mm]	m ² /Karton	€/m ²
SDC-06MM/A	6,0	50	42,69
SDC-09MM/A	9,0	34	62,44
SDC-13MM/A	13,0	24	85,17
SDC-19MM/A	19,0	16	112,79
SDC-25MM/A	25,0	12	138,14

Längentoleranz für Platten	± 1,5 %
Dickentoleranz für Platten	6 mm ± 1,0 mm 9-19 mm ± 1,5 mm 25 mm ± 2,0 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 3, R1 gemäß EN 45545-2

Armaflex Rail SD-C Band selbstklebend



Farbe silber

Bestell-Nr.	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
ACH-PSATAPES-30	Silver	30,0	25	0.08	10	43,83
ACH-PSATAPES-50	Silver	50,0	50	0.08	6	142,07

Armaflex Rail ZH Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe anthrazit

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	9,0 mm		
		Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	13,0 - 14,5	ZH-09X012	192	5,02
15	16,0 - 17,5	ZH-09X015	164	5,14
18	19,0 - 20,5	ZH-09X018	150	5,36
22	23,0 - 24,5	ZH-09X022	122	5,71
28	29,0 - 30,5	ZH-09X028	90	5,93
35	36,0 - 38,0	ZH-09X035	68	6,62
42	43,5 - 45,5	ZH-09X042	56	7,30

Längentoleranz für Schläuche	± 1,5 %
Dickentoleranz	9 mm ± 1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 2, R1 gemäß EN 45545-2

Armaflex Rail ZH Platten endlos



Farbe anthrazit

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
ZH-03-99/E	3,0	30	30	17,58
ZH-06-99/E	6,0	15	15	24,89
ZH-10-99/E	10,0	10	10	37,79
ZH-13-99/E	13,0	8	8	53,54

Längentoleranz für Platten	+/- 1,5 %
Dickentoleranz für Platten	3 - 6 mm ± 1,0 mm 9 - 13 mm ± 1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 2, R1 gemäß EN 45545-2 3 mm Platten: HL3, R1

Armaflex Rail ZH Platten endlos selbstklebend



Farbe anthrazit

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
ZH-03-99/EA	3,0	30	30	24,66
ZH-06-99/EA	6,0	15	15	33,56
ZH-10-99/EA	10,0	10	10	49,09
ZH-13-99/EA	13,0	8	8	66,90

Längentoleranz für Platten	+/- 1,5 %
Dickentoleranz für Platten	3 - 6 mm ± 1,0 mm 9 - 13 mm ± 1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 2, R1 gemäß EN 45545-2 3 mm Platten: HL3, R1

Armaflex Rail ZH Band selbstklebend



Farbe anthrazit

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
ZH-TAPE	50,0	15	3	12	38,59

Dickentoleranz	- 0,1 / + 1,5 mm
Längentoleranz	- 1,5 / + 5 %
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 3, R1 gemäß EN 45545-2

Armaflex Rail ZH-C Schläuche oberflächenbeschichtet



Länge 1,0 m, Farbe anthrazit, Beschichtungsfarbe silber

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	9,0 mm		
		Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	13,0 - 14,5	ZHC-09X012	96	20,10
15	16,0 - 17,5	ZHC-09X015	82	20,55
18	19,0 - 20,5	ZHC-09X018	75	21,46
22	23,0 - 24,5	ZHC-09X022	61	22,83
28	29,0 - 30,5	ZHC-09X028	45	23,75
35	36,0 - 38,0	ZHC-09X035	34	26,48
42	43,5 - 45,5	ZHC-09X042	28	29,23

Längentoleranz für Schläuche	± 1,5 %
Dickentoleranz	9 mm ± 1,5 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 3, R1 gemäß zur EN 45545-2

Armaflex Rail ZH-C Platten oberflächenbeschichtet selbstklebend



Länge 2,0 m, Breite 1,0 m, Farbe anthrazit, Beschichtungsfarbe silber

Bestell-Nr.	DSD [mm]	m ² /Karton	€/m ²
ZHC-06MM/A	6,0	50	47,03
ZHC-10MM/A	10,0	34	68,72
ZHC-13MM/A	13,0	24	93,61
ZHC-19MM/A	19,0	16	124,21
ZHC-25MM/A	25,0	12	151,84

Längentoleranz für Platten	± 1,5 %
Dickentoleranz für Platten	6 mm ± 1,0 mm 9-19 mm ± 1,5 mm 25 mm ± 2,0 mm
Brandverhalten	Gefährdungsstufe 3, R1 gemäß EN 45545-2

Armaflex Rail ZH-C Band selbstklebend



Farbe silber

Bestell-Nr.	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
ACH-PSATAPES-30	Silver	30,0	25	0.08	10	43,83
ACH-PSATAPES-50	Silver	50,0	50	0.08	6	142,07

Armaflex® LTD

FEF DÄMMUNG FÜR KRYOGENE- UND TIEFTEMPERATURANWENDUNGEN BIS ZU -180 °C



- Bleibt flexibel bei niedrigen Temperaturen
- Verringertes Risiko von Rissbildung und -ausbreitung in der Dämmung
- Reduziert die Gefahr von Korrosion unter der Dämmung
- Schützt vor mechanischer Einwirkung und Stößen

- Niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Niedrige Glasübergangstemperatur
- Einfache Montage auch an problematischen Anlagenteilen
- Weniger Materialverschwendung

Technische Daten - Armaflex LTD

Kurzbeschreibung	Hochflexibles, geschlossenzelliges, kryogenes Dämmmaterial zur Verwendung in Armaflex® Tieftemperatursystemen. Zuverlässig und leistungsstark für Rohrleitungen und Behälter in industriellen Anlagen.
Materialtyp	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks. Werkmäßig hergestellter Elastomerschaum gemäß EN 14304.
Farbe	Blau
Spezielle Materialhinweise	Armaflex® LTD ist für verschiedene Betriebsbedingungen bis zu Temperaturen von -180 °C geeignet, darunter Flüssiggasanlagen. Nicht anwendbar auf Prozessleitungen und Anlagen, die Flüssigsauerstoff oder gasförmige Sauerstoff transportieren; ebenfalls nicht auf Anlagen mit einem Druck von über 15 Bar und einer Temperatur von mehr als 60 °C. Nähere Informationen erhalten Sie durch unser Kundenservice Center.
Sortiment	Schläuche mit 25 mm Dicke, für Rohraußendurchmesser von 18 bis 89 mm. Platten als Rolle mit 25 mm Dicke.
Anwendungen	Dämmung / Schutz von Rohren, Tanks und Behältern (inkl. Bogen, Flanschen, etc.) in Fertigungsanlagen für petrochemische Erzeugnisse, Industriegase und Agrarchemikalien. Dämmung speziell ausgelegt für die Verwendung in Import/Export-Pipelines und in Anlagen zur Aufbereitung von Flüssiggas.
Besonderheiten	Extrem leistungsfähiges Wärmedämmmaterial, zugeschnitten auf die Anforderungen in Tiefkälteanwendungen. Als Teil der Armaflex® Cryogenic Systems verleiht Armaflex LTD dem System Flexibilität bei tiefen Temperaturen.
Montage	Vor der Installation muss das Armaflex® Montagehandbuch zu Rate gezogen werden. Bitte fragen Sie unser Kundenservice Center.
Hinweise	Die Leistungserklärung ist gemäß Artikel 7(3) der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf unserer Homepage verfügbar: www.armacell.com/DoP

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Prüfzeugnis ¹	Überwachung ²	Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenzttemperatur +110 °C / + 230 °F Untere Anwendungsgrenzttemperatur ¹ -180 °C / -292 °F	EU 5698	o/●	Prüfung nach EN 14706, EN 14707 und EN 14304
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	ϑ_m -180 °C -100 °C -50 °C 0 °C +50 °C $\lambda_d(\vartheta_m) = 0.04 + 9 \times 10^{-5} \times \vartheta_m + 1.5 \times 10^{-7} \times \vartheta_m^2 + 1.5 \times 10^{-9} \times \vartheta_m^3$, where ϑ_m is mean temperature in °C Platten und Schläuche (25 mm) $\lambda \leq 0,031 \quad 0,039 \quad 0,040 \quad 0,040 \quad 0,044$ [W/(m · K)] Platten (25 mm)	EU 5698	o/●	Deklariert gemäß EN ISO 13787 Prüfung nach EN 12667 EN ISO 8497
Wasserdampfdiffusionswiderstand				
Wasserdampfdiffusionswiderstand	Für Details zur Systemleistung bitte Kontakt mit unserem Außendienst aufnehmen			
Brandverhalten				
Baustoffklasse	Schläuche Platten	Euroklasse E _L Euroklasse E	EU 5698	
Sonstige Brandklasse	BS 476 Teil 7 ASTM E84 Für andere Brandklassen bitte unseren Außendienst kontaktieren	Klasse 1 Klasse A (< 25 Flammenausbreitung)		BS 476 Klasse 1 zugelassen durch Lloyds
Praktisches Brandverhalten	Selbstverlöschend, kein brennendes Abtropfen, keine Flammenübertragung.			
Sonstige technische Eigenschaften				
Dichte	Platten: 60 - 75 kg/m ³ ; Schläuche: 60 bis 80 kg/m ³			
Abmessungen und Toleranzen	Gemäß EN 14304, Tabelle 1		EU 5698	o/● Prüfung nach EN 822, EN 823, EN 13467
UV-Beständigkeit	In allen Industrieanlagen ist die äußere Materialschicht durch eine angemessene Schutzhülle wie Arma-Chek R, eine Metallverkleidung oder Ummantelung aus vorgeformtem UV-gelärtetem glasfaserverstärktem Kunststoff zu schützen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice Center.			
Gesundheitliche Aspekte	Neutral, SDB auf Anfrage.			
Lagerung und Haltbarkeit	Materiallagerung im Gebäude, sauber und trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung. max. Lagerbeständigkeit: 3 Jahre			
Kompressionsablenkung	≥ 10 kPa bei 25 % Ablenkung			Prüfung nach ISO 6916-1 (äquivalente Methode ASTM D1056)
Chloridgehalt (wasserlösliche)	≤ 80 ppm (mg/kg oder µg/g)			Prüfung nach EN 13468 und ASTM C871

Technische Daten - Armaflex LTD

PH-Wert	7 bis 9			Geprüft gemäß ISO 10523
Wasseraufnahme ²	≤ 0,1 % des Volumens (2 Stunden vollständig untergetaucht)			Prüfung nach ASTM C209
Geschlossenzelliger Anteil	≥ 90 %, basierend auf Wasseraufnahmetest			
Glasübergangstemperatur ²	unter -70 °C			
Verarbeitungsbedingungen	Umgebungstemperatur: +5 °C bis +35 °C Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80 %			

1. Für Temperaturen über oder unter den oben angegebenen "Temperaturbereich", kontaktieren Sie bitte unser Kundenservicecenter um die entsprechenden technischen Informationen anzufordern.

2. Basierend auf einzelnen Prüfergebnissen, die nicht regelmäßig überwacht werden. Nur als Information zu verwenden.

*1 Weitere Dokumente wie Prüfzeugnisse, Genehmigungen und ähnliches können unter Nennung der angegebenen Registriernummer angefordert werden.

*2 ●: Offizielle Überwachung durch unabhängige Institute und/oder Prüfbehörden

○: Werkseigene Produktionskontrolle

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Bitte wenden Sie sich an unseren Außendienst, bevor Sie Edelstahl isolieren. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex 520 oder Armaflex HT 625 verwendet werden. Bei Anwendung im Freien sollte Armaflex innerhalb von 3 Tagen mit einer Ummantelung geschützt werden. Bei Anwendungen bezogen auf die Verarbeitung oder Lagerung Sauerstoff konsultieren Sie bitte unseren Außendienst. Armacell ergreift sämtliche Vorsichtsmaßnahmen, um die Genauigkeit der in diesem Dokument bereitgestellten Daten sicherzustellen und alle Angaben, technischen Informationen und darin enthaltenen Empfehlungen werden als korrekt erachtet. Allerdings kann Armacell nicht garantieren, dass die Daten 100% genau sind. Zudem sind geringe Abweichungen in Farbe, Qualität und Abmessungen unvermeidbar beeinträchtigen in den meisten Fällen nicht die Leistung des Produkts. Armacell lehnt ausdrücklich jede Haftung in Bezug auf die mit der Nutzung des Produkts erhaltenen Ergebnisse oder in Bezug auf das Vertrauen auf diese Informationen ab. Es werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen zur Eignung für einen bestimmten Zweck, Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder sonstige Gewährleistungen hinsichtlich der beschriebenen Waren oder der hiern bereitgestellten Informationen gegeben. Alle Angaben und technischen Informationen in diesem Dokument müssen in Verbindung mit den eigenen Spezifikationen des Kunden gelesen werden. Es obliegt der Verantwortung der Empfänger, alle involvierten Parteien über den Inhalt dieser Dokumente zu informieren. Die beschriebenen und empfohlenen Verfahren müssen streng eingehalten werden. Weicht eine Anforderung von unseren Empfehlungen ab, nehmen Sie bitte vorab Kontakt mit uns auf, um mögliche geeignete Alternativen zu besprechen. Armacell haftet nicht für Ansprüche, die aus der Nichteinhaltung unserer Spezifikation oder sonstiger vereinbarter Lösungen und aus der Nichteinhaltung der Kundenspezifikation resultieren. Bei Temperaturen oberhalb von +110 °C wenden Sie sich bitte an unseren Außendienst, um die entsprechenden technischen Informationen anzufordern.

Armaflex LTD Schläuche



Länge 2,0 m

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/ max [mm]	25,0 mm Dämmschichtdicke		
		Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
18	19,5 - 21,0	LTD-25X018	36	19,05
22	23,5 - 25,0	LTD-25X022	32	19,86
28	29,5 - 31,0	LTD-25X028	24	20,03
35	36,5 - 38,5	LTD-25X035	24	23,71
42	44,0 - 46,0	LTD-25X042	20	25,83
48	50,0 - 52,0	LTD-25X048	18	27,91
60	62,0 - 64,0	LTD-25X060	12	33,84
76	78,0 - 80,0	LTD-25X076	10	39,95
89	91,0 - 94,0	LTD-25X089	8	43,96

Längentoleranz für Schläuche

±1,5 %

Bemerkung

Armaflex LTD ist ein Teil des Armaflex Cryogenic Systems und sollte auch nur als ein Teil dessen installiert werden.

Armaflex LTD Platten endlos



Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
LTD-25-99/E	25,0	4	4	125,87

Bemerkung

Armaflex LTD gehört zum Armaflex Cryogenic System und sollte nur als ein Teil dieses Systems verarbeitet werden.

Armaflex LTD Abriebfeste Folie



Farbe silber, Aluminium-Dampfsperrfolie, Dicke 12 µ

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Rollen/Karton	m ² /Karton	€/Rolle
LTD-1/50-ALU •	1.000,0	50	1	50	176,62

Bemerkung

Rollen mit 50 m Länge können durch zwei Rollen mit jeweils 25 m Länge ersetzt werden.

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

Armaflex LTD Zubehör



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
ADH-HT625/1,0	Armaflex HT625 Einkomponentenkleber, 1,0 Liter Dosen	12	51,91
CLEANER/1,0	Spezialreiniger für Armaflex 520 Kleber und Armaflex HT625 Kleber	4	25,77

Armaflex®
Zubehör

DAS RICHTIGE SET FÜR PROFIS



- Speziell für die Montage von Armaflex® entwickelt
- Zuverlässige Installationen
- Optimale Leistung
- Komplettes Sortiment hochwertiger Werkzeuge und Zubehöre
- Innovative Lösungen für den aktuellen und zukünftigen Marktbedarf

Armaflex Zubehör

Elastomere Dämmstoffe besitzen gute technische Eigenschaften und sind wegen ihrer hohen Flexibilität und einfachen Anwendung äußerst anwenderfreundlich. Eine professionelle Verklebung ist bei der Montage dieser Dämmstoffe von entscheidender Bedeutung. Darum bietet Armacell ein umfangreiches, speziell für seine Produkte entwickeltes Zubehörsortiment an, das regelmäßig um innovative Lösungen erweitert wird. Neben den bewährten Kontaktklebern wie Armaflex 520 sind auch interessante Alternativen erhältlich.

ARMAFLEX ULTIMA KLEBER

Armaflex Ultima und Armaflex Rail sind Dämmstoffe aus Synthekautschuk auf Basis der innovativen Armaprene-Technologie. Sie erfordern den Einsatz von Klebern, die speziell für diese Form von Schaumstoffen entwickelt wurden. Auch für diese Materialien bietet Armacell neben dem Standardkleber Armaflex Ultima 700 ein gelartiges, nicht tropfendes Produkt (Armaflex Ultima RS850) sowie eine lösungsmittelfreie Alternative (Armaflex Ultima SF990) an.

Um mehr über Zubehör wie die Armaflex Toolbox zu erfahren, besuchen Sie www.armacell.de



LÖSUNGSMITTELFREIES ZUBEHÖR

Armacell bietet als erster Hersteller elastomerer Dämmstoffe lösungsmittelfreie Produkte an. Armaflex SF990 und Armaflex Ultima SF990 erfüllen die strengeren Anforderungen ökologischen Bauens im Zusammenhang mit den umwelt- und gesundheitsbezogenen Eigenschaften verwendeter Bauprodukte.

Ein vollkommen neues Produkt im Zubehörsortiment ist ein lösungsmittelfreier Reiniger: Armaflex SF eignet sich für die Reinigung verschmutzter Oberflächen technischer Anlagen und der Oberfläche von Dämmstoffen, was eine perfekte Haftung bei der Montage sicherstellt. Der Reiniger wird in einer praktischen Sprühflasche geliefert, mit der er sich sparsam und zielgenau anwenden lässt.

NICHT TROPFENDER GEL-KLEBER

Der nicht tropfende, thixotrope (gel-artige) Kleber Armaflex RS850 garantiert eine saubere Verarbeitung. Dank der besonderen Konsistenz tropft dieses Produkt kaum. Dies ist bei Überkopfarbeiten ein großer Vorteil und auch in Situationen, wo die Dämmung nicht durch Klebstoffspritzer verunreinigt werden darf.

Da er im Ruhezustand nur minimale Lösungsmittelmengen freisetzt, ist der Armaflex RS850 Kleber besonders für Installationen in Werkstätten und engen Räumen geeignet.

Technische Daten - Armaflex Ultima SF990

Kurzbeschreibung	Wasserbasierter, lösemittelfreier Ein-Komponentenkleber. Spezialformel zur Verarbeitung von Armaflex Ultima und von Dämmstoffen, die auf Armaprene® Synthetikautschuk basieren.
Materialtyp	Lösemittelfreier Dispersionskleber basierend auf synthesesem Latex.
Farbe	blau
Spezielle Materialhinweise	flüssig
Anwendungen	Verklebung von Armaflex Ultima und von Dämmstoffen, die auf Armaprene® Synthetikautschuk basieren.
Montage	Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise / Produktdaten. Die max. Luftfeuchte darf ca. 70% betragen. Auf in Betrieb befindlichen Anlagen, bei starker Sonneneinstrahlung oder hohen Windgeschwindigkeiten darf nicht gearbeitet werden. Mit Pinsel dünn auf die zu verklebenden Stellen auftragen. Der Kleber erreicht seine Endfestigkeit nach 72 Stunden. Erst dann Anlage in Betrieb nehmen. Anstriche, Klebebänder, Ummantelungen etc. nicht vor Ablauf von 72 Stunden anbringen. Eine ausführliche Handlungsanweisung steht zur Verfügung.
Hinweise	Die Verarbeitung des Armaflex Ultima SF990 darf nur von zertifizierten Anwendern ausgeführt werden. Generell ist vor Beginn der Montagearbeiten eine praktische Einweisung durch den Armacell Technischen Kundenservice erforderlich!

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenzttemperatur	+100 °C
	Untere Anwendungsgrenzttemperatur	-30 °C
Verarbeitungstemperatur	Ideal +20 °C bis +30 °C Für niedrige Temperaturen (z. B. +5 °C) bitte mit unserem Anwendungsspezialisten Kontakt aufnehmen.	
Sonstige technische Eigenschaften		
Ergiebigkeit	Mindestverbrauch bei Kleberauftrag auf beide Fügeflächen: 3-4 m ² / l	Diese Angaben dienen nur als Richtwerte.
Lagerung und Haltbarkeit	6 Monate im versiegelten Originalbehälter.	Kühl (möglichst unter +15 °C) und trocken lagern. Vor Temperaturen unter +5 °C schützen!
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut	
Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse	Sehr gut	
Kleberflächen-vorbehandlung	Verschmutzte Anlagen und die Armaflex Oberfläche mit Armaflex Cleaner oder Armaflex SF Cleaner säubern. Verträglichkeit mit Untergründen: Einwandfreie Haftung auf metallischem Untergrund Ausnahme: unverträglich mit verzinktem Untergrund. Bei farbbeschichteten Untergründen muss die Verträglichkeit des Klebers mit dem Untergrund geprüft werden.	
Transportklassen	Keine gefährlichen Substanzen	
Entsorgung	Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen. Weitere Details sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.	Blechdose muss leer sein. Leere Blechdosen können recycelt werden. Blechdosen mit Kleberresten müssen wie das Produkt recycelt werden.
Verarbeitungszeit	bei 20 °C: 1. Trockenzeit (Lüftungszeit) mindestens: > 10 Minuten 2. Kontakthaltzeit: 15-20 Minuten 3. Abbindezeit: 72 Stunden	Vor dem Betrieb muss die Abbindezeit abgewartet werden.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen.

Technische Daten - Armaflex 520

Kurzbeschreibung	Spezieller Kleber für die Verarbeitung aller flexiblen Armaflex-Dämmmaterialien (außer Armaflex EPDM-basierten Produkten und auf Basis Armaprene).
Materialtyp	Kontaktkleber auf Basis Polychloropren, frei von Aromaten.
Farbe	beige
Spezielle Materialhinweise	flüssig
Anwendungen	Verklebt alle flexiblen Armaflex Dämmmaterialien außer HT/Armaflex und Armaflex Produkte auf Basis Armaprene.
Besonderheiten	Armaflex 520 wurde speziell für die Verklebung von Armaflex Dämmstoffen entwickelt und verbindet die zu verklebenden Flächen zuverlässig und sicher.
Montage	Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise / Produktdaten. Verarbeitungstemperatur: ideal +20 °C, nicht unter 0 °C. Bei Temperaturen unter +5 °C oder hoher Luftfeuchtigkeit (ab ca. 80%) kann zu verstärkter Bildung von Tauwasser auf den zu verklebenden Flächen oder den Klebefilmen kommen. In diesem Fall ist eine Verklebung schlecht oder gar nicht möglich. Dies kann durch Auflegen von saugfähigem Papier (Lösch- oder Krepppapier) geprüft werden. Auf in Betrieb befindlichen Anlagen oder bei starker Sonneneinstrahlung darf nicht gearbeitet werden. Vor Gebrauch gut schütteln und umrühren. Mit Pinsel oder Spachtel dünn auf die zu verklebenden Stellen auftragen. Bei Kontaktverklebung innerhalb der Kontaktklebzeit unter Druck zusammenpressen. Ein ausführliches Montagehandbuch steht zur Verfügung.
Hinweise	Der Kleber erreicht seine Endfestigkeit nach 36 Stunden. Erst dann Anlage in Betrieb nehmen. Anstriche (Ausnahme: Armafinish 99), Klebebänder, Ummantelungen etc. nicht vor Ablauf von 36 Stunden anbringen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur Untere Anwendungsgrenztemperatur ¹	+ 105 °C - 50 °C
Sonstige technische Eigenschaften		
Ergiebigkeit	Mindestverbrauch bei Kleberauftrag auf beide Fügeflächen: Armaflex Schläuche (Dämmschichtdicke > Verbrauch ungeschlitzt > Verbrauch geschlitzt): 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; Platten: 3-4 m ² /l	Diese Angaben dienen nur als Richtwerte.
Lagerung und Haltbarkeit	12 Monate in einem geschlossenen (ungeöffneten) Behälter an einem trockenen, kühlen, gut belüfteten Platz. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht zusammenlagern mit: explosionsfähigen Stoffen; selbstentzündlichen Stoffen	Kühl, aber frostfrei lagern. Frostbedingte Gelierung ist reversibel.
Flammpunkt	ca. - 15 °C	
Explosionsgrenzen	Untere: ca. 1,0 Vol. %; Obere: ca. 13,0 Vol. %	
Gefahrenklasse	leicht entzündlich	Verordnung über brennbare Flüssigkeiten
Alterungsbeständigkeit	sehr gut	
Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse	sehr gut	
Klebeflächen-vorbehandlung	Verschmutzte Anlagen und die Armaflex Oberfläche mit Armaflex Spezialreiniger säubern. Verträglichkeit mit Untergründen: Einwandfreie Haftung auf metallischen Untergrund. Bei farbbeschichteten Untergründen muss die Verträglichkeit des Klebers mit dem Untergrund geprüft werden. Unverträglich mit: Asphalt-, Bitumen- oder Mennige-Anstriche (Leinölbasis).	Nähere Angaben finden Sie in unserem Technischen Bulletin Nr. 17.
Transport-Klassen	abhängig von der Transportart	
Entsorgung	Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen. Weitere Details sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Verpackungen müssen restlos entleert werden. Verpackungen mit getrockneten Produktresten können recycelt werden. Für Verpackungen mit flüssigen Produktresten gelten dieselben Entsorgungsvorschriften wie für das Produkt.	
Verarbeitungszeit	bei 20 °C: 1. Nassklebzeit: bis 2 Minuten 2. Mindesttrockenzeit (Abluftzeit): 3-5 Minuten 3. Kontaktklebezeit: 15-20 Minuten 4. Abbindezeit: 36 Stunden Die offene Zeit ist abhängig von der Auftragsmenge sowie raumklimatischen Bedingungen. Vor Inbetriebnahme einer Anlage muss die Abbindezeit abgewartet werden.	Die Abluftzeit ist von der verarbeiteten Menge und vom Raumklima abhängig. Vor Inbetriebnahme ist die Aushärtezeit abzuwarten.

1. Bei Temperaturen unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation müssen Armaflex Kleber 520 und Clips verwendet werden.

Technische Daten - Armaflex HT625

Kurzbeschreibung	Einkomponentenkleber, der für die Verarbeitung von Armaflex-Dämmung bei höheren Temperaturen, besonders gut zu Armaflex-Produkten auf EPDM-Basis wie HT/Armaflex passend, entwickelt wurde. Er eignet sich aber auch für alle anderen Armaflex-Dämmmaterialien auf der Basis von Synthesekautschuken (außer Armaflex-Produkten auf Armaprenbasis).
Materialtyp	Kontaktkleber auf Basis Polychloropren, frei von Aromaten.
Farbe	Beige
Spezielle Materialhinweise	Flüssig
Anwendungen	Verwendbar für Rohrleitungen und Behälter mit Betriebstemperaturen bis +150 °C. Verklebt Armaflex Dämmmaterial auf EPDM-Basis und andere Armaflex-Dämmmaterialien auf der Basis von Synthesekautschuken (außer Armaflex-Produkten auf Armaprenbasis).
Besonderheiten	Armaflex Kleber HT625 wurde speziell für die Verklebung von HT/Armaflex entwickelt und verbindet die zu verklebenden Flächen zuverlässig und sicher.
Montage	Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise / Produktdaten. Verarbeitungstemperatur: ideal +20 °C, nicht unter 0 °C. Bei Temperaturen unter +5 °C oder hoher Luftfeuchtigkeit ab ca. 80% kann zu verstärkter Bildung von Tauwasser auf den zu verklebenden Flächen oder den Klebefilmen kommen. In diesem Fall ist eine Verklebung schlecht oder gar nicht möglich. Dies kann durch Auflegen von saugfähigem Papier (Lösch- oder Krepppapier) geprüft werden. Auf in Betrieb befindlichen Anlagen oder bei starker Sonneneinstrahlung darf nicht gearbeitet werden. Vor Gebrauch gut schütteln und umrühren. Mit Pinsel oder Spachtel dünn auf die zu verklebenden Stellen auftragen. Bei Kontaktverklebung innerhalb der Kontaktklebzeit unter Druck zusammenpressen. Ein ausführliches Montagehandbuch steht zur Verfügung.
Hinweise	Der Kleber erreicht seine Endfestigkeit nach 36 Stunden. Erst dann Anlage in Betrieb nehmen. Anstriche (Ausnahme: Armafinish 99), Klebebänder, Ummantelungen etc. nicht vor Ablauf von 36 Stunden anbringen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenzttemperatur ¹ + 150 °C Untere Anwendungsgrenzttemperatur ² - 50 °C	
Sonstige technische Eigenschaften		
Ergiebigkeit	Mindestverbrauch bei Kleberauftrag auf beide Fügeflächen: Armaflex Schläuche (Dämmschichtdicke > Verbrauch ungeschlitzt > Verbrauch geschlitzt): 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; Platten: 3-4 m ² /l	Diese Angaben dienen nur als Richtwerte.
Lagerung und Haltbarkeit	18 Monate in einem geschlossenen (ungeöffneten) Behälter	So kühl wie möglich, aber frostfrei lagern. Frostbedingte Gellierung ist bei Erwärmung reversibel.
Flammpunkt	ca. - 26 °C	
Explosionsgrenzen	untere: ca. 1,0 Vol.%; obere: ca. 12,8 Vol.%	
Gefahrenklasse	leicht entzündlich	Verordnung über brennbare Flüssigkeiten
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut	
Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse	Sehr gut	
Klebeflächen-vorbehandlung	Verschmutzte Anlagen und die Armaflex Oberfläche mit Armaflex Spezialreiniger säubern. Verträglichkeit mit Untergründen: Einwandfreie Haftung auf metallischen Untergrund. Bei farbbeschichteten Untergründen muss die Verträglichkeit des Klebers mit dem Untergrund geprüft werden. Unverträglich mit: Asphalt-, Bitumen- oder Mennige-Anstrichen (Leinölbasis).	Nähere Angaben finden Sie in unserem Technischen Bulletin Nr. 17.
Transportklassen	abhängig von der Transportart	
Entsorgung	Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen. Weitere Details sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Verpackungen sind restzuentleeren. Verpackungen mit Spuren des ausgehärteten Produkts können dem Recycling zugeführt werden. Verpackungen mit nicht ausgehärtetem Produkt sind wie das Medium zu entsorgen. Gebinde müssen restentleert werden und sind vorschriftsmäßig zu entsorgen. Nicht restentleerte Gebinde sind gemäß der Bestimmungen des örtlichen Entsorgungsunternehmens zu entsorgen.	
Verarbeitungszeit	bei 20 °C: 1. Nassklebzeit: bis 2 Minuten 2. Mindesttrockenzeit (Abluftzeit): 3-5 Minuten Die offene Zeit ist abhängig von der Auftragsmenge sowie raumklimatischen Bedingungen. Vor Inbetriebnahme einer Anlage muss die Abbindezeit abgewartet werden. 3. Kontaktklebzeit: 15-20 Minuten 4. Abbindezeit: 36 Stunden	Die Abluftzeit ist von der verarbeiteten Menge und vom Raumklima abhängig. Vor Inbetriebnahme ist die Aushärtezeit abzuwarten.

1. Bei Temperaturen über +150 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

2. Bei Temperaturen unter -50 °C fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation muss Armaflex Kleber HT625 verwendet werden.

Technische Daten - Armaflex RS850

Kurzbeschreibung	Nicht tropfender Einkomponenten-Kleber in Gelform. Speziell für die Verarbeitung aller Armacell-Dämmmaterialien auf der Basis von Synthesekautschuken mit Ausnahme von Armaflex-Produkten auf EPDM- und Armaprenbasis.
Materialtyp	Thixotropisch bei Komponenten-Kontaktkleber basierend auf Polychloropren.
Farbe	gelblich
Spezielle Materialhinweise	gelartig
Anwendungen	Anwendung auf Leitungen, Kanälen und Tanks mit einer oberen Anwendungsgrenztemperatur von bis zu +70 °C. Verklebt alle Armaflex Dämmmaterialien außer HT/Armaflex und Armaflex Ultima.
Besonderheiten	Speziell entwickelter Kleber für eine einheitliche und sichere Nahtverklebung von Armaflex Dämmstoffen.
Montage	Bitte beachten Sie unsere Installationsanweisungen / Produktdaten. Verarbeitungstemperatur: ideal zwischen +15 °C und 25 °C, nicht unter +10 °C. Bei Temperaturen unter +5 °C oder hoher Feuchte (oberhalb ca. 80%) kann sich erhöhte Kondensation auf den zu klebenden Oberflächen oder auf Klebeflächen bilden. In diesen Fällen ist die Haftung schlecht oder gar nicht möglich. Dies kann mit saugfähigem Papier (Lösch- oder Krepppapier) getestet werden. Auf in Betrieb befindlichen Anlagen oder bei starker Sonneneinstrahlung darf nicht gearbeitet werden.
Hinweise	Der Kleber erreicht seine Endfestigkeit nach 24 Stunden. Erst dann Anlage in Betrieb nehmen. Anstriche (Ausnahme: Armafinish 99), Klebebänder, Ummantelungen etc. nicht vor Ablauf von 36 Stunden anbringen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur +70 °C Untere Anwendungsgrenztemperatur -40 °C	
Sonstige technische Eigenschaften		
Ergiebigkeit	Mindestverbrauch bei Kleberauftrag auf beide Fügeflächen: Armaflex Schläuche (Dicke > Verbrauch ungeschlitzt > Verbrauch geschlitzt): 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l; 20 mm > 280 m/l > 70 m/l; 30 mm > 175 m/l > 45 m/l; 40 mm > 130 m/l > 35 m/l; Platten: 3-4 m ² /l	Diese Angaben dienen nur als Richtwerte.
Lagerung und Haltbarkeit	36 Monate in einem geschlossenen (ungeöffneten) Behälter; Lagerung zwischen 0 °C und 35 °C an einem trockenen Ort	Kühl (≤ 25 °C), aber frostfrei lagern. Kühler (unter +5 °C) oder gefrorener Kleber wird bei einer langsamen Akklimatisierung auf Verarbeitungstemperatur (ungefähr +20 °C) wieder voll einsatzfähig.
Flammpunkt	-17 °C	
Explosionsgrenzen	untere: ca. 1,1 Vol.%; obere: ca. 11,5 Vol.%	
Gefahrenklasse	leicht entzündlich	Verordnung zu entzündlichen Flüssigkeiten
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut	
Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse	Sehr gut	
Klebeflächen-vorbehandlung	Verschmutzte Anlagen und die Armaflex Oberfläche mit Armaflex Spezialreiniger säubern. Verträglichkeit mit Untergründen: Bei farbbeschichteten Untergründen muss die Verträglichkeit des Klebers mit dem Untergrund geprüft werden. Nicht kompatibel mit Asphalt, Bitumen oder Mennige (ölbasiert).	Weitere Informationen finden Sie im Technischen Bulletin Nr. 17
Transport-Klassen	Abhängig von der Transportart	
Entsorgung	Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen. Weitere Details sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Verpackung muss restentleert sein. Verpackungen mit Spuren von ausgehärtetem Produkt können dem Recycling zugeführt werden. Verpackungen mit nicht ausgehärtetem Produkt müssen wie das Medium entsorgt werden. Gebinde müssen restentleert werden und sind vorschriftsmäßig zu entsorgen. Nicht restentleerte Gebinde sind gemäß der Bestimmungen des örtlichen Entsorgungsvorgangs zu entsorgen.	
Verarbeitungszeit	bei 20 °C: 1. Mindesttrockenzeit (Abluftzeit): > 2 Minuten 2. Kontaktklebezeit: 10-15 Minuten Die offene Zeit ist abhängig von der Auftragsmenge sowie raumklimatischen Bedingungen. Vor Inbetriebnahme einer Anlage muss die Abbindezeit abgewartet werden. 3. Abbindezeit: 24 Stunden	Die Abluftzeit ist von der verarbeiteten Menge und vom Raumklima abhängig. Vor Inbetriebnahme ist die Aushärtezeit abzuwarten.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen.

Technische Daten - Armaflex SF990

Kurzbeschreibung	Einkomponenten-Kleber in auf Wasserbasis. Speziell für die Verarbeitung aller Armacell-Dämmmaterialien auf der Basis von Synthetikgummi mit Ausnahme von Armaflex-Produkten auf EPDM- und Armaprenbasis in Gebäuden.
Materialtyp	Lösungsmittelfreier Dispersionskleber auf Basis von synthetischem Latex.
Farbe	dunkelgrau
Spezielle Materialhinweise	flüssig
Anwendungen	Verklebt alle flexiblen Armaflex Dämmmaterialien außer HT/Armaflex und Armaflex Ultima.
Montage	Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise / Produktdaten. Die max. Luftfeuchte darf ca. 70% betragen. Auf in Betrieb befindlichen Anlagen, bei starker Sonneneinstrahlung oder hohen Windgeschwindigkeiten darf nicht gearbeitet werden. Mit Pinsel dünn auf die zu verklebenden Stellen auftragen. Der Kleber erreicht seine Endfestigkeit nach 72 Stunden. Erst dann Anlage in Betrieb nehmen. Anstriche, Klebebänder, Ummantelungen etc. nicht vor Ablauf von 72 Stunden anbringen. Ausführliche Verarbeitungshinweise stehen zur Verfügung.
Hinweise	Die Verarbeitung des Armaflex SF990 darf nur von zertifizierten Anwendern ausgeführt werden. Generell ist vor Beginn der Montagearbeiten eine praktische Einweisung durch den Technischen Kundenservice von Armacell erforderlich!

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Temperaturbereich		
Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenzttemperatur	+100 °C
	Untere Anwendungsgrenzttemperatur	-30 °C
Verarbeitungstemperatur	ideal +20 °C bis + 30 °C Für niedrige Temperaturen (z. B. +5 °C) bitte mit unserem Anwendungsspezialisten Kontakt aufnehmen.	
Sonstige technische Eigenschaften		
Ergiebigkeit	Mindestverbrauch bei Kleberauftrag auf beide Fügeflächen: 3-4 m ² / l	Diese Angaben dienen nur als Richtwerte.
Lagerung und Haltbarkeit	6 Monate in verschlossenen Originalgebinden.	Kühl (möglichst nicht unter +15 °C) und trocken lagern. Vor Temperaturen unter +5 °C schützen!
Klebeflächen-vorbehandlung:	Verschmutzte Anlagen und die Armaflex Oberfläche mit Armaflex Cleaner oder Armaflex SF Cleaner säubern. Verträglichkeit mit Untergründen: Einwandfreie Haftung auf metallischem Untergrund Ausnahme: unverträglich mit verzinktem Untergrund. Bei farbbeschichteten Untergründen muss die Verträglichkeit des Klebers mit dem Untergrund geprüft werden.	
Transport-Klassen	Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen oder internationalen Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransport.	
Entsorgung	Verpackungen sind restzuentleeren. Verpackungen mit Spuren des ausgehärteten Produkts können dem Recycling zugeführt werden. Verpackungen mit nicht ausgehärtetem Produkt sind wie das Medium zu entsorgen.	Verpackungen sind restzuentleeren. Restentleerte Verpackungen mit ausgehärteten Produktanhaftungen können dem Recycling zugeführt werden. Verpackungen mit nicht ausgehärteten Produktresten sind wie der Stoff zu entsorgen.
Verarbeitungszeit:	bei 20 °C; 55%: 1. Mindesttrockenzeit (Abluftzeit): ca. 12 - 60 Minuten 2. Kontaktklebezeit (offene Zeit): ca. 5 - 10 Minuten 4. Abbindezeit: 72 Stunden	Die offene Zeit ist abhängig von der Auftragsmenge sowie raumklimatischen Bedingungen. Vor Inbetriebnahme einer Anlage muss die Abbindezeit abgewartet werden.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch. Einige Kühlmittel können Austrittstemperaturen über +110 °C erreichen; fragen Sie bitte unseren Außendienst nach weiteren Informationen.

Technische Daten - Armaflex Reiniger

Kurzbeschreibung	Spezieller Reiniger zur Verwendung mit allen Armaflex Klebern
Farbe	Klar
Spezielle Materialhinweise	Flüssig
Anwendungen	Zur Reinigung von Oberflächen vor Verwendung der Armaflex Kleber.
Montage	Für einwandfreie Haftung des Klebers müssen alle verschmutzten Oberflächen - auch verschmutztes Armaflex - gereinigt werden. Außerdem kann der Reiniger zur Oberflächenreinigung verwendet werden, wenn z.B. mit Armafinish 99 gestrichen werden soll.
Hinweise	Bitte reinigen Sie auch die Arbeitsgeräte mit Armaflex Reiniger. (außer Armaflex Ultima SF990 und Armaflex SF990 Kleber).

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Sonstige technische Eigenschaften		
Lagerung und Haltbarkeit	1 Jahr	Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht zusammenlagern mit: explosionsfähigen Stoffen; selbstentzündlichen Stoffen
Flammpunkt	ca. -20 °C	
Explosionsgrenzen	Untere: ca. 1 Vol.-% Obere: ca. 13 Vol.-%	
Gefahrenklasse	leicht entzündlich	Verordnung über brennbare Flüssigkeiten
Transport-Klassen	abhängig von der Transportart	
Recycling	Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen. Weitere Details sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.	Verpackungen sind restzuentleeren. Restentleerte Verpackungen können dem Recycling zugeführt werden. Verpackungen mit Produktpuren sind wie der Stoff zu entsorgen.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen sind erhältlich.

Technische Daten - Armaflex SF Reiniger

Kurzbeschreibung	Wasserlöslicher Reiniger
Farbe	gelblich
Spezielle Materialhinweise	Flüssig
Anwendungen	Reinigung von Oberflächen auf denen Armaflex Kleber verwendet werden sollen
Montage	Um eine perfekte Haftung zu gewährleisten, müssen alle verunreinigten Oberflächen- auch die des Armaflex Dämmstoffes- gereinigt werden.
Hinweise	Armaflex SF Cleaner wird auf die zu reinigenden Oberflächen aufgesprüht, wirkt entsprechend des Verschmutzungsgrades ein, und wird dann abgewaschen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Sonstige technische Eigenschaften		
Lagerung und Haltbarkeit	1 Jahr im verschlossenen Originalbehälter	Fest verschlossenen Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schützen, nicht unter +5 °C lagern.
Flammpunkt	> 100 °C	
Gefahrenklasse	Dieses Produkt entspricht nicht den Kriterien für Einstufung und Kennzeichnung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung).	
Transportklassen Wiederaufbereitung	Kein Gefahrenstoff im Sinne der Transportvorschriften.	
Wiederaufbereitung	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften Weitere Details siehe entsprechende Sicherheitsdatenblatt.	

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind.

Technische Daten - Armafinish 99

Kurzbeschreibung	Armafinish 99 ist eine Farbe, die dauerhaft elastisch bleibt, wetterbeständig ist und eine gute Alterungsbeständigkeit hat.
Materialtyp	Nicht tropfend
Farbe	Weiß (RAL 9001) oder grau (RAL 7037)
Spezielle Materialhinweise	Normalverbrauch: 0,55 l/m ² bei zweilagigem Anstrich (entspricht einer Trockenfilmdicke von 0,26 mm).
Anwendungen	Schutz von Armaflex-Dämmmaterialien bei Außenanwendungen
Montage	Alle im Außenbereich verlegten Armaflex-Dämmungen (außer HT/Armaflex und Armaflex Produkte auf Basis Armaprene, siehe entsprechendes Produktdatenblatt) sind zweifach mit Armafinish 99 deckend zu streichen. Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +30 °C, rel. Luftfeuchtigkeit max. 80%. Trocknungszeit bei +20 °C ca. 2 Stunden. Diese Zeit ist auch zwischen den Anstrichen einzuhalten, der zweite Anstrich muss innerhalb von 7 Tagen aufgebracht werden. Farbauftrag mit Pinsel oder Rolle. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.
Hinweise	Armaflex darf ungeschützt nicht länger als 3 Tage der Witterung ausgesetzt werden, daher muss der Anstrich baldmöglichst erfolgen. Der Schutzanstrich sollte regelmäßig inspiziert werden. Spätestens nach zwei Jahren sind zwei neue Anstriche aufzubringen.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Sonstige technische Eigenschaften		
Lagerung und Haltbarkeit	Haltbarkeit In ungeöffnetem Behälter: 12 Monate.	Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten und frostfreien Ort aufbewahren.
Explosionsgrenzen	Untere: keine Obere: keine	
Gefahrenklasse	Umweltgefährdender Stoff im Sinne der Transportvorschriften (ADR/RID, IMDG-Code, ICAO-TI/IATA-DGR).	
Entsorgung	Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen. Weitere Details sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.	Verpackungen sind restzuentleeren. Restentleerte Verpackungen mit ausgehärtetem Produkt können dem Recycling zugeführt werden. Verpackungen mit nicht ausgehärteten Produktresten sind wie der Stoff zu entsorgen.

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar sind. Installationsanweisungen finden Sie in unserem Armaflex Montagehandbuch.

Armaflex Zubehör Werkzeuge



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
ADHESIVE BRUSH	Pinsel für Armaflex Kleber (15 St./Karton)	15	3,85
BLADES	Ersatzklingen für Schlitzmesser	50x6	13,88
BLADES-PCS	Ersatzklingen für Schlitzmesser	6	13,88
CERAMIC KNIFE	Messer mit keramischer Klinge (10 cm) und Kunststoffgriff (9 cm)	1	45,68
CUTTING-SET	Armaflex Messerset (3 Messer + 1 Schleifstein)	1	83,51
GLUEM-BRUSH11MM	Armaflex Ersatzpinselspitzen mit Kappe (11 mm Durchmesser)	5x4	18,22
GLUEM-BRUSH17MM	Armaflex Ersatzpinselspitzen mit Kappe (17 mm Durchmesser)	5x4	21,06
GLUEMASTER B	Armaflex Gluemaster Kleberpumpe	12	85,15
PEN-SILVER/10	silberne Gelstifte	10	8,40
SLITTER	Spezialschlitzmesser für Schläuche	10	45,56

Armaflex Ultima 700 Kleber



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
AHU-700/1,0	Armaflex Ultima 700 Kleber, 1,0 Liter Dosen	12	37,30

Armaflex Ultima SF990 Kleber



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
AHU-SF990/0,8	Armaflex Ultima Kleber SF990, 0,8 Liter Dosen	12	44,77

Armaflex 520 Kleber



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
ADH520/0,25E	Armaflex 520 Kleber, 0,25 Liter Dosen (mit Pinsel)	24	20,19
ADH520/0,5E	Armaflex 520 Kleber, 0,5 Liter Dosen	12	22,11
ADH520/1,0E	Armaflex 520 Kleber, 1,0 Liter Dosen	12	36,43
ADH520/2,5E	Armaflex 520 Kleber, 2,5 Liter Dosen	8	87,59

Armaflex HT625 Kleber



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
ADH-HT625/0,25	Armaflex HT625 Einkomponentenkleber, 0,25 Liter Pinseldosen	40	28,73
ADH-HT625/0,5	Armaflex HT625 Einkomponentenkleber, 0,5 Liter Dosen	12	32,63
ADH-HT625/1,0	Armaflex HT625 Einkomponentenkleber, 1,0 Liter Dosen	12	51,91

Armaflex RS850 Kleber



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Karton	€/Stück
ADH-RS850/0,5	Armaflex RS850 Kleber, 0,5 Liter-Dosen	6	30,96

Armaflex SF990 Kleber



Bestell-Nr.	Beschrei-bung	Stück/Karton	€/Stück
ADH-SF990/0,8	Armaflex SF990 Kleber, 0,8 Liter Dosen	12	44,77

Armaflex Reiniger



Bestell-Nr.	Beschrei-bung	Stück/Karton	€/Stück
CLEANER/1,0	Spezialreiniger für Armaflex 520 Kleber und Armaflex HT625 Kleber	4	25,77

Armaflex SF Reiniger



Bestell-Nr.	Beschrei-bung	Stück/Karton	€/Stück
SF-CLEANER/1,0	Lösungsmittelfreier Reiniger für die Armaflex Verarbeitung	6	47,34

Armafinish 99 Schutzanstrich



Schutzanstrich

Bestell-Nr.	Beschrei-bung	Stück/Karton	€/Stück
FINISH/GY-2,5	Schutzanstrich für Armaflex, silbergrau (RAL-Nr. 7037), 2,5 Liter Eimer	4	154,24
FINISH/WH-2,5	Schutzanstrich für Armaflex, cremeweiß (RAL-Nr. 9001), 2,5 Liter Eimer	4	154,24

Armaflex Toolbox Zubehör



Länge 570,0 mm, Breite 325,0 mm, Dicke 160,0 mm, Aluminium Toolbox

Bestell-Nr.	Beschrei-bung	Stück/Karton	€/Stück
Toolbox	Werkzeugkoffer für die Armaflex Verarbeitung	1	750,93

Allgemeine Informationen

Bestell- und Lieferangaben

- Die Lieferung ist bei Erhalt sofort auf Vollständigkeit zu überprüfen. Alle Abweichungen wie Über- oder Unterlieferung der Bestellung müssen auf den Frachtpapieren vermerkt und vom Fahrer gegengezeichnet werden.
- Alle Artikel dieser Preisliste, die nicht in unserem Lager bevorratet werden sowie alle Artikel, die nach Ihren Vorgaben gefertigt werden, sind von einer Rückgabe ausgeschlossen.
- Bei Artikeln, die wir individuell für Sie herstellen, behalten wir uns eine Über- bzw. Unterlieferung von bis zu 6% vor.
- Den Aufwand einer Rücksendung stellen wir Ihnen in Rechnung.



Armacell ist Mitglied der UN-Initiative Global Compact. Die Mitglieder des Global Compact verpflichten sich, in ihrem Einflussbereich die Umsetzung zehn grundlegender Prinzipien in den Bereichen Schutz der Menschenrechte, Einhaltung von Arbeitsnormen, Umweltschutz und Bekämpfung von Korruption zu fördern und öffentlich für die Ziele des Paktes zu werben.

Rohrdurchmesser

Rohr max. Außen- Ø [mm]	Kupferrohre CU		Stahlrohre Fe			Kunststoffrohre
	Außen-Ø [mm]	Außen-Ø [Zoll]	Zoll	Außen-Ø [mm]	Nenndurchmesser DN	Außen-Ø [mm]
6	6	¼		6,0		
8	8			8,0		
10	10	¾	½	10,2	6	
12	12	½		12,0		
15	15	¾	¼	13,5	8	14
16						16
18	18	¾	¾	17,0	10	
20				20,0		20
22	22	7/8	½	21,3	15	
25	25	1		25,0		25
28	28	1 ¼	¾	26,9	20	
30				30,0		
32				32,0		32
35	35	1 ¾	1	33,7	25	
38				38,0		
40	40			40,0		40
42	42	1 5/8	1 ¼	42,4	32	
45				44,5		
48			1 ½	48,3	40	
50						50
54	54	2 ¼		54,0		
57				57,0		
60			2	60,3	50	
64	64			63,5		63
67						
70	70			70,0		
73	73	2 7/8"		73,0		
76	76	3	2 ½	76,1	65	75
80	80	3 1/8				
89	89	3 ½	3	88,9	80	90
90						
102				101,6		
108	108	4 ¼				
110						110
114			4	114,3	100	
125				125,0		125
133	133					
140			5	139,7	125	
154				152,4		
160	159					
165			6	165,1		
168				168,3	150	
180						
204						200
219	219			219,1	200	
254						250
267	267					
273				273,0	250	
306						300
324				323,9	300	
356				355,6	350	
406				406,4	400	
457				457,0	450	
508				508,0	500	
610				610,0	600	

Armacell GmbH

Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Deutschland
Tel +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com